

# STRIP LED RGB IP65

## RGB LED STRIP IP65

ART: SL72RGB65

**Destinazione d'uso | Use:**

Interni / esterni | *Indoor / Outdoor*

**Installazione | Installation:**

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

**Fissaggio | Fixing:**

Nastro 3M VHB in schiuma acrilica sul retro / Staffette in silicone  
*3M VHB acrylic foam tape on the back / Silicone brackets*

**Corpo / Struttura | Body / Structure:**

Circuito stampato flessibile incapsulato in silicone termodissipante  
*Flexible printed circuit encapsulated in heat dissipating silicone*

**Alimentatore | Power Supply:**

Non incluso da ordinare separatamente  
*Not included to be ordered separately*

Tensione | *Voltage:* ..... 24 Vdc

Fascio | *Beam:* ..... Simmetrico diffondente 120°  
*Symmetrical 120° wide beam*

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* ..... 0,350 gr

Grado IP | *IP rating:* ..... 65

Filo Incandescente | *Glow Wire:* ..... 650 C°

Temperatura di lavoro  
*Working temperature* ..... -20 +45

Temperatura rilevata sulla pista  
*Temp. detected on the runway* ..... max 70°C

Tipo LED | *LED Type:* ..... SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* ..... 72W




Flusso Lampada | *Lamp flow:* ..... 5400 LM

Temperatura di colore  
*Color temperature:* ..... RGB

Tempo di funzionamento  
*Working time:* ..... 50000 ore  
*50000 hours*

Indice di resa cromatica  
*Color rendering index:* ..... CRI 80

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*

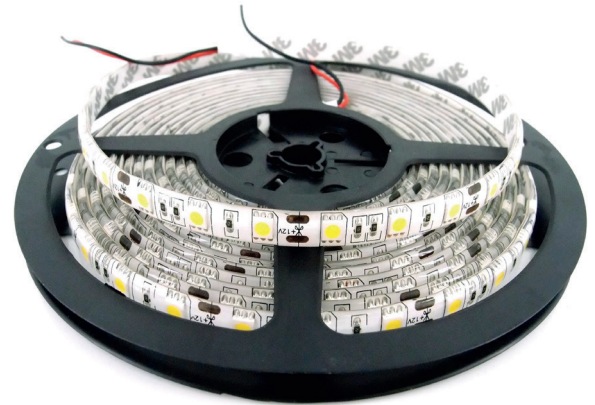

LAMP: 1 x LED +/- 72 W 5400 LUMEN



**Note:**

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.  
 300 led con potenza complessiva 72 W.  
 Flusso luminoso per metro = 1080 LM  
 Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 100mm.  
 300 Leds with total power 72 W.  
 Luminous flux per meter = 1080 LM  
 Photobiological risk factor RG1*

