







light up your future





LED CO, dove l'illuminazione prende forma attraverso innovazione, qualità e design.

Siamo un'azienda produttrice di apparecchi di illuminazione lineare con l'obiettivo di creare soluzioni luminose di alta qualità, capaci di trasformare qualsiasi ambiente.

La nostra storia è fatta di dedizione e ricerca continua, con un impegno costante verso l'eccellenza. Ogni prodotto LED CO nasce dall'incontro tra tecnologia avanzata e artigianalità, per offrire non solo luce, ma un'esperienza visiva che valorizza gli spazi e li rende unici.

Collaboriamo strettamente con designer, architetti e professionisti del settore per garantire la luce perfetta ad ogni progetto. La nostra gamma di prodotti si distingue per l'efficienza energetica, la versatilità e un design contemporaneo che si adatta perfettamente alle esigenze estetiche e funzionali dei nostri clienti.

In LED CO, la luce non è solo un elemento funzionale, ma un vero e proprio strumento di espressione, capace di trasformare gli ambienti e migliorare la qualità della vita.

*LED CO, where lighting takes shape through innovation, quality and design.*

*We are a manufacturer of linear lighting fixtures with the aim of creating high-quality lighting solutions, capable of transforming any environment.*

*Our history is made of dedication and continuous research, with a constant commitment to excellence. Each LED CO product is born from the encounter between advanced technology and craftsmanship, to offer not only light, but a visual experience that enhances spaces and makes them unique.*

*We work closely with designers, architects and professionals in the sector to ensure the perfect light for every project. Our range of products stands out for its energy efficiency, versatility and a contemporary design that adapts perfectly to the aesthetic and functional needs of our customers.*

*At LED CO, light is not only a functional element, but a real instrument of expression, capable of transforming environments and improving the quality of life.*

# INDICE - INDEX

## LINE24 Micro



**Binario Superfici Piane**  
*Flat Surface Track*  
pag. 17



**Binario Sospensione**  
*Suspension Track*  
pag. 18



**Binario Incasso**  
*Trimless Track*  
pag. 19



**Barre LED Magnetiche**  
*Magnetic LED Bars*  
pag. 22 - 23



**Flex LED Magnetica**  
*Magnetic LED Flex*  
pag. 25



**Spot Magnetici**  
*Magnetic Spotlights*  
da pag. 28 a 32



**Darklight Magnetiche**  
*Magnetic Darklights*  
pag. 36 a 37



**Sfera Magnetica**  
*Magnetic Sphere*  
pag. 40



**Plafone Magnetico**  
*Magnetic Ceiling Light*  
pag. 41



**Sfera Magnetica Sosp.**  
*Susp. Magnetic Sphere*  
pag. 43



**Spot Magnetico Sosp.**  
*Susp. Magnetic Spotlight*  
pag. 44 - 45

## LINK



**LINK**  
*LINK*  
da pag. 48 a 53

## TESEO



**Teseo**  
*Teseo*  
pag. 55

## LINE48



**Binario Compatto**  
*Compact Track*  
pag. 58



**Binario Superfici Piane**  
*Flat Surface Track*  
pag. 59



**Binario Incasso Scomp.**  
*Trimless Recessed Track*  
pag. 60



**Incasso Scomp. Regol.**  
*Adj. Trimless Recessed*  
pag. 61



**Incasso Scomparsa**  
*Trimless Recessed*  
pag. 62



**Compatto a Sospensione**  
*Suspended Compact*  
pag. 63



**Sospensione**  
*Suspended*  
pag. 64



**Modulo Magnetico per Strip LED 48V**  
pag. 66 - 67



**Barre LED Magnetiche**  
*Magnetic LED Bars*  
da pag. 74 a 76



**Spot Magnetici**  
*Magnetic Spotlights*  
da pag. 80 a 84




**Mini Darklight**  
*Mini Darklight*  
da pag. 87 a 90



**Darklight Magnetiche**  
*Magnetic Darklights*  
da pag. 94 a 101



**Brick**  
*Brick*  
pag. 104 - 105



**Tubi Magnetici**  
*Magnetic Tubes*  
pag. 108 - 109



**Trasformatori 48V**  
*48V Power supplies*  
pag. 112 - 113



**Accessori Spot**  
*Accessories for Spotlights*  
pag. 116 - 117


## 220V Series



**Spot 220V**  
*220V Spotlights*  
da pag. 120 a 123



**Spot 220V da incasso**  
*220V Recessed Spot*  
da pag. 124 a 127



**Strip LED 220V**  
*220V LED Strip*  
pag. 133



**Anti-Flicker 220V**  
*220V Anti-Flicker*  
pag. 135





















**Dimmer Rotativo 220V**  
*220V Rotary Dimmer*  
pag. 136



**Dimmer 220V**  
*220V Dimmer*  
pag. 137













## Strip LED

<p>IP20</p>  <p>SLC50 - COB 10W/mt pag. 140</p>	<p>IP20 </p>  <p>SLC30 - COB 6W/mt pag. 141</p>	<p>IP20</p>  <p>SL500 30W/mt pag. 143</p>	<p>IP20 </p>  <p>SL200 CRI97+ 28W/mt pag. 145</p>	<p>IP20 - IP54</p>  <p>SL200 20W/mt pag. 146</p>	
<p>IP20 - IP54 </p>  <p>SL200 ES 12W/mt pag. 147</p>	<p>IP20 - IP65</p>  <p>SL180 14,4W/mt pag. 148</p>	<p>IP20 <span style="color: red;">5mm</span></p>  <p>SL125 16W/mt pag. 149</p>	<p>IP20 - IP65</p>  <p>SL120 16W/mt pag. 150</p>	<p>IP20 - IP65 </p>  <p>SL120 ES 8W/mt pag. 151</p>	<p>IP20 - IP65 24V 12V</p>  <p>SL60 12W/mt pag. 152</p>
<p>IP20 - IP65</p>  <p>SL24 4,8W/mt pag. 153</p>	 <p>Strip LED 20 Metri LED Strip 20 Meters da pag. 154 a 157</p>	 <p>Strip LED 48V 30 Metri 48V LED Strip 30 Meters pag. 158 e 159</p>			

## UVC - UVA

<p>IP20</p>  <p>SL36UVC20 17W/mt pag. 162</p>	<p>IP20</p>  <p>SL60UVA20 14W/mt pag. 163</p>	<p>IP20</p>  <p>Barre LED UVC e UVA UVC and UVA LED Bars pag. 164</p>
---	---	--

## Strip LED Special

<p>IP65</p>  <p>Strip LED Food 18W/mt pag. 167</p>	<p>IP20</p>  <p>Strip LED Dim to Warm 16W/mt pag. 169</p>	<p>IP20</p>  <p>Strip LED Dynamic Wh. 16W/mt pag. 171</p>	<p>IP54</p>  <p>Strip LED Wavy 12W/mt pag. 173</p>	<p>IP54</p>  <p>Strip LED Monocrom. 12W/mt pag. 175</p>	
<p>IP20 <span style="color: red;">5mm</span></p>  <p>SL125 RGB 14,4W/mt pag. 176</p>	<p>IP20 - IP65</p>  <p>SL72 RGB 14,4W/mt pag. 177</p>	<p>IP20</p>  <p>SL200RGB - 240LED/mt 20W/mt pag. 178</p>	<p>IP20 - IP65</p>  <p>Strip LED RGB.W 19W/mt pag. 179</p>	<p>IP20</p>  <p>SL120 RGB Dati 24W/mt pag. 180</p>	<p>IP65</p>  <p>SL72 RGB Dati 14,4W/mt pag. 181</p>
<p>IP20</p>  <p>Strip LED Runner 12W/mt pag. 183</p>					

# INDICE - INDEX

## Strip LED Waterproof

IP67 



**SLC50 - COB IP67**  
10W/mt - 5mt e 10mt  
pag. 186

IP67 





**SLC30 - COB IP67**  
6W/mt - 5mt e 10mt  
pag. 187

IP67 



**SL200 IP67**  
20W/mt  
pag. 188

IP67 



**SL200ES IP67**  
12W/mt  
pag. 189

IP68 




**SL125 IP68**  
12W/mt  
pag. 190

IP68 





**SL120 48V - IP68**  
8W/mt - 30mt  
pag. 191

IP68 





**SL72 RGB IP68**  
14,4W/mt  
pag. 192

IP68 



**SL72 RGB.W IP68**  
19W/mt  
pag. 193

IP65 



**Strip LED Sauna**  
10W/mt  
pag. 195

## Serie Flex Custom

IP65 



**Octopus**  
29W/mt - RGB 20W/mt  
da pag. 199 a 202

IP20 



**Tubi Luminosi Flex**  
Flex Light Tube  
da pag. 205 a 213

IP65 



**Mini Flex**  
9W/mt  
pag. 214

IP65 



**Flex 1010**  
16W/mt - RGB 14,4W/mt  
pag. 215

IP65 



**Flex 916**  
pag. 216

IP65 



**Flex 1616**  
pag. 217

IP65 



**Flex 612**  
pag. 218

IP65 



**Flex 1018**  
pag. 219

## Profili LED LED Profiles



**Superfici Piane**  
Flat Surfaces  
da pag. 230 a 242



**Calpestabili**  
Walkable  
pag. 244 e 245

IP65 



**Incasso**  
Recessed  
da pag. 250 a 264



**Angolari**  
Angular  
da pag. 269 a 273



**Sospensioni**  
Suspension  
da pag. 276 a 279





**Parete**  
Wall  
da pag. 282 a 284




**LINE IN - Carongesso**  
LINE IN - Plasterboard  
da pag. 290 a 299


## Barre LED Custom





**Barre LED Custom**  
Custom LED Bars  
pag. 301

IP68 




**Barre Resinate Custom**  
Custom Resin LED Bars  
pag. 303





## Trasformatori Power Supplies







## Accessori Accessories



## Centraline Control Units




## Arredamento Furniture




# GRADO DI PROTEZIONE

## PROTECTION DEGREE

# IP



Prima Cifra  
First numeral



Seconda Cifra  
Second numeral

### Prima cifra - First numeral

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi  
Protection against penetration of solid object



0	Non protetto Not protected
1	Protetto contro corpi solidi sup. a 50mm Protected against solid object grater than 50mm
2	Protetto contro corpi solidi sup. a 12mm Protected against solid object grater than 12mm
3	A prova di penetrazione di sonda con $\varnothing 2,5\text{mm}$ Protected against solid object with $\varnothing 2,5\text{mm}$
4	A prova di penetrazione di sonda con $\varnothing 1\text{mm}$ Protected against solid object with $\varnothing 1\text{mm}$
5	Protetto contro la polvere Dust-Protected
6	Stagno alla polvere Dust-Tight

### Seconda cifra - Second numeral

Protezione contro la penetrazione di corpi liquidi  
Protection against penetration of water

0	Non protetto Not protected
1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua Protected against vertically falling drops of water
2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con involucro inclinato di max 15° Protected against dripping water when tilted up to 15°
3	Protetto contro la pioggia Protected against spraying water
4	Protetto contro spruzzi d'acqua Protected against water splashing
5	Protetto contro i getti d'acqua Protected against water jets
6	Protetto contro le ondate Protected against heavy seas
7	Stagno all'immersione Protected against the effects of immersion
8	Stagno alla sommersione Protected against submersion

## RIVESTIMENTO NANOPARTICELLE NANOPARTICLES COATING

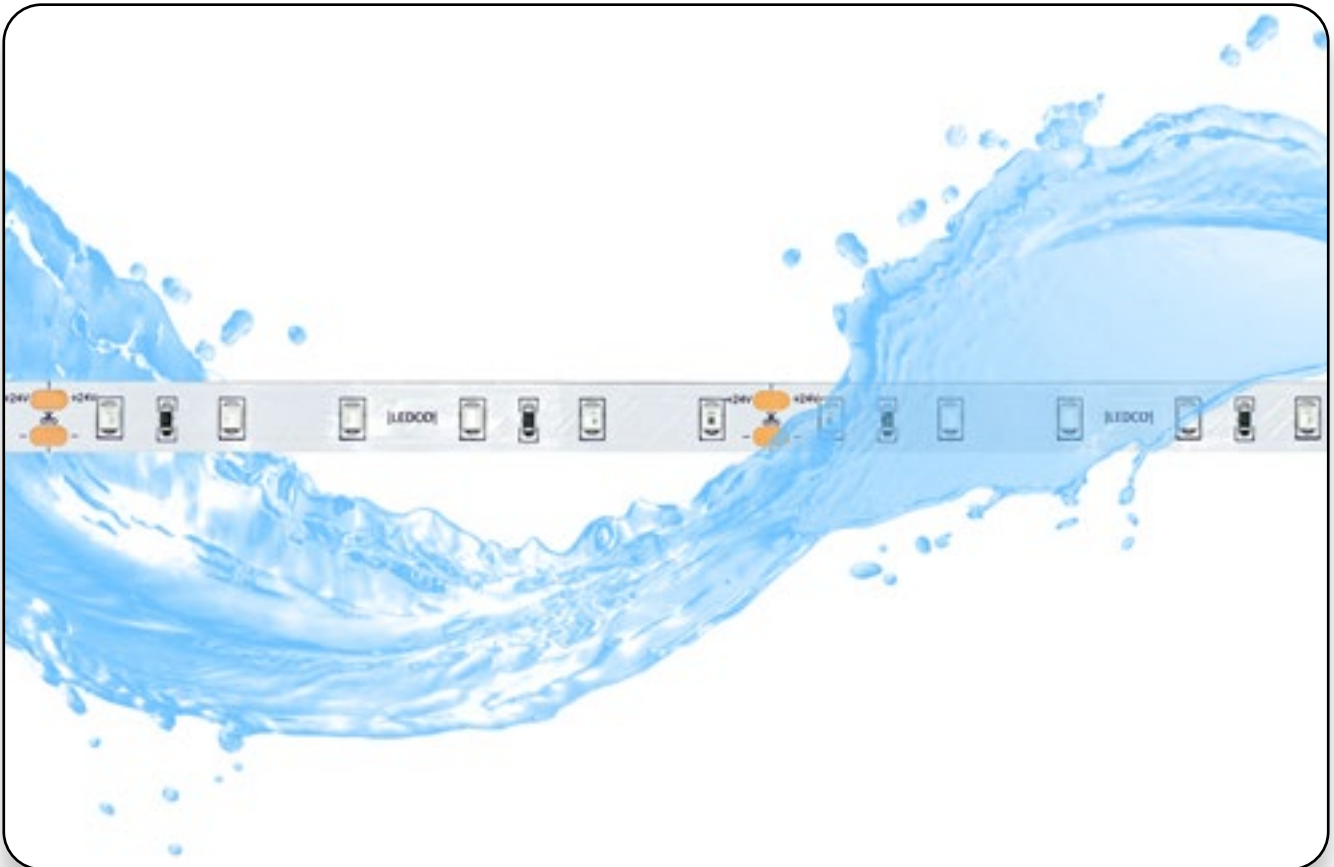

L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo protezione all'acqua (IP54) e una migliore dissipazione termica.

*The use of the nanoparticle coating (conformal coating) does not alter the appearance of the strip, guaranteeing water protection (IP54) and better thermal dissipation.*



# Line24

m i c r o

## Design Compatto, Prestazioni Magnetiche. *Compact Design, Magnetic Performance.*

La nuova famiglia **LINE24 Micro** ridefinisce l'illuminazione magnetica con soluzioni ultra compatte progettate per combinare eleganza e funzionalità. Grazie alle dimensioni ridottissime e all'alimentazione a 24V, questi prodotti sono pensati per soddisfare le esigenze di installazioni discrete e raffinate senza compromessi sulle prestazioni.

La gamma **LINE24 Micro** comprende:

- Binari Magnetici: perfetti per configurazioni personalizzate e modulari.
- Spot Magnetici: luce precisa per valorizzare ogni dettaglio.
- Sospensioni: una soluzione flessibile e sofisticata per illuminare dall'alto.
- Barre LED Magnetiche: luce uniforme per una resa luminosa impeccabile.
- Darklight Magnetiche: progettate per il massimo comfort visivo e un design minimalista.
- Accessori dedicati: per un'alimentazione ottimale e configurazioni su misura.

**LINE24 Micro** si distingue per la versatilità e l'attenzione al dettaglio, offrendo una soluzione completa e facile da installare. Ogni componente è progettato per integrarsi perfettamente negli ambienti più esigenti, offrendo un'illuminazione moderna, elegante e ad alta efficienza.

Questa nuova famiglia rappresenta l'equilibrio perfetto tra dimensioni compatte e prestazioni luminose avanzate, confermando **LINE24 Micro** come il sistema ideale per progetti di illuminazione che richiedono precisione e stile.

The new **LINE24 Micro** family redefines magnetic lighting with ultra-compact solutions designed to combine elegance and functionality. With their extremely small size and 24V power supply, these products meet the demands of discreet and refined installations without compromising performance.

The **LINE24 Micro** range includes:

- Magnetic Tracks: perfect for customizable and modular configurations.
- Magnetic Spots: precise lighting to highlight every detail.
- Suspensions: a flexible and sophisticated solution for overhead lighting.
- Magnetic LED Bars: uniform light for impeccable luminous performance.
- Magnetic Darklights: designed for maximum visual comfort and a minimalist design.
- Dedicated Accessories: for optimal power and tailor-made configurations.

**LINE24 Micro** stands out for its versatility and attention to detail, offering a complete and easy-to-install solution. Every component is designed to integrate seamlessly into the most demanding environments, delivering modern, elegant, and highly efficient lighting.

This new family represents the perfect balance between compact dimensions and advanced lighting performance, making **LINE24 Micro** the ideal system for lighting projects that require precision and style.





**BX28/NE**  
Box per Trasformatore remoto  
*Remote Power supply Box*

**MOAL/NE**  
Modulo alimentazione c/cavo  
*Power supply module w/cable*

**MO06LBC/NE**  
Darklight magnetica 6W  
*6W Magnetic Darklight*

**MOAL/NE**  
Modulo alimentazione c/cavo  
*Power supply module w/cable*

**MO600LBC/NE**  
Barra LED magnetica 12W  
*12W Magnetic LED Bar*

**MOALC/NE**  
Giunzione lineare elettrica  
*Electrical linear joint*

**CO140X**  
Giunzione lineare meccanica  
*Mechanical linear joint*

**MO140/NE/C30**  
Curva 45° - Raggio 30cm  
*Curve 45° - Radius 30cm*

**MO140/1NE**  
Binario Magnetico 1mt  
*Magnetic Track 1mt*

**CO140X**  
Giunzione lineare meccanica  
*Mechanical linear joint*

**MO16LBC/NE**  
Flex magnetica 16W  
*16W Magnetic Flex*

**MO140/NE/C45**  
Curva 45° - Raggio 45cm  
*Curve 45° - Radius 45cm*



**MO140/NE**  
Binario Magnetico 1mt  
*Magnetic Track 1mt*

**MO12LBC/NE**  
Darklight magnetica 12W  
*12W Magnetic Darklight*

**MOALC/NE**  
Giunzione lineare elettrica  
*Electrical linear joint*

**CO140X**  
Giunzione lineare meccanica  
*Mechanical linear joint*

**MO140/NE/C30**  
Curva 45° - Raggio 30cm  
*Curve 45° - Radius 30cm*

**MOALC/NE**  
Giunzione lineare elettrica  
*Electrical linear joint*

**CO140X**  
Giunzione lineare meccanica  
*Mechanical linear joint*

**MO300LBC/NE**  
Barra LED magnetica 6W  
*6W Magnetic LED Bar*

**MO140/1NE**  
Binario Magnetico 1mt  
*Magnetic Track 1mt*

**MO140/1NE**  
Binario Magnetico 1mt  
*Magnetic Track 1mt*

**MO120LBC/NE**  
Plafone magnetica 12W  
*12W Magnetic Ceiling light*

**CO140X**  
Giunzione lineare meccanica  
*Mechanical linear joint*

**MO08LBC/NE**  
Sfera magnetica 7W  
*5W Magnetic Sphere*

**MO025LBC/NE**  
Spor magnetico 2,5W  
*2,5W Magnetic Spot*

**MO01LBC/NE**  
Spor magnetico 1W  
*1W Magnetic Spot*

**MOCO140/NE2**  
Giunzione angolare meccanica  
*Mechanical corner joint*

**MOCO140/NE1**  
Giunzione elettrica flessibile  
*Electric flexible joint*




# Line24

m i c r o

**Binari Magnetici Micro 24V**  
24V Micro Magnetic Tracks





- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 2 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 2 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to lenght at side

#### MO140/1NE - € 35,00

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

#### MO140/1BI - € 35,00

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

#### MO140/2NE - € 75,00

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

#### MO140/2BI - € 75,00

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

#### Accessori

Accessories



#### EN024/NE - € 2,00

Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

#### EN024/BI - € 2,00

Tappo di chiusura bianco  
White closing cap




#### MOAL/NE - € 15,00

Modulo alimentazione 2p nero c/cavo  
Black 2p power supply module w/cable

#### MOAL/BI - € 15,00

Modulo alimentazione 2p bianco c/cavo  
White 2p power supply module w/cable  
Cavo da 30cm saldato direttamente a PCB interna.  
30cm cable soldered directly to internal PCB.



#### MOCO140/NE1 - € 22,00

Giunzione elettrica flessibile nera  
Black electric flexible joint

#### MOCO140/BI1 - € 22,00

Giunzione elettrica flessibile bianca  
White electric flexible joint



#### MOALC/NE - € 20,00

Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

#### MOALC/BI - € 20,00

Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



#### MOCO140/NE2 - € 30,00

Giunzione angolare meccanica nera  
Black mechanical corner joint

#### MOCO140/BI2 - € 30,00

Giunzione angolare meccanica bianca  
White mechanical corner joint



#### MOCO140/NE2/2 - € 30,00

Giunzione meccanica Soffitto-Parete nera  
Black Mechanical junction Ceiling-Wall

#### MOCO140/BI2/P - € 30,00

Giunzione meccanica Soffitto-Parete bianca  
White Mechanical junction Ceiling-Wall



#### CO140X - € 3,00

Giunzione lineare meccanica  
Mechanical linear joint




#### BX28/NE - € 26,00

Box derivazione nera  
Black Derivation box

#### BX28/BI - € 26,00

Box derivazione bianca  
White Derivation box

Può ospitare il trasformatore 24V TR24200  
Can accommodate 24V power supply TR24200




#### MO140/NE/C30 - € 30,00

Curva 45° - Raggio 30cm nera  
Black 45° Curve - Radius 30cm

#### MO140/BI/C30 - € 30,00

Curva 45° - Raggio 30cm bianca  
White 45° Curve - Radius 30cm



#### MO140/NE/C45 - € 35,00

Curva 45° - Raggio 45cm nera  
Black 45° Curve - Radius 45cm

#### MO140/BI/C45 - € 35,00


Curva 45° - Raggio 45cm bianca  
White 45° Curve - Radius 45cm

## BINARIO 24V - Micro a Sospensione

### 24V TRACK - Suspension Micro

new

Line24  
micro



- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 2 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a sospensione
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 2 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Suspension mounting version
- The track can be cut to length at side

### MO140/1NE - € 35,00

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

### MO140/1BI - € 35,00

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

### MO140/NE - € 75,00

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

### MO140/BI - € 75,00

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

### Accessori

Accessories



#### EN024/NE - € 2,00

Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

#### EN024/BI - € 2,00

Tappo di chiusura bianco  
White closing cap



#### MOAL/NE - € 15,00

Modulo alimentazione 2p nero c/cavo  
Black 2p power supply module w/cable

#### MOAL/BI - € 15,00

Modulo alimentazione 2p bianco c/cavo  
White 2p power supply module w/cable

Cavo da 30cm saldato direttamente a PCB interna.  
30cm cable soldered directly to internal PCB.



#### MOALC/NE - € 20,00

Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

#### MOALC/BI - € 20,00

Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



#### CO140X - € 3,00

Giunzione lineare meccanica  
Mechanical linear joint



#### MOCO140/NE2 - € 30,00

Giunzione angolare meccanica nera  
Black mechanical corner joint



#### MOCO140/BI2 - € 30,00


Giunzione angolare meccanica bianca  
White mechanical corner joint



#### SN140 - € 14,50

Kit Sospensione Micro Binario  
Suspension kit Micro Track

N.B. 3 kit per binario da 2mt  
Cavo da 2mt  
P.S. 3 kit for 2mt track  
2mt cable



#### MOCO140/NE1 - € 22,00

Giunzione elettrica flessibile nera  
Black electric flexible joint

#### MOCO140/BI1 - € 22,00

Giunzione elettrica flessibile bianca  
White electric flexible joint



#### MOCO140/NE2/2 - € 30,00

Giunzione meccanica Soffitto-Parete nera  
Black Mechanical junction Ceiling-Wall

#### MOCO140/BI2/P - € 30,00

Giunzione meccanica Soffitto-Parete bianca  
White Mechanical junction Ceiling-Wall




#### BX28/NE - € 26,00

Box derivazione nera  
Black Derivation box

#### BX28/BI - € 26,00

Box derivazione bianca  
White Derivation box

Può ospitare il trasformatore 24V  
TR24200  
Can accommodate  
24V power supply TR24200




#### MO140/NE/C30 - € 30,00

Curva 45° - Raggio 30cm nera  
Black 45° Curve - Radius 30cm

#### MO140/BI/C30 - € 30,00

Curva 45° - Raggio 30cm bianca  
White 45° Curve - Radius 30cm




#### MO140/NE/C45 - € 35,00

Curva 45° - Raggio 45cm nera  
Black 45° Curve - Radius 45cm

#### MO140/BI/C45 - € 35,00

Curva 45° - Raggio 45cm bianca  
White 45° Curve - Radius 45cm



- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 2 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio ad incasso a scomparsa
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 2 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Version for trimless recessed mounting
- The track can be cut to length at side

#### MO240/1NE - € 35,00

Binario magnetico incasso 1mt nero  
1mt black recessed magnetic track

#### MO240/1BI - € 35,00

Binario magnetico incasso 1mt bianco  
1mt white recessed magnetic track

#### MO240/NE - € 75,00

Binario magnetico incasso 2mt nero  
2mt black recessed magnetic track

#### MO240/BI - € 75,00

Binario magnetico incasso 2mt bianco  
2mt white recessed magnetic track

#### Accessori

Accessories



#### EN024/NE - € 2,00

Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

#### EN024/BI - € 2,00

Tappo di chiusura bianco  
White closing cap




#### MOAL/NE - € 15,00

Modulo alimentazione 2p nero c/cavo  
Black 2p power supply module w/cable

#### MOAL/BI - € 15,00

Modulo alimentazione 2p bianco c/cavo  
White 2p power supply module w/cable

Cavo da 30cm saldato direttamente a PCB interna.  
30cm cable soldered directly to internal PCB.



#### MOCO140/NE1 - € 22,00

Giunzione elettrica flessibile nera  
Black electric flexible joint

#### MOCO140/BI1 - € 22,00

Giunzione elettrica flessibile bianca  
White electric flexible joint




#### MOALC/NE - € 20,00

Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

#### MOALC/BI - € 20,00

Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



#### MOCO240/NE2 - € 30,00

Giunzione angolare meccanica nera  
Black mechanical corner joint

#### MOCO240/BI2 - € 30,00

Giunzione angolare meccanica bianca  
White mechanical corner joint



#### MOCO240/NE2/P - € 30,00

Giunzione meccanica Soffitto-Parete nera  
Black Mechanical junction Ceiling-Wall

#### MOCO240/BI2/P - € 30,00

Giunzione meccanica Soffitto-Parete bianca  
White Mechanical junction Ceiling-Wall



#### CO140X - € 3,00

Giunzione lineare meccanica  
Mechanical linear joint



#### BX28/NE - € 26,00

Box derivazione nera  
Black Derivation box

#### BX28/BI - € 26,00

Box derivazione bianca  
White Derivation box

Può ospitare il trasformatore 24V TR24200  
Can accommodate 24V power supply TR24200



**Line24**  
m i c r o

**Barre LED Magnetiche Micro 24V**  
24V Micro Magnetic LED Bars






**Barra LED Magnetica Micro - 30cm - 24V**  
*Micro Magnetic LED bar - 30cm - 24V*



new

**Line24**  
 m i c r o

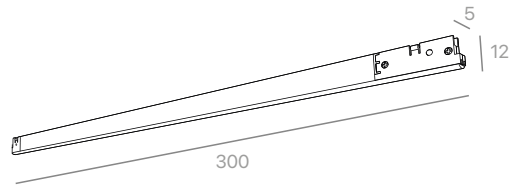

Barra LED totalmente a scomparsa  
 all'interno del binario.  
*LED bar completely hidden  
 inside the track.*



- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MO300LBC/NE	30cm	Nero - Black	24V	6W	450	3000K	€ 35,00
MO300LBN/NE	30cm	Nero - Black	24V	6W	470	4000K	€ 35,00

\*Può essere installata anche su binari bianchi  
 \*Can also be installed on white tracks

**Curve fotometriche**  
 Photometric curve

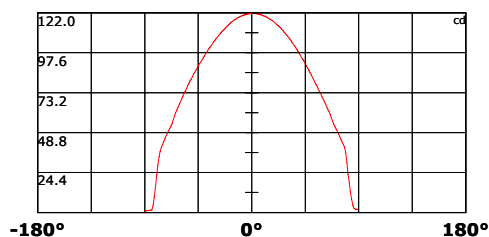

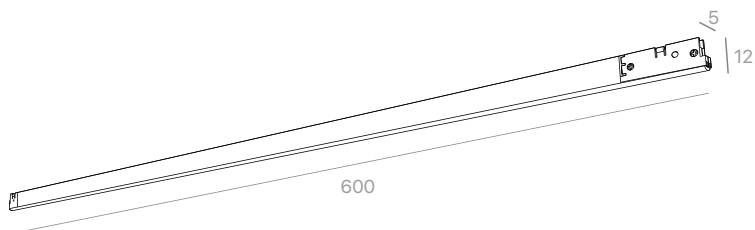

Barra LED totalmente scomparsa all'interno del binario.  
LED bar completely hidden inside the track.

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam



- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MO600LBC/NE	60cm	Nero - Black	24V	12W	900	3000K	€ 60,00
MO600LBN/NE	60cm	Nero - Black	24V	12W	940	4000K	€ 60,00

\*Può essere installata anche su binari bianchi

\*Can also be installed on white tracks

### Curve fotometriche Photometric curve

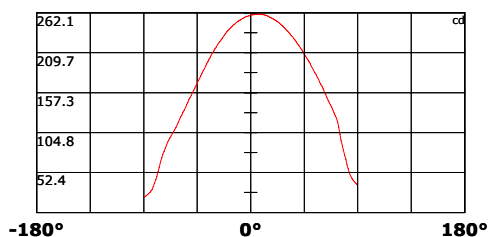



**Line24**  
m i c r o


## Flex LED Magnetiche Micro 24V

### 24V Micro Magnetic LED Flex

La LED Flex Magnetica Micro è un prodotto ultra-compatto progettato appositamente per il Binario Magnetico Micro. Grazie alla sua flessibilità, può essere installato all'interno delle curve dei nostri binari (vedi sotto). L'integrazione magnetica consente un montaggio semplice e rapido, senza la necessità di accessori aggiuntivi.  
Lunghezza: 2mt



*The Micro Magnetic LED Flex is an ultra-compact product designed specifically for the Micro Magnetic Track (see below). Thanks to its flexibility, it can be installed inside the curves of our tracks. The magnetic integration allows for quick and easy assembly, without the need for additional accessories.  
Length: 2mt*






- Silicene estruso
- Flessibile sull'asse orizzontale
- Installabile su binari e curve
- Sezionabile ogni 5cm
- 1 tappo incluso per eventuali tagli
- Lunghezza 2mt

- Extruded silicone
- Flexible on the horizontal axis
- Installable on tracks and curves
- Sectionable every 5cm
- 1 cap included for any cuts
- Length 2mt



Flex LED totalmente a scomparsa all'interno del binario e della curva.  
Flex LED completely hidden inside the track and the curve.

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO16LBC/BI	Bianco - White	24V	16W	910	3000K	€ 95,00
● MO16LBN/BI	Bianco - White	24V	16W	950	4000K	€ 95,00




**MO140/NE/C30 - € 30,00**

Curva 45° - Raggio 30cm nera  
Black 45° Curve - Radius 30cm

**MO140/BI/C30 - € 30,00**

Curva 45° - Raggio 30cm bianca  
White 45° Curve - Radius 30cm



**MO140/NE/C45 - € 35,00**

Curva 45° - Raggio 45cm nera  
Black 45° Curve - Radius 45cm

**MO140/BI/C45 - € 35,00**

Curva 45° - Raggio 45cm bianca  
White 45° Curve - Radius 45cm



**Spot Magnetico Micro**  
**24V - 1W**  
**soli 12mm di diametro**  
*Micro Magnetic Spot*  
*24V - 1W*  
*only 12mm diameter*

**Line24**  
m i c r o

**Spot Magnetici Micro 24V**  
24V Micro Magnetic Spots



LOUIS ICHAHN  
GAUDI  
MACINTOSH  
HOFFMANN  
EAMES  
LE CORBUSIER  
MEIER  
NEUTRA  
PALLADIO  
MIES VAN DER ROHE  
NEMEYER



# Spot Magnetico Micro - 1W



## Micro Magnetic Spotlight - 1W



new

# Line24

m i c r o

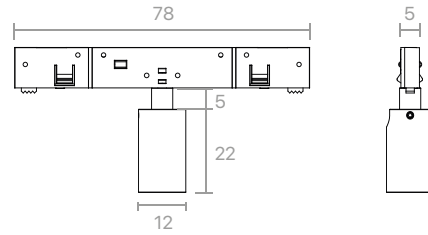


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MO01LBC/NE	Nero - Black	24V	1W	75	3000K	€ 40,00
MO01LBC/BI	Bianco - White	24V	1W	75	3000K	€ 40,00
MO01LBN/NE	Nero - Black	24V	1W	90	4000K	€ 40,00
MO01LBN/BI	Bianco - White	24V	1W	90	4000K	€ 40,00


### Cono di luce

Cone of light

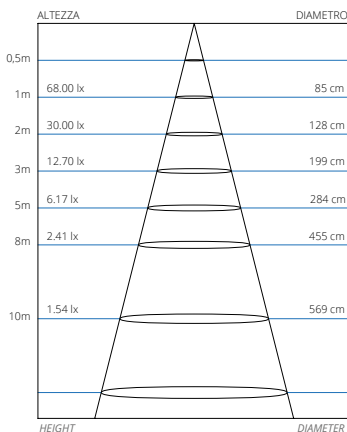


### Curva fotometrica


Photometric curve

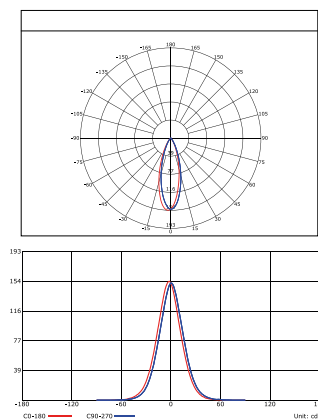

### Fasci d'apertura

Opening beams



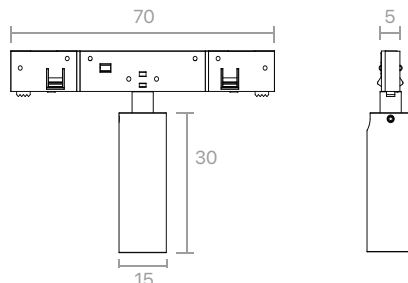


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO015LBC/NE	Nero - Black	24V	1,5W	95	3000K	€ 45,00
● MO015LBC/BI	Bianco - White	24V	1,5W	95	3000K	€ 45,00
● MO015LBN/NE	Nero - Black	24V	1,5W	110	4000K	€ 45,00
● MO015LBN/BI	Bianco - White	24V	1,5W	110	4000K	€ 45,00


### Cono di luce Cone of light

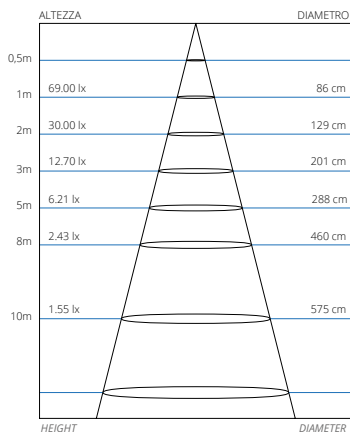

### Curva fotometrica Photometric curve

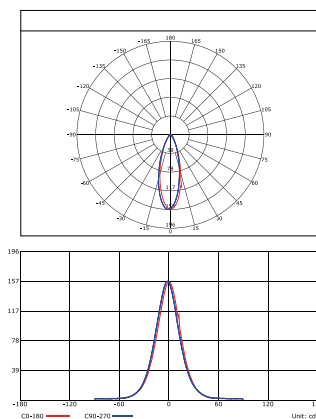

### Fasci d'apertura Opening beams




**Spot Magnetico Micro - 2,5W**  
**Micro Magnetic Spotlight - 2,5W**



new

**Line24**  
 m i c r o

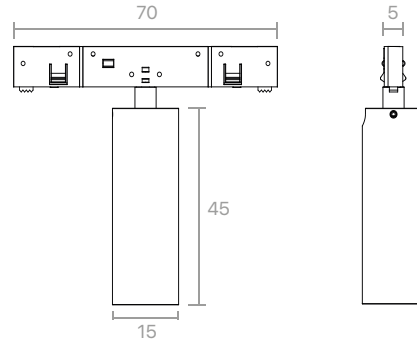


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MO025LBC/NE	Nero - Black	24V	2,5W	140	3000K	€ 55,00
MO025LBC/BI	Bianco - White	24V	2,5W	140	3000K	€ 55,00
MO025LBN/NE	Nero - Black	24V	2,5W	155	4000K	€ 55,00
MO025LBN/BI	Bianco - White	24V	2,5W	155	4000K	€ 55,00


**Cono di luce**  
**Cone of light**

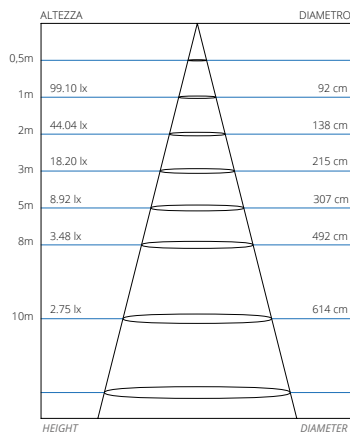


**Curva fotometrica**  
**Photometric curve**

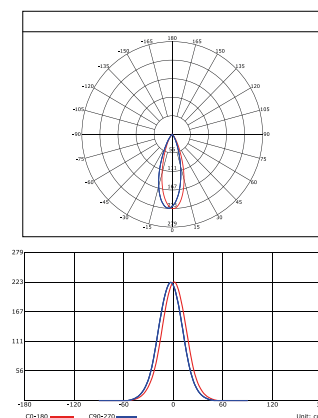

**Fasci d'apertura**  
**Opening beams**



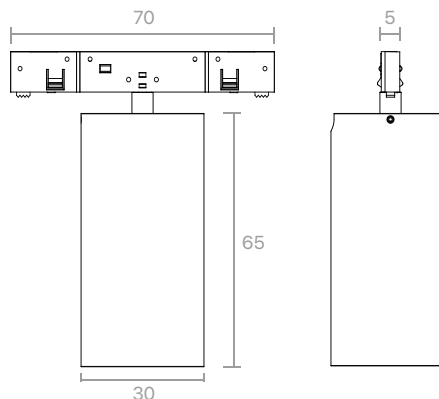


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO05LBC/NE	Nero - Black	24V	5W	450	3000K	€ 60,00
● MO05LBC/BI	Bianco - White	24V	5W	450	3000K	€ 60,00
● MO05LBN/NE	Nero - Black	24V	5W	480	4000K	€ 60,00
● MO05LBN/BI	Bianco - White	24V	5W	480	4000K	€ 60,00


### Cono di luce Cone of light

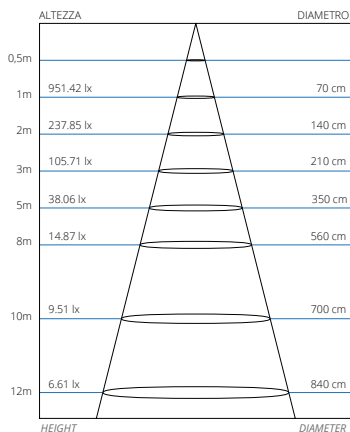

### Curva fotometrica Photometric curve

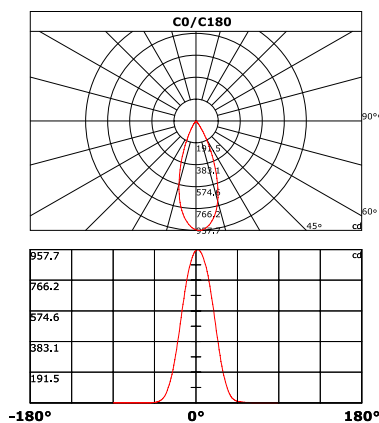

### Fasci d'apertura Opening beams




**Spot Magnetico Micro - 7W**  
**Micro Magnetic Spotlight - 7W**



new

**Line24**  
 m i c r o

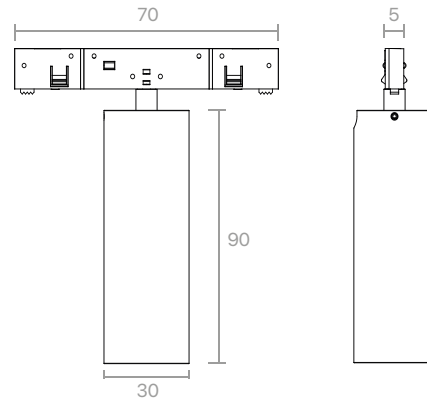


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO07LBC/NE	Nero - Black	24V	7W	650	3000K	€ 65,00
● MO07LBC/BI	Bianco - White	24V	7W	650	3000K	€ 65,00
● MO07LBN/NE	Nero - Black	24V	7W	680	4000K	€ 65,00
● MO07LBN/BI	Bianco - White	24V	7W	680	4000K	€ 65,00


**Cono di luce**  
**Cone of light**

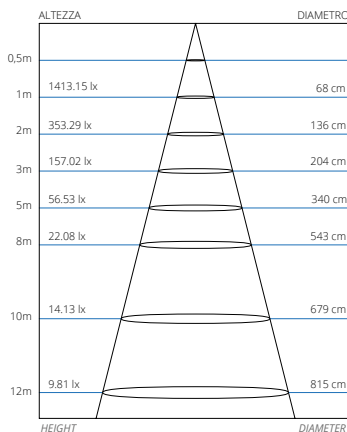

**Curva fotometrica**  
**Photometric curve**

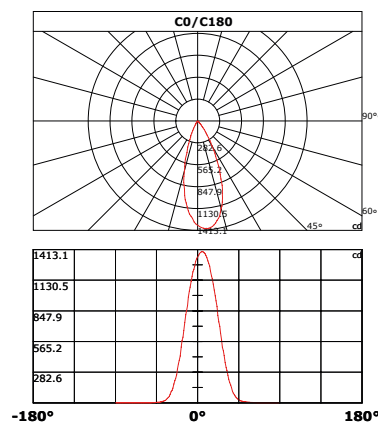

**Fasci d'apertura**  
**Opening beams**







Spot Magnetico Micro  
24V - 1W  
soli 12mm di diametro  
*Micro Magnetic Spot  
24V - 1W  
only 12mm diameter*



**Line24**  
m i c r o

**Darklight Magnetici Micro 24V**  
24V Micro Magnetic Darklights



# Darklight Magnetica Micro - 6W


## Micro Magnetic Darklight - 6W



new

# Line24

micro

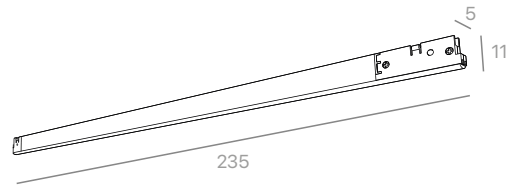


Darklight totalmente a scomparsa all'interno del binario.  
Darklight completely hidden inside the track.

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO06LBC/NE	235mm	Nero - Black	24V	6W	250	3000K	€ 40,00
● MO06LBN/NE	235mm	Nero - Black	24V	6W	270	4000K	€ 40,00


### Cono di luce Cone of light

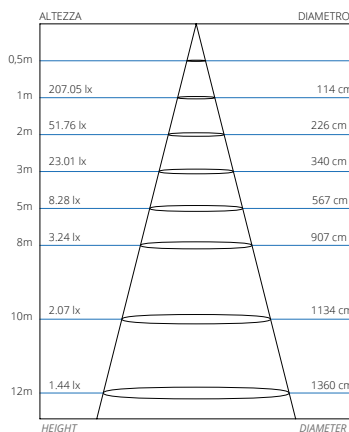


### Curva fotometrica Photometric curve

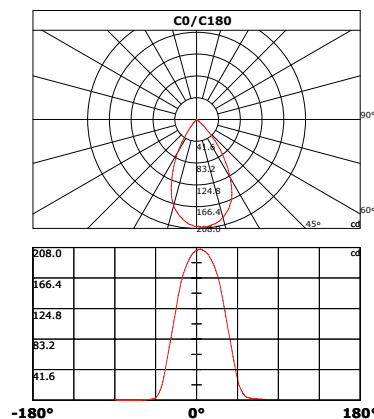

### Fasci d'apertura Opening beams



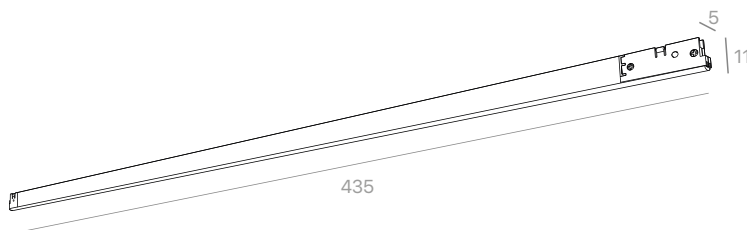


Darklight totalmente a scomparsa all'interno del binario.  
Darklight completely hidden inside the track.

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO12LBC/NE	435mm	Nero - Black	24V	12W	500	3000K	€ 50,00
● MO12LBN/NE	435mm	Nero - Black	24V	12W	540	4000K	€ 50,00

### Cono di luce Cone of light

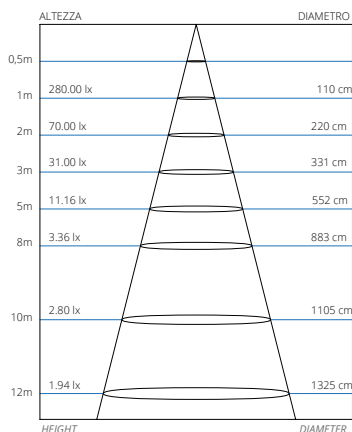

### Curva fotometrica Photometric curve

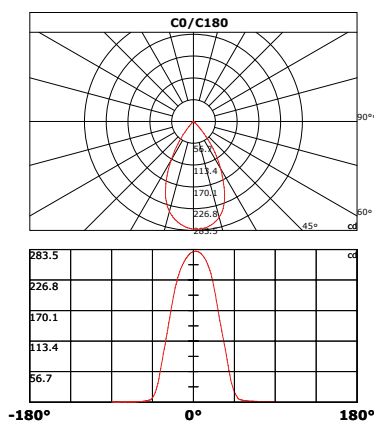

### Fasci d'apertura Opening beams





**Line24**  
m i c r o

**Sfera & Spot Magnetiche 24V**  
24V Magnetic Sphere & Spot




**Sfera Magnetica 24V - 7W**  
24V Magnetic Sphere -7W



new

**Line24**  
m i c r o

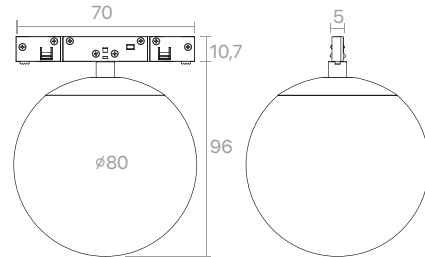


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO08LBC/NE	Nero - Black	24V	7W	590	3000K	€ 85,00
● MO08LBC/BI	Bianco - White	24V	7W	590	3000K	€ 85,00
● MO08LBN/NE	Nero - Black	24V	7W	610	4000K	€ 85,00
● MO08LBN/BI	Bianco - White	24V	7W	610	4000K	€ 85,00

**Curva fotometrica**  
Photometric curve

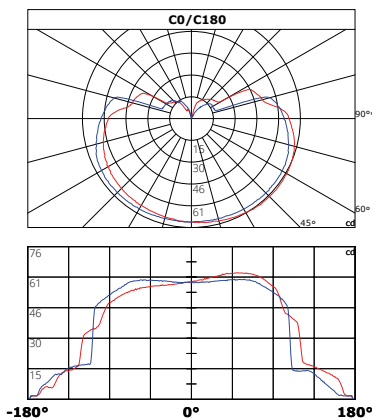



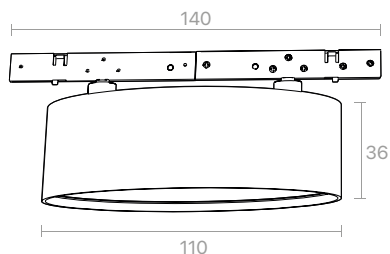


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 100°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 100°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MO120LBC/NE	Nero - Black	24V	12W	750	3000K	€ 80,00
● MO120LBC/BI	Bianco - White	24V	12W	750	3000K	€ 80,00
● MO120LBN/NE	Nero - Black	24V	12W	780	4000K	€ 80,00
● MO120LBN/BI	Bianco - White	24V	12W	780	4000K	€ 80,00

**Cono di luce**  
Cone of light

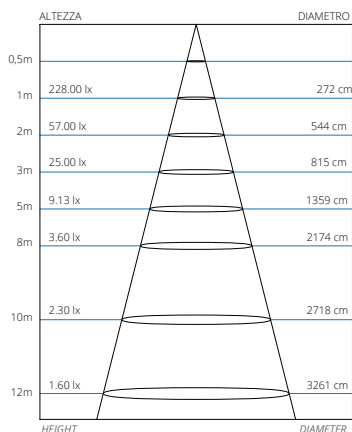


**Curva fotometrica**  
Photometric curve

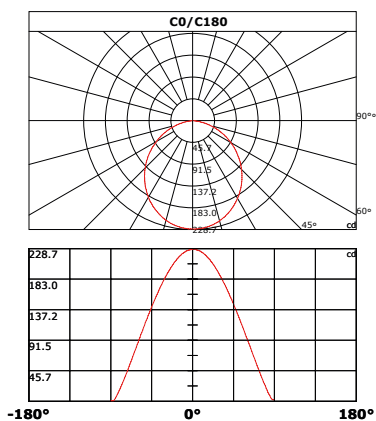



**Line24**  
m i c r o

**Sospensioni Magnetiche Micro 24V**  
24V Micro Magnetic Suspension

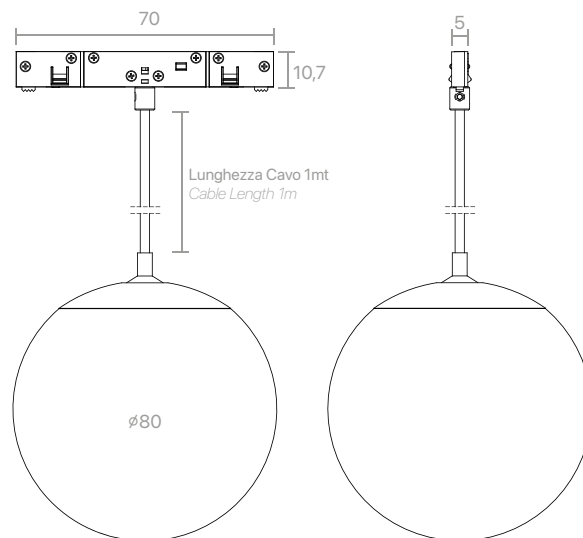


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MOS08LBC/NE	Nero - Black	24V	7W	590	3000K	€ 90,00
● MOS08LBC/BI	Bianco - White	24V	7W	590	3000K	€ 90,00
● MOS08LBN/NE	Nero - Black	24V	7W	610	4000K	€ 90,00
● MOS08LBN/BI	Bianco - White	24V	7W	610	4000K	€ 90,00

### Curva fotometrica Photometric curve

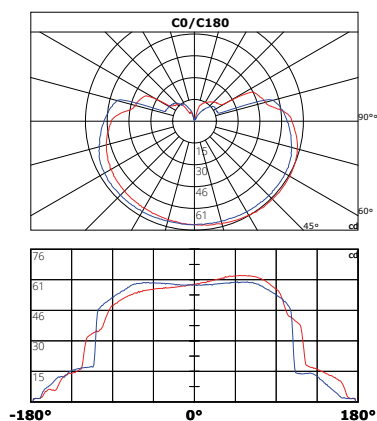

# Spot Magnetico a Sospensione Micro - 3W

## Micro Suspension Magnetic Spotlight - 3W




new

# Line24

m i c r o



Ottica spot e lente per luce diffusa inclusi nella confezione.  
Spot optics and diffused light lens included in the package.

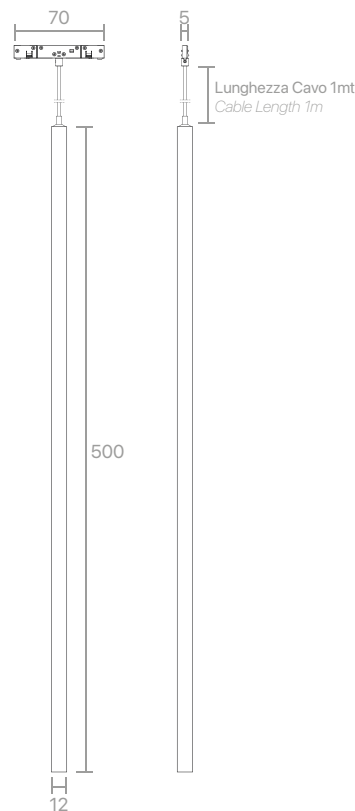


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MOS03LBC/NE	Nero - Black	24V	3W	130	3000K	€ 80,00
● MOS03LBC/BI	Bianco - White	24V	3W	130	3000K	€ 80,00
● MOS03LBN/NE	Nero - Black	24V	3W	145	4000K	€ 80,00
● MOS03LBN/BI	Bianco - White	24V	3W	145	4000K	€ 80,00


### Cono di luce Cone of light

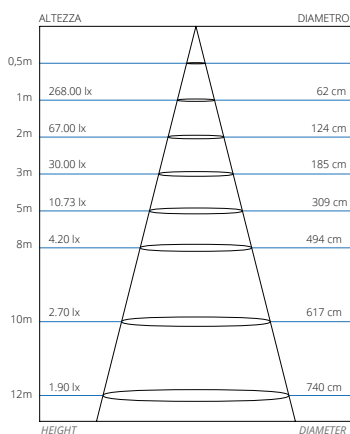

### Curva fotometrica Photometric curve

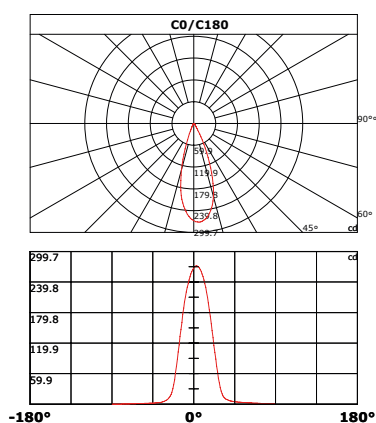


### Fasci d'apertura con ottica spot Opening beams with spot optic





Ottica spot e lente per luce diffusa inclusi nella confezione.  
Spot optics and diffused light lens included in the package.

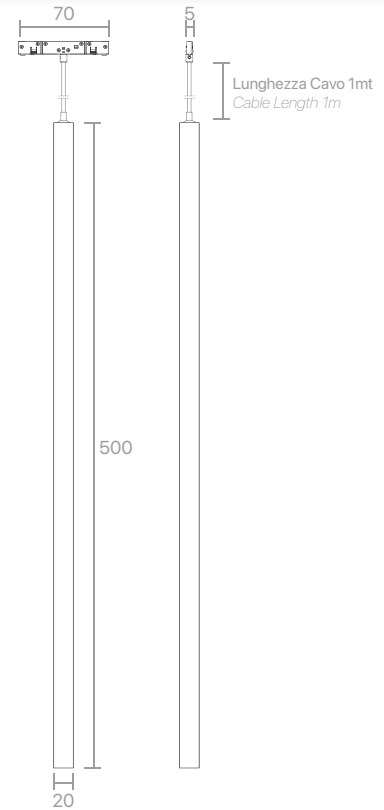


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam


- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MOS05LBC/NE	Nero - Black	24V	5W	270	3000K	€ 90,00
● MOS05LBC/BI	Bianco - White	24V	5W	270	3000K	€ 90,00
● MOS05LBN/NE	Nero - Black	24V	5W	290	4000K	€ 90,00
● MOS05LBN/BI	Bianco - White	24V	5W	290	4000K	€ 90,00


### Cono di luce Cone of light

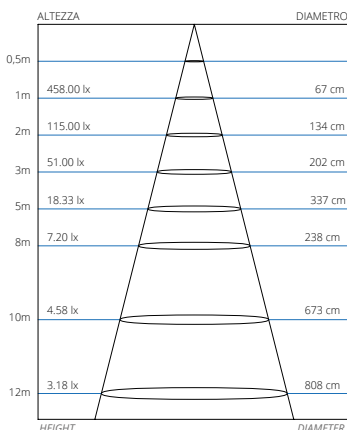

### Curva fotometrica Photometric curve

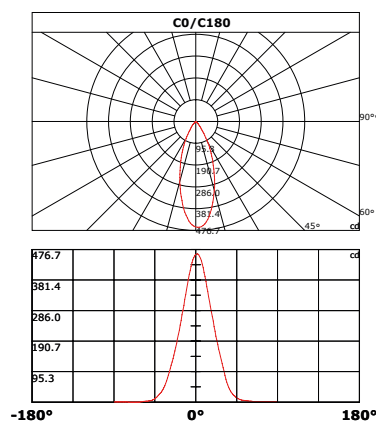

### Fasci d'apertura con ottica spot Opening beams with spot optic





# LINK

## **ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA, CONNESSIONI INFINITE.**

LINK è la nostra nuova serie di barre luminose a 48V progettate per trasformare ogni spazio in un'esperienza unica.


Creata per offrire versatilità senza precedenti, LINK ti permette di plasmare la luce a tuo piacimento.

## ***CUSTOMIZED LIGHTING, INFINITE CONNECTIONS.***

*LINK is our new series of 48V light bars designed to transform any space in a unique experience.*

*Created to offer unprecedented versatility, LINK allows you to shape the light to your liking.*



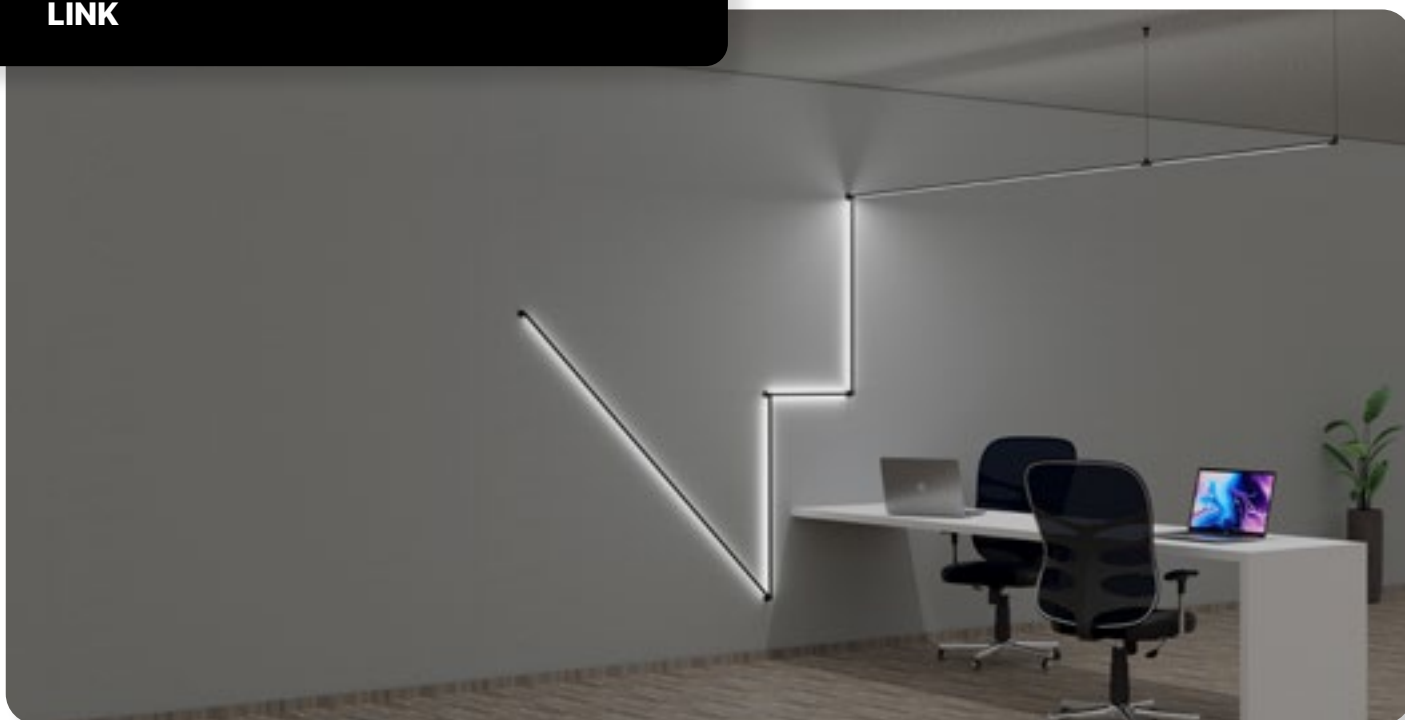

## ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA, CONNESSIONI INFINITE. CUSTOMIZED LIGHTING, INFINITE CONNECTIONS.

La nostra nuova serie di barre luminose a 48V, è progettata per offrire un'illuminazione adattabile che rispecchia le tue esigenze e il tuo stile:

### SISTEMA MODULARE:

Il cuore di LINK è il suo sistema modulare. Le barre luminose a 48V, disponibili nelle lunghezze di 50cm, 1mt e 2mt, possono essere combinate e abbinare con molteplici connettori per creare composizioni uniche. Il sistema modulare di LINK ti consente di progettare la luce che desideri, adattandola alle esigenze del tuo progetto.

### SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE:

I connettori di tipo jack da 5,2mm presenti sugli accessori e sulle barre luminose ti permetteranno un'installazione rapida ed agevole, i cavi premontati faciliteranno le connessioni ad alimentatori e dimmer.

### VERSATILITÀ DI MONTAGGIO:

Puoi montare LINK a parete, soffitto, sospensione o tige; con lo specifico accessorio è inoltre possibile passare da parete a soffitto creando composizioni uniche nel loro genere.

### LUCE DIRETTA E INDIRETTA:

Grazie alla sua barra ruotabile a 360° consente una flessibilità senza precedenti, dandoti la possibilità di dirigere la luce dove serve. Ideale per l'illuminazione diretta o indiretta, LINK offre un controllo totale sulla distribuzione della luce.

*Our new series of 48V light bars are designed to offer adaptable lighting that reflects your needs and style:*

### MODULAR SYSTEM:

*The heart of LINK is its modular system. The 48V light bars, available in 50cm, 1m and 2m lengths, can be mixed and matched with multiple connectors to create unique compositions. LINK's modular system allows you to design the light you want, adapting it to the needs of your project.*

### SIMPLE INSTALLATION:

*The 5.2mm jack type connectors on the accessories and light bars will allow quick and easy installation, the pre-assembled cables will facilitate connections to power supplies and dimmers.*


### MOUNTING VERSATILITY:

*You can mount LINK on the wall, ceiling, suspension or rod, with the specific accessory it is also possible to move from wall to ceiling creating unique compositions of their kind.*

### DIRECT AND INDIRECT LIGHT:

*Thanks to its 360° rotatable bar it allows for unprecedented flexibility, giving you the ability to direct the light where you need it. Ideal for direct or indirect lighting, LINK offers total control over light distribution.*



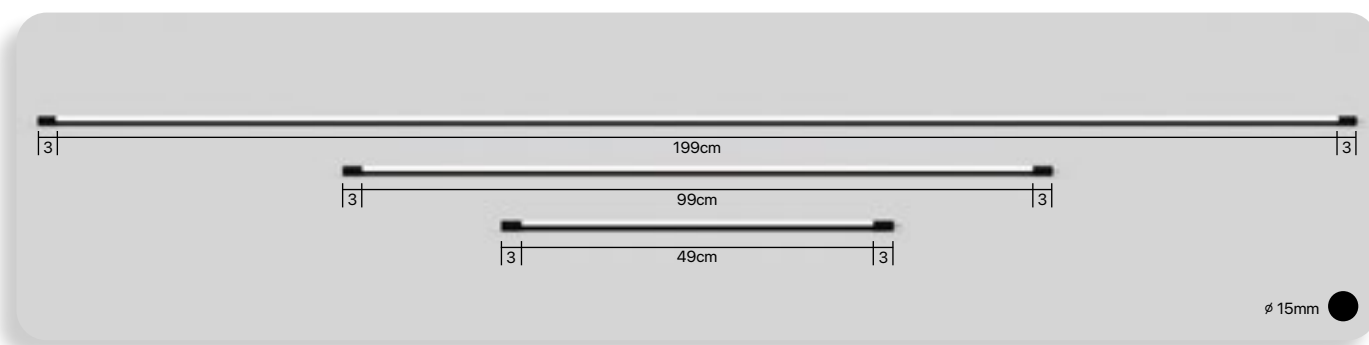

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 90°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Prodotto Dimmerabile mediante dimmer push o smartphone

- Powder coated extruded aluminum body
- 90° opening beam
- LED service life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Product Dimmable via push dimmer or smartphone

## 1. Scegli la Barra LED

1. Choose the LED Bar

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
LK50LBC/NE	55cm	Nero - Black	48V	7,5W	1015	3000K	€ 50,00
LK100LBC/NE	105cm	Nero - Black	48V	15W	2025	3000K	€ 63,00
LK200LBC/NE	205cm	Nero - Black	48V	30W	4050	3000K	€ 105,00

## Accessori per trasformatore

Power Supply Accessories











### BX28/NE - € 26,00

Box derivazione nera  
Black Derivation box  
Compatibile con Trasformatori  
TR48100 e TR48200  
Compatible with Power Supplies  
TR48100 and TR48200











### BX28/BI - € 26,00

Box derivazione bianca  
White Derivation box  
Compatibile con Trasformatori  
TR48100 e TR48200  
Compatible with Power Supplies  
TR48100 and TR48200

Prodotto - Product	Descrizione - Description	Codice - Code	Colore - Color	Listino - Price
 <p>40mm 42mm</p>	<p><b>LINK Connettore alto maschio con cavi da 120cm</b> <i>LINK High male connector with 120cm cables</i></p>	<b>LK06/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
 <p>30mm 35mm</p>	<p><b>LINK Supporto a U per barra</b> <i>LINK U-shaped support for bar</i></p>	<b>LK07/NE</b>	Nero - Black	€ 18,00
 <p>44mm 77mm</p>	<p><b>LINK Connettore snodabile 45° / 315°</b> <i>LINK Swivel connector</i></p>	<b>LK08/NE</b>	Nero - Black	€ 35,00
 <p>68mm 35mm</p>	<p><b>LINK Connettore Parete-Soffitto</b> <i>LINK Wall-Ceiling Connector</i></p>	<b>LK09/NE</b>	Nero - Black	€ 35,00
 <p>40mm 35mm</p>	<p><b>LINK Connettore basso maschio con cavi da 120cm</b> <i>LINK Low male connector with 120cm cables</i></p>	<b>LK10/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
 <p>40mm 35mm</p>	<p><b>LINK Connettore terminale basso femmina con cavi da 120cm</b> <i>LINK Female low end connector with 120cm cables</i></p>	<b>LK11/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
 <p>40mm 42mm</p>	<p><b>LINK Connettore basso angolare sinistro</b> <i>LINK Low left corner connector</i></p>	<b>LK12/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
 <p>40mm 42mm</p>	<p><b>LINK Connettore basso angolare destro</b> <i>LINK Low right corner connector</i></p>	<b>LK13/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00

**3. Scegli i connettori**  
3. Choose the connectors

**CONNETTORI LINK**

Prodotto - Product	Descrizione - Description	Codice - Code	Colore - Color	Listino - Price
	<b>LINK Connettore lineare</b> LINK Linear connector	<b>LK14/NE</b>	Nero - Black	€ 35,00
	<b>LINK Connettore a T</b> LINK T-connector	<b>LK15/NE</b>	Nero - Black	€ 40,00
	<b>LINK Connettore a X</b> LINK X-connector	<b>LK16/NE</b>	Nero - Black	€ 40,00
	<b>LINK Supporto cavo</b> LINK Cable support	<b>LK17/NE</b>	Nero - Black	€ 15,00
	<b>LINK Tige da 50cm</b> LINK 50cm tige	<b>LK18/NE</b>	Nero - Black	€ 13,00
	<b>LINK Kit per sospensione da 3MT</b> LINK 3MT suspension kit	<b>LK19/NE</b>	Nero - Black	€ 10,00
	<b>LINK Giunzione Tripla Snodabile 2M 1F</b> LINK Triple Swivel Joint 2M 1F	<b>LK20/NE/M</b>	Nero - Black	€ 40,00
	<b>LINK Giunzione Tripla Snodabile 2F 1M C/Cavo</b> LINK Triple Swivel Joint 1M 2F with Cable	<b>LK20/NE/F</b>	Nero - Black	€ 40,00



# LINK

**ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA,  
CONNESSIONI INFINITE.**

*CUSTOMIZED LIGHTING,  
INFINITE CONNECTIONS.*



Guarda il video  
*Watch the video*





 LEDCO®

TESLO

**Linea di luce tesa tra due pareti per caratterizzare i tuoi spazi in totale libertà.**

*Line of light stretched between two walls to characterize your spaces in total freedom.*



- Attacco orientabile in verticale e orizzontale
- Lunghezza bandella 10 metri (sezionabile dal cliente)
- Bandella in acciaio AISI304 rivestita in PVC
- Due colorazioni disponibili: Nero o Bianco
- Strip LED ordinabile separatamente
- Cover bianca per installazione di luce diretta

- Connection can be oriented vertically and horizontally
- Strip length 10 meters (can be sectioned by the customer)
- PVC coated AISI304 steel strip
- Two colors available: Black or White
- Led strip can be ordered separately
- White cover for direct light installation

 **Dissipazione fino a 28w/mt**  
Power dissipation up to 28w/mt


**TS10/NE - € 375,00**

Kit Teseo - Illuminazione lineare 10 metri nero  
Kit Teseo - Linear lighting 10 meters black

**TS10/BI - € 375,00**

Kit Teseo - Illuminazione lineare 10 metri bianco  
Kit Teseo - Linear lighting 10 meters white

Kit comprensivo di 2 giunti, 1 bandella da 10 metri, 2 viti e 2 fischer.  
Kit including 2 joints, 1 10 meter strap, 2 screws and 2 fishers.

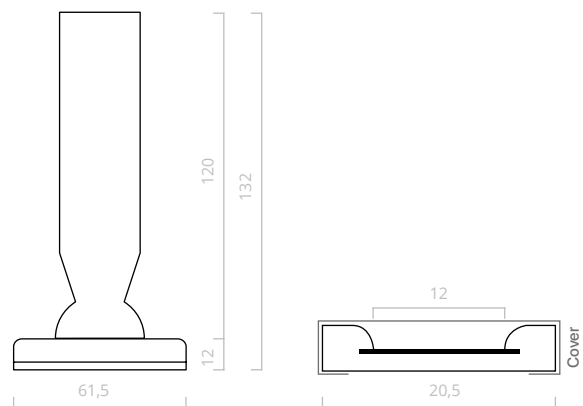

**Accessori**  
Accessories



**TSG/NE - € 295,00**  
Giunti a parete - 2pz - Nero  
Wall joints - 2pcs - Black

**TSG/BI - € 295,00**  
Giunti a parete - 2pz - Bianco  
Wall joints - 2pcs - White



**TS10/C/BI - € 60,00**  
Cover bianca - 10mt  
White cover - 10mt



**NE205 - € 11,00/mt**  
Nastro adesivo elettrico  
Verniciabile (dettagli pag. 347)  
Electrical adhesive tape  
Paintable (for details pag. 347)



line48

**La soluzione definitiva per l'illuminazione del retail o ambienti domestici, il punto di incontro tra la versatilità di un binario elettrificato e la facilità d'uso di un sistema magnetico a 48V.**

*The ultimate solution for retail lighting or home environments, the meeting point between the versatility of an electrified track and the ease of use of a 48V magnetic system.*





## **LINE48: PERSONALIZZAZIONE ILLUMINATA A COLORI.** **LINE48: ILLUMINATED COLOR CUSTOMIZATION.**

Con LINE48 ti offriamo un'opportunità unica di rendere la tua illuminazione un'espressione personalizzata di stile e colore.

Siamo entusiasti di presentare la possibilità di personalizzare il tuo progetto con una gamma vibrante di colori, trasformando ogni ambiente in un capolavoro luminoso.

Dimentica l'illuminazione monotona e sperimenta l'arte della personalizzazione con LINE48. Offriamo una vasta gamma di colori RAL che ti consentono di selezionare la palette perfetta per il tuo spazio.

LINE48 non è solo un elemento illuminotecnico funzionale; è una tela per la tua espressione creativa. Ogni Spot, Brick e Binario possono essere personalizzati con il colore che rispecchia la tua personalità o che si adatta al concept del tuo progetto.

*With LINE48 we offer you a unique opportunity to make your lighting a personalized expression of style and color.*

*We're excited to present the ability to personalize your project with a vibrant array of colors, transforming any space into a luminous masterpiece.*

*Forget about monotonous lighting and experience the art of customization with LINE48.*


*We offer a wide range of RAL colors allowing you to select the perfect palette for your space.*

*LINE48 is not just a functional lighting element; it's a canvas for your creative expression.*

*Each Spot, Brick and Track can be customized with the color that reflects your personality or fits the concept of your project.*

# BINARIO 48V - Compatto Superfici Piane

## 48V TRACK - Compact Flat Surfaces



- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at side

### MG140/NE/1MT - € 42,00

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

### MG140/BI/1MT - € 42,00

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

### MG140/NE - € 85,00

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

### MG140/BI - € 85,00

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

### MG140/NE/3MT - € 142,00

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black

### MG140/BI/3MT - € 142,00

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white

## Accessori

### Accessories



**EN140/NE - € 4,00**  
Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

**EN140/BI - € 4,00**  
Tappo di chiusura bianco  
White closing cap



**MGAL/NE - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p nero  
Black 4p power supply module

**MGAL/BI - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p bianco  
White 4p power supply module



**MGCOF540/NE - € 23,00**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint


**MGCOF540/BI - € 23,00**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint



**MGEN040/NE - € 7,00**  
Staffa nera per installazione a superficie  
Black bracket for surface installation

**MGEN040/BI - € 7,00**  
Staffa bianca per installazione a superficie  
White bracket for surface installation


N.B. 3 staffe/binario da 2mt  
P.S. 3 bracket/2mt track



**MGCO140/NE2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete nero  
Black Ceiling-Wall Connector

**MGCO140/BI2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete bianco  
White Ceiling-Wall Connector

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio.  
P.S. Product complete with joints for assembly.



**CO540X/NE - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint

**CO540X/BI - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint




**MGALC/NE - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

**MGALC/BI - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



**MGCO540/NE1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint

**MGCO540/BI1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint



**MGCO140/NE2 - € 36,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint

**MGCO140/BI2 - € 36,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint



**\*TR48100/MG/NE - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply

**\*TR48100/MG/BI - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

**\*TR48200/MG/NE - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply



**\*TR48200/MG/BI - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Nel binario magnetico compatto, i trasformatori TR48100/MG/NE e TR48100/MG/BI sporgono di 26mm; mentre i TR48200/MG/NE e TR48200/MG/BI sporgono di 28mm.

\*In the compact magnetic track, the TR48100/MG/NE and TR48100/MG/BI transformers they protrude by 26mm; while the TR48200/MG/NE and TR48200/MG/BI they protrude by 28mm.

\*Trasformatori disponibili anche per le doppie accensioni. (vedi pagina 112)

\*Power supply also available for double switching. (see page 112)

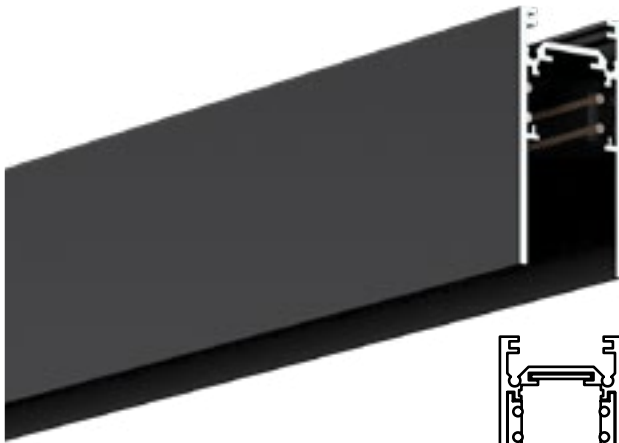

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at side

**MG540/NE/1MT - € 50,00**

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

**MG540/BI/1MT - € 50,00**

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

**MG540/NE - € 100,00**

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

**MG540/BI - € 100,00**

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

**MG540/NE/3MT - € 162,00**

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black


**MG540/BI/3MT - € 162,00**

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white

**Accessori**  
**Accessories**


**EN540/NE - € 4,00**  
Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

**EN540/BI - € 4,00**  
Tappo di chiusura bianco  
White closing cap



**CO540X/NE - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint

**CO540X/BI - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint



**\*TR48100/MG/NE - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply

**\*TR48100/MG/BI - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

**\*TR48200/MG/NE - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply

**\*TR48200/MG/BI - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Trasformatori disponibili anche per le doppie accensioni.  
(vedi pagina 112)  
\*Power supply also available for double switching.  
(see page 112)



**MGAL/NE - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p nero  
Black 4p power supply module

**MGAL/BI - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p bianco  
White 4p power supply module



**MGALC/NE - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

**MGALC/BI - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



**MGCOF540/NE - € 23,00**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

**MGCOF540/BI - € 23,00**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint




**MGCO540/NE1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint

**MGCO540/BI1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint



**MGEN040/NE - € 7,00**  
Staffa nera per installazione a superficie  
Black bracket for surface installation


**MGEN040/BI - € 7,00**  
Staffa bianca per installazione a superficie  
White bracket for surface installation



**MGCO540/NE2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint

**MGCO540/BI2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint

N.B. 3 staffe/binario da 2mt  
P.S. 3 bracket/2mt track




**MGCO540/NE2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete nero  
Black Ceiling-Wall Connector

**MGCO540/BI2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete bianco  
White Ceiling-Wall Connector

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio.  
P.S. Product complete with joints for assembly.

## BINARIO 48V - Incasso a Scomparsa

### 48V TRACK - Trimless Recessed

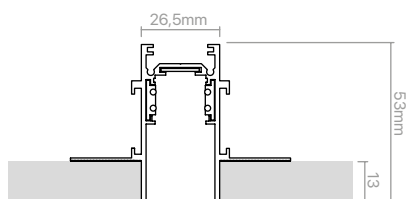

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at side

#### MG240/NE/1MT - € 58,00

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

#### MG240/BI/1MT - € 58,00

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

#### MG240/NE - € 116,00

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

#### MG240/BI - € 116,00

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

#### MG240/NE/3MT - € 181,00

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black

#### MG240/BI/3MT - € 181,00

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white

### Accessori

#### Accessories



#### EN540/NE - € 4,00

Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

#### EN540/BI - € 4,00

Tappo di chiusura bianco  
White closing cap



#### MGAL/NE - € 17,00

Modulo alimentazione 4p nero  
Black 4p power supply module

#### MGAL/BI - € 17,00

Modulo alimentazione 4p bianco  
White 4p power supply module



#### MGCOF540/NE - € 23,00

Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

#### MGCOF540/BI - € 23,00

Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint




#### PR940/NE - € 9,00

Cover da cantiere nera 2mt  
Black cover 2mt

#### PR940/NE/1 - € 5,00

Cover da cantiere nera 1mt  
Black cover 1mt



#### CO540X/NE - € 11,00

Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint

#### CO540X/BI - € 11,00

Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint



#### MGALC/NE - € 17,00

Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

#### MGALC/BI - € 17,00

Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint




#### MGCO240/NE2 - € 40,00

Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint

#### MGCO240/BI2 - € 40,00

Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint



#### MGCO240/NE2/P - € 40,00

Connettore Soffitto-Parete nero  
Black Ceiling-Wall Connector

#### MGCO240/BI2/P - € 40,00

Connettore Soffitto-Parete bianco  
White Ceiling-Wall Connector



#### \*TR48100/MG/NE - € 105,00

Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply

#### \*TR48100/MG/BI - € 105,00

Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

#### \*TR48200/MG/NE - € 130,00

Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply


#### \*TR48200/MG/BI - € 130,00

Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Trasformatori disponibili anche per le doppie accensioni.  
(vedi pagina 112)

\*Power supply also available for double switching.  
(see page 112)

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio.  
P.S. Product complete with joints for assembly.

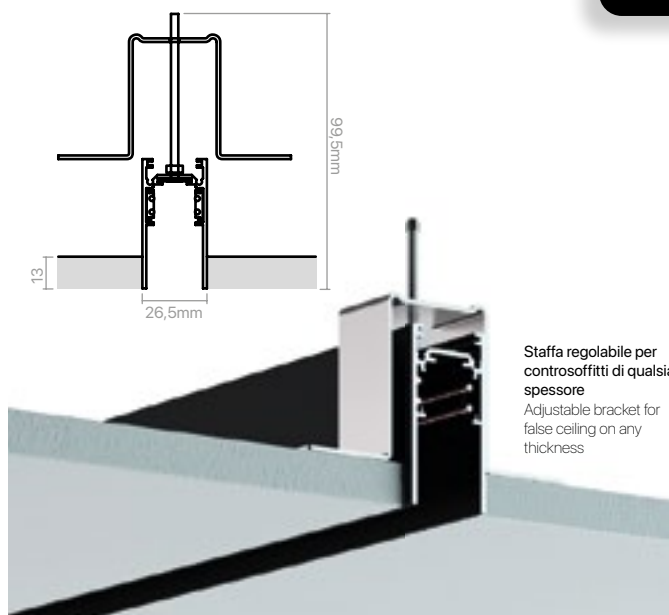

Staffa regolabile per  
controsoffitti di qualsiasi  
spessore  
Adjustable bracket for  
false ceiling on any  
thickness

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at side

**MG540/NE/1MT - € 50,00**

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

**MG540/BI/1MT - € 50,00**

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

**MG540/NE - € 100,00**

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

**MG540/BI - € 100,00**

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

**MG540/NE/3MT - € 162,00**

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black

**MG540/BI/3MT - € 162,00**

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white

**Accessori**  
**Accessories**


**EN540/NE - € 4,00**  
Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

**EN540/BI - € 4,00**  
Tappo di chiusura bianco  
White closing cap



**MGAL/NE - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p nero  
Black 4p power supply module

**MGAL/BI - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p bianco  
White 4p power supply module




**MGCOF540/NE - € 23,00**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

**MGCOF540/BI - € 23,00**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint



**PR940/NE - € 9,00**  
Cover da cantiere nera 2mt  
Black cover 2mt

**PR940/NE/1 - € 5,00**  
Cover da cantiere nera 1mt  
Black cover 1mt



**CO540X/NE - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint

**CO540X/BI - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint



**MGALC/NE - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

**MGALC/BI - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



**MGCO540/NE1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint

**MGCO540/BI1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint



**MGCO540/NE2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint

**MGCO540/BI2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint



**ENX540 - € 8,00**  
Staffa per installazione ad incasso  
Bracket for recessed installation

N.B. 3 staffe/binario da 2mt  
P.S. 3 bracket/2mt track



**\*TR48100/MG/NE - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply

**\*TR48100/MG/BI - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

**\*TR48200/MG/NE - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply


**\*TR48200/MG/BI - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Trasformatori disponibili anche per le doppie accensioni.  
(vedi pagina 112)  
\*Power supply also available for double switching.  
(see page 112)

## BINARIO 48V - Incasso a Scomparsa

### 48V TRACK - Trimless Recessed

line48

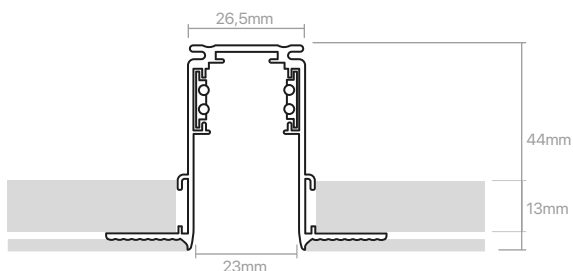

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
  - Verniciato a polveri epossidiche
  - Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
  - Versione per montaggio ad incasso a scomparsa
  - Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro
- 99% pure aluminum extruded profile
  - Painted with epoxy powders
  - Electrified with 4 conductors, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
  - Trimless recessed mounting version
  - The track can be cut to length at side

#### MG245/NE/1MT - € 58,00

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

#### MG245/NE - € 116,00

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

#### MG245/NE/3MT - € 181,00

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black

#### MG245/BI/1MT - € 58,00

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

#### MG245/BI - € 116,00

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

#### MG245/BI/3MT - € 181,00

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white

Tappi e Cover da cantiere inclusi.

Caps and covers included.

### Accessori

#### Accessories



**MGAL/NE - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p nero  
Black 4p power supply module



**MGCOF540/NE - € 23,00**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint



**MGCO245/NE2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete nero  
Black Ceiling-Wall Connector



**MGALC/NE - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint



**MGCO245/BI2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
Black 90° mechanical corner joint

**MGCO245/BI2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint



**\*TR48100/MG/NE - € 105,00**

Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply

**\*TR48100/MG/BI - € 105,00**

Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

**\*TR48200/MG/NE - € 130,00**


Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply

**\*TR48200/MG/BI - € 130,00**

Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Trasformatori disponibili anche per le doppie accensioni.  
(vedi pagina 112)

\*Power supply also available for double switching.  
(see page 112)

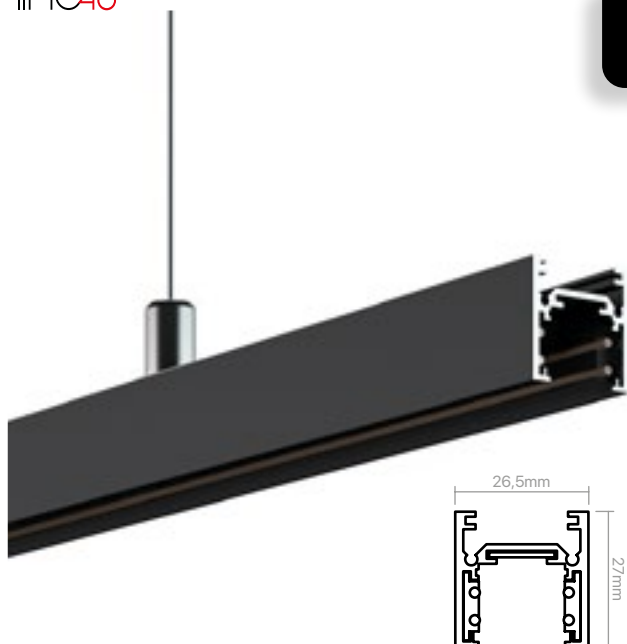

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at side

**MG140/NE/1MT - € 42,00**

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

**MG140/BI/1MT - € 42,00**

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

**MG140/NE - € 85,00**

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

**MG140/BI - € 85,00**

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

**MG140/NE/3MT - € 142,00**

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black

**MG140/BI/3MT - € 142,00**

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white

**Accessori**  
 Accessories


**EN140/NE - € 4,00**  
Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

**EN140/BI - € 4,00**  
Tappo di chiusura bianco  
White closing cap




**MGAL/NE - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p nero  
Black 4p power supply module

**MGAL/BI - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p bianco  
White 4p power supply module




**MGCOF540/NE - € 23,00**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

**MGCOF540/BI - € 23,00**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint



**MGCO140/NE2 - € 36,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint


**MGCO140/BI2 - € 36,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint



**MGCO140/NE2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete nero  
Black Ceiling-Wall Connector

**MGCO140/BI2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete bianco  
White Ceiling-Wall Connector

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio.  
P.S. Product complete with joints for assembly.




**CO540X/NE - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint

**CO540X/BI - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint



**MGALC/NE - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

**MGALC/BI - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



**MGCO540/NE1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint

**MGCO540/BI1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint



**MGSN540/C/NE - € 14,50**  
Kit sospensione binario magnetico nero  
Black suspension kit for magnetic track

**MGSN540/C/BI - € 14,50**  
Kit sospensione binario magnetico bianco  
White suspension kit for magnetic track

N.B. 3 kit per binario da 2mt - Cavo da 2mt  
P.S. 3 kit for 2mt track - 2mt cable



**\*TR48100/MG/NE - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply

**\*TR48100/MG/BI - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

**\*TR48200/MG/NE - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply

**\*TR48200/MG/BI - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Nel binario magnetico compatto, i trasformatori TR48100/MG/NE e TR48100/MG/BI sporgono di 26mm; mentre i TR48200/MG/NE e TR48200/MG/BI sporgono di 28mm.


\*In the compact magnetic track, the TR48100/MG/NE and TR48100/MG/BI transformers they protrude by 26mm; while the TR48200/MG/NE and TR48200/MG/BI they protrude by 28mm.

\*Trasformatori disponibili anche per le doppie accensioni. (vedi pagina 112)

\*Power supply also available for double switching. (see page 112)

## BINARIO 48V - Sospensione

### 48V TRACK - Suspended



- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at site



#### MG540/NE/1MT - € 50,00

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

#### MG540/BI/1MT - € 50,00

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

#### MG540/NE - € 100,00

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

#### MG540/BI - € 100,00

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

#### MG540/NE/3MT - € 162,00

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black

#### MG540/BI/3MT - € 162,00

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white


### Accessori

#### Accessories



**EN540/NE - € 4,00**  
Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

**EN540/BI - € 4,00**  
Tappo di chiusura bianco  
White closing cap



**CO540X/NE - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint

**CO540X/BI - € 11,00**  
Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint



**MGAL/NE - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p nero  
Black 4p power supply module

**MGAL/BI - € 17,00**  
Modulo alimentazione 4p bianco  
White 4p power supply module




**MGALC/NE - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

**MGALC/BI - € 17,00**  
Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint



**MGCOF540/NE - € 23,00**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

**MGCOF540/BI - € 23,00**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint



**MGCO540/NE1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint

**MGCO540/BI1 - € 22,50**  
Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint



**MGCO540/NE2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint

**MGCO540/BI2 - € 40,00**  
Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint



**MGSN540/C/NE - € 11,00**  
Kit sospensione binario magnetico nero  
Black suspension kit for magnetic track

**MGSN540/C/BI - € 11,00**  
Kit sospensione binario magnetico bianco  
White suspension kit for magnetic track



**\*TR48100/MG/NE - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply


**\*TR48100/MG/BI - € 105,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

**\*TR48200/MG/NE - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply

**\*TR48200/MG/BI - € 130,00**  
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Trasformatori disponibili anche per le doppie accensioni.  
(vedi pagina 112)

\*Power supply also available for double switching.  
(see page 112)



**MGCO540/NE2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete nero  
Black Ceiling-Wall Connector

**MGCO540/BI2/P - € 40,00**  
Connettore Soffitto-Parete bianco  
White Ceiling-Wall Connector

N.B. 3 kit per binario da 2mt - Cavo da 2mt  
P.S. 3 kit for 2mt track - 2mt cable

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio.  
P.S. Product complete with joints for assembly.






## Modulo magnetico per Strip LED 48V

Il modulo magnetico per strip LED a 48v è un dispositivo che permette di collegare una strip LED da 48v a un binario magnetico a bassa tensione. In questo modo, è possibile installare la strip sulla parte superiore del binario, così da avere luce indiretta sul soffitto, creando un'atmosfera accogliente e moderna.


### Magnetic module for 48V LED Strips

*The magnetic module for 48v LED strips is a device that allows you to connect a 48v LED strip to a low voltage magnetic track. In this way, it is possible to install the strip on the upper part of the track, so as to have indirect light on the ceiling, creating a welcoming and modern atmosphere.*

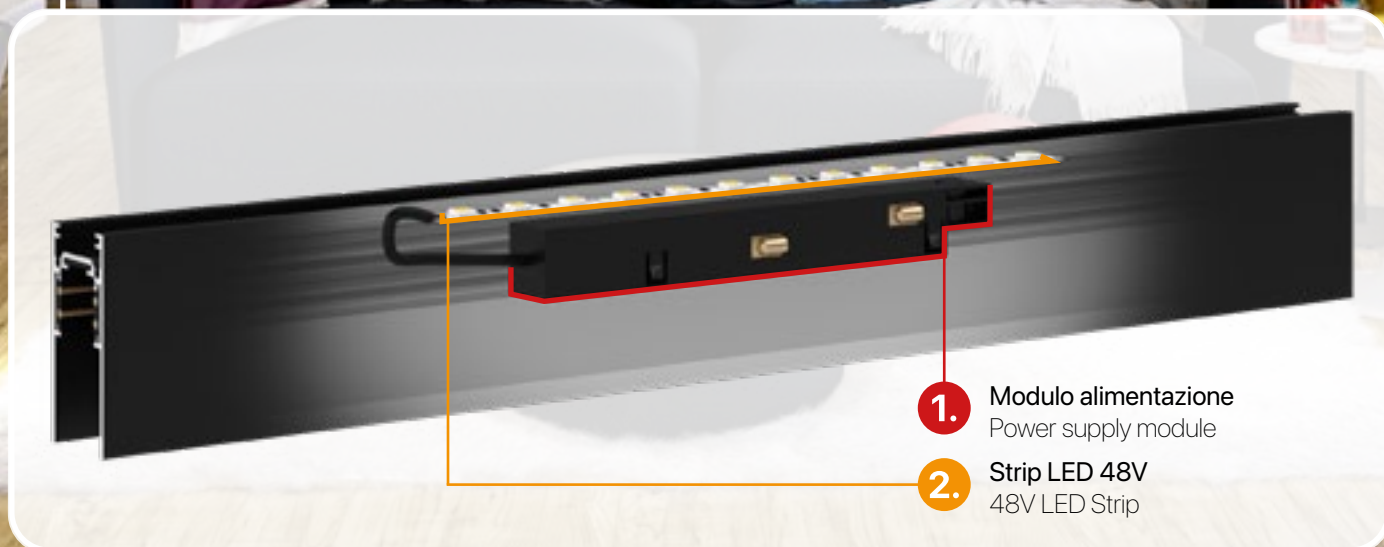

## Modulo magnetico per Strip LED 48V

Magnetic module for 48V LED strip

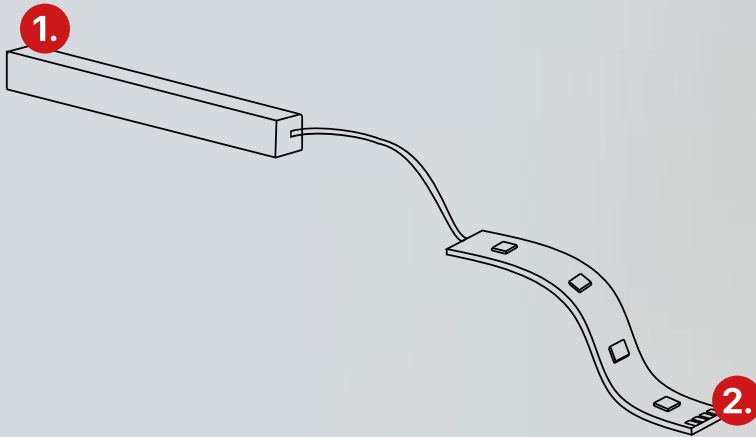

### MGAL/NE - € 17,00

Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module


### MGAL/BI - € 17,00

Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module



Codice Code	Temp. Temp.	Lumen/MT Lumen/MT	Listino Price
● SL120LBC20/48	3000K	1410	€ 22,00/mt
● SL120LBN20/48	4000K	1450	€ 22,00/mt
● SL120LBI20/48	6000K	1490	€ 22,00/mt
● SL120LBC68/48	3000K	1410	€ 33,50/mt
● SL120LBN68/48	4000K	1450	€ 33,50/mt
● SL120LBI68/48	6000K	1490	€ 33,50/mt

Potrai ordinare la lunghezza della Strip LED in base alle tue esigenze  
You can order the length of the LED Strip according to your needs

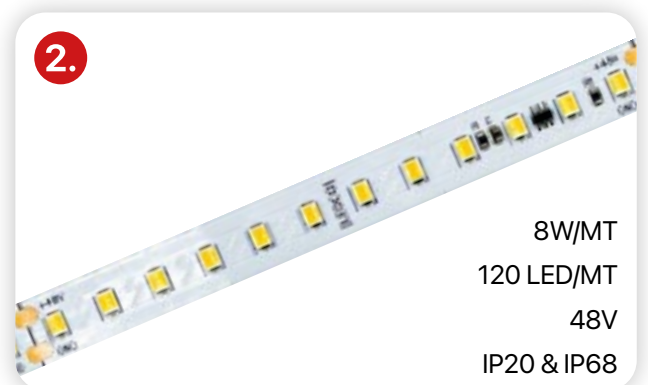

Puoi collegare la Strip LED, al modulo di alimentazione, praticando un foro sul fondo del binario.

You can connect the LED Strip to the power module by making a hole on the bottom of the track.

line48

**VERSIONI SPECIALI**  
**SPECIAL VERSIONS**

# line48

## VERSIONI SPECIALI - Guida alla scelta SPECIAL VERSIONS - Selection guide

LINE48, la nostra linea di prodotti magnetici a 48V, offre un livello superiore di personalizzazione attraverso le sue versioni speciali.

Queste varianti, disponibili per barre LED, Darklight, tubi magnetici e spot, sono progettate per rispondere alle esigenze specifiche del tuo progetto, offrendo funzionalità avanzate e versatilità.

### **Doppia Accensione:**

Le versioni con doppia accensione ti offrono la possibilità di accendere due gruppi distinti di corpi illuminanti.

Questa opzione, predisposta in azienda, consente una gestione puntuale dell'illuminazione.

### **Dimmerabile 1-10V:**

La versione dimmerabile 1-10V è progettata per chi cerca il controllo dell'intensità luminosa. Va predisposto un trasformatore remoto standard e il modulo di alimentazione (MGAL), il segnale 1-10V è garantito dal dimmer rotativo DM200/P110.

### **DALI:**

La versione DALI è la scelta ideale per coloro che vogliono un controllo avanzato della luce.

Grazie al dimmer DALI, questa opzione rende il prodotto completamente dimmerabile, permettendoti di modulare l'illuminazione in base alle tue preferenze. Una soluzione intelligente per progetti che richiedono massima personalizzazione e flessibilità.

*LINE48, our 48V magnetic product line, offers a higher level of customization through its special versions.*

*These variants, available for LED bars, Darklights, magnetic tubes and spots, are designed to meet the specific needs of your project, offering advanced functionality and versatility.*

### **Double Switching:**

*The versions with double switching offer you the possibility of turning on two distinct groups of lighting fixtures. This option, set up in the company, allows timely management of the lighting.*

### **DIMMABLE 1-10V:**

*The 1-10V dimmable version is designed for those looking for control of light intensity. A standard remote transformer and the power supply module (MGAL) must be set up, the 1-10V signal is guaranteed by the DM200/P110 rotary dimmer.*

### **DALI:**

*The DALI version is the ideal choice for those who want advanced light control.*

*Thanks to the DALI dimmer, this option makes the product completely dimmable, allowing you to modulate the lighting according to your preferences. An intelligent solution for projects that require maximum customization and flexibility.*

line48

# Dip - Switch

Grazie al **Dip-Switch**, sarà possibile personalizzare l'accensione del vostro corpo illuminante in modo semplice e rapido.

## Cos'è il Dip-Switch?

Il Dip-Switch è un interruttore a 2 posizioni integrato nei nostri apparecchi di illuminazione **LINE48** così da permettere la scelta tra due modalità di accensione con un semplice gesto, senza bisogno di modifiche o interventi tecnici.

## Come funziona?

1. Prima posizione: Impostate il Dip-Switch sulla prima posizione per impostare il corpo illuminante sulla prima accensione.
2. Seconda posizione: Spostate il Dip-Switch sulla seconda posizione per la seconda accensione.

## Quali sono i vantaggi?

- **Facilità d'uso:** Basta un semplice tocco per cambiare l'impostazione.
- **Flessibilità:** Adattate l'illuminazione alle vostre esigenze senza complicazioni.
- **Nessuna modifica necessaria:** Godetevi la libertà di scegliere l'accensione ideale senza dover intervenire sul prodotto.

## Perché scegliere LINE48 con Dip-Switch?

I nostri apparecchi di illuminazione LINE48 sono già sinonimo di qualità. Con l'aggiunta del Dip-Switch, vi offriamo ancora più controllo e praticità, per un'illuminazione che si adatta perfettamente ad ogni situazione.

*Thanks to the **Dip-Switch**, it will be possible to customize the switching on of your lighting fixture simply and quickly.*

## What is the Dip-Switch?

*The Dip-Switch is a 2-position switch integrated into our **LINE48** lighting fixtures so as to allow the choice between two switching modes with a simple gesture, without the need for modifications or technical interventions.*

## How does it work?

1. *First position: Set the Dip-Switch to the first position to set the lighting body to the first switch-on.*
2. *Second position: Move the Dip-Switch to the second position for the second switch.*

## What are the benefits?


- *Ease of use: Just a simple touch is enough for changing the setting.*
- *Flexibility: Adapt the lighting to your needs without complications.*
- *No modifications necessary: Enjoy the freedom of choosing the ideal switch without having to intervene on the product.*

## Why choose LINE48 with Dip-Switch?

*Our LINE48 lighting fixtures are already synonymous with quality.*

*With the addition of the Dip-Switch, we offer you even more control and convenience, for lighting that adapts perfectly to every situation.*



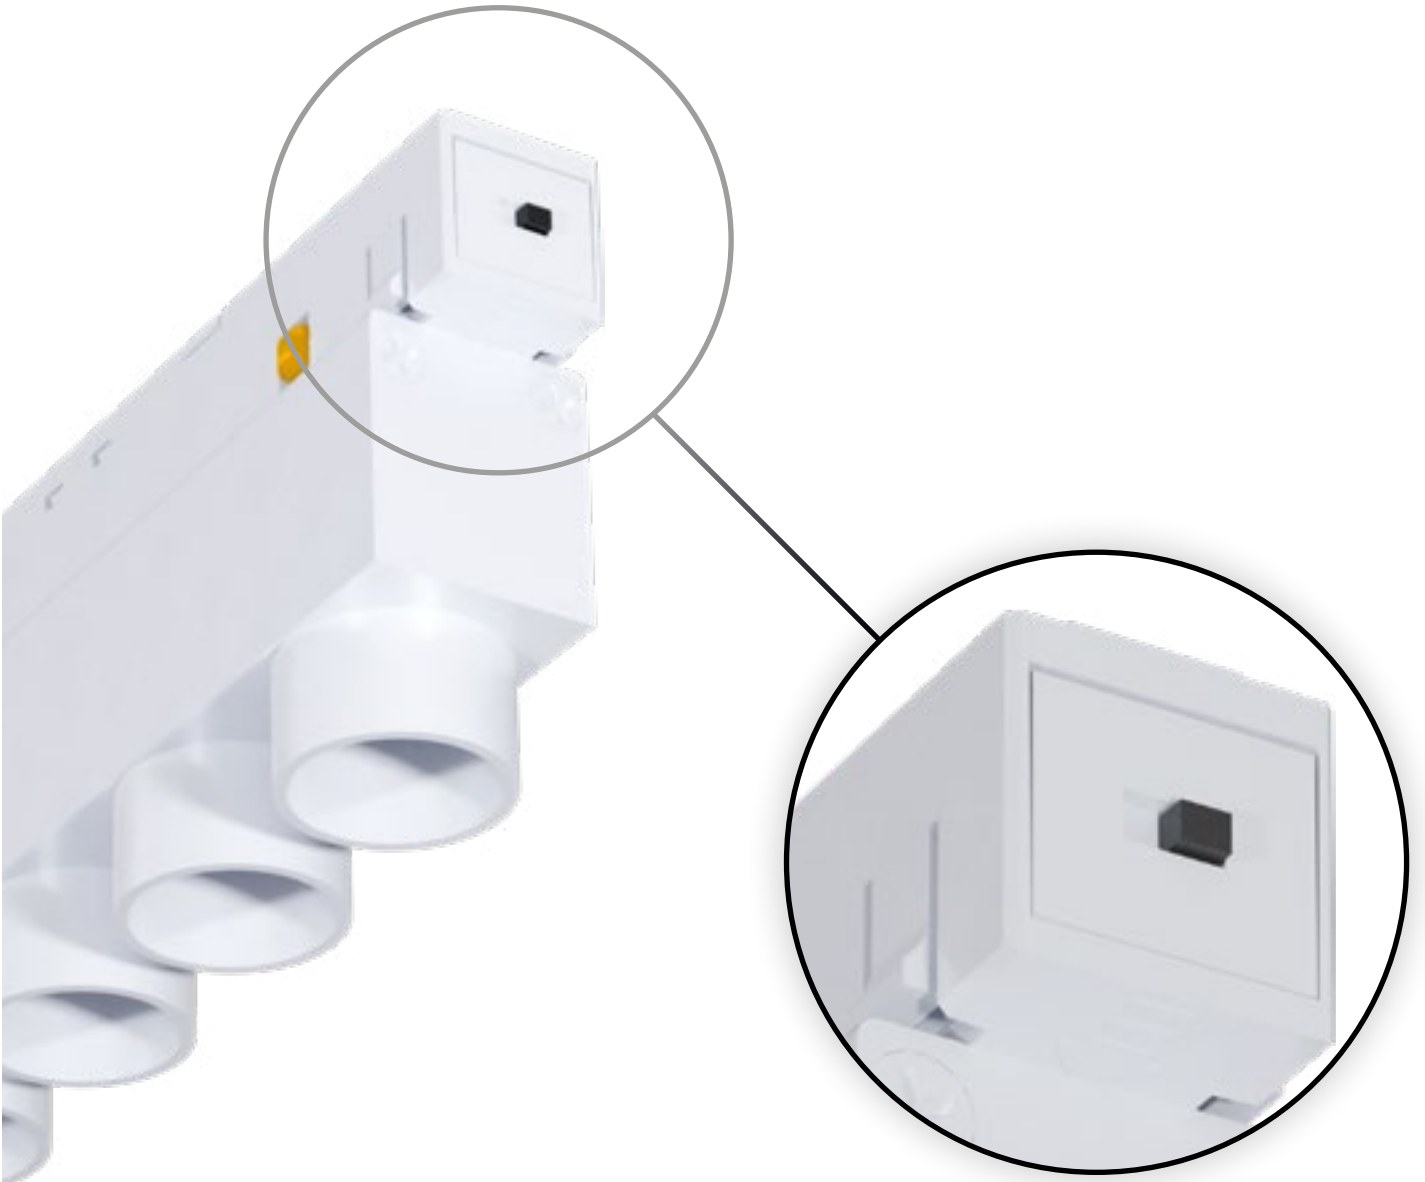




line48

# Barre LED Magnetiche 48V

48V Magnetic LED bars




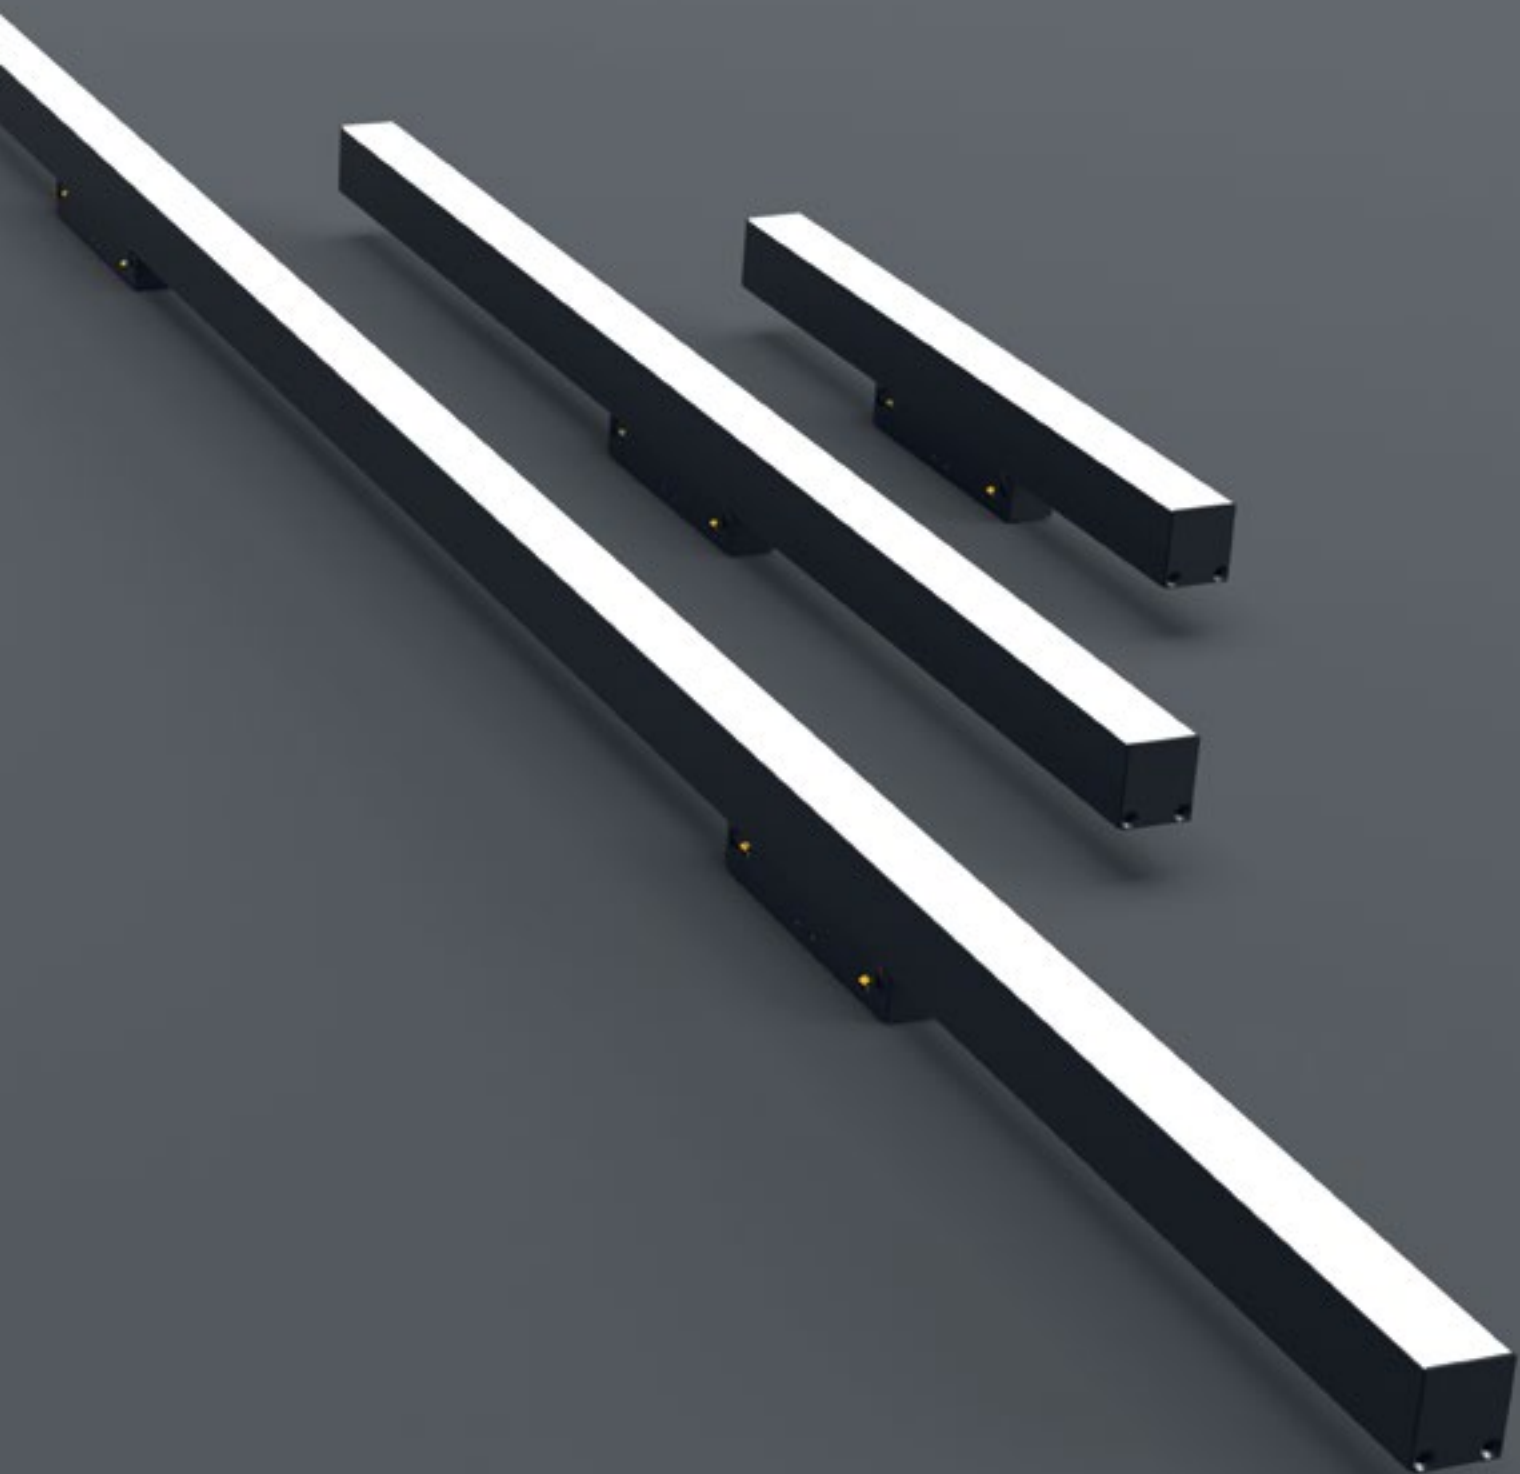


# Barra LED Magnetica - 30cm

## Magnetic LED bar - 30cm



line48



- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG300LBH/NE	30cm	Nero - Black	48V	7,2W	695	2700K	€ 60,00
MG300LBH/BI	30cm	Bianco - White	48V	7,2W	695	2700K	€ 60,00
MG300LBC/NE	30cm	Nero - Black	48V	7,2W	715	3000K	€ 60,00
MG300LBC/BI	30cm	Bianco - White	48V	7,2W	715	3000K	€ 60,00
MG300LBN/NE	30cm	Nero - Black	48V	7,2W	735	4000K	€ 60,00
MG300LBN/BI	30cm	Bianco - White	48V	7,2W	735	4000K	€ 60,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali

#### Special Versions



<b>Doppia accensione</b> Double switching			<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version			<b>Versione DALI**</b> DALI version		
<b>Prima accensione:</b>	MG300.../1	€ 78,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>	MG300.../110	€ 125,00	<b>Vers. DALI:</b>	MG300.../D	€ 130,00
<b>Seconda accensione:</b>	MG300.../2	€ 78,00						


Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Curve fotometriche

#### Photometric curve

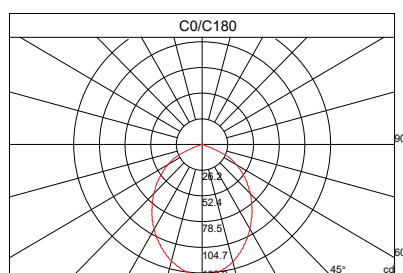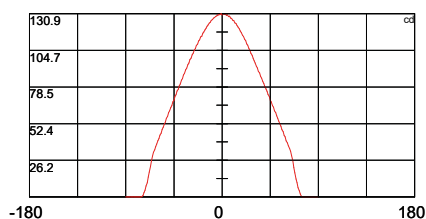

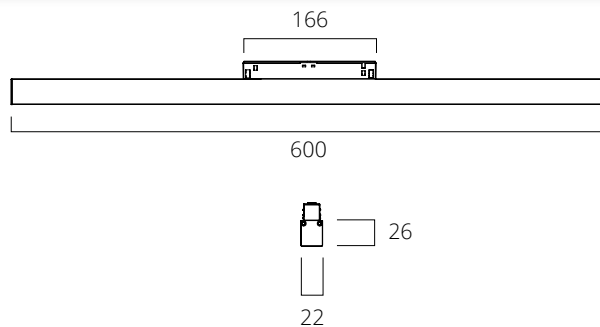




- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG600LBH/NE	60cm	Nero - Black	48V	14,4W	1391	2700K	€ 75,00
● MG600LBH/BI	60cm	Bianco - White	48V	14,4W	1391	2700K	€ 75,00
● MG600LBC/NE	60cm	Nero - Black	48V	14,4W	1430	3000K	€ 75,00
● MG600LBC/BI	60cm	Bianco - White	48V	14,4W	1430	3000K	€ 75,00
● MG600LBN/NE	60cm	Nero - Black	48V	14,4W	1470	4000K	€ 75,00
● MG600LBN/BI	60cm	Bianco - White	48V	14,4W	1470	4000K	€ 75,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request



### Versioni Speciali Special Versions

 <b>Doppia accensione</b> Double switching		 <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version		 <b>Versione DALI**</b> DALI version	
<b>Prima accensione:</b>	MG600.../1	€ 93,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>	MG600.../110	€ 140,00
<b>Seconda accensione:</b>	MG600.../2	€ 93,00	<b>Vers. DALI:</b>	MG600.../D	€ 145,00

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Curve fotometriche Photometric curve

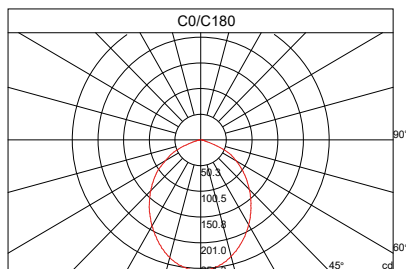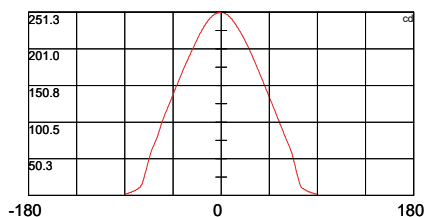


# Barra LED Magnetica - 120cm

## Magnetic LED bar - 120cm



line48

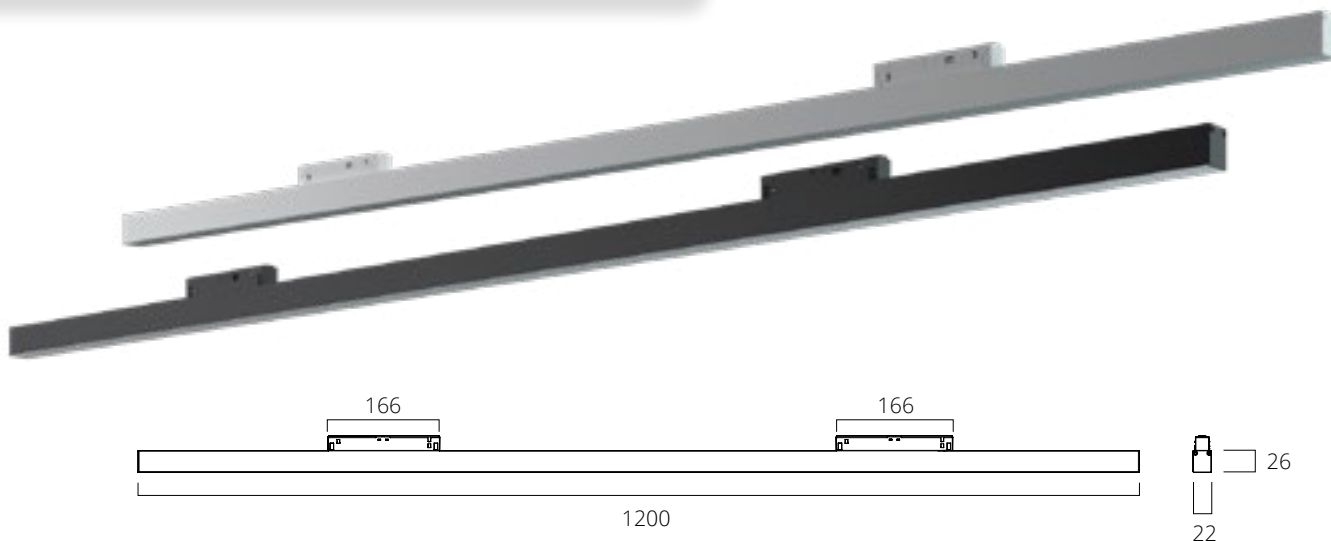

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>MG1200LBH/NE</b>	120cm	Nero - Black	48V	28,8W	2783	2700K	€ 131,00
● <b>MG1200LBH/BI</b>	120cm	Bianco - White	48V	28,8W	2783	2700K	€ 131,00
● <b>MG1200LBC/NE</b>	120cm	Nero - Black	48V	28,8W	2861	3000K	€ 131,00
● <b>MG1200LBC/BI</b>	120cm	Bianco - White	48V	28,8W	2861	3000K	€ 131,00
● <b>MG1200LBN/NE</b>	120cm	Nero - Black	48V	28,8W	2940	4000K	€ 131,00
● <b>MG1200LBN/BI</b>	120cm	Bianco - White	48V	28,8W	2940	4000K	€ 131,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request



### Versioni Speciali Special Versions

<b>Doppia accensione</b> Double switching			<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version			<b>Versione DALI**</b> DALI version		
<b>Prima accensione:</b>	MG1200.../1	€ 149,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>	MG1200.../110	€ 196,00	<b>Vers. DALI:</b>	MG1200.../D	€ 201,00
<b>Seconda accensione:</b>	MG1200.../2	€ 149,00						

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Curve fotometriche Photometric curve

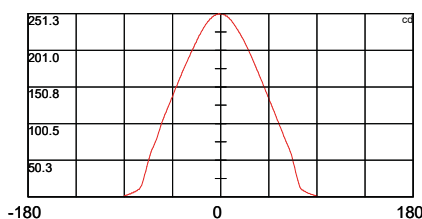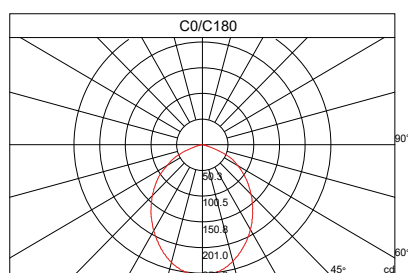





line48


# Spot Magnetici 48V

## 48V Magnetic Spotlights



# Spot Magnetico - 5W

## Magnetic Spotlight - 5W

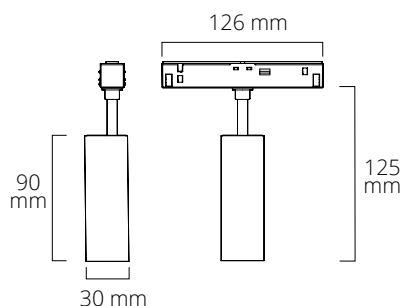

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>MG05LBH/NE</b>	Nero - Black	48V	5W	480	2700K	€ 70,00
● <b>MG05LBH/BI</b>	Bianco - White	48V	5W	480	2700K	€ 70,00
● <b>MG05LBC/NE</b>	Nero - Black	48V	5W	495	3000K	€ 70,00
● <b>MG05LBC/BI</b>	Bianco - White	48V	5W	495	3000K	€ 70,00
● <b>MG05LBN/NE</b>	Nero - Black	48V	5W	510	4000K	€ 70,00
● <b>MG05LBN/BI</b>	Bianco - White	48V	5W	510	4000K	€ 70,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request


### Versioni Speciali Special Versions

<b>Doppia accensione</b> Double switching	<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	<b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MG05.../1 € 88,00 <b>Seconda accensione:</b> MG05.../2 € 88,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG05.../110 € 135,00	<b>Vers. DALI:</b> MG05.../D € 140,00
<b>Lenti</b> Lens	<b>Lente 24°:</b> MG05.../24 € 78,00	<b>**Consigliato Trasformatore da remoto.</b> <b>**Remote Power supply recommended.</b>


### Cono di luce Cone of light

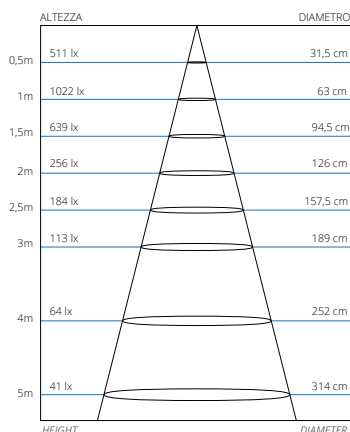


### Curva fotometrica Photometric curve

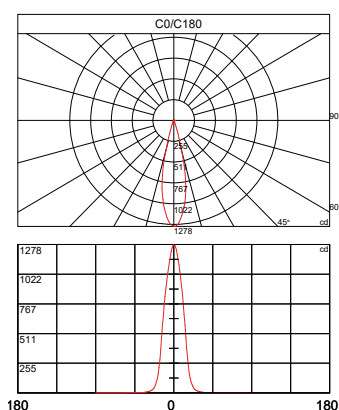

### Fasci d'apertura Opening beams





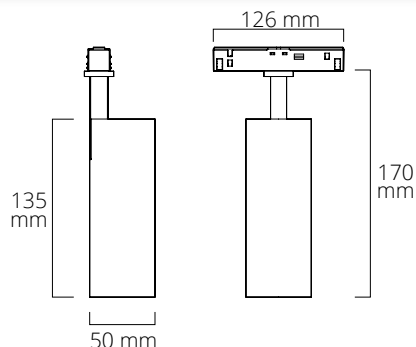

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>MG10LBH/NE</b>	Nero - Black	48V	10W	862	2700K	€ 120,00
● <b>MG10LBH/BI</b>	Bianco - White	48V	10W	862	2700K	€ 120,00
● <b>MG10LBC/NE</b>	Nero - Black	48V	10W	901	3000K	€ 120,00
● <b>MG10LBC/BI</b>	Bianco - White	48V	10W	901	3000K	€ 120,00
● <b>MG10LBN/NE</b>	Nero - Black	48V	10W	940	4000K	€ 120,00
● <b>MG10LBN/BI</b>	Bianco - White	48V	10W	940	4000K	€ 120,00


● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

**Versioni Speciali**  
Special Versions


<b>Doppia accensione</b> Double switching	<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	<b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MG10.../1 € 138,00 <b>Seconda accensione:</b> MG10.../2 € 138,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG10.../110 € 185,00	<b>Vers. DALI:</b> MG10.../DALI € 190,00
<b>Lenti</b> Lens	<b>Lente 24°:</b> MG10.../24 € 128,00	<b>Lente 12°:</b> MG10.../12 € 128,00

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

**Cono di luce**  
Cone of light

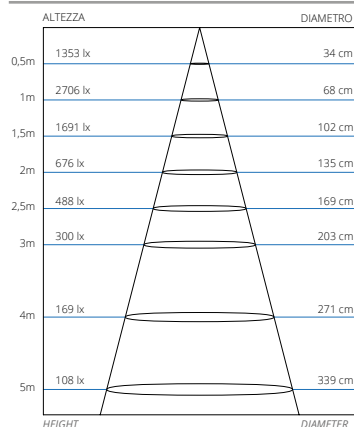

**Curva fotometrica**  
Photometric curve

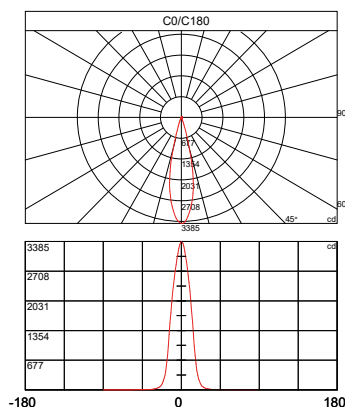


**Fasci d'apertura**  
Opening beams



# Spot Magnetico - 20W

## Magnetic Spotlight - 20W

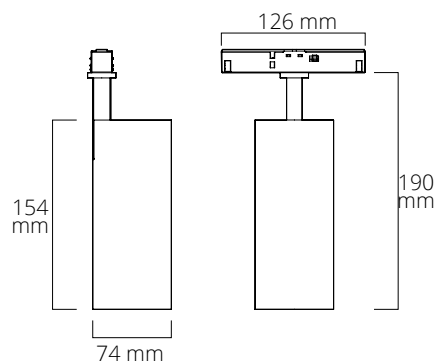

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG20LBH/NE	Nero - Black	48V	20W	1960	2700K	€ 174,00
● MG20LBH/BI	Bianco - White	48V	20W	1960	2700K	€ 174,00
● MG20LBC/NE	Nero - Black	48V	20W	2010	3000K	€ 174,00
● MG20LBC/BI	Bianco - White	48V	20W	2010	3000K	€ 174,00
● MG20LBN/NE	Nero - Black	48V	20W	2058	4000K	€ 174,00
● MG20LBN/BI	Bianco - White	48V	20W	2058	4000K	€ 174,00


● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali Special Versions


<b>Doppia accensione</b> Double switching	<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	<b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MG20.../1 € 192,00 <b>Seconda accensione:</b> MG20.../2 € 192,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG20.../110 € 239,00	<b>Vers. DALI:</b> MG20.../D € 244,00

<b>Lenti</b> Lens	<b>Lente 24°:</b> MG20.../24 € 182,00	<b>Lente 12°:</b> MG20.../12 € 182,00	**Consigliato Trasformatore da remoto. **Remote Power supply recommended.
----------------------	--	--	--

### Cono di luce Cone of light

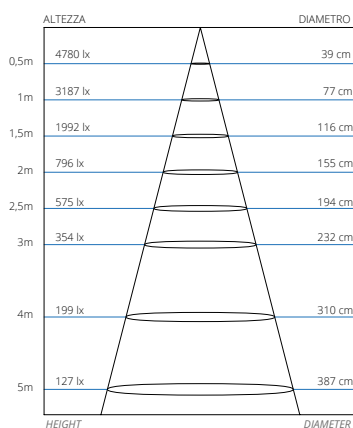


### Curva fotometrica Photometric curve

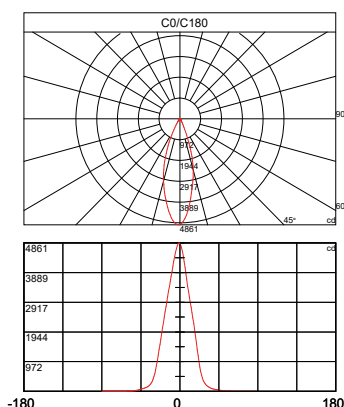

### Fasci d'apertura Opening beams



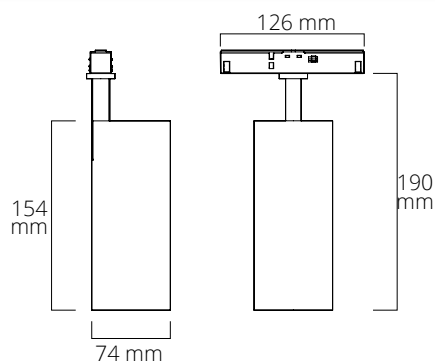

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG30LBH/NE	Nero - Black	48V	30W	2860	2700K	€ 187,00
● MG30LBH/BI	Bianco - White	48V	30W	2860	2700K	€ 187,00
● MG30LBC/NE	Nero - Black	48V	30W	2910	3000K	€ 187,00
● MG30LBC/BI	Bianco - White	48V	30W	2910	3000K	€ 187,00
● MG30LBN/NE	Nero - Black	48V	30W	2958	4000K	€ 187,00
● MG30LBN/BI	Bianco - White	48V	30W	2958	4000K	€ 187,00


● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

**Versioni Speciali**  
Special Versions


<p><b>Doppia accensione</b> Double switching</p>	<p><b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version</p>	<p><b>Versione DALI**</b> DALI version</p>
<p><b>Prima accensione:</b> MG30.../1 € 205,00</p> <p><b>Seconda accensione:</b> MG30.../2 € 205,00</p>	<p><b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG30.../110 € 252,00</p>	<p><b>Vers. DALI:</b> MG30.../D € 257,00</p>
<p><b>Lenti</b> Lens</p>	<p><b>Lente 24°:</b> MG30.../24 € 195,00</p>	<p><b>Lente 12°:</b> MG30.../12 € 195,00</p>

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

**Cono di luce**  
Cone of light

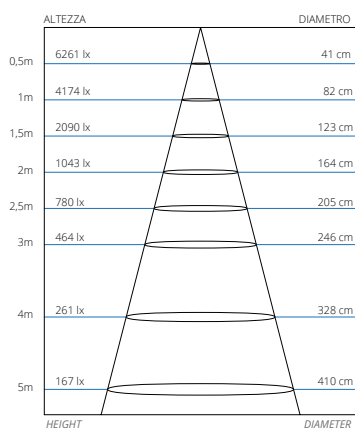

**Curva fotometrica**  
Photometric curve

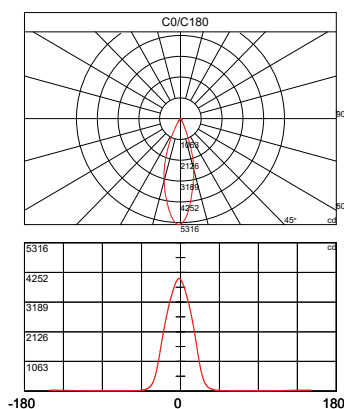


**Fasci d'apertura**  
Opening beams



# Spot Magnetico a Sospensione - 10W

## Magnetic Suspended Spotlight - 10W

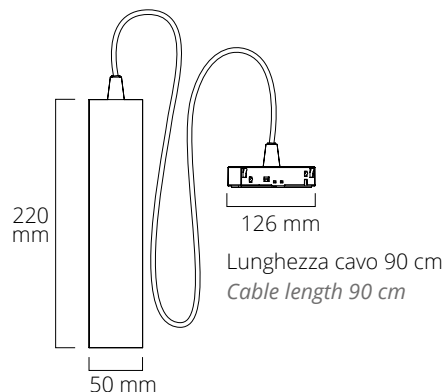

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MGS10LBH/NE	Nero - Black	48V	10W	862	2700K	€ 116,00
● MGS10LBH/BI	Bianco - White	48V	10W	862	2700K	€ 116,00
● MGS10LBC/NE	Nero - Black	48V	10W	901	3000K	€ 116,00
● MGS10LBC/BI	Bianco - White	48V	10W	901	3000K	€ 116,00
● MGS10LBN/NE	Nero - Black	48V	10W	940	4000K	€ 116,00
● MGS10LBN/BI	Bianco - White	48V	10W	940	4000K	€ 116,00


● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali Special Versions


<b>Doppia accensione</b> Double switching	<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	<b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MGS10.../1 € 134,00 <b>Seconda accensione:</b> MGS10.../2 € 134,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MGS10.../110 € 181,00	<b>Vers. DALI:</b> MGS10.../D € 186,00
<b>Lenti</b> Lens	<b>Lente 24°:</b> MGS10.../24 € 124,00	<b>Lente 12°:</b> MGS10.../12 € 124,00

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.


### Cono di luce Cone of light

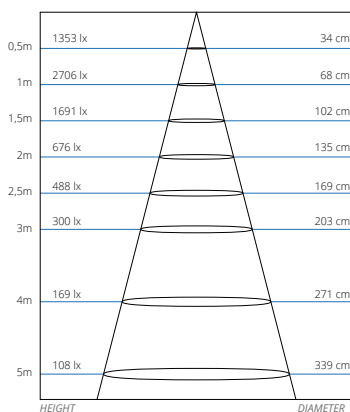


### Curva fotometrica Photometric curve

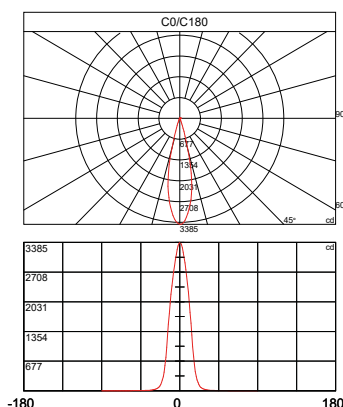

### Fasci d'apertura Opening beams

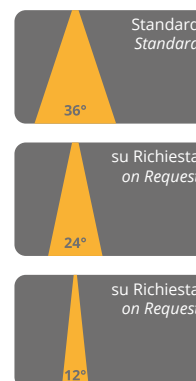






line48

**Mini Darklight Magnetiche 48V**  
48V Magnetic Mini Darklight

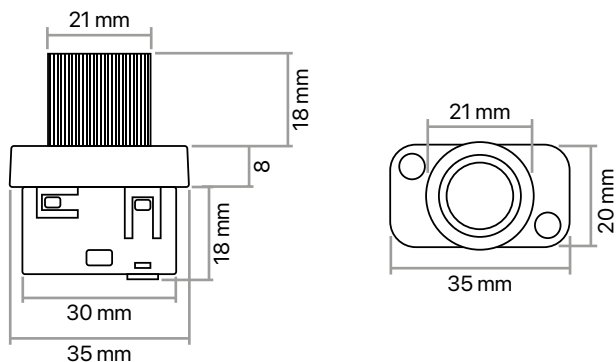

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>MG01LBC/NE/T</b>	Nero - Black	48V	1W	90	3000K	€ 50,00
● <b>MG01LBN/NE/T</b>	Nero - Black	48V	1W	95	4000K	€ 50,00

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540 (da pag. 58)



Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540 (from page 58)



**Cono di luce**  
Cone of light


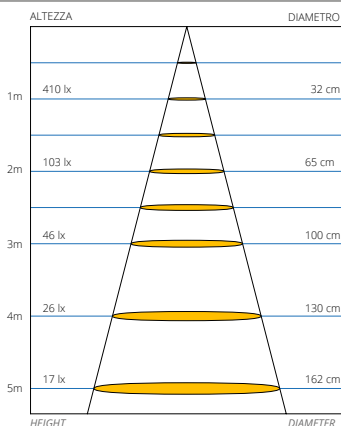


**Curve fotometriche**  
Photometric curve

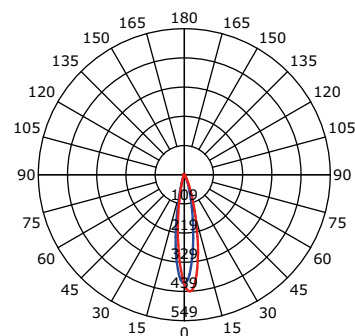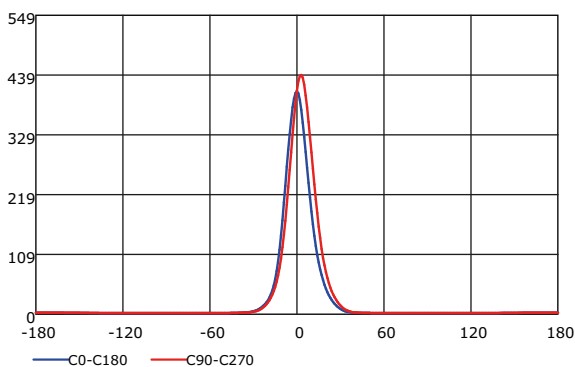

# Mini Darklight Tonda 2

## Mini Rounded Darklight 2



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG02LBC/NE/T	Nero - Black	48V	2W	110	3000K	€ 64,00
● MG02LBN/NE/T	Nero - Black	48V	2W	125	4000K	€ 64,00

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540 (da pag. 58)



Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540 (from page 58)





### Cono di luce Cone of light

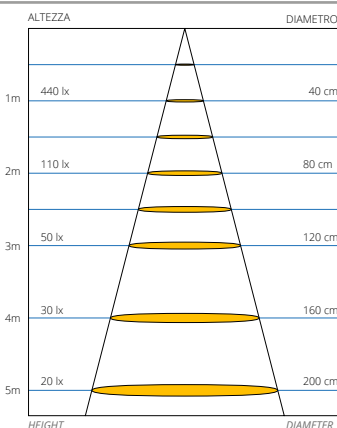

### Curve fotometriche Photometric curve

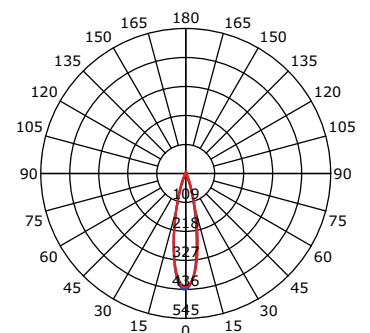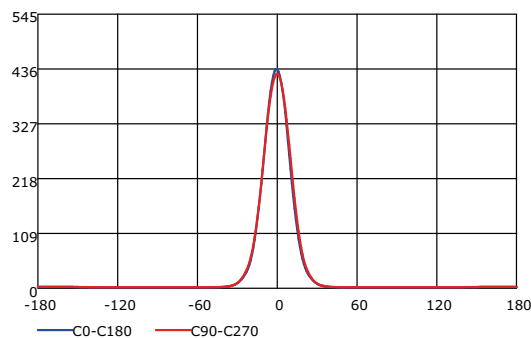





- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG03LBC/NE/T	Nero - Black	48V	3W	220	3000K	€ 77,00
● MG03LBN/NE/T	Nero - Black	48V	3W	240	4000K	€ 77,00

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540 (da pag. 58)



Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540 (from page 59)



### Cono di luce Cone of light

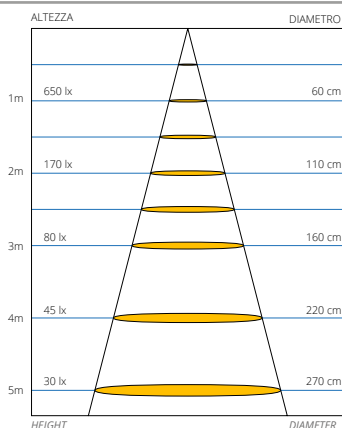


### Curve fotometriche Photometric curve

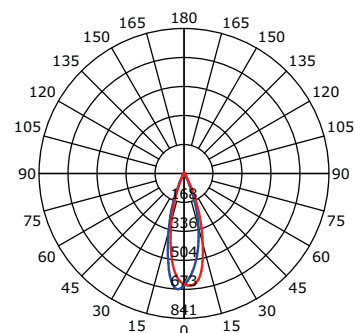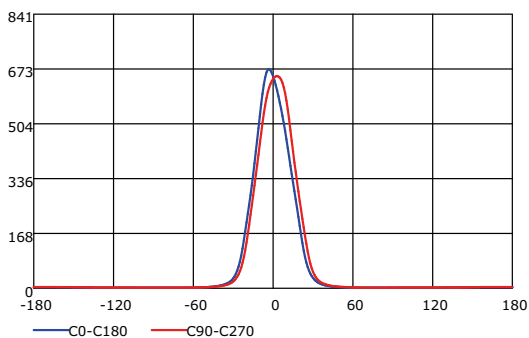

# Mini Darklight Quadrata 1

## Mini Squared Darklight 1

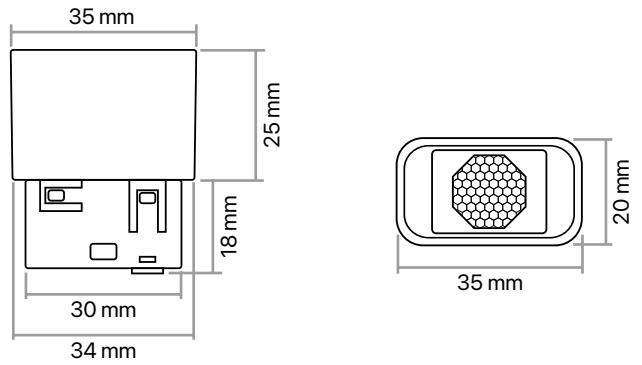

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG01LBC/NE	Nero - Black	48V	1W	65	3000K	€ 45,00
● MG01LBN/NE	Nero - Black	48V	1W	75	4000K	€ 45,00


Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540 (da pag. 58)

Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540 (from page 58)





### Cono di luce

#### Cone of light

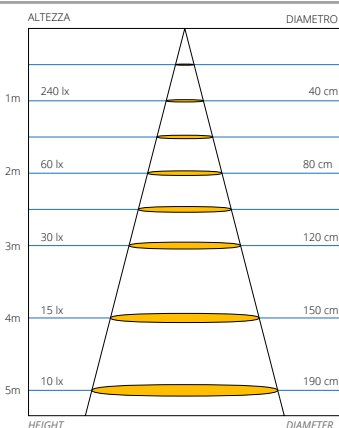

### Curve fotometriche

#### Photometric curve

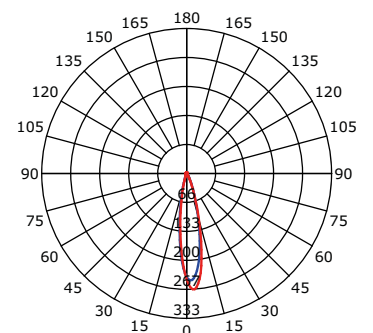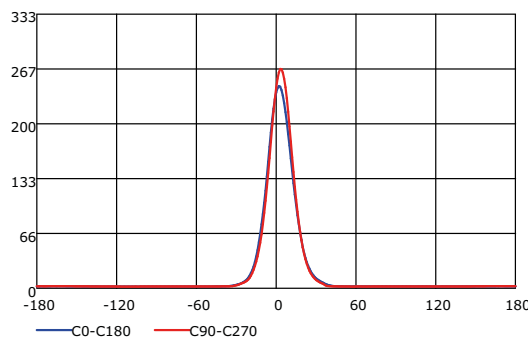





line48

# **Darklight Magnetische 48V**

## 48V Magnetic Darklight




# Darklight Magnetica - 6W

## Magnetic Darklight - 6W



line48

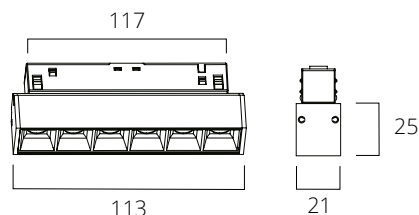

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG06LBH/NE	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 64,00
● MG06LBH/BI	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 64,00
● MG06LBC/NE	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 64,00
● MG06LBC/BI	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 64,00
● MG06LBN/NE	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 64,00
● MG06LBN/BI	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 64,00

### Versioni Speciali Special Versions



**Doppia accensione**  
Double switching

**Prima accensione:** MG06.../1 € 82,00  
**Seconda accensione:** MG06.../2 € 82,00



**Versione Dimmerabile 1-10V**  
1-10V Dimmable version

**Vers. Dimmerabile 1-10V:** MG06.../110 € 129,00




**Versione DALI\*\***  
DALI version

**Vers. DALI:** MG06.../D € 134,00



Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69


\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Cono di luce Cone of light

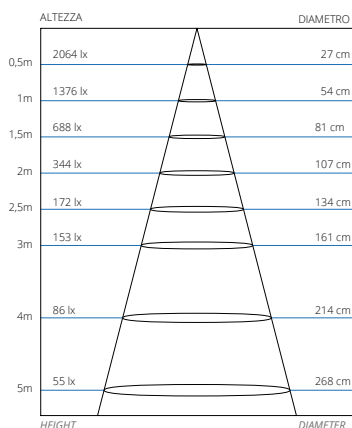

### Curve fotometriche Photometric curve

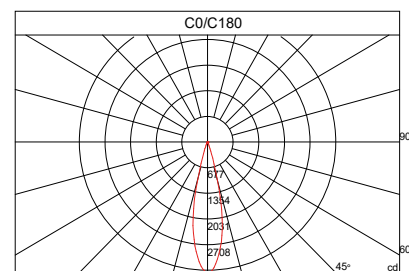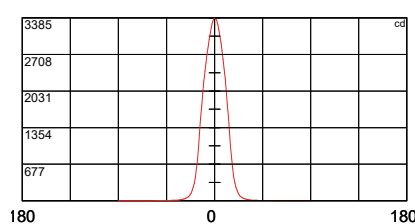

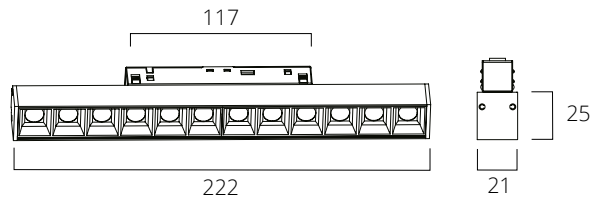

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG12LBH/NE	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 75,00
● MG12LBH/BI	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 75,00
● MG12LBC/NE	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 75,00
● MG12LBC/BI	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 75,00
● MG12LBN/NE	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 75,00
● MG12LBN/BI	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 75,00


**Versioni Speciali**  
Special Versions

<p><b>Doppia accensione</b> Double switching</p>	<p><b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version</p>	<p><b>Versione DALI**</b> DALI version</p>
<p><b>Prima accensione:</b> MG12.../1 € 93,00</p> <p><b>Seconda accensione:</b> MG12.../2 € 93,00</p>	<p><b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG12.../110 € 140,00</p>	<p><b>Vers. DALI:</b> MG12.../D € 145,00</p>


Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

**Cono di luce**  
Cone of light

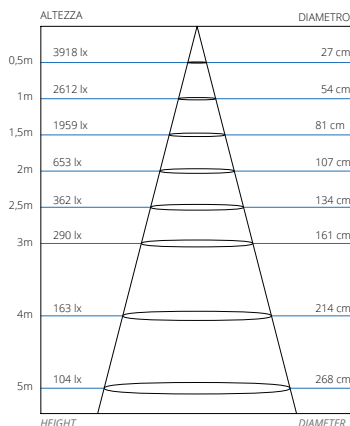

**Curve fotometriche**  
Photometric curve

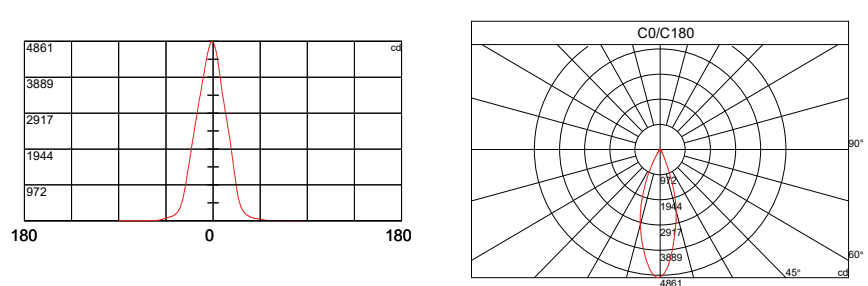


# Darklight Magnetica Orientabile - 6W

## Adjustable Magnetic Darklight - 6W



line48

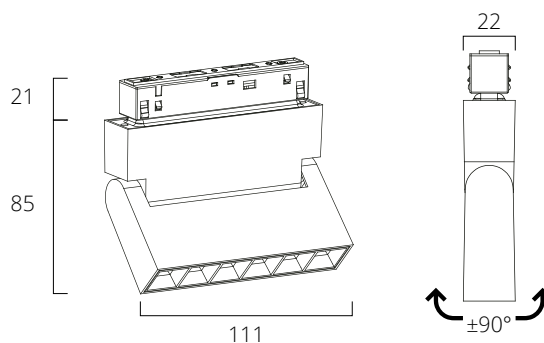

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MGA06LBH/NE	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 86,00
● MGA06LBH/BI	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 86,00
● MGA06LBC/NE	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 86,00
● MGA06LBC/BI	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 86,00
● MGA06LBN/NE	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 86,00
● MGA06LBN/BI	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 86,00

### Versioni Speciali

#### Special Versions


<b>Doppia accensione</b> Double switching		<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version		<b>Versione DALI**</b> DALI version	
<b>Prima accensione:</b>	MGA06.../1	€ 104,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>	MGA06.../110	€ 151,00
<b>Seconda accensione:</b>	MGA06.../2	€ 104,00	<b>Vers. DALI:</b>	MGA06.../D	€ 156,00

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.


### Cono di luce

#### Cone of light

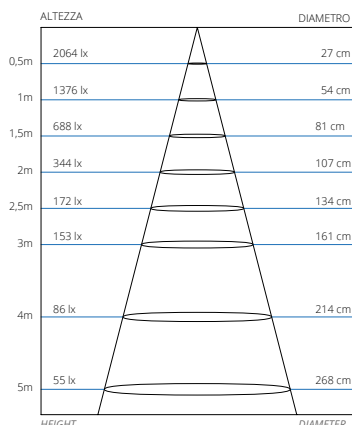


### Curve fotometriche

#### Photometric curve

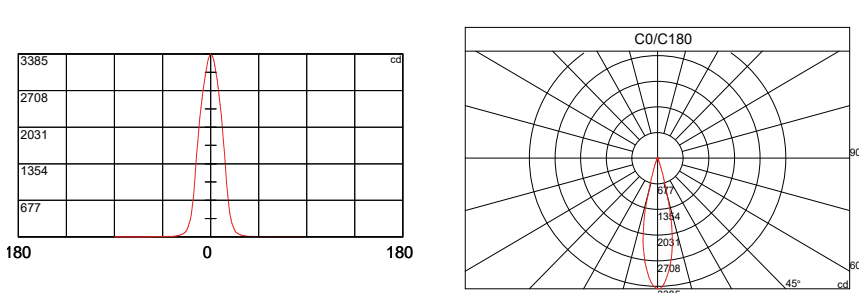



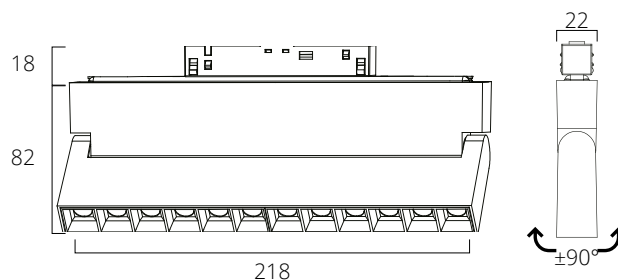




- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MGA12LBH/NE	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 105,00
● MGA12LBH/BI	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 105,00
● MGA12LBC/NE	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 105,00
● MGA12LBC/BI	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 105,00
● MGA12LBN/NE	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 105,00
● MGA12LBN/BI	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 105,00

### Versioni Speciali

#### Special Versions


 <b>Doppia accensione</b> Double switching			 <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version			 <b>Versione DALI**</b> DALI version		
<b>Prima accensione:</b>	MGA12.../1	€ 123,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>	MGA12.../110	€ 170,00	<b>Vers. DALI:</b>	MGA12.../D	€ 175,00
<b>Seconda accensione:</b>	MGA12.../2	€ 123,00						

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.



### Cono di luce

#### Cone of light

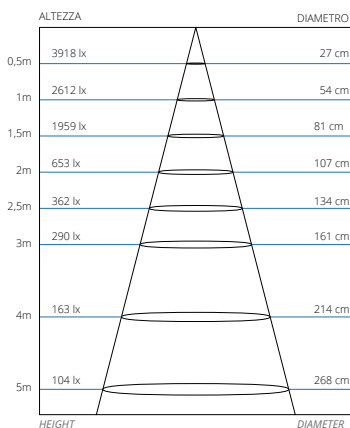

### Curve fotometriche

#### Photometric curve

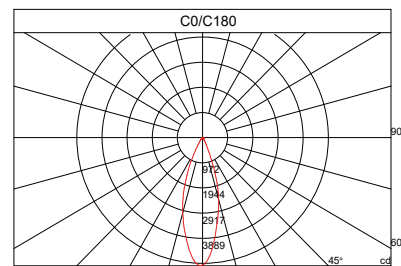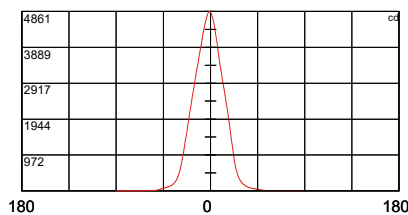


# Darklight Magnetica Ottica Tonda - 6W

## Magnetic Darklight Round Optic - 6W



line48

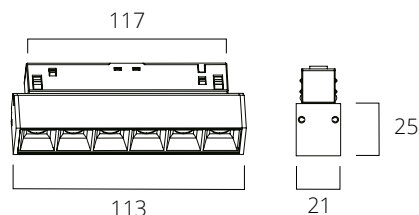

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG06LBH/NE/T	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 64,00
● MG06LBH/BI/T	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 64,00
● MG06LBC/NE/T	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 64,00
● MG06LBC/BI/T	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 64,00
● MG06LBN/NE/T	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 64,00
● MG06LBN/BI/T	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 64,00

### Versioni Speciali Special Versions



**Doppia accensione**  
Double switching

Prima accensione: MG06.../1 € 82,00  
Seconda accensione: MG06.../2 € 82,00



**Versione Dimmerabile 1-10V**  
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG06.../110 € 129,00




**Versione DALI\*\***  
DALI version

Vers. DALI: MG06.../D € 134,00



Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69


\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Cono di luce Cone of light

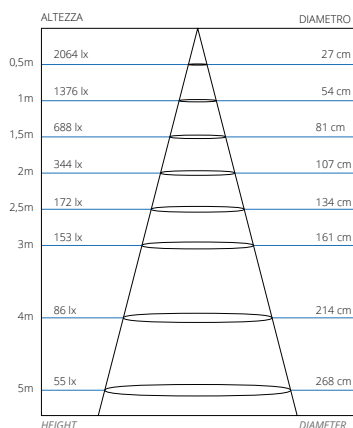

### Curve fotometriche Photometric curve

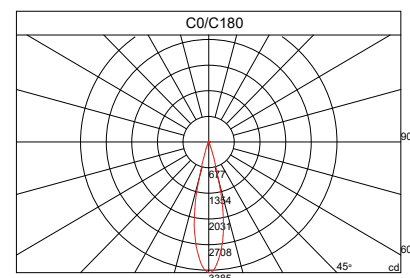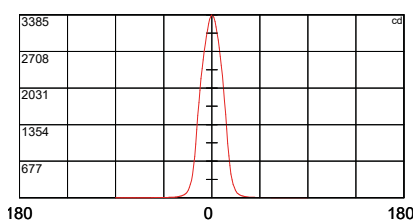

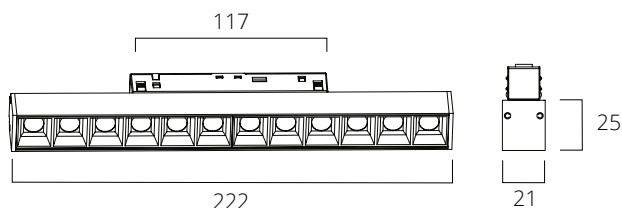




- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MG12LBH/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 75,00
● MG12LBH/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 75,00
● MG12LBC/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 75,00
● MG12LBC/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 75,00
● MG12LBN/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 75,00
● MG12LBN/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 75,00

### Versioni Speciali

#### Special Versions


 <b>Doppia accensione</b> Double switching	 <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	 <b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MG12.../1 € 93,00 <b>Seconda accensione:</b> MG12.../2 € 93,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG12.../110 € 140,00	<b>Vers. DALI:</b> MG12.../D € 145,00

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
 More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
 \*\*Remote Power supply recommended.



### Cono di luce

#### Cone of light

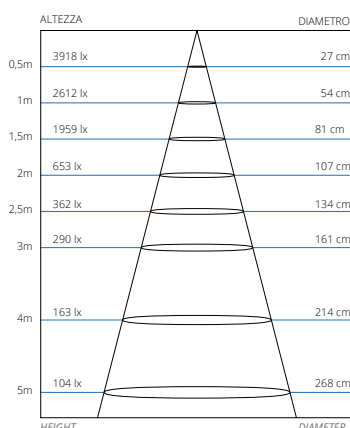

### Curve fotometriche

#### Photometric curve

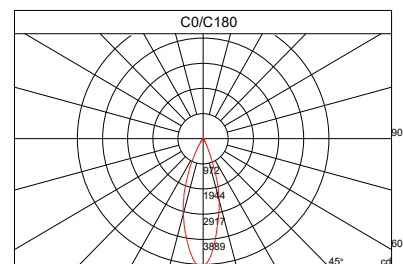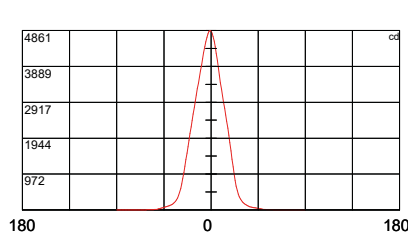


# Darklight Magnetica Orientabile Ottica Tonda - 6W

## Adjustable Magnetic Darklight Round Optic - 6W



line48

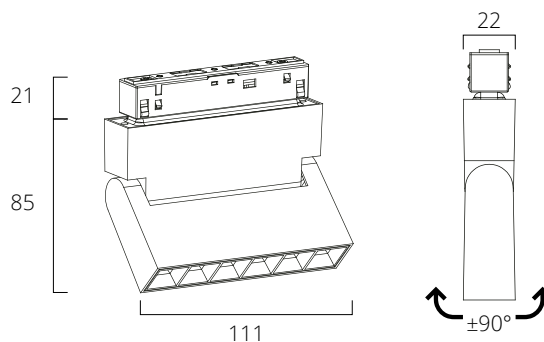

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MGA06LBH/NE/T	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 86,00
● MGA06LBH/BI/T	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 86,00
● MGA06LBC/NE/T	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 86,00
● MGA06LBC/BI/T	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 86,00
● MGA06LBN/NE/T	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 86,00
● MGA06LBN/BI/T	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 86,00

### Versioni Speciali Special Versions



**Doppia accensione**  
Double switching



**Versione Dimmerabile 1-10V**  
1-10V Dimmable version



**Versione DALI\*\***  
DALI version

**Prima accensione:** MGA06.../1 € 104,00  
**Seconda accensione:** MGA06.../2 € 104,00


**Vers. Dimmerabile 1-10V:** MGA06.../110 € 151,00

**Vers. DALI:** MGA06.../D € 156,00



Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Cono di luce Cone of light

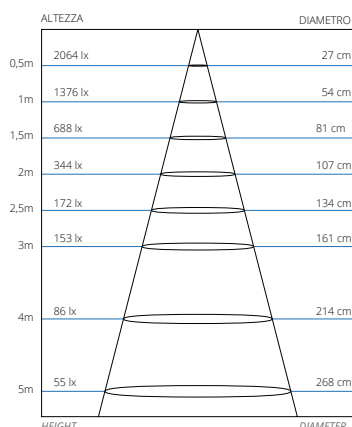


### Curve fotometriche Photometric curve

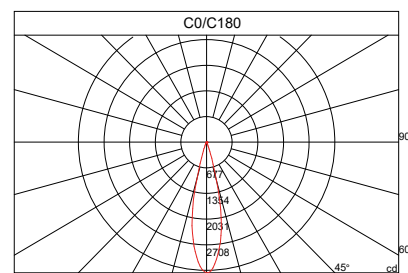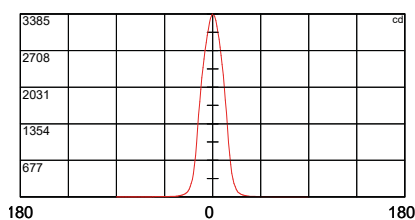

## Darklight Magnetica Orientabile Ottica Tonda - 12W

### Adjustable Magnetic Darklight Round Optic - 12W

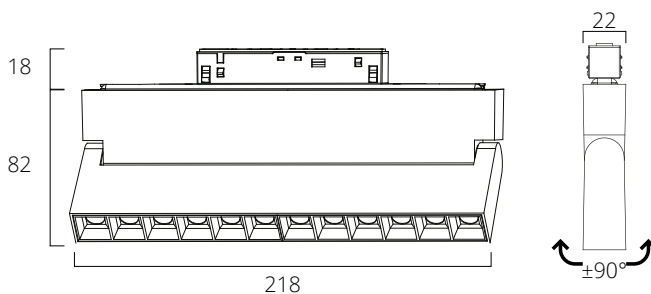

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

● Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MGA12LBH/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 105,00
● MGA12LBH/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 105,00
● MGA12LBC/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 105,00
● MGA12LBC/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 105,00
● MGA12LBN/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 105,00
● MGA12LBN/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 105,00


### Versioni Speciali Special Versions

 <b>Doppia accensione</b> Double switching	 <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	 <b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MGA12.../1 € 123,00 <b>Seconda accensione:</b> MGA12.../2 € 123,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MGA12.../110 € 170,00	<b>Vers. DALI:</b> MGA12.../D € 175,00



Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Cono di luce Cone of light

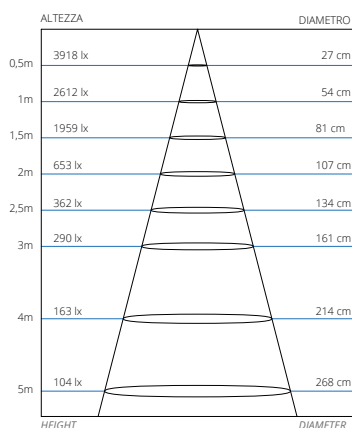

### Curve fotometriche Photometric curve

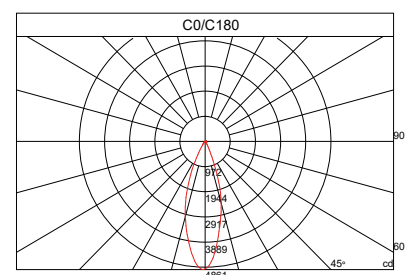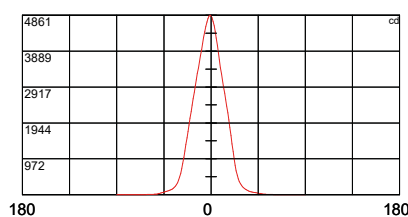




line48

# **Brick Magnetici 48V**

48V Magnetic Brick



**Brick - 8W**  
Brick - 8W

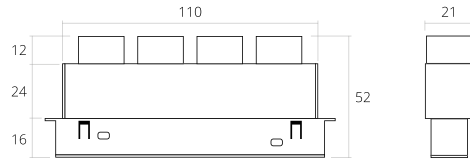

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MGB04LBC/NE	Nero - Black	48V	8W	670	3000K	€ 81,00
● MGB04LBC/BI	Bianco - White	48V	8W	670	3000K	€ 81,00
● MGB04LBN/NE	Nero - Black	48V	8W	710	4000K	€ 81,00
● MGB04LBN/BI	Bianco - White	48V	8W	710	4000K	€ 81,00


**Versioni Speciali**  
Special Versions

<b>Doppia accensione</b> Double switching	<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	<b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prodotto in versione Dip-Switch (vedi pag. 71)</b> Product in Dip-Switch version (see page 71)	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MGB04.../110 € 146,00	<b>Vers. DALI:</b> MGB04.../D € 151,00


Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.


**Cono di luce**  
Cone of light

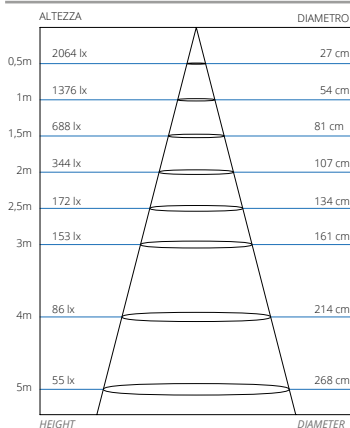

**Curve fotometriche**  
Photometric curve

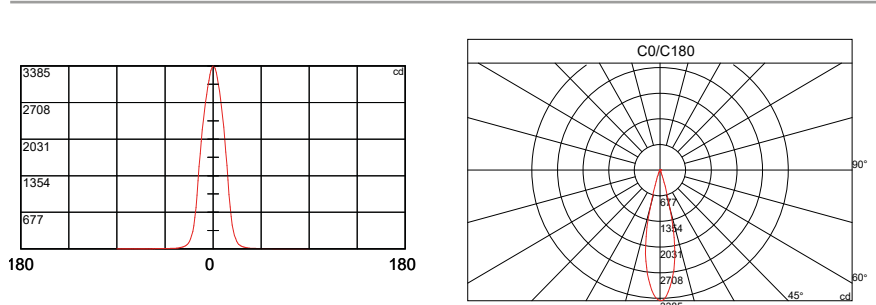



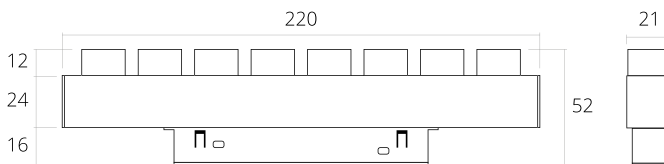

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>MGB08LBC/NE</b>	Nero - Black	48V	16W	1410	3000K	€ 105,00
● <b>MGB08LBC/BI</b>	Bianco - White	48V	16W	1410	3000K	€ 105,00
● <b>MGB08LBN/NE</b>	Nero - Black	48V	16W	1470	4000K	€ 105,00
● <b>MGB08LBN/BI</b>	Bianco - White	48V	16W	1470	4000K	€ 105,00

**Versioni Speciali**  
Special Versions



**Doppia accensione**  
Double switching



**Versione Dimmerabile 1-10V**  
1-10V Dimmable version



**Versione DALI\*\***  
DALI version

**Prodotto in versione Dip-Switch (vedi pag. 71)**  
Product in Dip-Switch version (see page 71)


**Vers. Dimmerabile 1-10V:** MGB08.../110 € 170,00

**Vers. DALI:** MGB08.../D € 175,00



Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

**Cono di luce**  
Cone of light

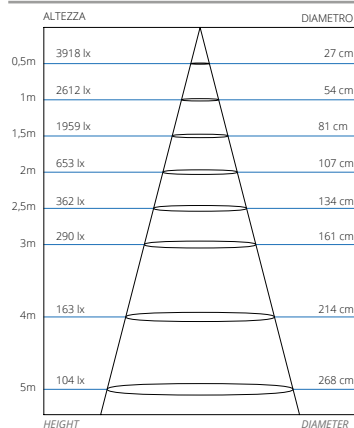

**Curve fotometriche**  
Photometric curve

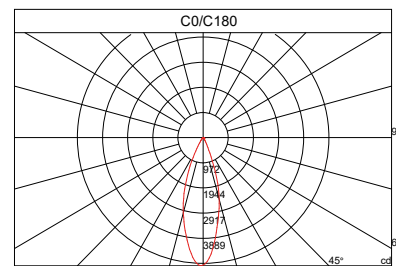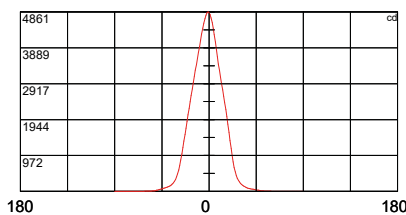



line48

**Tubi Magnetici 48V**  
48V Magnetic Tube




## Tubo Magnetico - 6W

### Magnetic Tube - 6W



line48

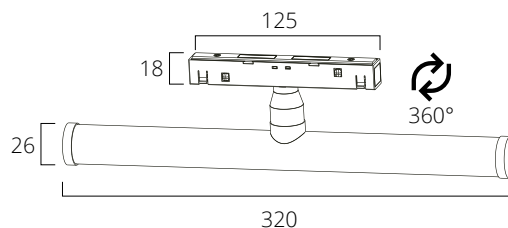

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● MGT06LBH/NE	Nero - Black	48V	6W	653	2700K	€ 56,00
● MGT06LBH/BI	Bianco - White	48V	6W	653	2700K	€ 56,00
● MGT06LBC/NE	Nero - Black	48V	6W	672	3000K	€ 56,00
● MGT06LBC/BI	Bianco - White	48V	6W	672	3000K	€ 56,00
● MGT06LBN/NE	Nero - Black	48V	6W	690	4000K	€ 56,00
● MGT06LBN/BI	Bianco - White	48V	6W	690	4000K	€ 56,00

### Versioni Speciali

#### Special Versions



<b>Doppia accensione</b> Double switching	<b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	<b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MGT06.../1 € 74,00 <b>Seconda accensione:</b> MGT06.../2 € 74,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MGT06.../110 € 121,00	<b>Vers. DALI:</b> MGT06.../D € 126,00


Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
\*\*Remote Power supply recommended.

### Curve fotometriche

#### Photometric curve

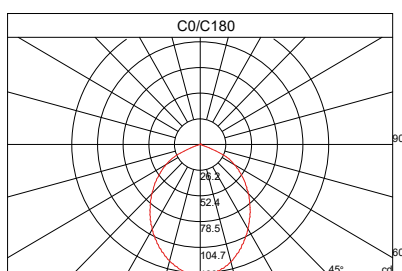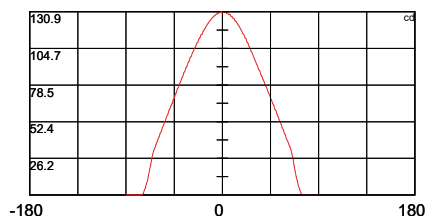

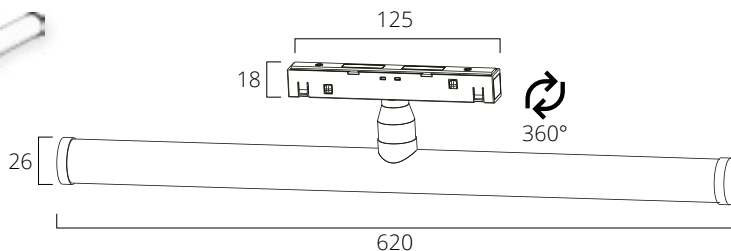




- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>MGT12LBH/NE</b>	Nero - Black	48V	12W	1310	2700K	€ 72,00
● <b>MGT12LBH/BI</b>	Bianco - White	48V	12W	1310	2700K	€ 72,00
● <b>MGT12LBC/NE</b>	Nero - Black	48V	12W	1345	3000K	€ 72,00
● <b>MGT12LBC/BI</b>	Bianco - White	48V	12W	1345	3000K	€ 72,00
● <b>MGT12LBN/NE</b>	Nero - Black	48V	12W	1385	4000K	€ 72,00
● <b>MGT12LBN/BI</b>	Bianco - White	48V	12W	1385	4000K	€ 72,00

### Versioni Speciali

#### Special Versions



 <b>Doppia accensione</b> Double switching	 <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b> 1-10V Dimmable version	 <b>Versione DALI**</b> DALI version
<b>Prima accensione:</b> MGT12.../1 € 90,00 <b>Seconda accensione:</b> MGT12.../2 € 90,00	<b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MGT12.../110 € 137,00	<b>Vers. DALI:</b> MGT12.../D € 142,00

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 69  
 More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 69

\*\*Consigliato Trasformatore da remoto.  
 \*\*Remote Power supply recommended.

### Curve fotometriche

#### Photometric curve

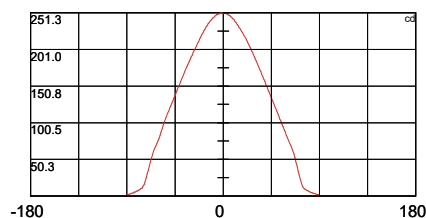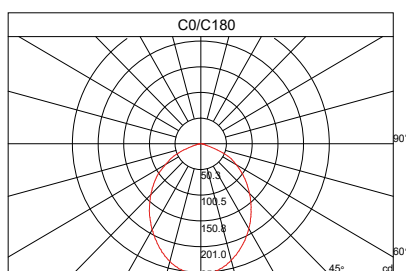

new

line48



# La nuova generazione di Trasformatori 48V Magnetici

## *The new generation of 48V Magnetic Power Supplies*

### **Connettività e praticità senza compromessi.**


I nuovi trasformatori magnetici 48V della famiglia LINE48 rappresentano una svolta nella facilità di connessione e nella versatilità dei sistemi di illuminazione lineare a LED. Ogni trasformatore è dotato di uno sportellino all'estremità che ospita i connettori, progettato per rendere il collegamento dell'intero sistema LINE48 rapido e intuitivo. Questa innovazione semplifica l'installazione, riducendo i tempi di configurazione e permettendo un controllo più preciso sull'integrazione dei moduli.

L'attenzione ai dettagli e la praticità sono i punti cardine di questa nuova linea, che si rivolge a professionisti dell'illuminazione alla ricerca di soluzioni affidabili e di alta qualità. Con un design compatto e prestazioni elevate, i trasformatori LINE48 assicurano una distribuzione stabile e uniforme della corrente, mantenendo il massimo dell'efficienza per tutti i componenti del sistema.

### *Connectivity and convenience without compromise.*

*The new 48V magnetic power supplies of the LINE48 family represent a breakthrough in the ease of connection and versatility of linear LED lighting systems. Each transformer is equipped with a small door at the end that houses the connectors, designed to make connecting the entire LINE48 system quick and intuitive. This innovation simplifies installation, reducing configuration times and allowing more precise control over the integration of the modules.*

*Attention to detail and practicality are the cornerstones of this new line, which is aimed at lighting professionals looking for reliable and high-quality solutions. With a compact design and high performance, LINE48 transformers ensure stable and uniform distribution of current, maintaining maximum efficiency for all system components.*

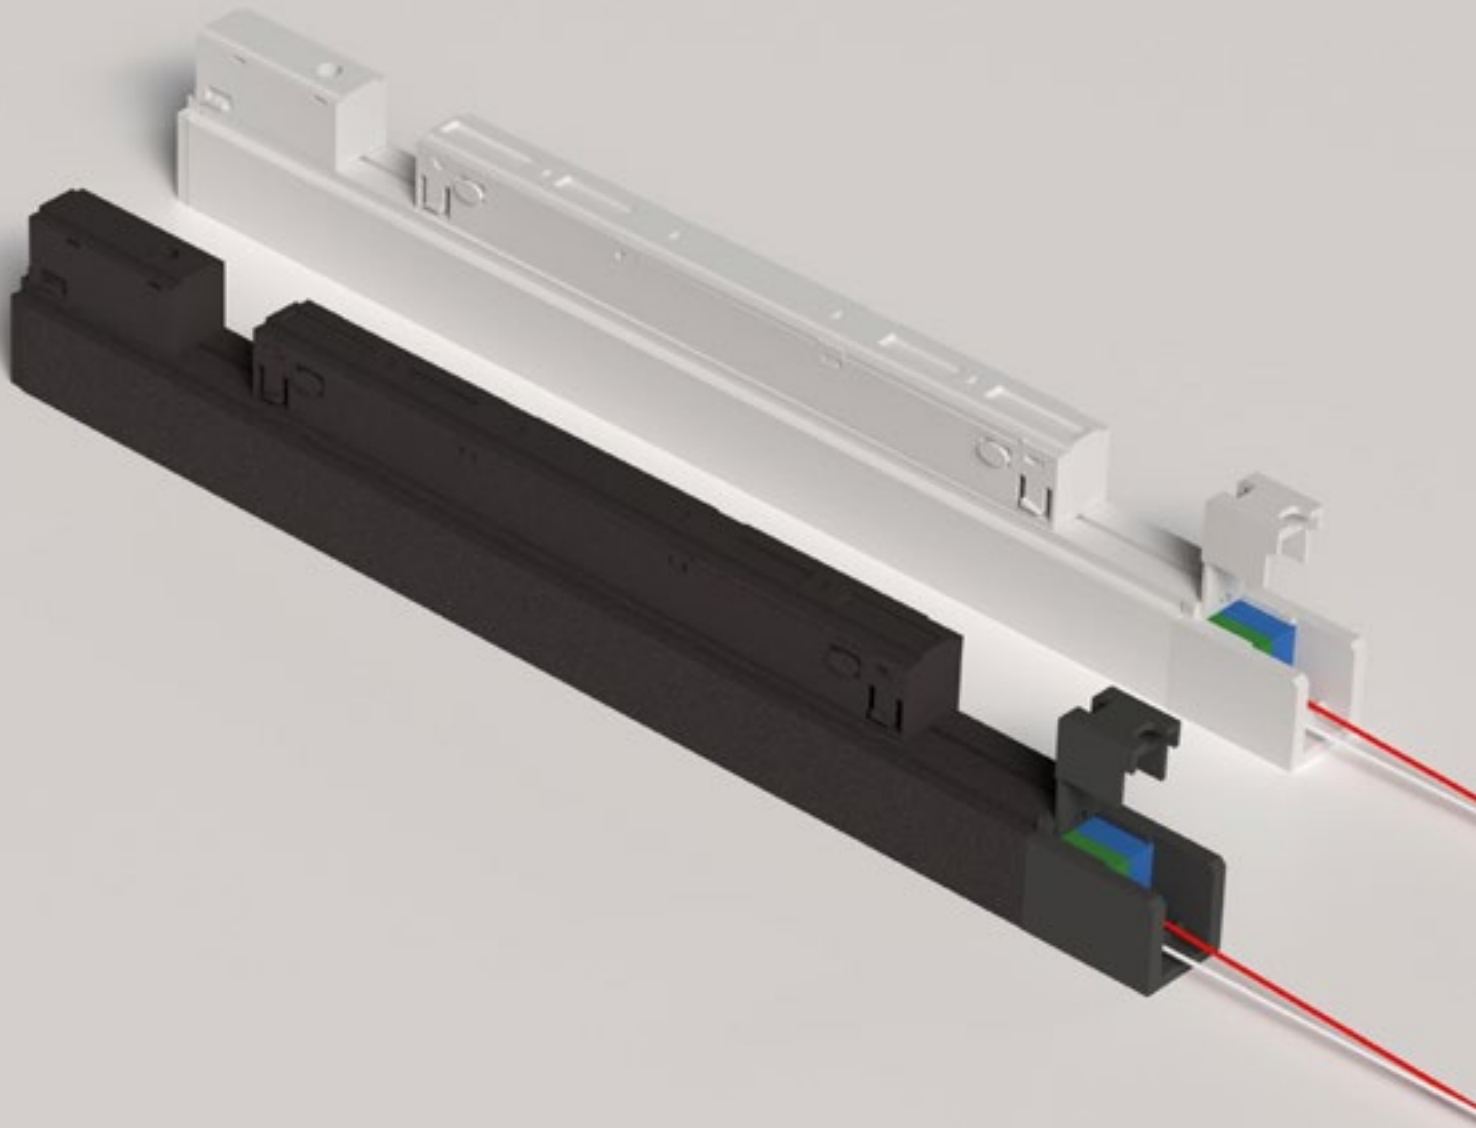

## Trasformatori 48V a Scomparsa


### Recessed 48V Power Supplies

new

line48



Ingresso alimentazione 220V  
220V power input

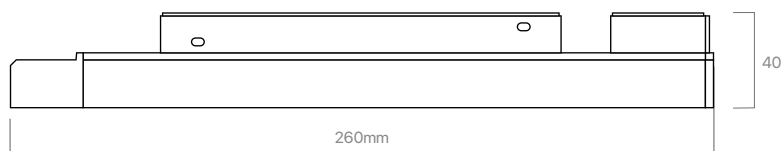

Codice Code	Colore Color	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
<b>TR48100/MG/NE</b>	Nero - Black	48V	100W	€ 105,00
<b>TR48100/MG/BI</b>	Bianco - White	48V	100W	€ 105,00

#### Versioni Speciali Special Versions




**Doppia accensione**  
Double switching

**Prima accensione:** TR48100/MG/.../1 € 123,00  
**Seconda accensione:** TR48100/MG/.../2 € 123,00

Testata di alimentazione integrata  
Integrated power supply head



Ingresso alimentazione 220V  
220V power input

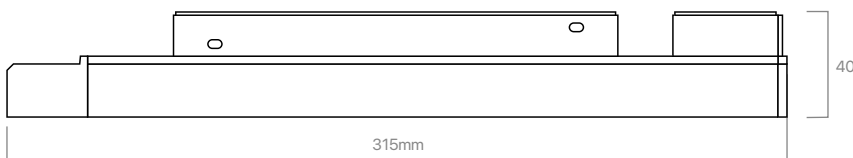

Codice Code	Colore Color	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
<b>TR48200/MG/NE</b>	Nero - Black	48V	200W	€ 130,00
<b>TR48200/MG/BI</b>	Bianco - White	48V	200W	€ 130,00

#### Versioni Speciali Special Versions



**Doppia accensione**  
Double switching


**Prima accensione:** TR48200/MG/.../1 € 148,00  
**Seconda accensione:** TR48200/MG/.../2 € 148,00

Testata di alimentazione integrata  
Integrated power supply head




**Trasformatori 48V**  
48V Power Supplies

**48V - 100W**

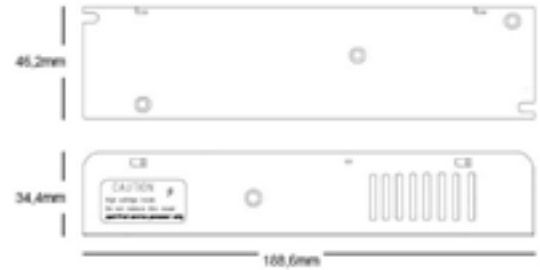


Codice Code	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
<b>TR48100</b>	48V	100W	€ 62,00

**48V - 200W**

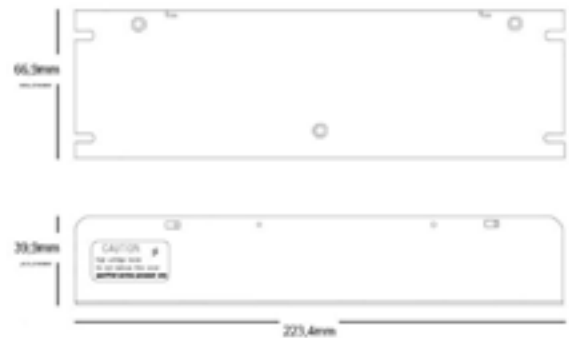

Codice Code	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
<b>TR48200</b>	48V	200W	€ 85,00

**48V - 360W**

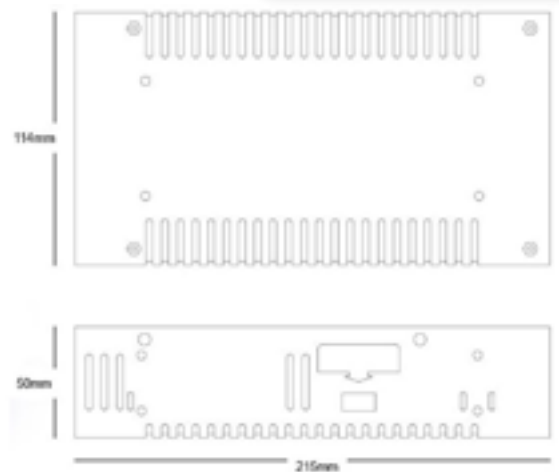

Codice Code	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
<b>TR48360</b>	48V	360W	€ 135,00



line48

# Accessori per Spot Magnetici

## Accessories for Magnetic Spot



## Accessori per Spot Magnetici

### Accessories for Magnetic Spotlight

## Riflettori colorati per Spot Magnetici 5W

### Colored Reflectors for Magnetic Spotlight 5W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 25mm - Profondità 14mm

• Reflector in die cast aluminum powder coated  
 • New colors available: Gold and Silver  
 • Dimensions: Diameter 25mm - Depth 14mm



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>MG05/S</b>	Argento - Silver	*€ 11,50
<b>MG05/G</b>	Oro - Gold	*€ 11,50

## Riflettori colorati per Spot Magnetici 10W

### Colored Reflectors for Magnetic Spotlight 10W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 45mm - Profondità 15mm

• Reflector in die cast aluminum powder coated  
 • New colors available: Gold and Silver  
 • Dimensions: Diameter 45mm - Depth 15mm



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>MG10/S</b>	Argento - Silver	*€ 16,00
<b>MG10/G</b>	Oro - Gold	*€ 16,00

## Riflettori colorati per Spot Magnetici 20W/30W

### Colored Reflectors for Magnetic Spotlight 20W/30W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 70mm - Profondità 20mm

• Reflector in die cast aluminum powder coated  
 • New colors available: Gold and Silver  
 • Dimensions: Diameter 70mm - Depth 20mm



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>MG20/S</b>	Argento - Silver	*€ 19,00
<b>MG20/G</b>	Oro - Gold	*€ 19,00

## Accessori per Spot Magnetici

### Accessories for Magnetic Spotlight

## Griglie antiabbagliamento per Spot Magnetici 5W

### Antiglare grid for Magnetic Spotlight 5W



Griglia antiabbagliamento a nido d'ape  
Colorazione disponibile: Nero  
Dimensioni: Diametro 22mm - Profondità 1mm

*Honeycomb anti-glare grid  
Color available: Black  
Dimensions: Diameter 22mm - Depth 1mm*

Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>MGR05/NE</b>	Nero - Black	*€ 14,00

## Griglie antiabbagliamento per Spot Magnetici 10W

### Antiglare grid for Magnetic Spotlight 10W



Griglia antiabbagliamento a nido d'ape  
Colorazione disponibile: Nero  
Dimensioni: Diametro 38mm - Profondità 2mm

*Honeycomb anti-glare grid  
Color available: Black  
Dimensions: Diameter 38mm - Depth 2mm*

Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>MGR10/NE</b>	Nero - Black	*€ 16,00

## Griglie antiabbagliamento per Spot Magnetici 20W/30W

### Antiglare grid for Magnetic Spotlight 20W/30W



Griglia antiabbagliamento a nido d'ape  
Colorazione disponibile: Nero  
Dimensioni: Diametro 70mm - Profondità 2mm

*Honeycomb anti-glare grid  
Color available: Black  
Dimensions: Diameter 70mm - Depth 2mm*

Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>MGR20/NE</b>	Nero - Black	*€ 18,00

# Serie 220V

illuminazione alla massima potenza.


## 220V Series

Lighting at maximum power.



# Spot 220V- 5W

## 220V Spot - 5W

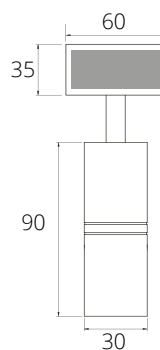

Alimentatore 220V integrato nella basetta  
220V power supply integrated in the base

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● PL05LBH/NE	Nero - Black	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
● PL05LBH/BI	Bianco - White	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
● PL05LBC/NE	Nero - Black	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
● PL05LBC/BI	Bianco - White	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
● PL05LBN/NE	Nero - Black	220V	5W	510	4000K	€ 80,00
● PL05LBN/BI	Bianco - White	220V	5W	510	4000K	€ 80,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request


### Versioni Speciali Special Versions




Lenti  
Lens

Lente 24°:  
PL05.../24 € 78,00


### Cono di luce Cone of light

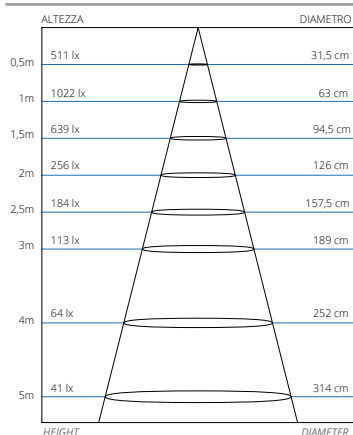


### Curva fotometrica Photometric curve

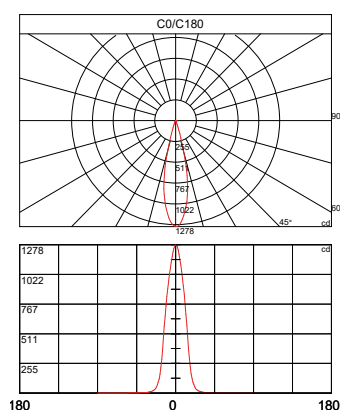

### Fasci d'apertura Opening beams





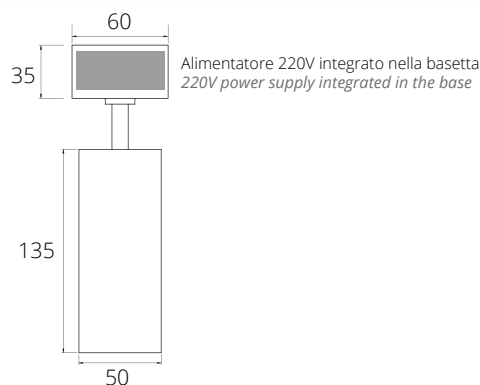

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>PL10LBH/NE</b>	Nero - Black	220V	10W	862	2700K	€ 120,00
● <b>PL10LBH/BI</b>	Bianco - White	220V	10W	862	2700K	€ 120,00
● <b>PL10LBC/NE</b>	Nero - Black	220V	10W	901	3000K	€ 120,00
● <b>PL10LBC/BI</b>	Bianco - White	220V	10W	901	3000K	€ 120,00
● <b>PL10LBN/NE</b>	Nero - Black	220V	10W	940	4000K	€ 120,00
● <b>PL10LBN/BI</b>	Bianco - White	220V	10W	940	4000K	€ 120,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

**Versioni Speciali**  
Special Versions



**Lenti**  
Lens


**Lente 24°:**  
PL10.../24

€ 128,00


**Lente 12°:**  
PL10.../12

€ 128,00

**Cono di luce**  
Cone of light

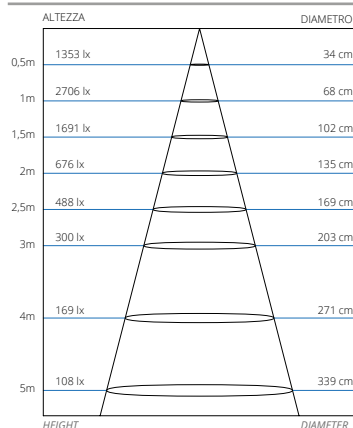


**Curva fotometrica**  
Photometric curve

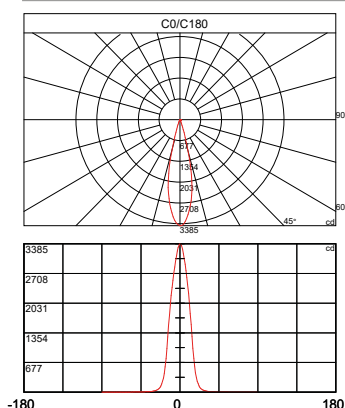

**Fasci d'apertura**  
Opening beams



**Spot 220V- 20W**  
220V Spot - 20W

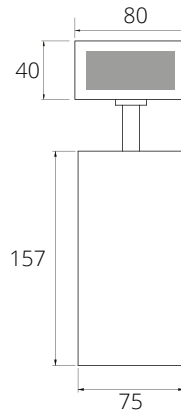

Alimentatore 220V integrato nella basetta  
220V power supply integrated in the base

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● PL20LBH/NE	Nero - Black	220V	20W	1960	2700K	€ 174,00
● PL20LBH/BI	Bianco - White	220V	20W	1960	2700K	€ 174,00
● PL20LBC/NE	Nero - Black	220V	20W	2010	3000K	€ 174,00
● PL20LBC/BI	Bianco - White	220V	20W	2010	3000K	€ 174,00
● PL20LBN/NE	Nero - Black	220V	20W	2058	4000K	€ 174,00
● PL20LBN/BI	Bianco - White	220V	20W	2058	4000K	€ 174,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

**Versioni Speciali**  
Special Versions



Lenti  
Lens


Lente 24°:  
PL20.../24

€ 182,00


Lente 12°:  
PL20.../12

€ 182,00

**Cono di luce**  
Cone of light


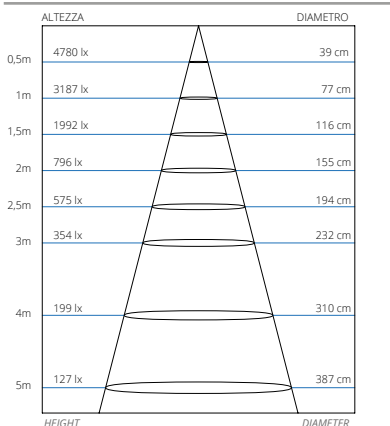


**Curva fotometrica**  
Photometric curve

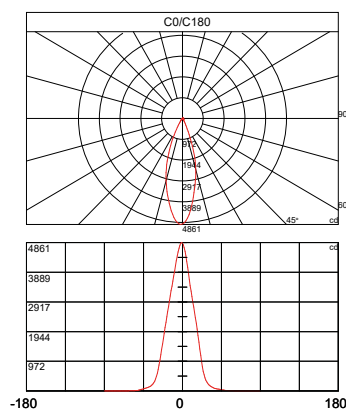

**Fasci d'apertura**  
Opening beams



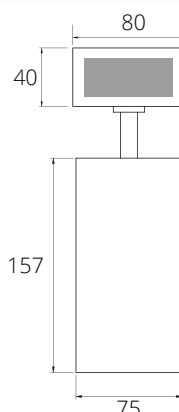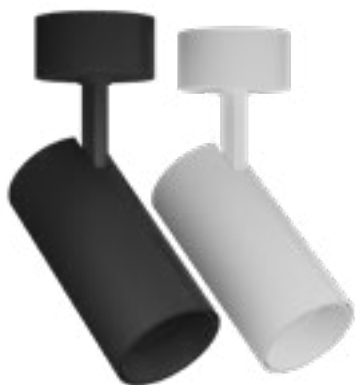

Alimentatore 220V integrato nella basetta  
220V power supply integrated in the base

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>PL30LBH/NE</b>	Nero - Black	220V	30W	2860	2700K	€ 187,00
● <b>PL30LBH/BI</b>	Bianco - White	220V	30W	2860	2700K	€ 187,00
● <b>PL30LBC/NE</b>	Nero - Black	220V	30W	2910	3000K	€ 187,00
● <b>PL30LBC/BI</b>	Bianco - White	220V	30W	2910	3000K	€ 187,00
● <b>PL30LBN/NE</b>	Nero - Black	220V	30W	2958	4000K	€ 187,00
● <b>PL30LBN/BI</b>	Bianco - White	220V	30W	2958	4000K	€ 187,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali Special Versions



Lenti  
Lens


**Lente 24°:**  
PL30.../24

€ 195,00


**Lente 12°:**  
PL30.../12

€ 195,00

### Cono di luce Cone of light

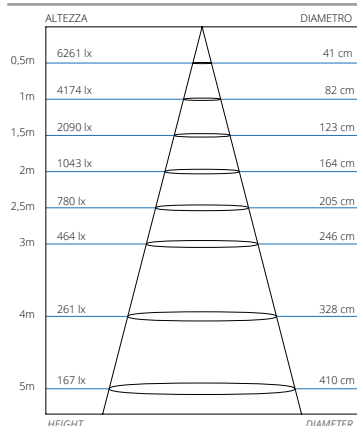

### Curva fotometrica Photometric curve


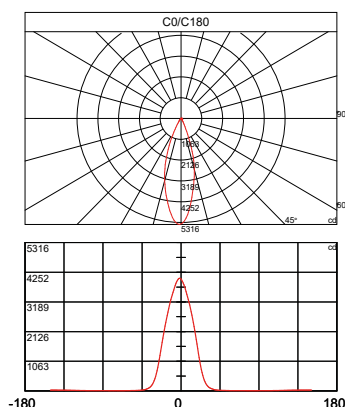


### Fasci d'apertura Opening beams



# Spot 220V da incasso - 5W

## Recessed 220V Spot - 5W

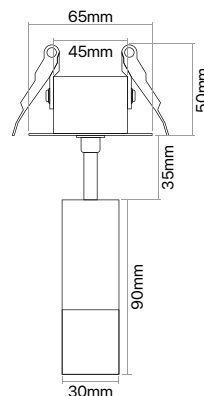

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PI05LBH/NE	Nero - Black	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
PI05LBH/BI	Bianco - White	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
PI05LBC/NE	Nero - Black	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
PI05LBC/BI	Bianco - White	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
PI05LBN/NE	Nero - Black	220V	5W	510	4000K	€ 80,00
PI05LBN/BI	Bianco - White	220V	5W	510	4000K	€ 80,00

Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali Special Versions




Lenti  
Lens


Lente 24°:  
PI05.../24

€ 88,00


### Cono di luce Cone of light


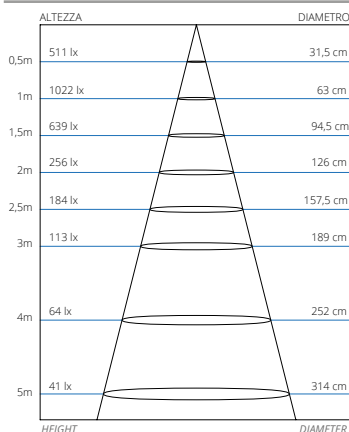


### Curva fotometrica Photometric curve

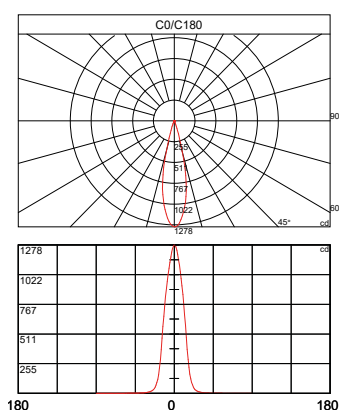

### Fasci d'apertura Opening beams



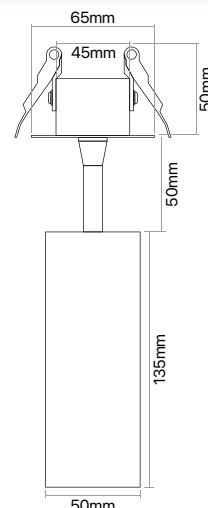

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PI10LBH/NE	Nero - Black	220V	10W	862	2700K	€ 120,00
PI10LBH/BI	Bianco - White	220V	10W	862	2700K	€ 120,00
PI10LBC/NE	Nero - Black	220V	10W	901	3000K	€ 120,00
PI10LBC/BI	Bianco - White	220V	10W	901	3000K	€ 120,00
PI10LBN/NE	Nero - Black	220V	10W	940	4000K	€ 120,00
PI10LBN/BI	Bianco - White	220V	10W	940	4000K	€ 120,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali Special Versions



Lenti  
Lens


Lente 24°:  
PI10.../24

€ 128,00


Lente 12°:  
PI10.../12

€ 128,00

### Cono di luce Cone of light

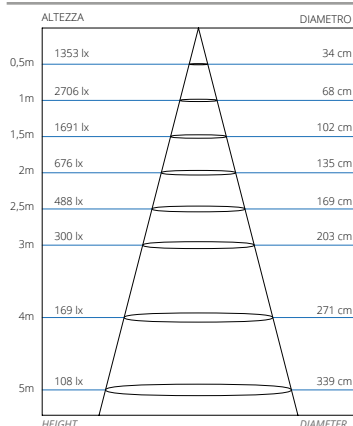



### Curva fotometrica Photometric curve

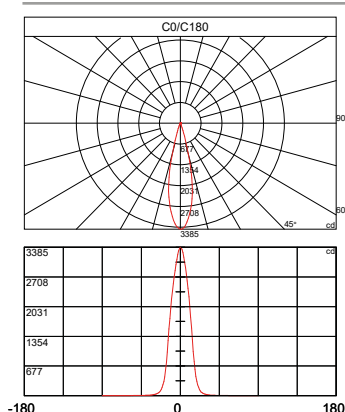

### Fasci d'apertura Opening beams



**Spot 220V da incasso - 20W**  
**Recessed 220V Spot - 20W**

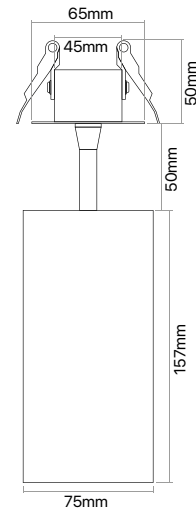

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PI20LBH/NE	Nero - Black	220V	20W	1960	2700K	€ 176,00
PI20LBH/BI	Bianco - White	220V	20W	1960	2700K	€ 176,00
PI20LBC/NE	Nero - Black	220V	20W	2010	3000K	€ 176,00
PI20LBC/BI	Bianco - White	220V	20W	2010	3000K	€ 176,00
PI20LBN/NE	Nero - Black	220V	20W	2058	4000K	€ 176,00
PI20LBN/BI	Bianco - White	220V	20W	2058	4000K	€ 176,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
 6000K cold light on request

**Versioni Speciali**  
**Special Versions**



**Lenti**  
 Lens


**Lente 24°:**  
 PI20.../24

€ 184,00


**Lente 12°:**  
 PI20.../12

€ 184,00

**Cono di luce**  
**Cone of light**


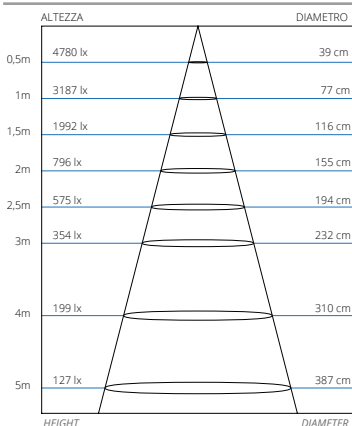


**Curva fotometrica**  
**Photometric curve**

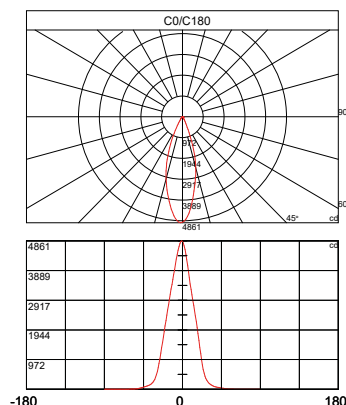

**Fasci d'apertura**  
**Opening beams**



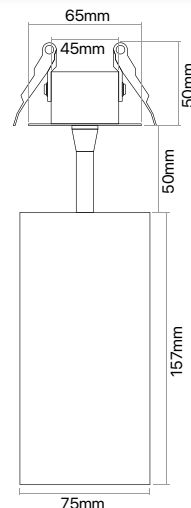

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>PI30LBH/NE</b>	Nero - Black	220V	30W	2860	2700K	€ 189,00
● <b>PI30LBH/BI</b>	Bianco - White	220V	30W	2860	2700K	€ 189,00
● <b>PI30LBC/NE</b>	Nero - Black	220V	30W	2910	3000K	€ 189,00
● <b>PI30LBC/BI</b>	Bianco - White	220V	30W	2910	3000K	€ 189,00
● <b>PI30LBN/NE</b>	Nero - Black	220V	30W	2958	4000K	€ 189,00
● <b>PI30LBN/BI</b>	Bianco - White	220V	30W	2958	4000K	€ 189,00

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali Special Versions



**Lenti**  
Lens


**Lente 24°:**  
PL30.../24

€ 197,00


**Lente 12°:**  
PL30.../12

€ 197,00

### Cono di luce Cone of light

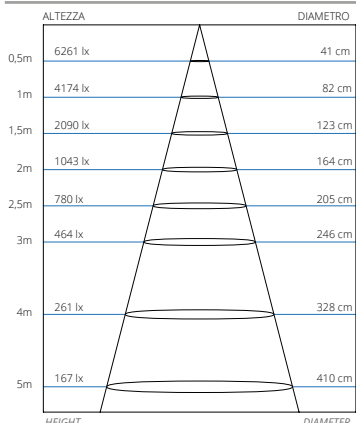


### Curva fotometrica Photometric curve

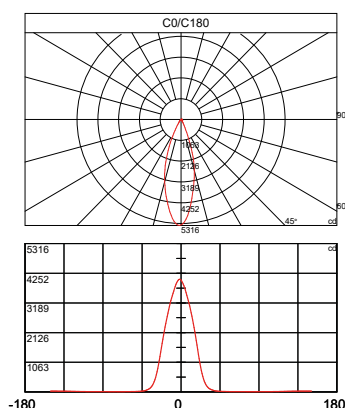

### Fasci d'apertura Opening beams



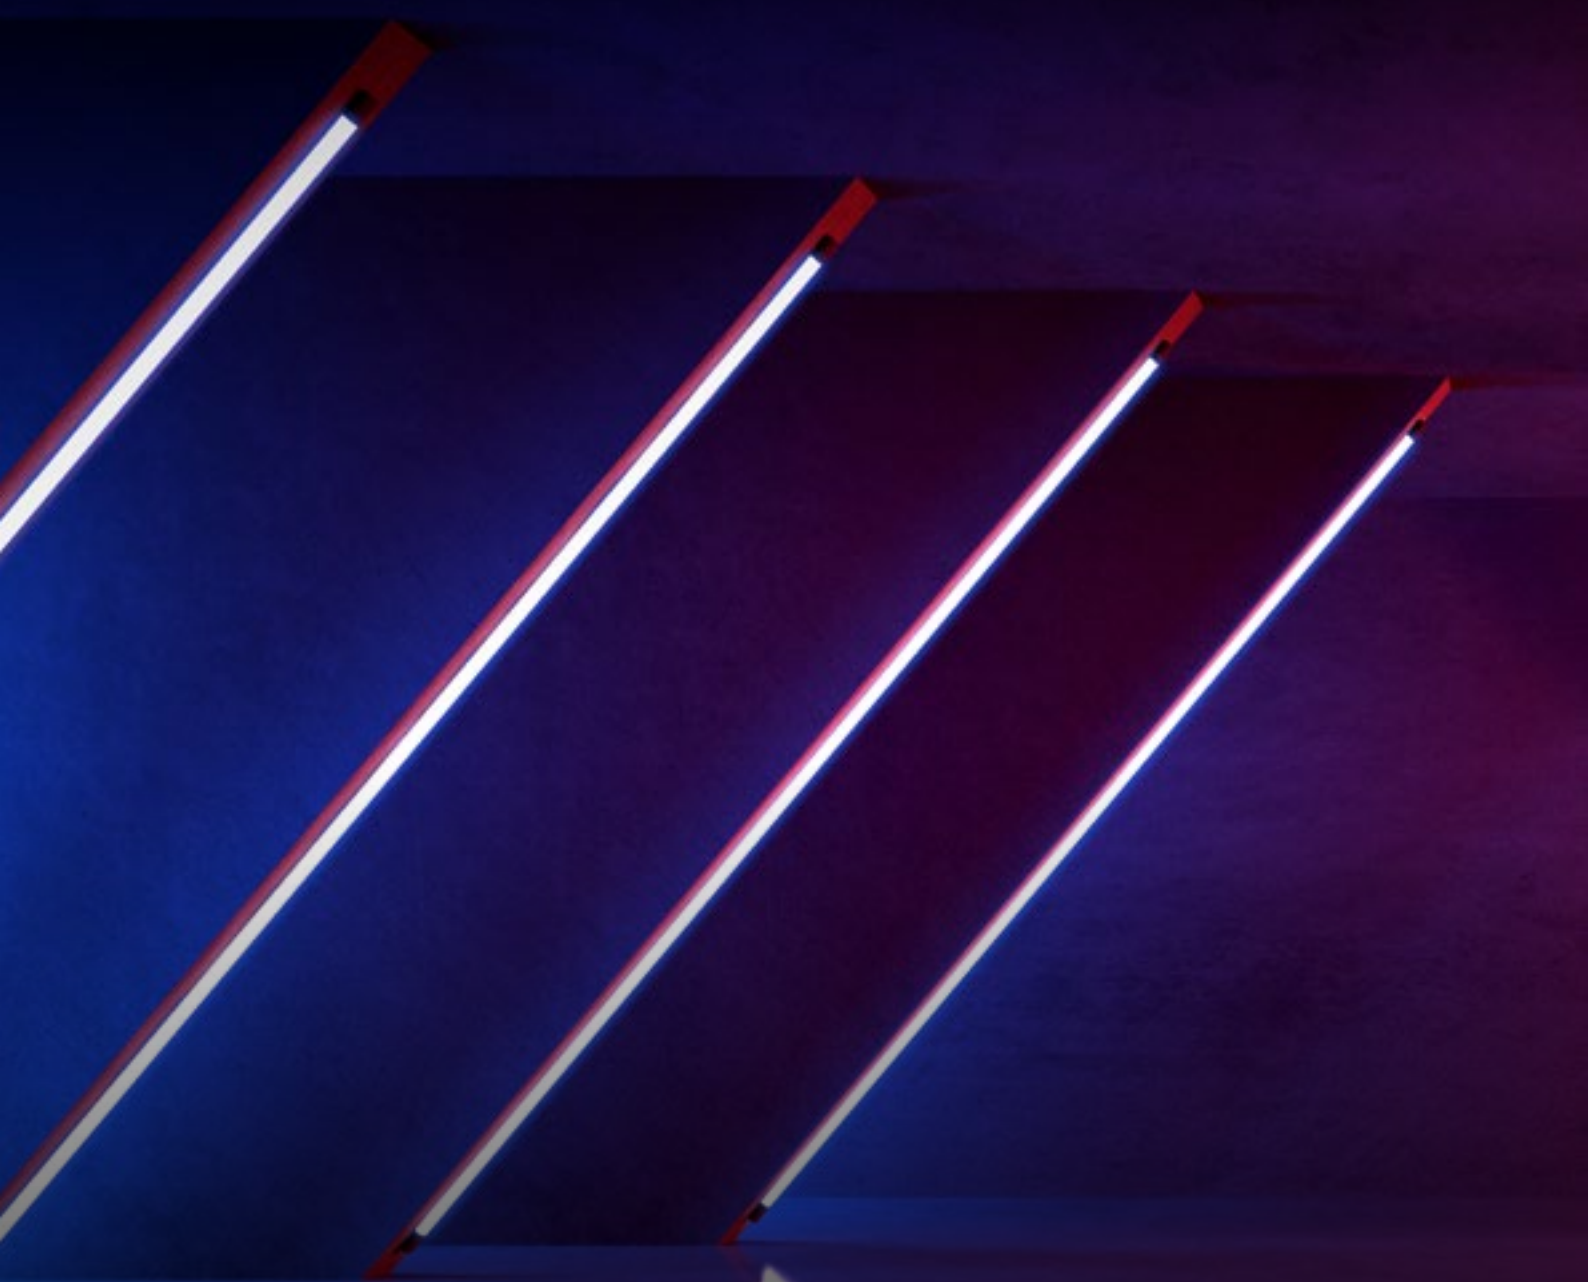


# STRIP LED

Crea atmosfere straordinarie con Strip LED di Qualità.

**LED STRIP**


*Create extraordinary atmospheres with Quality LED Strips.*



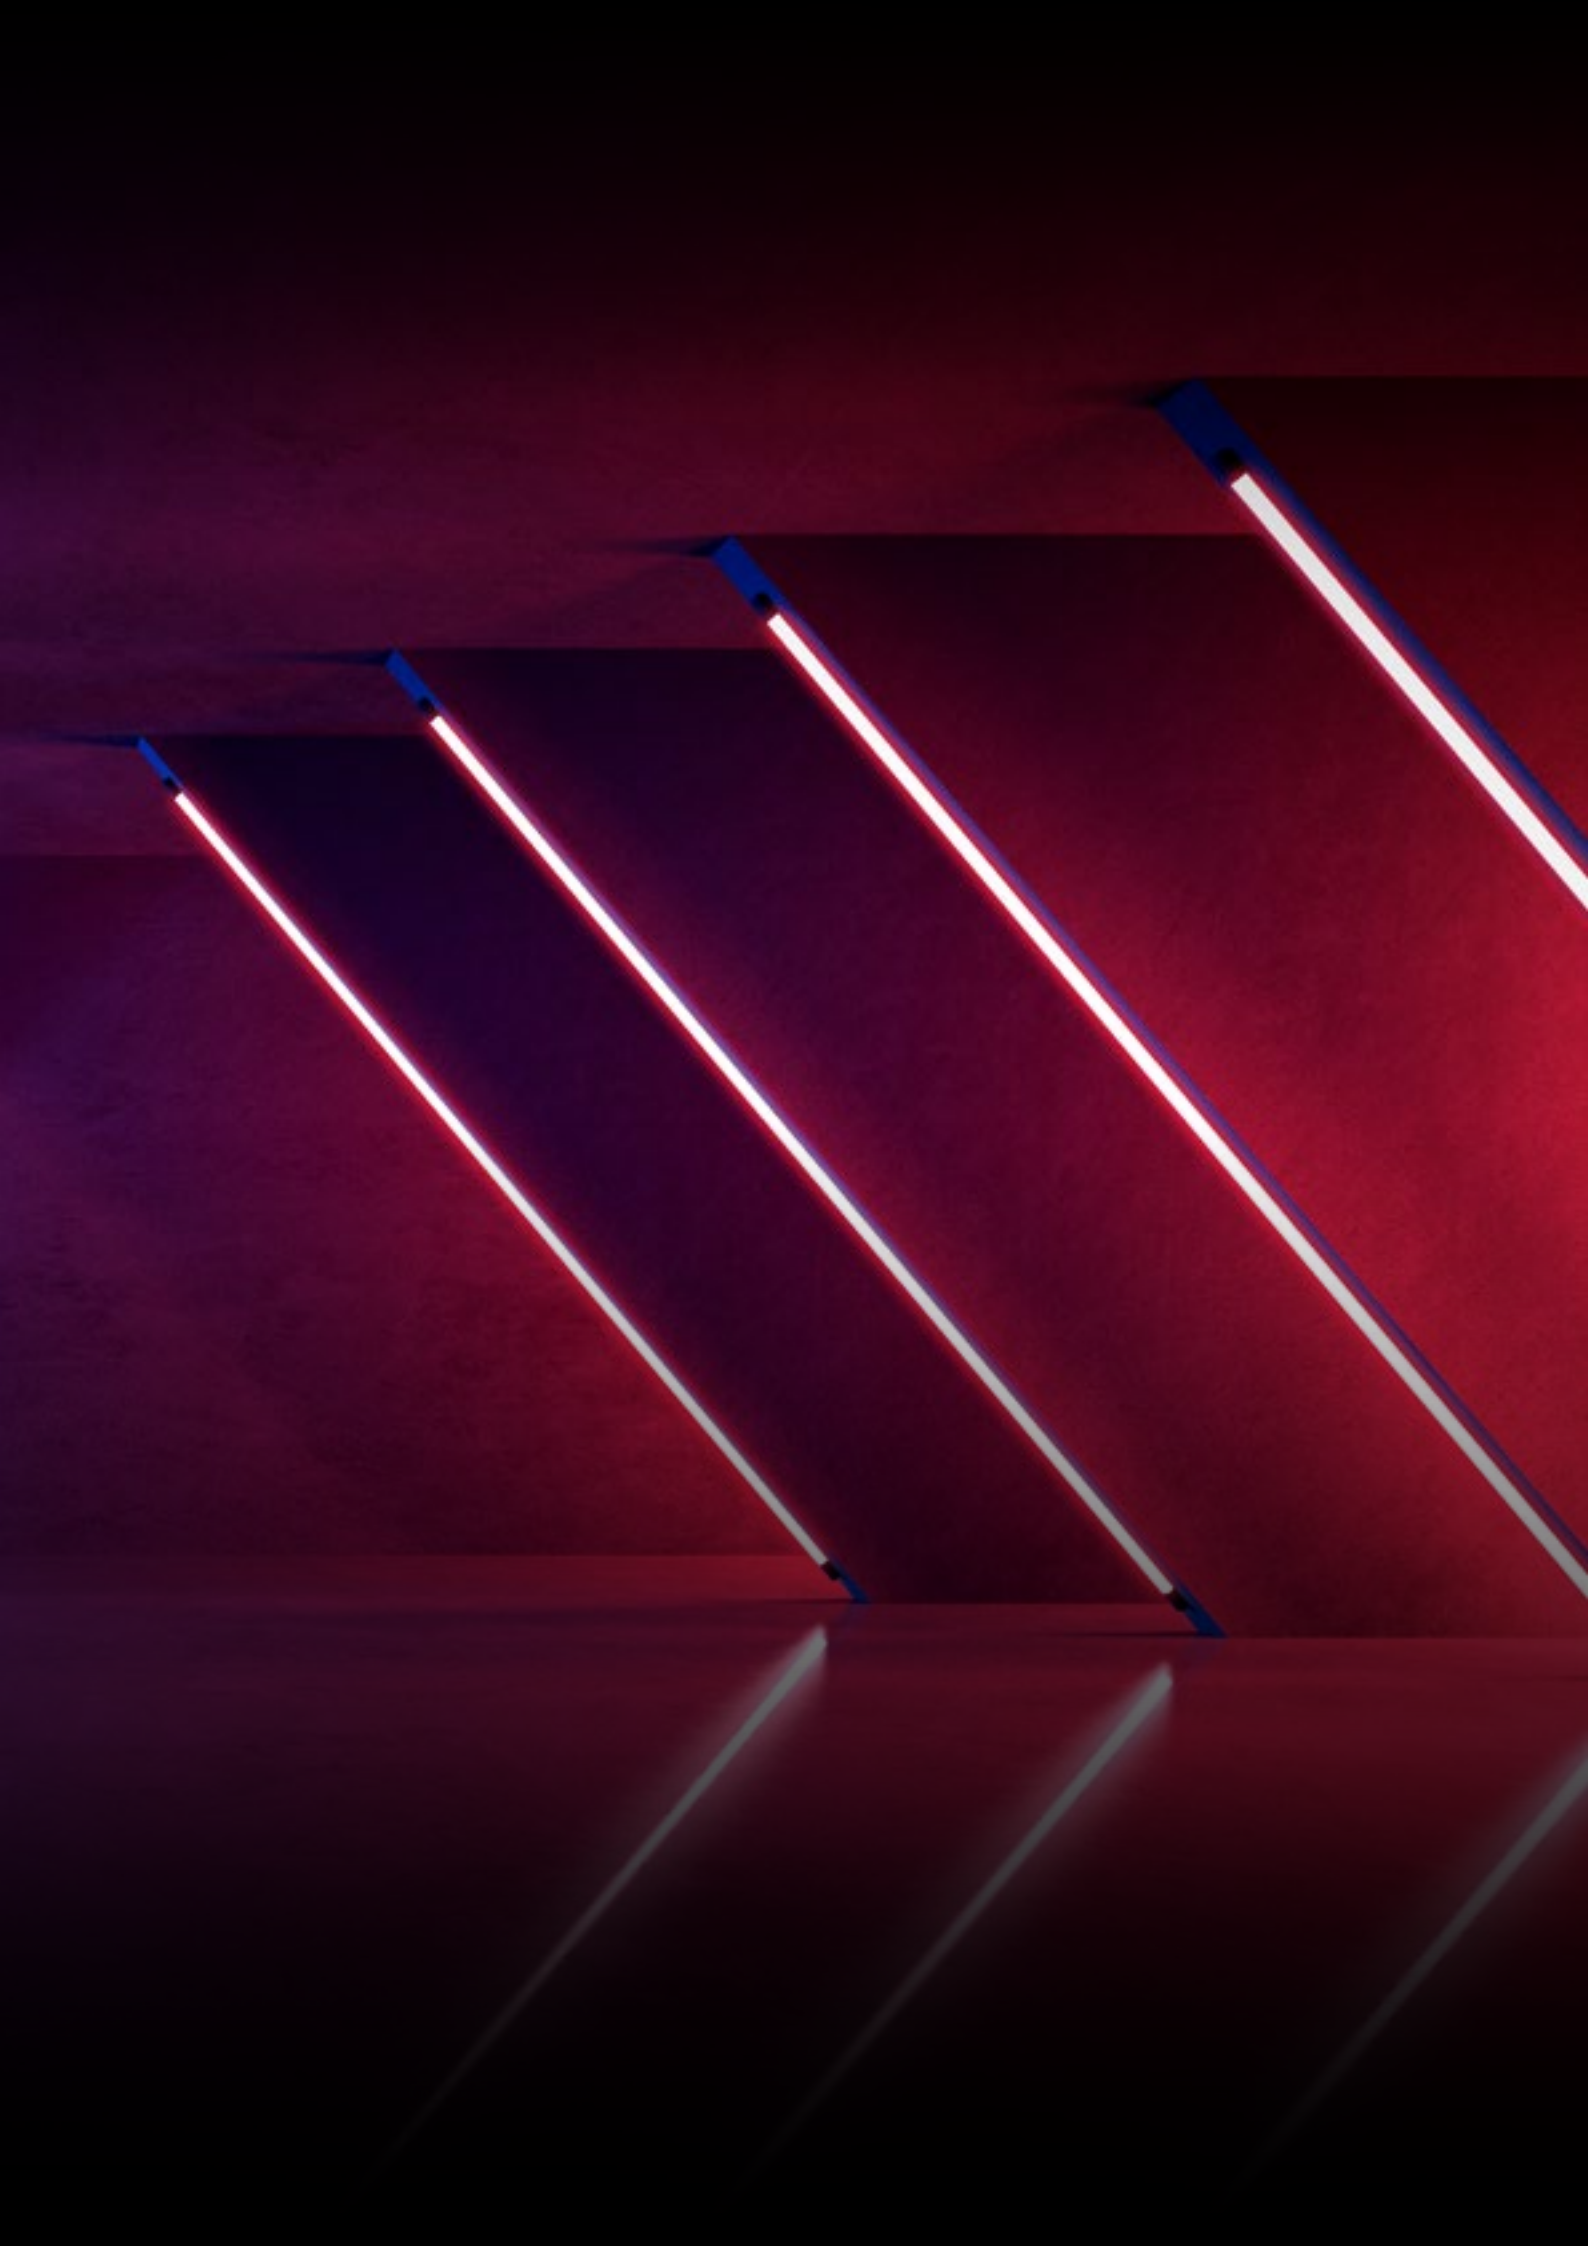


# TABELLA COMPARAZIONE LUMEN STRIP LED

COMPARISON TABLE LUMEN STRIP LED

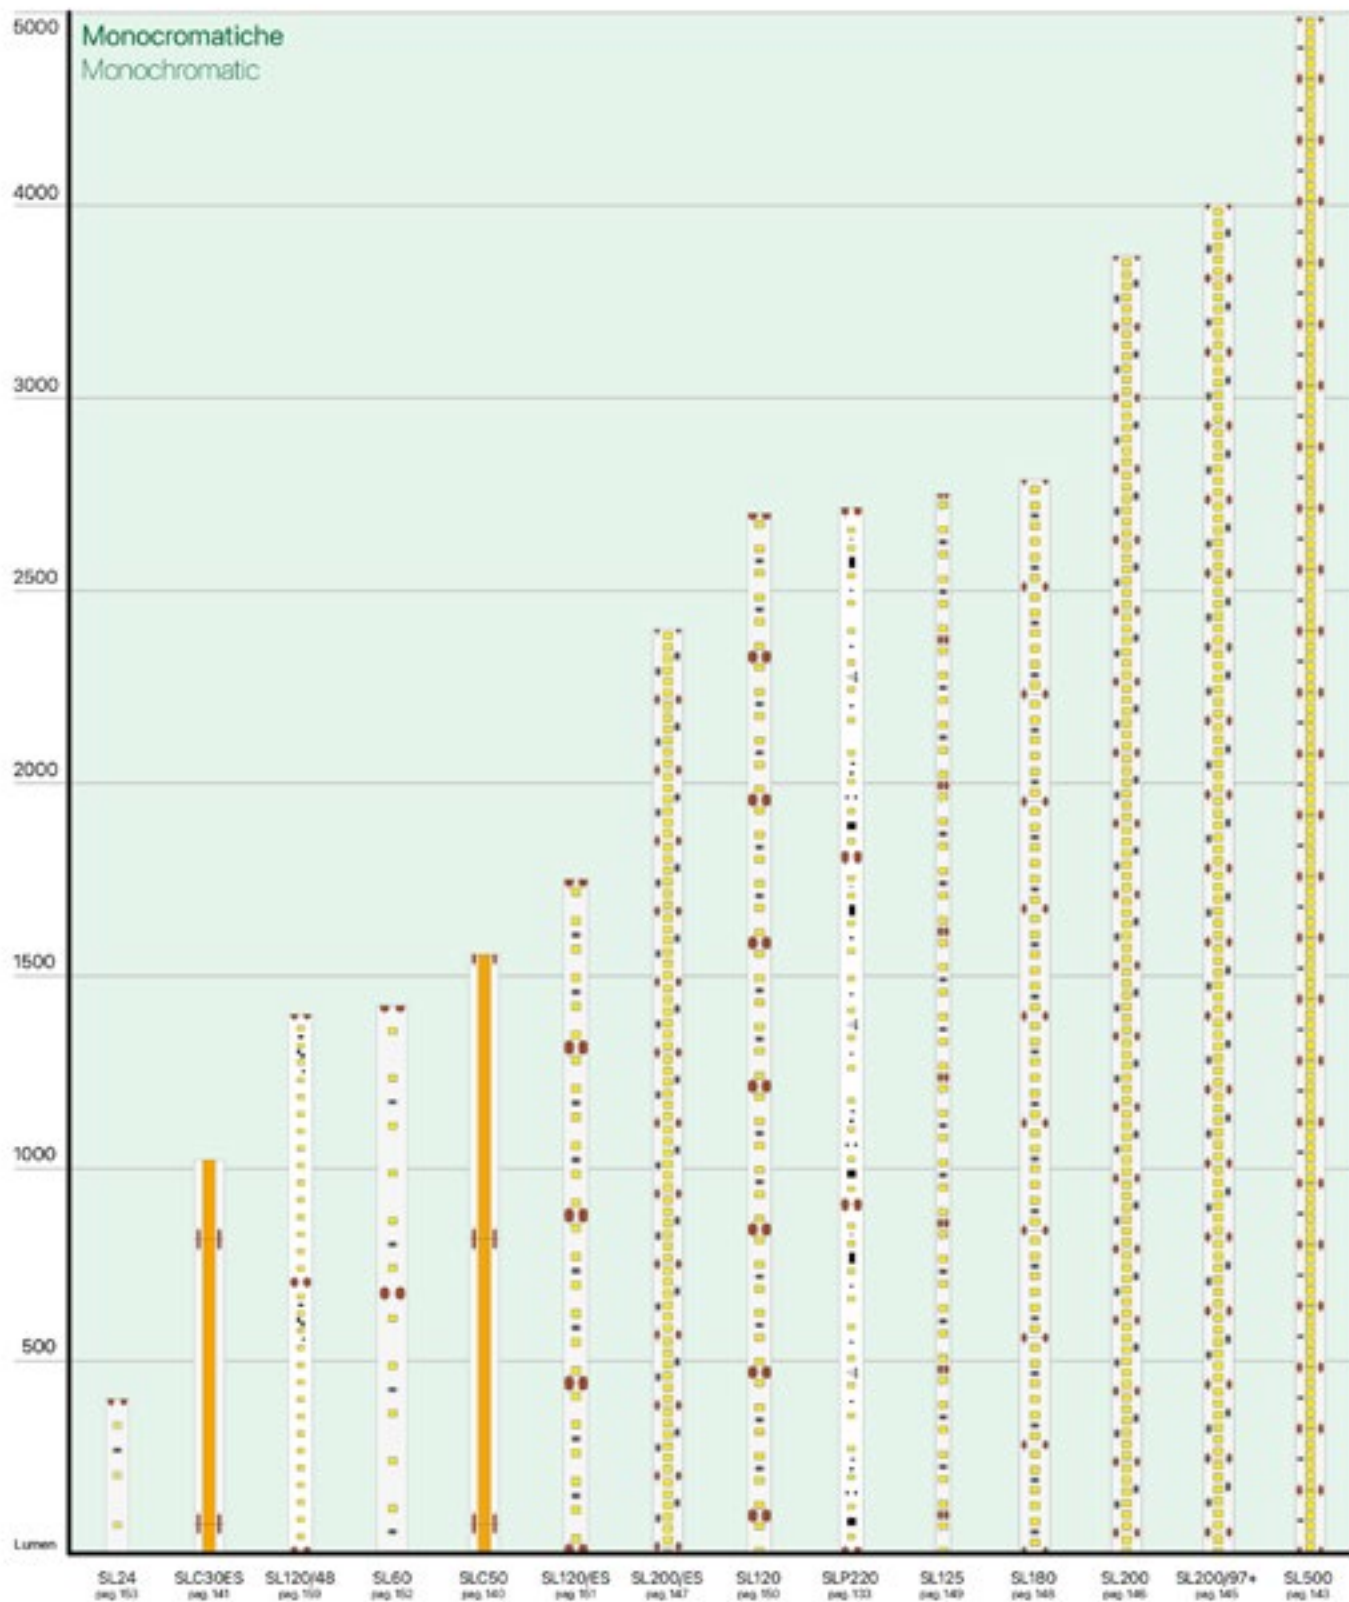

I LUMEN indicati si riferiscono ai valori nominali, l'utilizzo dei prodotti con differenti profili e cover può incidere sul valore dei LUMEN reali in uscita.  
The LUMENS indicated refer to the nominal values, the use of products with different profiles and covers may affect the value of the real output LUMENS.

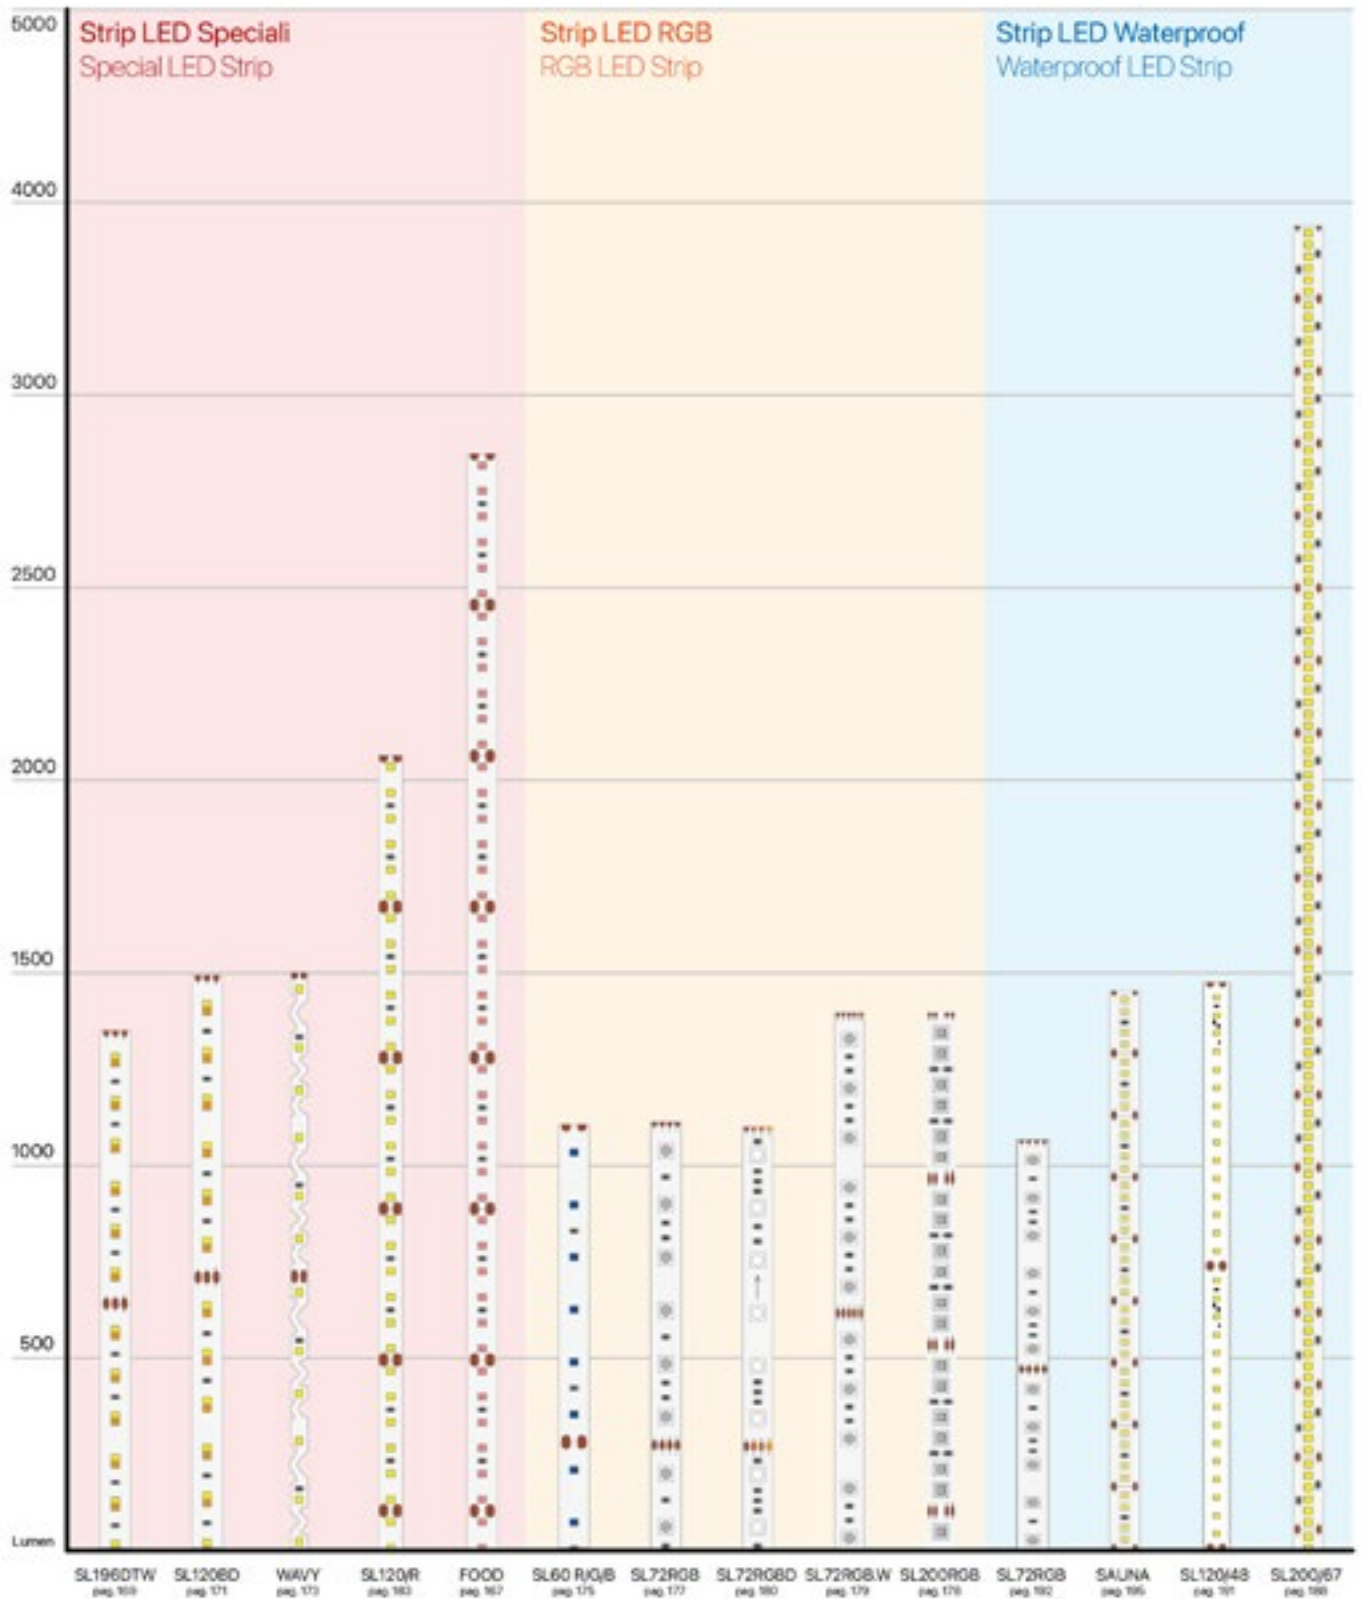

I LUMEN indicati si riferiscono ai valori nominali, l'utilizzo dei prodotti con differenti profili e cover può incidere sul valore dei LUMEN reali in uscita.  
 The LUMENS indicated refer to the nominal values, the use of products with different profiles and covers may affect the value of the real output LUMENS.



# STRIP LED 220V

La Strip LED con protezione attiva contro il cortocircuito.

## 220V LED STRIP

The LED Strip with active short-circuit protection.



**Maggiorazioni Custom**  
Custom mark-up


**Lunghezza su misura (massimo 50 metri) - € 34,00**  
Custom length (max 50 meters)

## Strip LED 220V 220V LED Strip



- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri, 10 metri, 20 metri, 50 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Protezione attiva contro corto circuito
- IP65 con estrusione di elastomero siliconico termo-dissipante all'interno
- Nastro adesivo VBH 3M sul retro
- Chip con CRI90+ e 3 Step MacAdam
- Collegabile alla rete senza il bisogno di un raddrizzatore supplementare
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible strip for linear lighting with monochromatic LED. 5 meters, 10 meters, 20 meters, 50 meters reel
- Cuttable on fixed point every 10 cm
- Active protection against short circuit
- IP65 with thermo-dissipating silicone elastomer extrusion inside
- VBH 3M sticker tape on the strip back
- CRI90+ and 3 Step MacAdam chip LED
- Connectable to the mains without the need for an additional rectifier
- LED useful: 50000 hours



\*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 13mm, lo spessore 5mm | \*with the addition of the cap the width will be 13mm, the thickness 5mm

	Codice Code	IP IP	Lunghezza Length	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	AC AC	Listino Price
5 metri	SLP220LBH65	65	5 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBC65	65	5 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBN65	65	5 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBI65	65	5 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT
10 metri	SLP220LBH65/10	65	10 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBC65/10	65	10 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBN65/10	65	10 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBI65/10	65	10 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT
20 metri	SLP220LBH65/20	65	20 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBC65/20	65	20 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBN65/20	65	20 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBI65/20	65	20 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT
50 metri	SLP220LBH65/50	65	50 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBC65/50	65	50 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBN65/50	65	50 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
	SLP220LBI65/50	65	50 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT

### Accessori Accessories



**EN720 - € 0,80**  
Tappo di chiusura  
End cap



**EN720/1 - € 0,80**  
Tappo con foro  
End cap with hole



**EN68/12 - € 1,00**  
Staffe per montaggio a parete  
Brackets for wall mounting



## Dispositivo Anti Flicker per Strip LED 220V.

### **Che cos'è l'Anti Flicker?**

Il dispositivo Anti Flicker è una tecnologia progettata per eliminare l'effetto strobo, comunemente noto come flickering, delle strip LED a 220V. Questo effetto può causare fastidio visivo e affaticamento, soprattutto in ambienti dove le luci sono accese per lunghi periodi di tempo.

### **Perché è importante?**

#### **Comfort Visivo**

Grazie a questo dispositivo, le nostre strip LED a 220V garantiscono una luce stabile e continua, senza fastidiosi tremolii. Questo significa un maggiore comfort visivo e l'annullamento dei disturbi negli impianti di videosorveglianza.

#### **Efficienza e Durata**

L'eliminazione del flickering non solo migliora la qualità della luce, ma contribuisce anche a prolungare la vita delle strip LED. Un'illuminazione più stabile significa meno stress per i componenti elettronici interni.

## *Anti Flicker Device for 220V LED Strip.*

### **What is Anti Flicker?**

*The Anti Flicker device is a technology designed to eliminate the strobe effect, commonly known as flickering, of 220V LED strips. This effect can cause visual discomfort and fatigue, especially in places where the lights are on for a long time.*

### **Why is it important?**

#### *Visual Comfort*

*Thanks to this device, our 220V LED strips guarantee stable and continuous light, without the annoying flickering. This means greater visual comfort and the elimination of disturbances in video surveillance systems.*

#### **Efficiency and Durability**

*The elimination of flickering not only improves the quality of light, but also helps to prolong the life of the LED strips. More stable lighting means less stress on internal electronic components.*

## SLP220 - Dispositivo Anti Flicker 220V SLP220 - 220V Anti Flicker Device




### SLP220 - € 80,00

Il dispositivo Anti Flicker per strip LED a 220V è progettato per eliminare l'effetto strobo, questo significa un maggiore comfort visivo e l'annullamento dei disturbi negli impianti di videosorveglianza.

**Potenza: 400W**  
**Tensione: 220V**  
**IP20**

*Our Anti Flicker device for 220V LED strips is designed to eliminate the strobe effect, this means greater visual comfort and the cancellation of disturbances in video surveillance systems.*

*Power: 400W*  
*Voltage: 220V*  
*IP20*

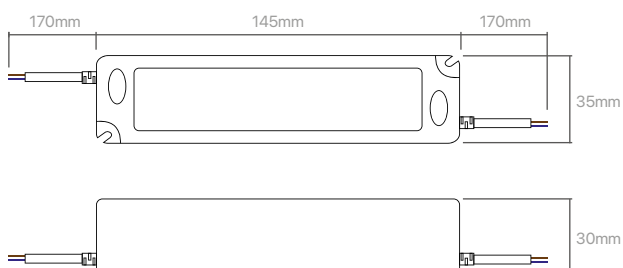


**Annullamento  
dei disturbi  
negli impianti di  
videosorveglianza**

Cancellation of  
interferences  
in video surveillance  
systems




## Dimmer Rotativo 220V

### 220V Rotary Dimmer

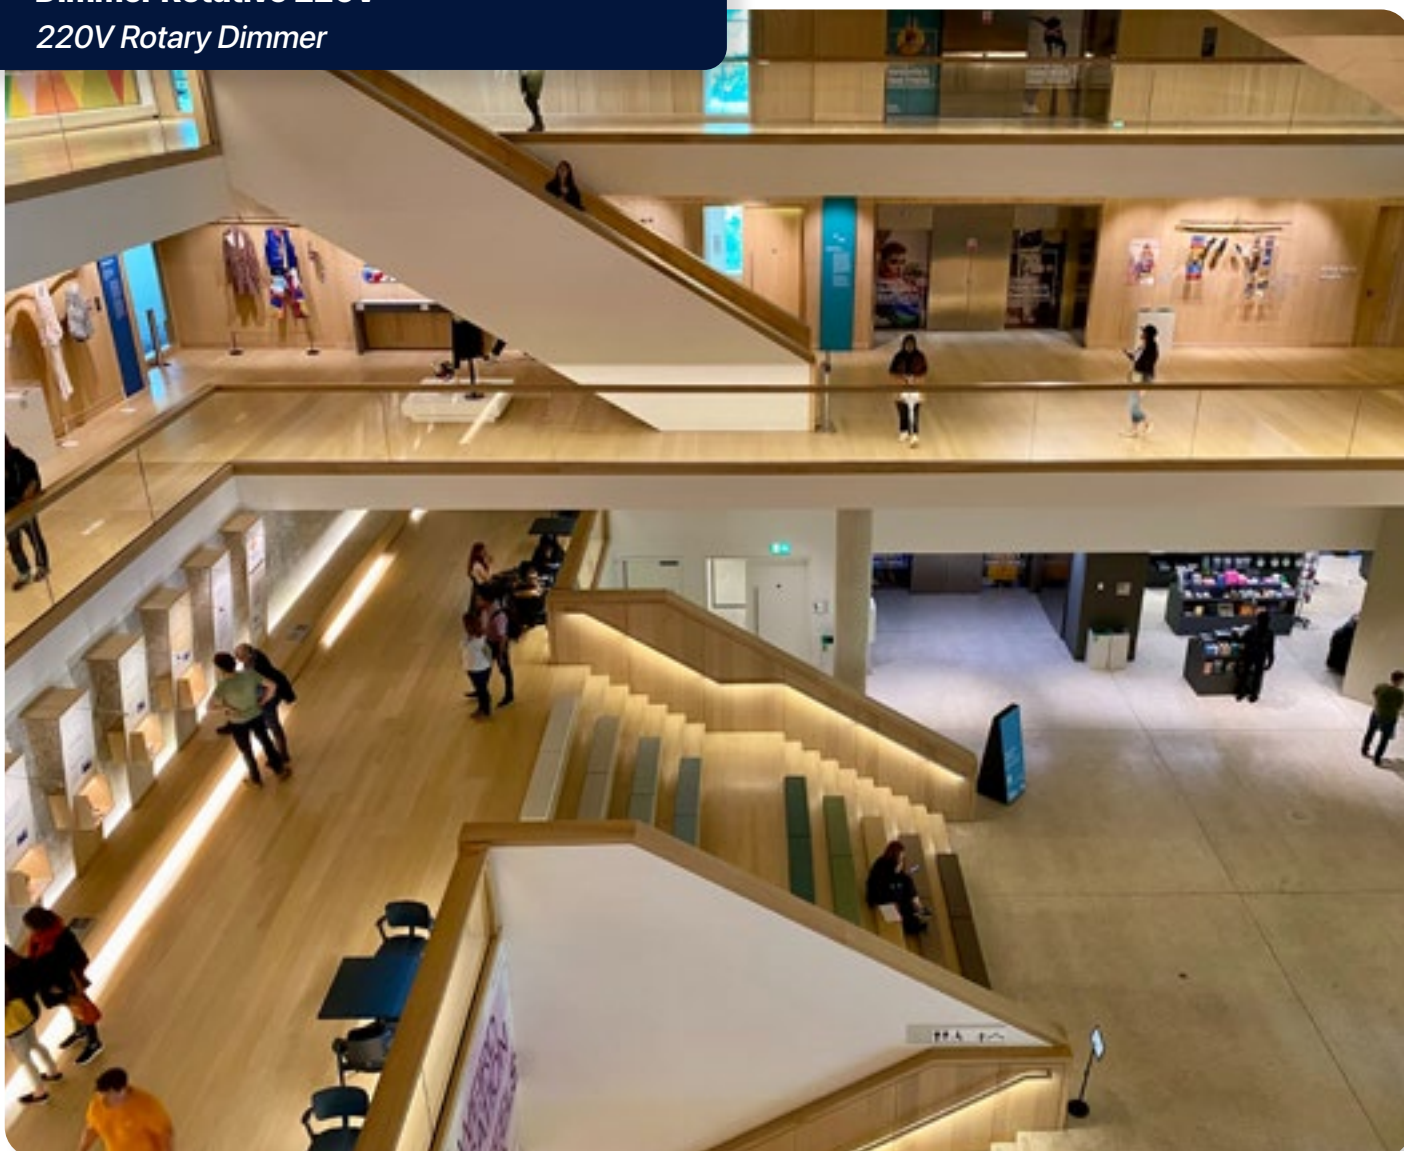

## DM200/220 - Dimmer Rotativo 220V - € 110,00

### DM200/220 - 220V Rotary Dimmer

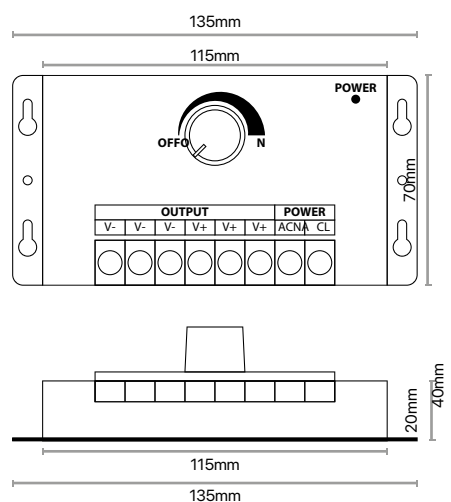

- Dimmer per Strip LED 220V
- Dimmerazione a taglio di fase
- Controllo tramite potenziometro rotativo o con il telecomando
- Uscita: 1CH max 10A - MAX 2300W

- Dimmer for 220V LED Strips
- Phase cut dimming
- Control via rotary potentiometer or with the remote control
- Output: 1CH max 10A - MAX 2300W



## DM500/220 - Dimmer 220V

DM500/220 - 220V Dimmer



### DM500/220 - € 210,00

Dimmer gestibile con Telecomando RF RE220 e push.  
Con questa centralina potrai dimmerare  
tutti i tipi di Strip LED 220V.

Lunghezza Strip LED: Max 50mt.

Uscita: Max 1000W

*Dimmer manageable with RE220 RF remote control and push.  
With this control unit you can dim all types of 220V LED Strips.  
LED Strip Length: Max 50m.  
Output: Max 1000W*



### RE220 - € 75,00

Telecomando in radiofrequenza per controllo DM500/220.  
4 Zone.

*Radio frequency remote control for DM500/220 control.  
4 Zones.*

**Scegli la modalità di accensione**  
Choose the control mode



**RE220 - € 75,00**  
Telecomando RF  
RF remote control



Pulsante Push  
Push button



# COB

CHIP LED


La tecnologia COB permette di ottenere un'illuminazione perfettamente omogenea anche in assenza di schermi.

*COB technology allows you to obtain perfectly homogeneous lighting even in the absence of screens.*




## Strip LED COB SLC50

### COB LED Strip SLC50

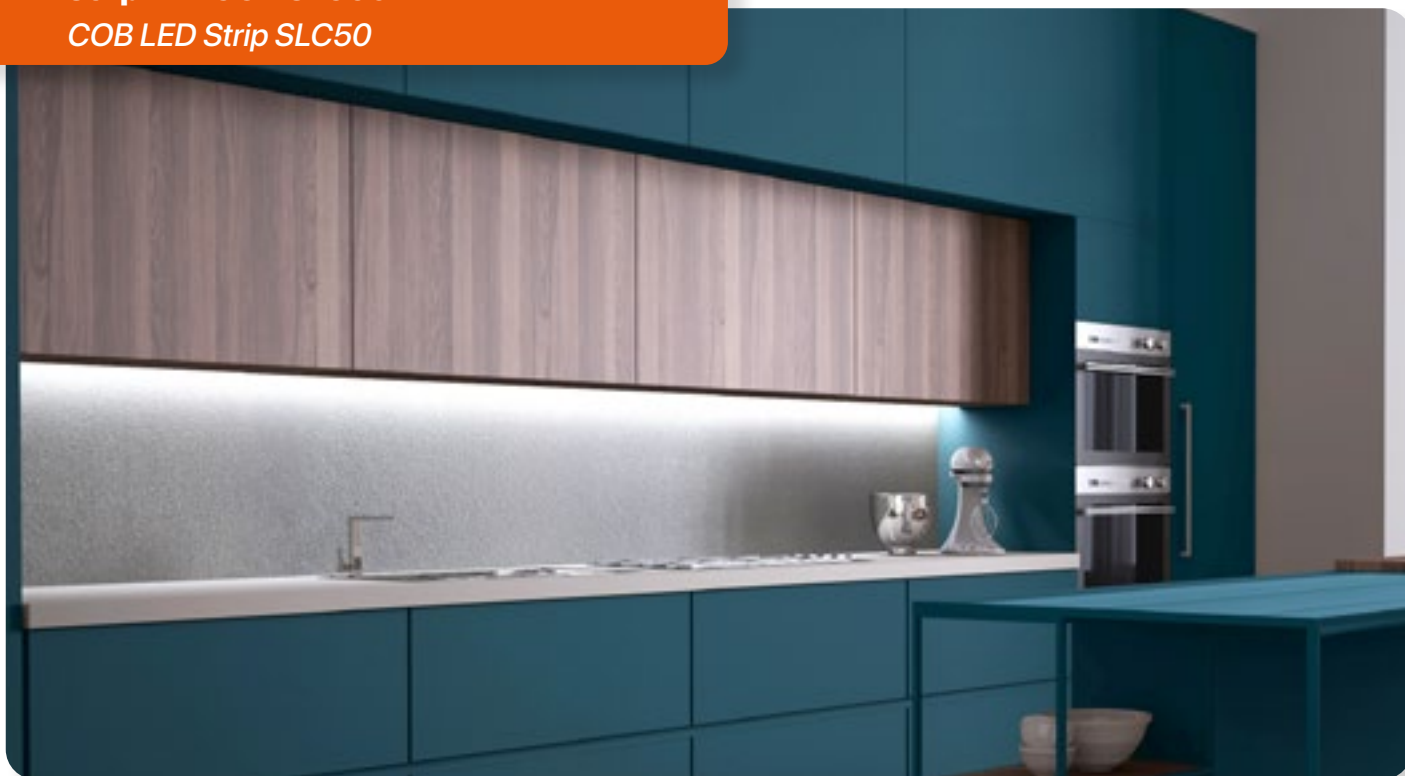

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 4,5 cm
  - Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (576 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 4.5 cm
  - 3M 300LSE adhesive tape on the back, high adhesive power even on powder-coated profiles
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (576 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
  - LED useful: 50000 hours

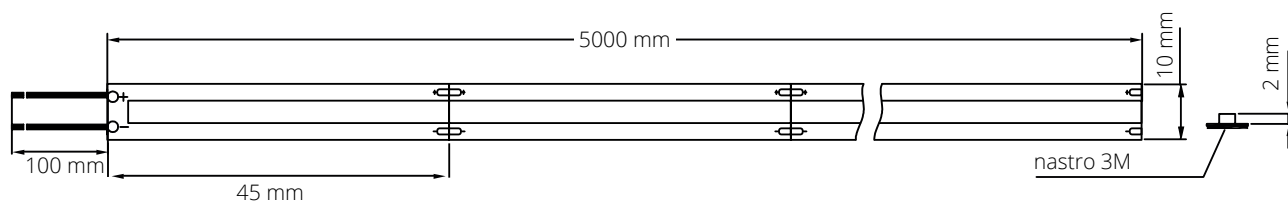

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SLC50LBH20	20	50W	10W/MT	2700K	576	1450	7250	24V	€ 120,00
● SLC50LBC20	20	50W	10W/MT	3000K	576	1480	7400	24V	€ 120,00
● SLC50LBN20	20	50W	10W/MT	4000K	576	1520	7600	24V	€ 120,00
● SLC50LBI20	20	50W	10W/MT	6000K	576	1560	7800	24V	€ 120,00

IP67




Puoi trovare la versione IP67 a pag. 186  
You can find the IP67 version on page 186






## Strip LED COB SLC30 ES

COB LED Strip SLC30 ES

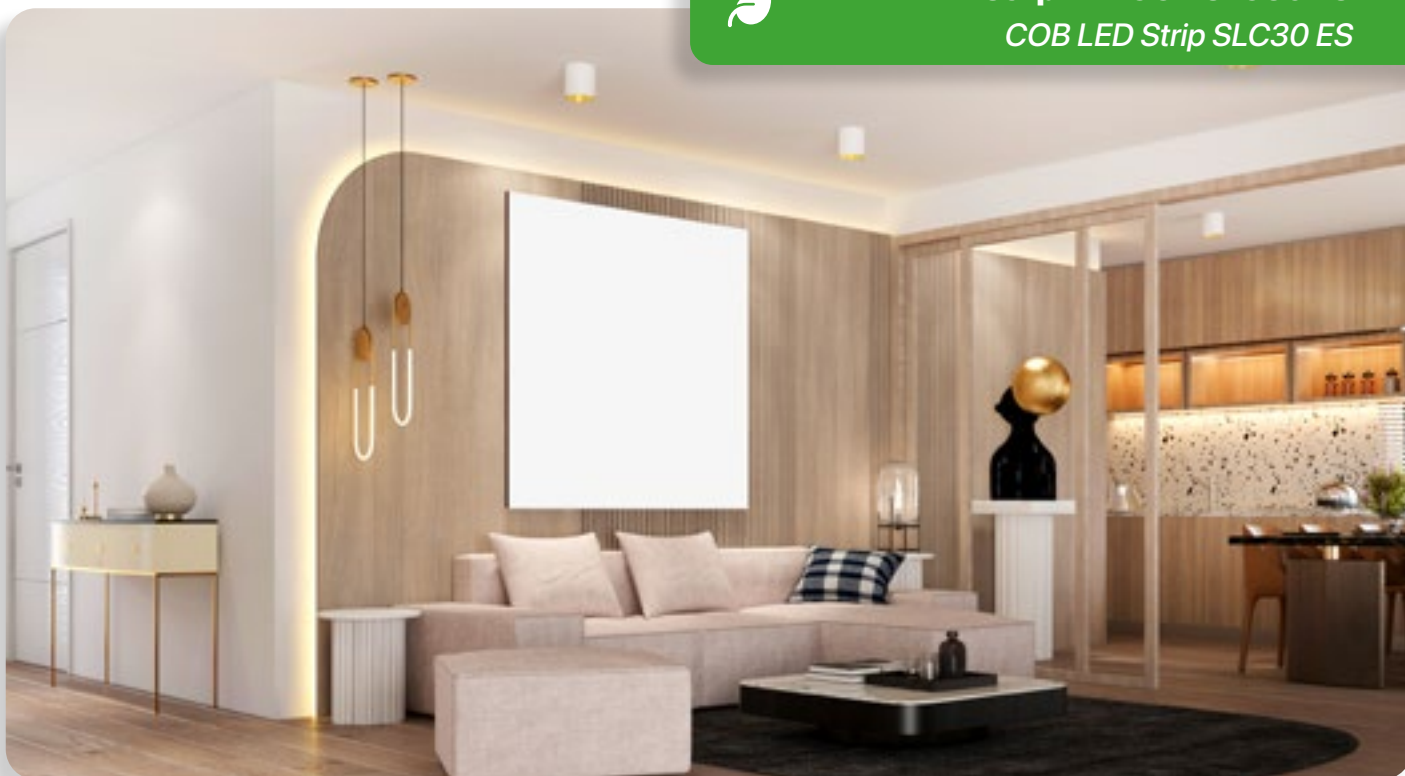

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
  - Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (480 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
  - LED durata utile: 50000 ore
  - La SLC30 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
  - 3M 300LSE adhesive tape on the back, high adhesive power even on powder-coated profiles
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (480 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
  - LED useful: 50000 hours
  - The SLC30 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.

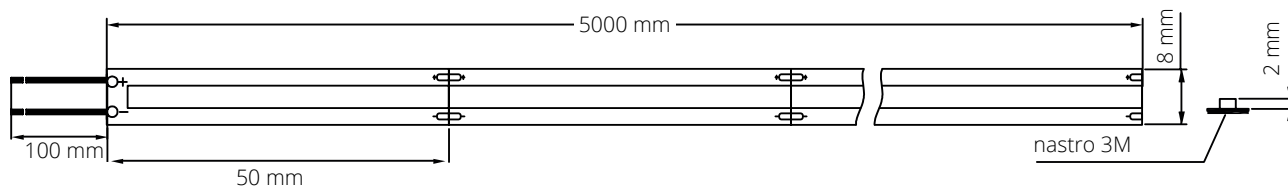

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SLC30LBH20	20	30W	6W/MT	2700K	480	936	4680	24V	€ 80,00
SLC30LBC20	20	30W	6W/MT	3000K	480	962	4810	24V	€ 80,00
SLC30LBN20	20	30W	6W/MT	4000K	480	988	4940	24V	€ 80,00
SLC30LBI20	20	30W	6W/MT	6000K	480	1014	5070	24V	€ 80,00



Puoi trovare la versione IP67 a pag. 187  
You can find the IP67 version on page 187

# STRIP LED SL500


Illumina, ambienti commerciali e professionali, con la massima luminosità della nostra Strip LED SL500.

## SL500 LED STRIP

Illuminate commercial and professional environments with the maximum brightness of our SL500 LED Strip.



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 1,1 cm
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (528 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED
  - 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 1.1 cm
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (528 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours

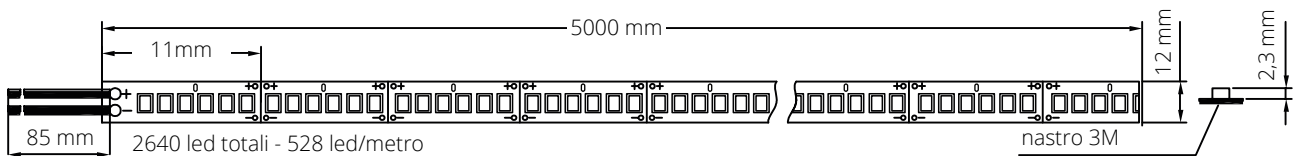

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL500LBH20	20	150W	30W/MT	2700K	528	4730	23650	24V	€ 165,00
SL500LBC20	20	150W	30W/MT	3000K	528	4800	24000	24V	€ 165,00
SL500LBN20	20	150W	30W/MT	4000K	528	4910	24550	24V	€ 165,00
SL500LBI20	20	150W	30W/MT	6000K	528	4990	24950	24V	€ 165,00





# STRIP LED CRI97+

La Strip è ingegnerizzata con l'evoluto Chip CRI97+, che rende massima la fedeltà cromatica, rispecchiando la realtà e la vivacità dei colori illuminati.

## CRI97+ LED STRIP

The Strip is engineered with the advanced CRI97+ Chip, which maximizes chromatic fidelity, reflecting the reality and liveliness of the illuminated colours.








## Strip LED SL200 CRI97+ - Chip 2835

LED Strip SL200 CRI97+

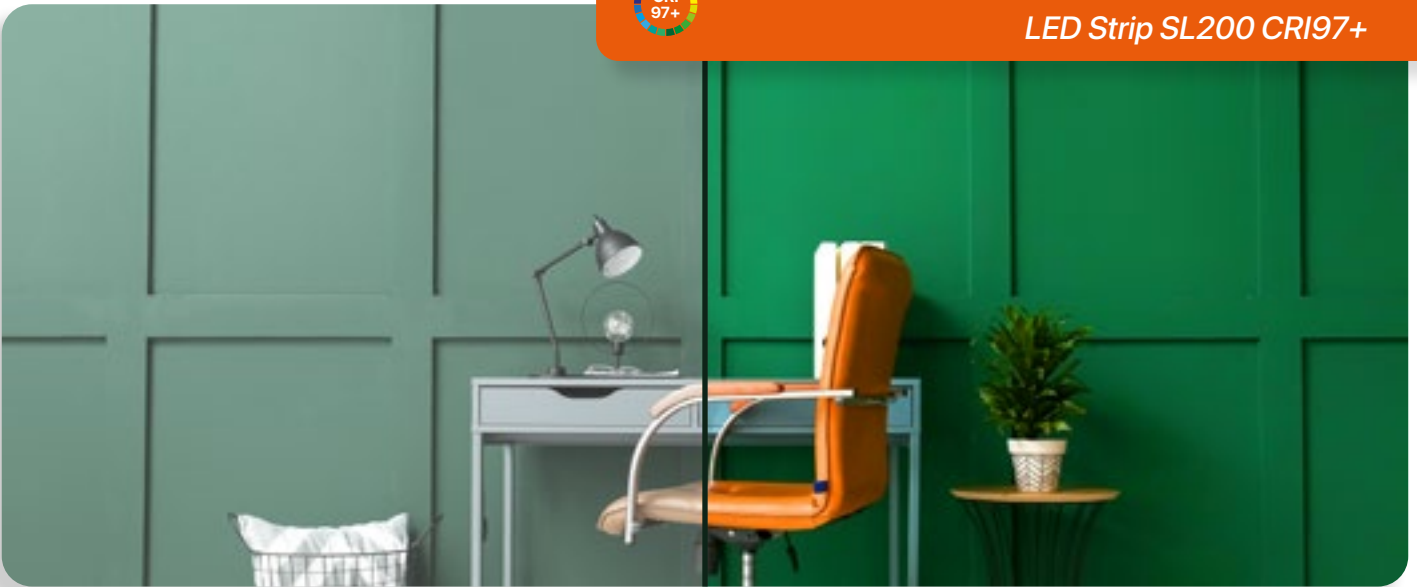


- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
  - Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
  - Chip CRI97+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
  - 3M 300LSE adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
  - CRI97+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours



L'utilizzo del Chip CRI97+ garantisce un'elevata purezza della luce rendendo i colori vivaci e più fedeli alla realtà.

The use of the CRI97+ Chip guarantees high purity of light, making the colors bright and more faithful to reality.

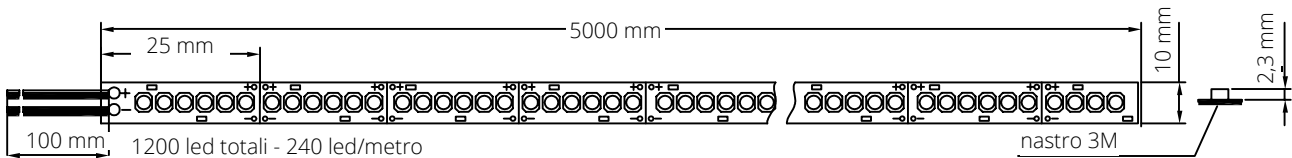


● Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL200LBC20/97+	20	140W	28W/MT	3000K	240	3800	19000	24V	€ 125,00
● SL200LBN20/97+	20	140W	28W/MT	4000K	240	3900	19500	24V	€ 125,00
● SL200LBI20/97+	20	140W	28W/MT	6000K	240	4000	20000	24V	€ 125,00




## Strip LED SL200 - Chip 2835

### LED Strip SL200

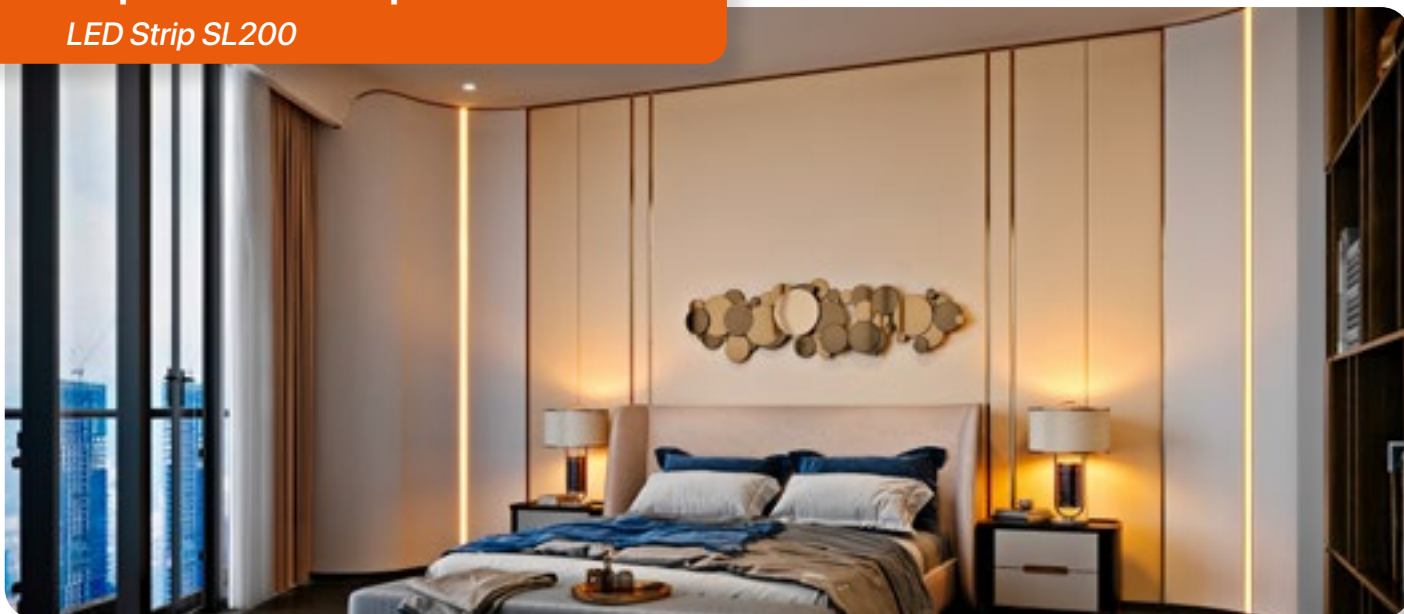

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- LED useful: 50000 hours

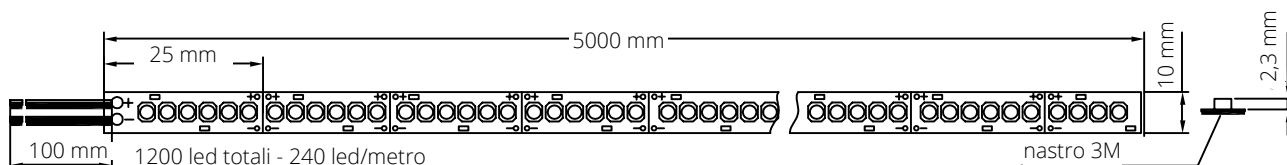

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH20	20	100W	20W/MT	2700K	240	3360	16770	24V	€ 115,00
SL200LBC20	20	100W	20W/MT	3000K	240	3540	17700	24V	€ 115,00
SL200LBN20	20	100W	20W/MT	4000K	240	3635	18170	24V	€ 115,00
SL200LBI20	20	100W	20W/MT	6000K	240	3725	18620	24V	€ 115,00
SL200LBH65/N	54	100W	20W/MT	2700K	240	3360	16770	24V	€ 125,00
SL200LBC65/N	54	100W	20W/MT	3000K	240	3540	17700	24V	€ 125,00
SL200LBN65/N	54	100W	20W/MT	4000K	240	3635	18170	24V	€ 125,00
SL200LBI65/N	54	100W	20W/MT	6000K	240	3725	18620	24V	€ 125,00

IP67




Puoi trovare la versione IP67 a pag. 188  
You can find the IP67 version on page 188






## Strip LED SL200 ES - Chip 2835

LED Strip SL200 ES

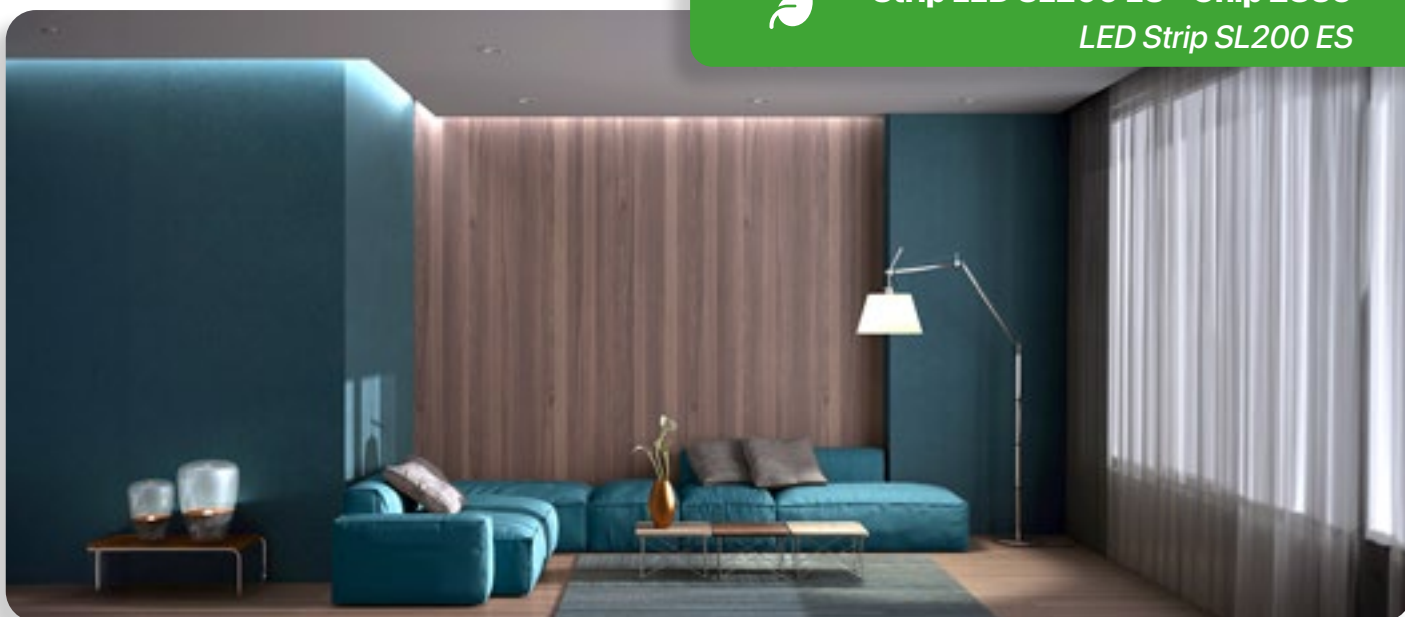

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- LED durata utile: 50000 ore
- La SL200 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- LED useful: 50000 hours
- The SL200 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.

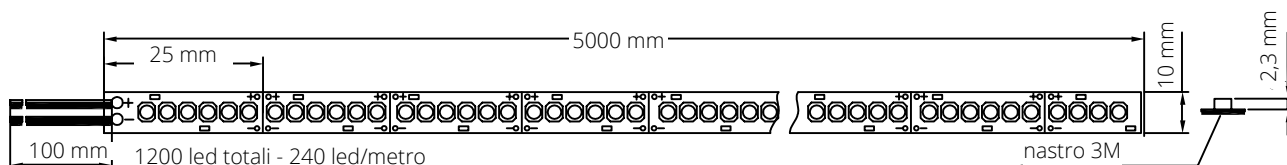

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH20/ES	20	60W	12W/MT	2700K	240	2145	10720	24V	€ 105,00
SL200LBC20/ES	20	60W	12W/MT	3000K	240	2240	11190	24V	€ 105,00
SL200LBN20/ES	20	60W	12W/MT	4000K	240	2330	11640	24V	€ 105,00
SL200LBI20/ES	20	60W	12W/MT	6000K	240	2425	12120	24V	€ 105,00
SL200LBH65/ESN	54	60W	12W/MT	2700K	240	2145	10720	24V	€ 120,00
SL200LBC65/ESN	54	60W	12W/MT	3000K	240	2240	11190	24V	€ 120,00
SL200LBN65/ESN	54	60W	12W/MT	4000K	240	2330	11640	24V	€ 120,00
SL200LBI65/ESN	54	60W	12W/MT	6000K	240	2425	12120	24V	€ 120,00




Puoi trovare la versione IP67 a pag. 189  
You can find the IP67 version on page 189

# Strip LED SL180 - Chip 2835

## LED Strip SL180



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 3,3 cm
  - Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (180 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
  - Chip CR190+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 3.3 cm
  - In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (180 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
  - CR190+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours




Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL180LBH20	20	72W	14,4W/MT	2700K	180	2550	12750	24V	€ 100,00
SL180LBC20	20	72W	14,4W/MT	3000K	180	2680	13400	24V	€ 100,00
SL180LBN20	20	72W	14,4W/MT	4000K	180	2720	13600	24V	€ 100,00
SL180LBI20	20	72W	14,4W/MT	6000K	180	2790	13950	24V	€ 100,00
SL180LBH65	65	72W	14,4W/MT	2700K	180	2550	12750	24V	€ 105,00
SL180LBC65	65	72W	14,4W/MT	3000K	180	2680	13400	24V	€ 105,00
SL180LBN65	65	72W	14,4W/MT	4000K	180	2720	13600	24V	€ 105,00
SL180LBI65	65	72W	14,4W/MT	6000K	180	2790	13950	24V	€ 105,00




## Strip LED SL125 - 5mm - Chip 2835

LED Strip SL125

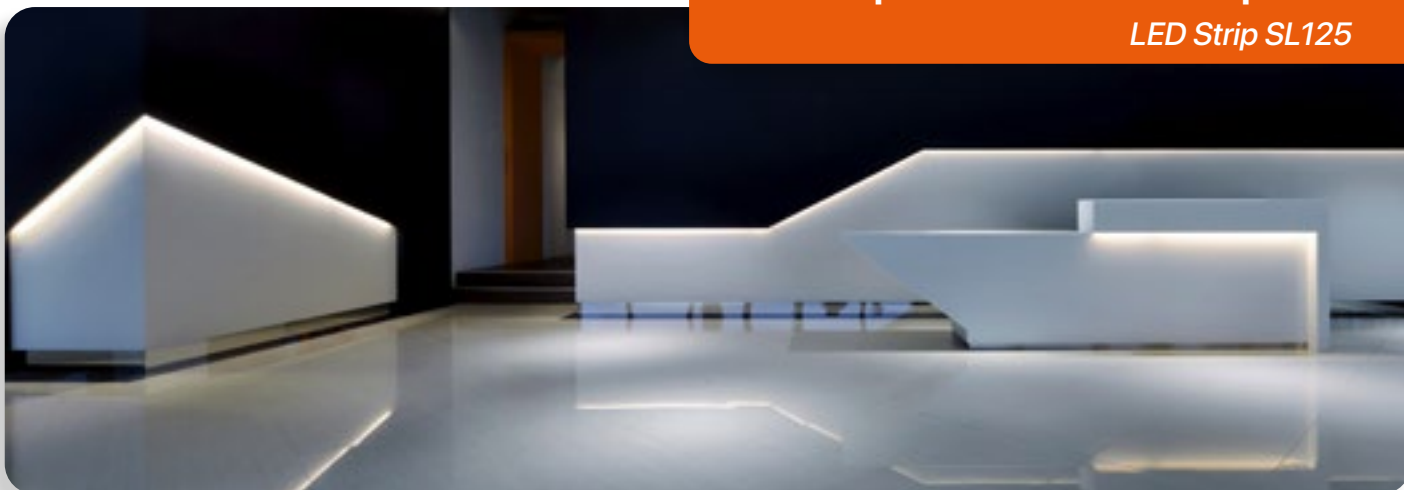

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - La pista flessibile miniaturizzata a soli 5 mm permette l'installazione anche in spazi molto piccoli
  - Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The miniaturized flexible track of just 5 mm allows installation even in very small spaces
  - CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours

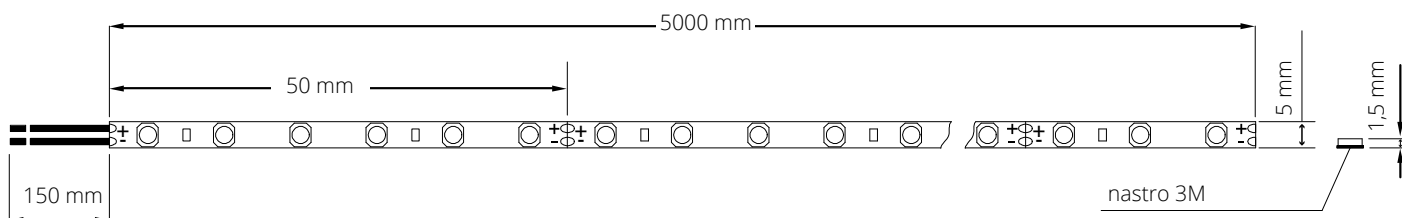

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL125LBH20	20	80W	16W/MT	2700K	120	2660	13300	24V	€ 95,00
● SL125LBC20	20	80W	16W/MT	3000K	120	2700	13500	24V	€ 95,00
● SL125LBN20	20	80W	16W/MT	4000K	120	2740	13700	24V	€ 95,00
● SL125LBI20	20	80W	16W/MT	6000K	120	2800	14000	24V	€ 95,00




IP68




Puoi trovare la versione IP68 a pag. 190  
You can find the IP68 version on page 190

## Strip LED SL120 - Chip 2835

### LED Strip SL120

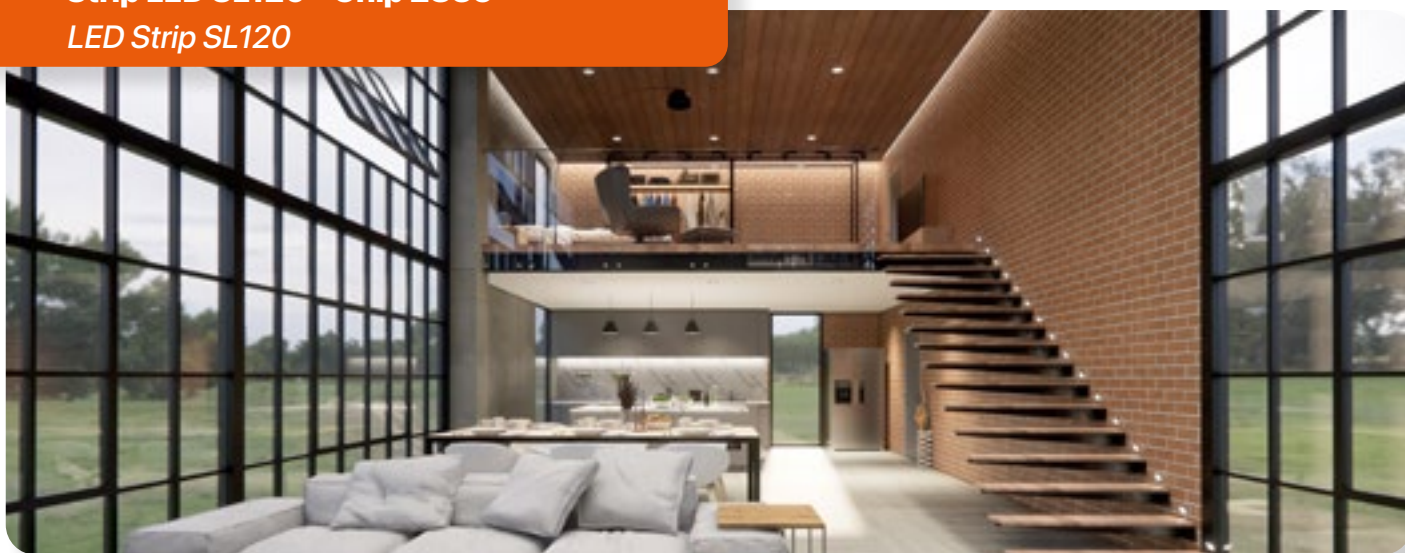

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours




Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL120LBH20	20	80W	16W/MT	2700K	120	2490	12450	24V	€ 95,00
SL120LBC20	20	80W	16W/MT	3000K	120	2650	13250	24V	€ 95,00
SL120LBN20	20	80W	16W/MT	4000K	120	2685	13425	24V	€ 95,00
SL120LBI20	20	80W	16W/MT	6000K	120	2745	13725	24V	€ 95,00
SL120LBH65	65	80W	16W/MT	2700K	120	2490	12450	24V	€ 100,00
SL120LBC65	65	80W	16W/MT	3000K	120	2650	13250	24V	€ 100,00
SL120LBN65	65	80W	16W/MT	4000K	120	2685	13425	24V	€ 100,00
SL120LBI65	65	80W	16W/MT	6000K	120	2745	13725	24V	€ 100,00






## Strip LED SL120 ES - Chip 2835

### LED Strip SL120 ES

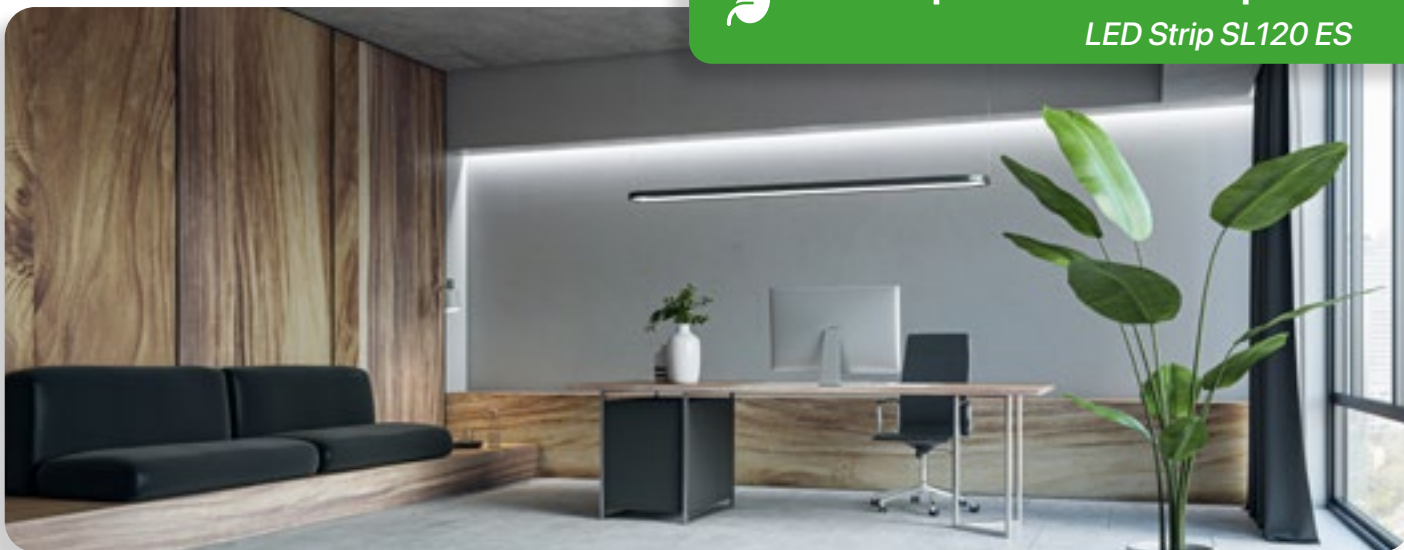

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore
- La SL120 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours
- The SL120 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.




Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL120LBH20/ES	20	40W	8W/MT	2700K	120	1375	6875	24V	€ 85,00
SL120LBC20/ES	20	40W	8W/MT	3000K	120	1450	7250	24V	€ 85,00
SL120LBN20/ES	20	40W	8W/MT	4000K	120	1490	7450	24V	€ 85,00
SL120LBI20/ES	20	40W	8W/MT	6000K	120	1530	7650	24V	€ 85,00
SL120LBH65/ES	65	40W	8W/MT	2700K	120	1375	6875	24V	€ 90,00
SL120LBC65/ES	65	40W	8W/MT	3000K	120	1450	7250	24V	€ 90,00
SL120LBN65/ES	65	40W	8W/MT	4000K	120	1490	7450	24V	€ 90,00
SL120LBI65/ES	65	40W	8W/MT	6000K	120	1530	7650	24V	€ 90,00




## Strip LED SL60 - Chip 2835

### LED Strip SL60

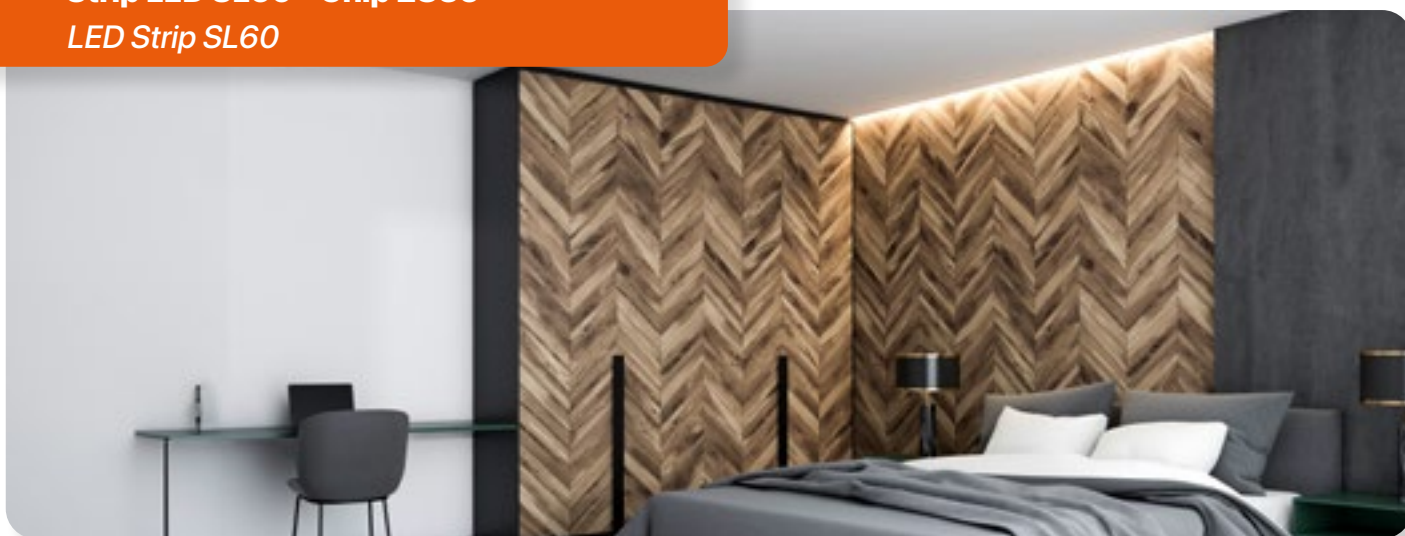

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
  - Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
  - In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours

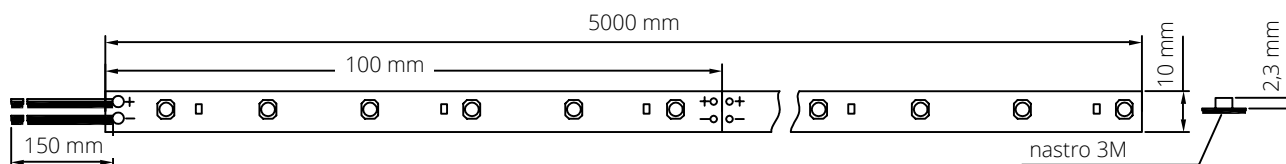


● Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL60LBC20	20	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	24V	€ 75,00
● SL60LBN20	20	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	24V	€ 75,00
● SL60LBI20	20	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	24V	€ 75,00
● SL60LBC65	65	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	24V	€ 80,00
● SL60LBN65	65	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	24V	€ 80,00
● SL60LBI65	65	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	24V	€ 80,00
● SL60LBC20/12	20	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	12V	€ 75,00
● SL60LBN20/12	20	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	12V	€ 75,00
● SL60LBI20/12	20	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	12V	€ 75,00
● SL60LBC65/12	65	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	12V	€ 80,00
● SL60LBN65/12	65	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	12V	€ 80,00
● SL60LBI65/12	65	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	12V	€ 80,00






## Strip LED SL24 - Chip 3528

### LED Strip SL24



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
  - Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - Chip CRI90+
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
  - In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - CRI90+ chip
  - LED useful: 50000 hours

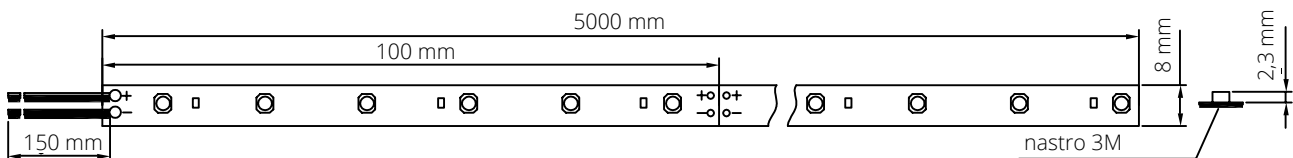

● Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL24LBC20	20	24W	4,8W/MT	3000K	60	320	1600	24V	€ 42,50
● SL24LBN20	20	24W	4,8W/MT	4000K	60	340	1700	24V	€ 42,50
● SL24LBI20	20	24W	4,8W/MT	6000K	60	360	1800	24V	€ 42,50
● SL24LBC65	65	24W	4,8W/MT	3000K	60	320	1600	24V	€ 47,50
● SL24LBN65	65	24W	4,8W/MT	4000K	60	340	1700	24V	€ 47,50
● SL24LBI65	65	24W	4,8W/MT	6000K	60	360	1800	24V	€ 47,50






STRIP LED  
**20**  
METRI


20  
METRI

Strip LED SL60 - Chip 2835

LED Strip SL60

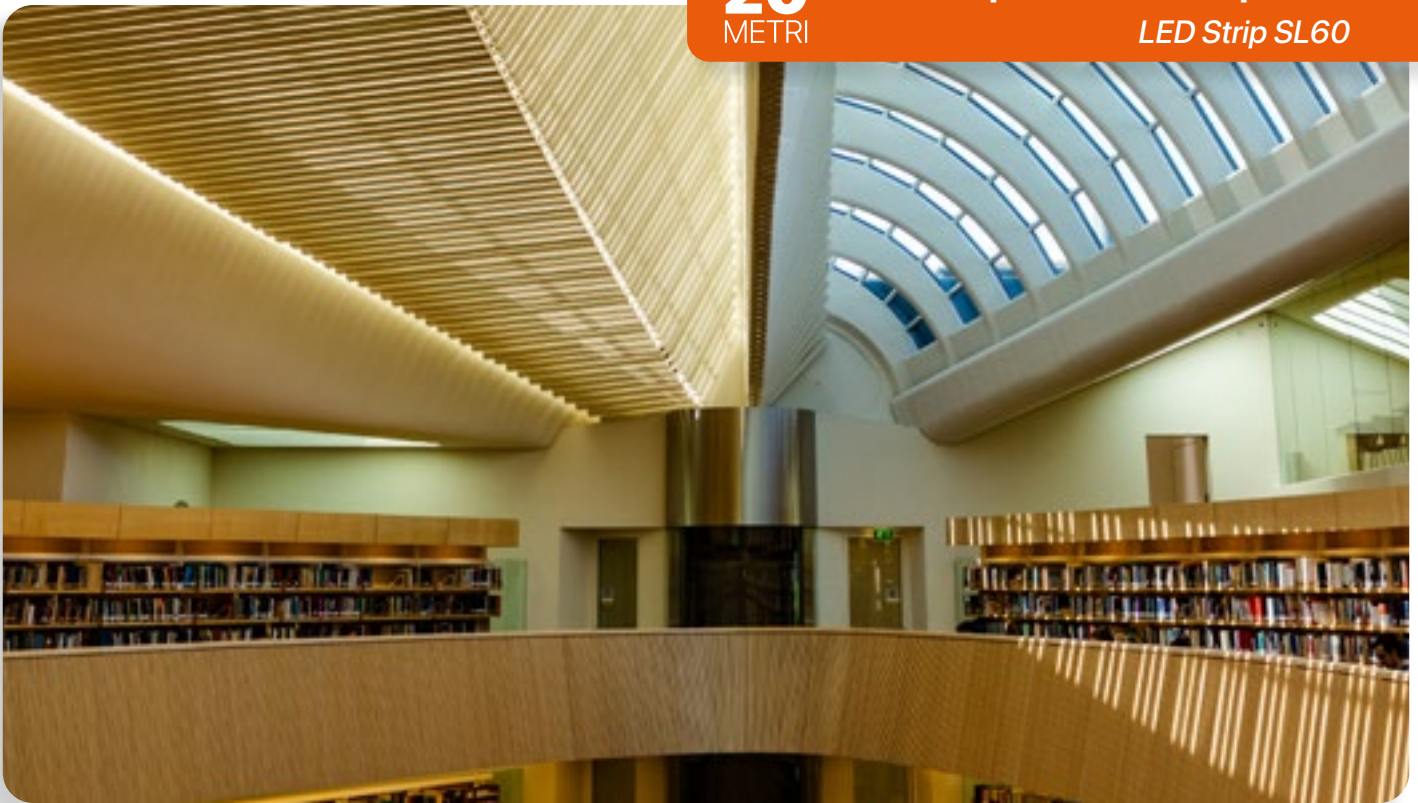

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 20 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 20 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

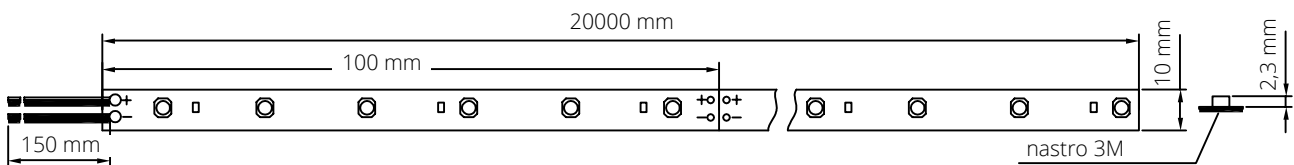

● Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
● SL60LBC20/20	20	12W/MT	3000K	60	1390	24V	€ 345,00
● SL60LBN20/20	20	12W/MT	4000K	60	1430	24V	€ 345,00
● SL60LBI20/20	20	12W/MT	6000K	60	1470	24V	€ 345,00


Per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi i lati così da evitare cadute di tensione

For the connection we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops




**Strip LED SL200 - Chip 2835**  
LED Strip SL200

**20**  
METRI

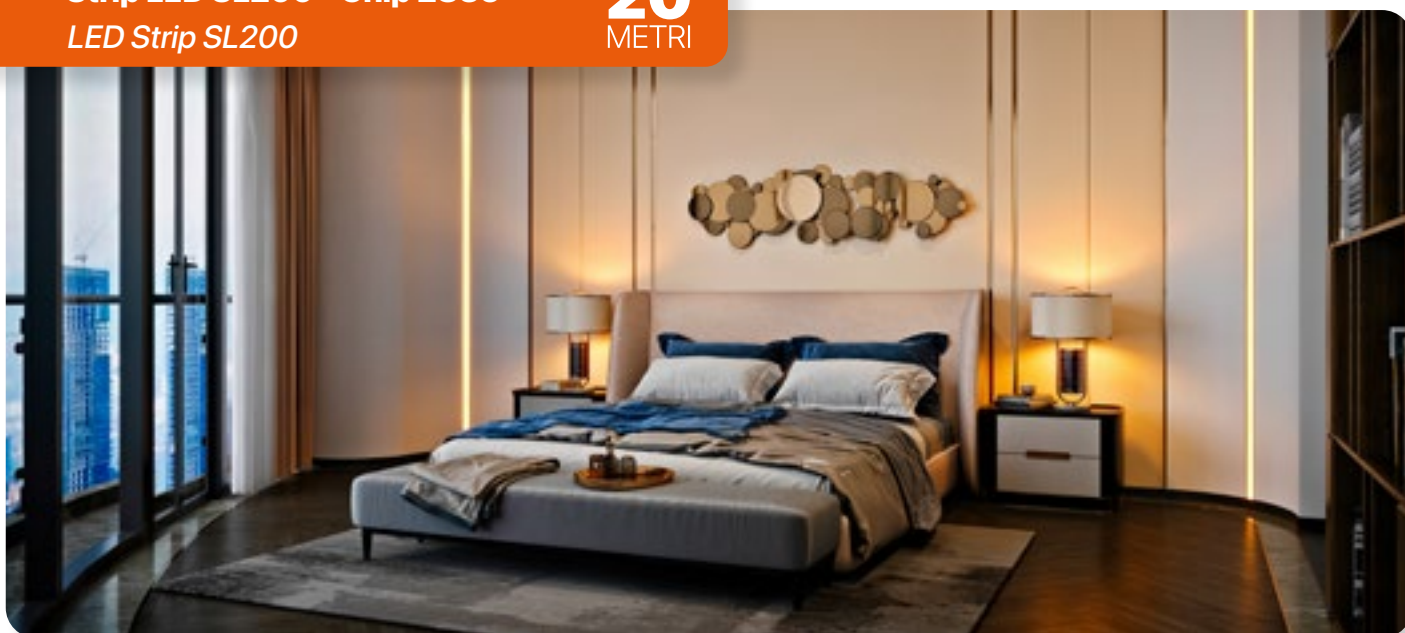


- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 20 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
  - Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
  - CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours

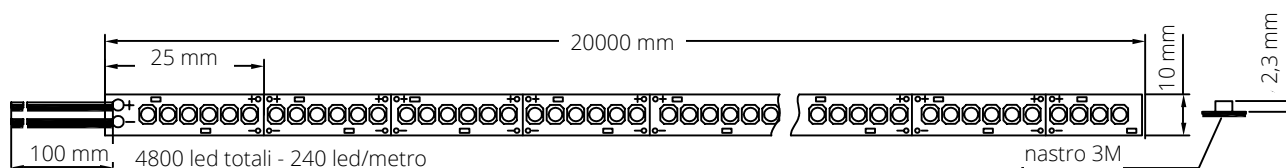


● Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
● SL200LBC20/20	20	20W/MT	3000K	240	3540	24V	€ 465,00
● SL200LBN20/20	20	20W/MT	4000K	240	3640	24V	€ 465,00
● SL200LBI20/20	20	20W/MT	6000K	240	3725	24V	€ 465,00

Per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi i lati così da evitare cadute di tensione  
For the connection we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops

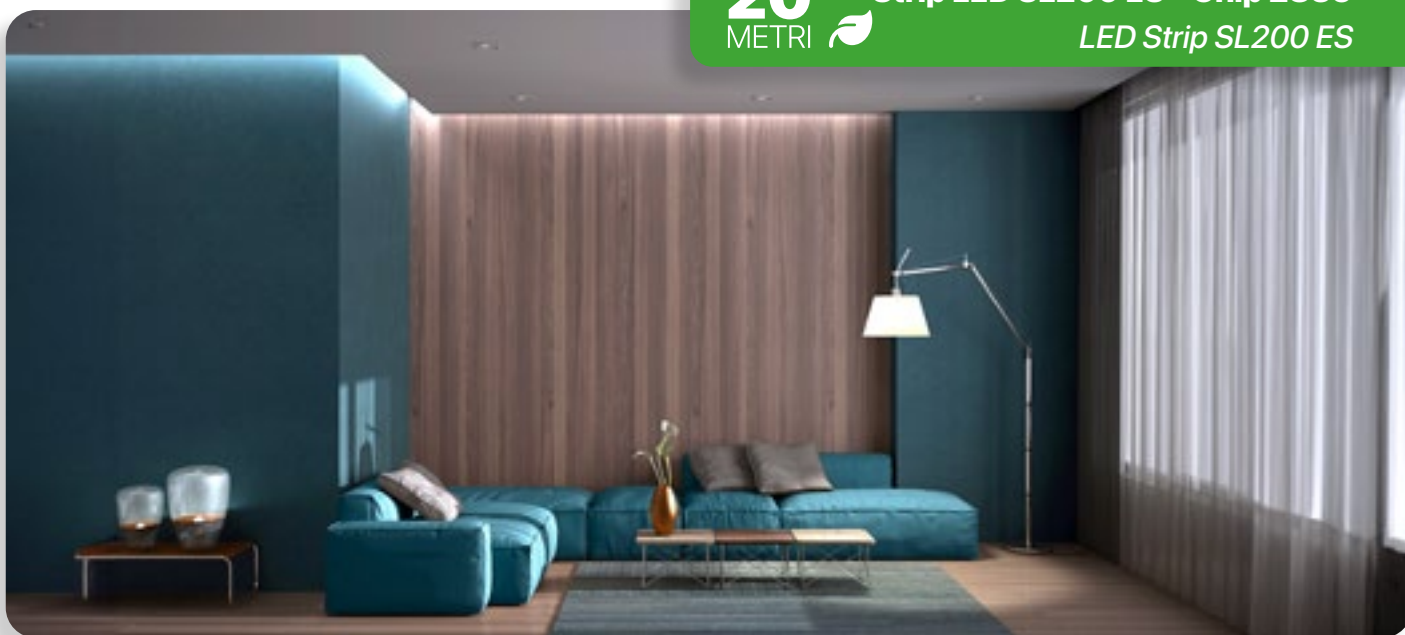

**20**  
METRI**Strip LED SL200 ES - Chip 2835****LED Strip SL200 ES**

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
  - La SL200 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours
  - The SL200 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.

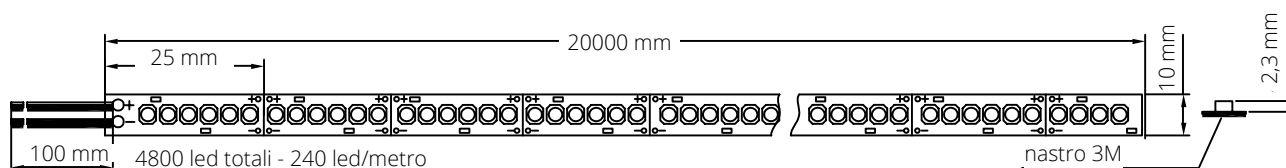

● Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
● SL200LBC20/20ES	20	12W/MT	3000K	240	2240	24V	€ 445,00
● SL200LBN20/20ES	20	12W/MT	4000K	240	2330	24V	€ 445,00
● SL200LBI20/20ES	20	12W/MT	6000K	240	2425	24V	€ 445,00

Per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi i lati così da evitare cadute di tensione  
For the connection we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops



# STRIP LED 48V - 30MT

Con un unico punto di alimentazione, 30 metri di luce senza caduta di tensione. I circuiti integrati con alimentazione a 48Volt rilanciano la corrente su tutta la lunghezza della strip.

## ***LED STRIP 48V - 30MT***

*With a single power point, 30 meters of light without voltage drop. The integrated circuits with 48Volt power supply boost the current over the entire length of the strip.*

**30**  
METRI

**Strip LED SL120 48V - Chip 2835**

LED Strip SL120 48V



**30**  
metri




- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 30 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - I circuiti integrati a bordo della strip rilanciando la corrente, permettendo di raggiungere 30 metri con un solo punto di alimentazione
  - Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 30 meter coil
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The integrated circuits on board the strip boost the current, allowing you to reach 30 meters with a single power point
  - CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours



**Maggiorazioni Custom**  
Custom mark-up

**Lunghezza su misura (massimo 30 metri) - € 18,00**  
Custom length (max 30 meters)

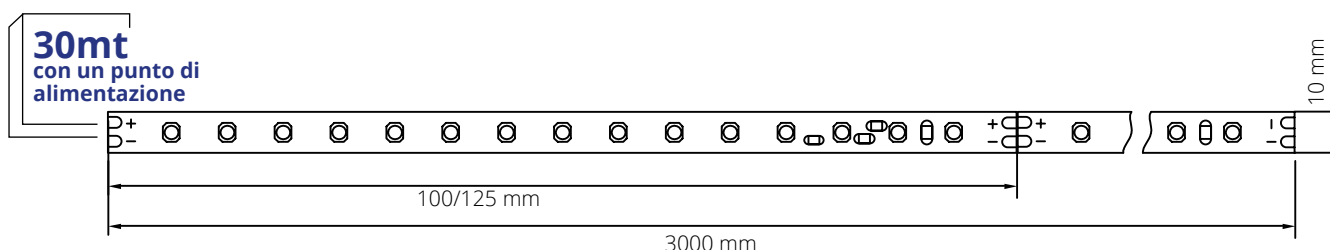

**30**  
metri

● Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
● SL120LBC20/48	20	8W/MT	3000K	120	1410	48V	€ 22,00/mt
● SL120LBN20/48	20	8W/MT	4000K	120	1450	48V	€ 22,00/mt
● SL120LBI20/48	20	8W/MT	6000K	120	1490	48V	€ 22,00/mt



**IP68**

Puoi trovare la versione IP68 a pag. 191  
You can find the IP68 version on page 191



# LED UVC GERMICIDI

Per sanificare ambienti e superfici.

## GERMICIDAL UVC LED

To sanitize environments and surfaces.



# STRIP LED E BARRE LED UVC PER SANIFICARE AMBIENTI E SUPERFICI

I prodotti a raggi UVC Ledco, utilizzano la radiazione ultravioletta germicida (UVGI), questo è un metodo di sterilizzazione e disinfezione che sfrutta la luce ultravioletta UVC con lunghezze d'onda comprese nella banda tra 280 e 100 nanometri, garantendo la totale efficacia germicida e sterilizzante.

Strip LED e Barre LED UVC sono adatte alla sanificazione di ogni ambiente e superficie, la potenza dei raggi UVC sterilizza da ogni tipo di micro-organismo, come batteri, virus, spore e protozoi, causa di diverse malattie nell'uomo e negli animali, compreso il COVID-19.

È possibile utilizzare i prodotti a raggi UVC quando gli ambienti sono vuoti, in assenza di persone o animali, immaginiamo all'uscita dall'ufficio, dal negozio o da una stanza della propria abitazione, spegneremo le normali luci per accendere i LED UVC ad azione germicida.

È possibile scegliere dei LED UVC che agiscono su una specifica area circoscritta, pensiamo ad una scrivania o ad un banco di lavoro, oppure utilizzare LED più grandi che agiscono su uno spazio ampio, come un'intera stanza.

Diverse centinaia di batteri e virus testati fino ad oggi rispondono alla disinfezione dei raggi UVC. La luce UVC uccide oltre i Coronavirus almeno altri due parenti prossimi del COVID-19: il SARSCoV-1 (causa della SARS) e il MERS-CoV (causa della Sindrome Respiratoria medio-orientale).

## UVC LED STRIP AND LED BARS TO SANITIZE ENVIRONMENTS AND SURFACES

Ledco UVC products, use germicidal ultraviolet radiation (UVGI), this is a sterilization and disinfection method that uses UVC ultraviolet light with wavelengths in the band between 280 and 100 nanometers, ensuring total germicidal efficacy and sterilizing.

UVC LED Strip and LED bars are suitable for sanitizing any environment and surface, the power of UVC rays sterilizes from all types of micro-organisms, such as bacteria, viruses, spores and protozoa, the cause of various diseases in humans and animals, including COVID-19.

It is possible to use the UVC products when the rooms are empty, without the presence of people or animals, imagine when leaving the office or shop, we will turn off the normal lights to turn on the germicidal UVC LED.

You can choose UVC LED that act on a specific circumscribed area, think of a desk or work bench, or use larger LED that act on a large space, such as an entire room.

Several hundred bacteria and viruses tested to date respond to disinfection of UVC rays. UVC light kills at least two other relatives besides coronaviruses next of COVID-19: SARSCoV-1 (cause of SARS

## Strip LED UVC

### UVC LED Strip



Strip led UVC ad azione germicida totale, per la sanificazione e disinfezione di superfici ed ambienti.

La potenza germicida dei raggi UVC agisce in 20 minuti a distanza di 1 metro dalla superficie che vogliamo igienizzare, eliminando ogni tipo di micro-organismo, virus e batterio, compreso il COVID-19.

**IMPORTANTE: non utilizzare la strip led UVC in presenza di persone o animali, la potente azione germicida dei led UVC non consente la presenza di alcun essere vivente durante l'irradiazione della luce.**


- Strip LED flessibile per la sanificazione di superfici e ambienti, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 8,4 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

UVC led strip with total germicidal action, for the sanitization and disinfection of surfaces and environments.

The germicidal power of UVC rays acts in 20 minutes at a distance of 1 meter from the surface we want to sanitize, eliminating all types of micro-organisms, viruses and bacteria, including COVID-19.

**IMPORTANT: do not use the UVC LED strip in the presence of people or animals, the powerful germicidal action of the UVC LEDs does not allow the presence of any living being during the irradiation of light.**

- Flexible LED strip for sanitizing surfaces and environments, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 8,4 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- For heat dissipation, use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended

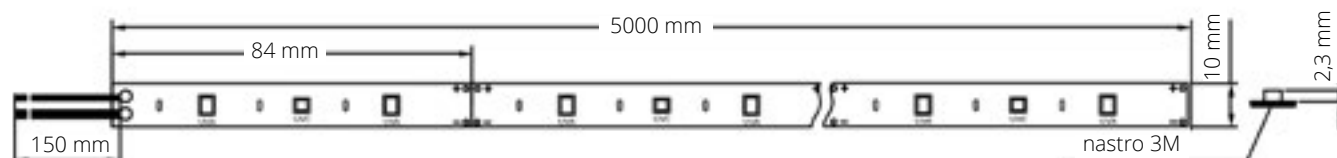

● Codice Code	Descrizione Description	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	LED/MT LED/MT	DC DC	Listino Price
● SL36UVC20	Strip LED UVC	20	85W	17W/MT	12 UVC + 24 UVA	24V	€ 600,00



## Strip LED UVA UVA LED Strip




Strip led UVA per la sanificazione di superfici ed ambienti più blanda, richiede maggior tempo per un'azione igienizzante, è possibile utilizzarla in presenza di persone e animali.

*UVA LED strip for milder sanitization of surfaces and environments, requiring more time for a sanitizing action, it is possible to use it in the presence of people and animals.*

- Strip LED flessibile per la sanificazione di superfici e ambienti, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- *Flexible LED strip for sanitizing surfaces and environments, 5 meter coil*
- *Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm*
- *3M adhesive tape on the back*
- *The double cable header allows for faster series connection*
- *For heat dissipation, use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended*

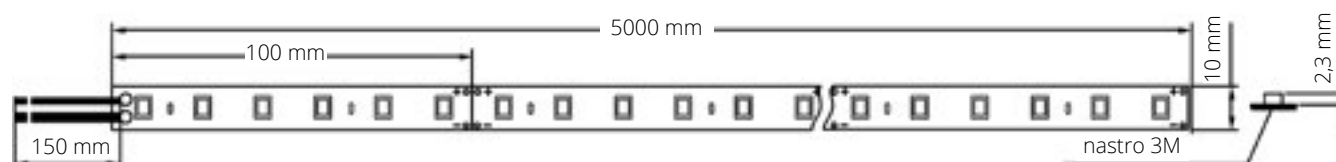

● Codice Code	Descrizione Description	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	LED/MT LED/MT	DC DC	Listino Price
● SL60UVA20	Strip LED UVA	20	70W	14W/MT	60 UVA	24V	€ 110,00



## Barre LED UVC - UVA

### UVC - UVA LED Bars



#### Le barre le UV Ledco si suddividono in 2 tipologie:

- Barre led UVC ad azione germicida totale, per la sanificazione e disinfezione di superfici ed ambienti.

La potenza germicida dei raggi UVC agisce in 20 minuti a distanza di 1 metro dalla superficie che vogliamo igienizzare, eliminando ogni tipo di micro-organismo, virus e batterio, compreso il COVID-19.

**IMPORTANTE:** non utilizzare la barra led UVC in presenza di persone o animali, la potente azione germicida delle barre led UVC non consente la presenza di alcun essere vivente durante l'azione della barra.

- Barre led UVA per una sanificazione di superfici e ambienti più blanda, richiede maggior tempo per una azione igienizzante, è possibile utilizzarla in presenza di persone o animali.


#### The Ledco UV strips are divided into 2 types:

- UVC led strip with total germicidal action, for the sanitization and disinfection of surfaces and environments.

The germicidal power of UVC rays acts in 20 minutes at a distance of 1 meter from the surface we want to sanitize, eliminating all types of micro-organisms, viruses and bacteria, including COVID-19.

**IMPORTANT:** do not use the UVC LED strip in the presence of people or animals, the powerful germicidal action of the UVC LEDs does not allow the presence of any living being during the irradiation of light.

- UVA led strip for a milder sanitization of surfaces and environments, it requires more time for a sanitizing action, it can be used in the presence of people or animals.

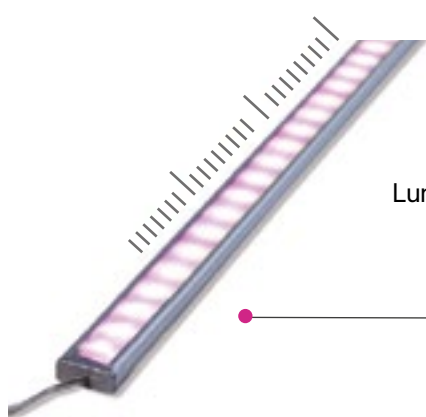

Lunghezza e tipo di profilo  
sono customizzabili

Personalized length  
and profile type

Codice Code	Descrizione Description	Colore barra Bar color	Lungh barra Bar length	W/MT W/MT	LED/MT LED/MT	DC DC	Listino Price
• BL100110/UVC	Barra LED UVC	Silver	1 MT	17W/MT	12 UVC + 24 UVA	24V	€ 200,00
• BL100110/UVA	Barra LED UVA	Silver	1 MT	14W/MT	60 UVA	24V	€ 120,00





## ANCHE L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

Per chi non lascia nulla al caso, la cura dei dettagli è essenziale nella vendita. Queste Strip LED trasformerà il vostro banco in un'armonia di colori esaltando la naturale bellezza dei vostri prodotti.

## YOU SHOULD ALSO PLEASE THE EYE

For those who leave nothing to chance, attention to detail is essential in selling. These LED Strips will transform your counter into a harmony of colors enhancing the natural beauty of your products.

## Strip LED Food - Chip 2835

### Food LED Strip




- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED ad alta resa cromatica specifico per l'illuminazione degli alimenti, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata
- LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with high color rendering LED specific for food lighting, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile of adequate section is strongly recommended
- LED useful: 50000 hours

#### Disponibile anche Barra Led Food

- Pronta all'uso
  - Dimensioni su misura
- Contattaci per maggiori informazioni

#### LED Food Bar also available

- Ready to use
  - Customized dimensions
- Contact us for more information



Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL120MT65	65	90W	18W/MT	Carne	120	2200	11000	24V	€ 95,00
● SL120GD65	65	90W	18W/MT	Pane	120	2300	11500	24V	€ 95,00
● SL120FH65	65	90W	18W/MT	Pesce	120	2800	14000	24V	€ 95,00



# DIM TO WARM

Con il termine Dim to Warm si intende la particolare tecnologia LED con la quale è possibile ridurre la temperatura del colore di un corpo illuminante, offrendo così la possibilità di creare scenari accoglienti e rilassanti.

L'obiettivo di questa tecnologia è quello di creare la sensazione di calore delle lampade alogene, senza rinunciare ai benefici della tecnologia LED.



*The term Dim to Warm refers to the particular LED technology with which it is possible to reduce the color temperature of a lighting body, thus offering the possibility of creating welcoming and relaxing scenarios.*

*The goal of this technology is to create the sensation of heat of halogen lamps, without giving up the benefits of LED technology.*



## Strip LED Dim to Warm - Chip 2835


Dim to Warm LED Strip

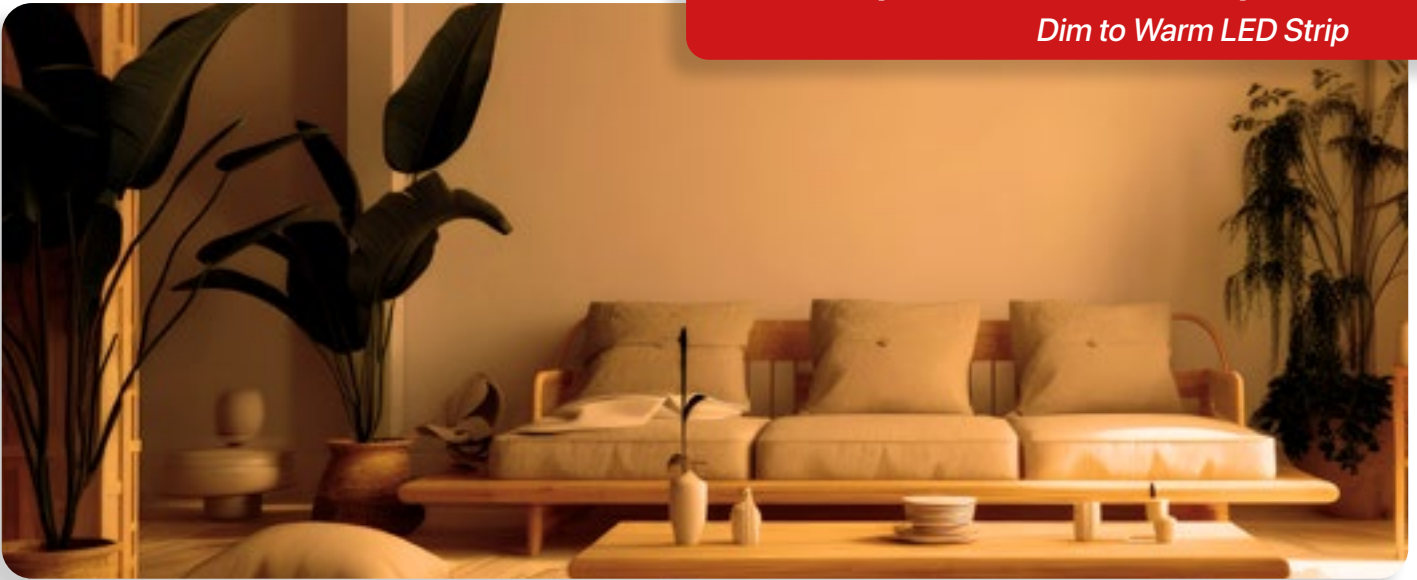

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED dinamico, può passare gradualmente da 3000K a 1800K riducendo la luminosità
  - Bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 7,5 cm
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (196 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo in alluminio di sezione adeguata
  - 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with dynamic LED, can gradually switch from 3000K to 1800K by reducing the brightness
  - 5 meter reel
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 7.5 cm
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (196 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - For thermal dissipation, the use of an aluminum profile of adequate section is strongly recommended
  - 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours

Per l'utilizzo di questo prodotto puoi scegliere uno dei Dimmer dalla sezione Accessori (pag. 319)

To use this product you can choose one of the Dimmers from the Accessories section (page 319)

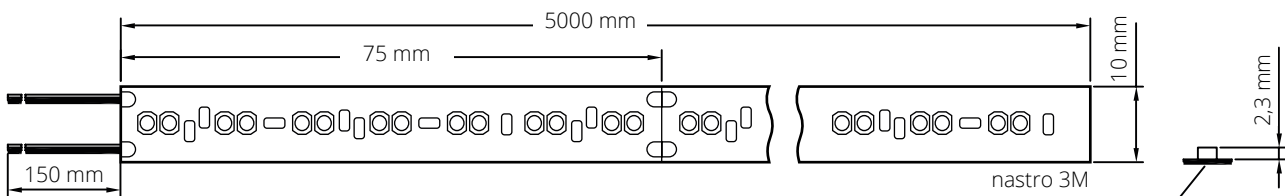

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL196DTW20	20	80W	16W/MT	3000K - 1800K	196	1470	7350	24V	€ 150,00



# BIANCO DINAMICO

## FREDDO O CALDO?

Hai mai desiderato cambiare temperatura di colore senza dover cambiare il tuo impianto? Ora puoi farlo, passa dalla luce fredda alla luce calda sfiorando il telecomando touch così da rendere il tuo negozio o la tua casa più confortevoli.

# DYNAMIC WHITE

## COLD OR WARM?

Have you ever wanted to change color temperature without having to change your system? Now you can do it, switch from cold light to warm light by touching the touch remote control to make your shop or home more comfortable.



## Strip LED Bianco Dinamico - Chip 2835

Dynamic White LED Strip



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED dinamico, può passare gradualmente da 1800K a 6000K
  - Bobina da 5 metri
  - Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
  - Nastro adesivo 3M sul retro
  - La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
  - L'elevata densità dei LED (120 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
  - Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo in alluminio di sezione adeguata
  - 3 Step MacAdam
  - LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with dynamic LED, can gradually switch from 1800K to 6000K
  - 5 meter reel
  - Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
  - 3M adhesive tape on the back
  - The double cable header allows for faster series connection
  - The high density of the LEDs (120 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
  - For thermal dissipation, the use of an aluminum profile of adequate section is strongly recommended
  - 3 Step MacAdam
  - LED useful: 50000 hours

### CT900 - 85€

Centralina con telecomando RF specifico per strip Bianco Dinamico consente un controllo totale della temperatura del colore, passando da 1800 a 6000 K.


Control unit with specific RF remote control for Dynamic White strip allows total control of the color temperature, going from 1800 to 6000 K.



### CT910 - 70€

Amplificatore Bianco Dinamico

Dynamic White Amplifier

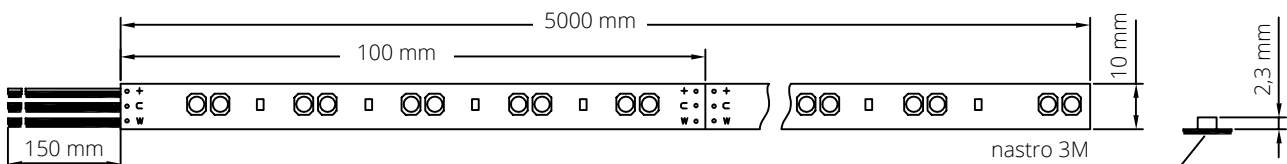


Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
• SL120BD20	20	80W	16W/MT	1800K - 6000K	120	1500	7500	24V	€ 95,00





## Strip LED Wavy WL60 - Chip 2835

### Wavy LED Strip WL60

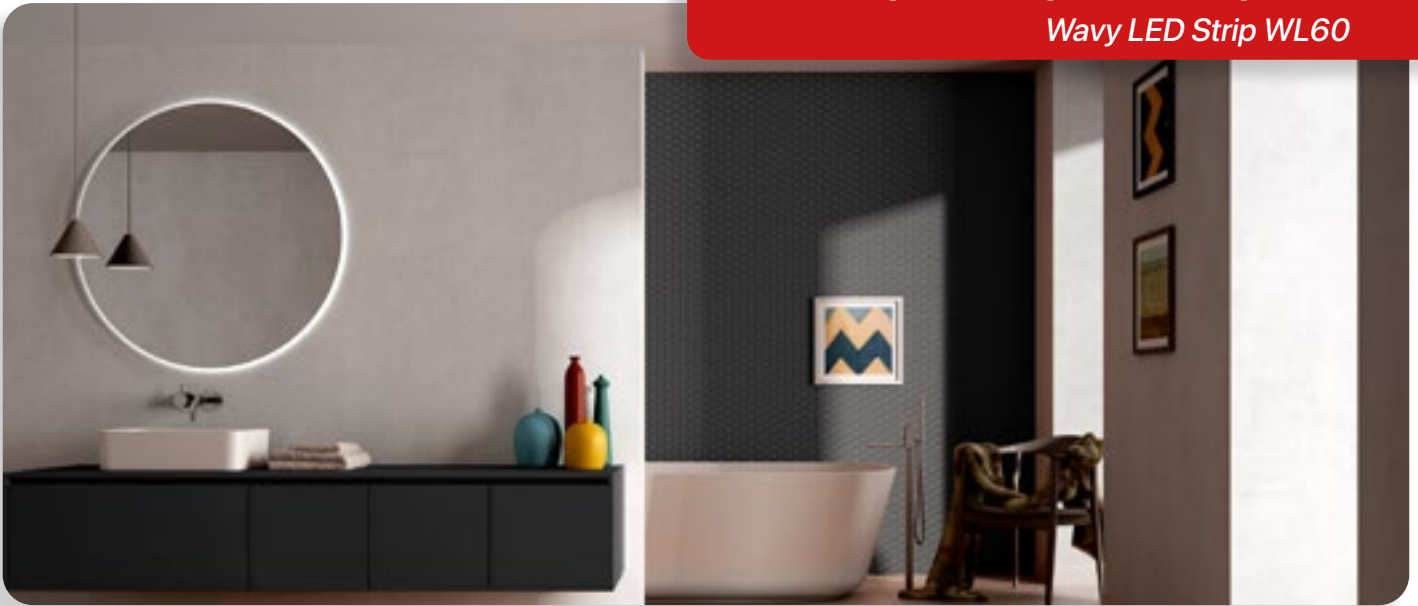

Grazie al particolare design ad "onda" del circuito stampato è possibile piegarla senza doverla tagliare.


Si possono creare angoli o curve particolari con un grande risparmio di tempo a tutto vantaggio della praticità e del risultato estetico finale.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore

Thanks to the particular "wave" design of the printed circuit it is possible to bend it without having to cut it.

Particular corners or curves can be created with a great saving of time to the advantage of practicality and the final aesthetic result.

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

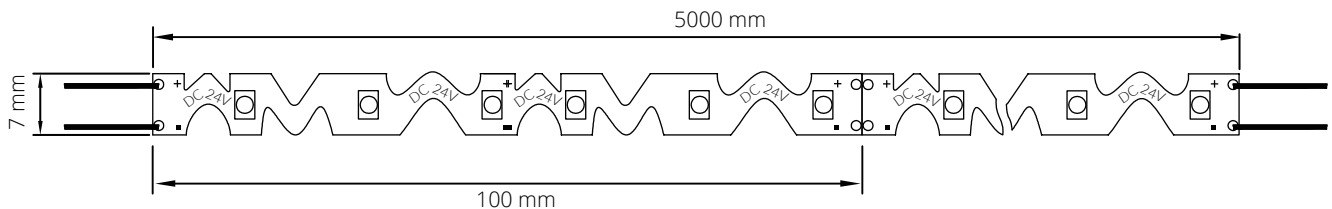

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● WL60LBC65/N	54	60W	12W/MT	3000K	60	1420	7100	24V	€ 95,00
● WL60LBN65/N	54	60W	12W/MT	4000K	60	1460	7300	24V	€ 95,00
● WL60LBI65/N	54	60W	12W/MT	6000K	60	1500	7500	24V	€ 95,00






# STRIP LED **SPECIAL**


## Strip LED Monocromatica - Chip 2835

### Monochromatic LED Strip

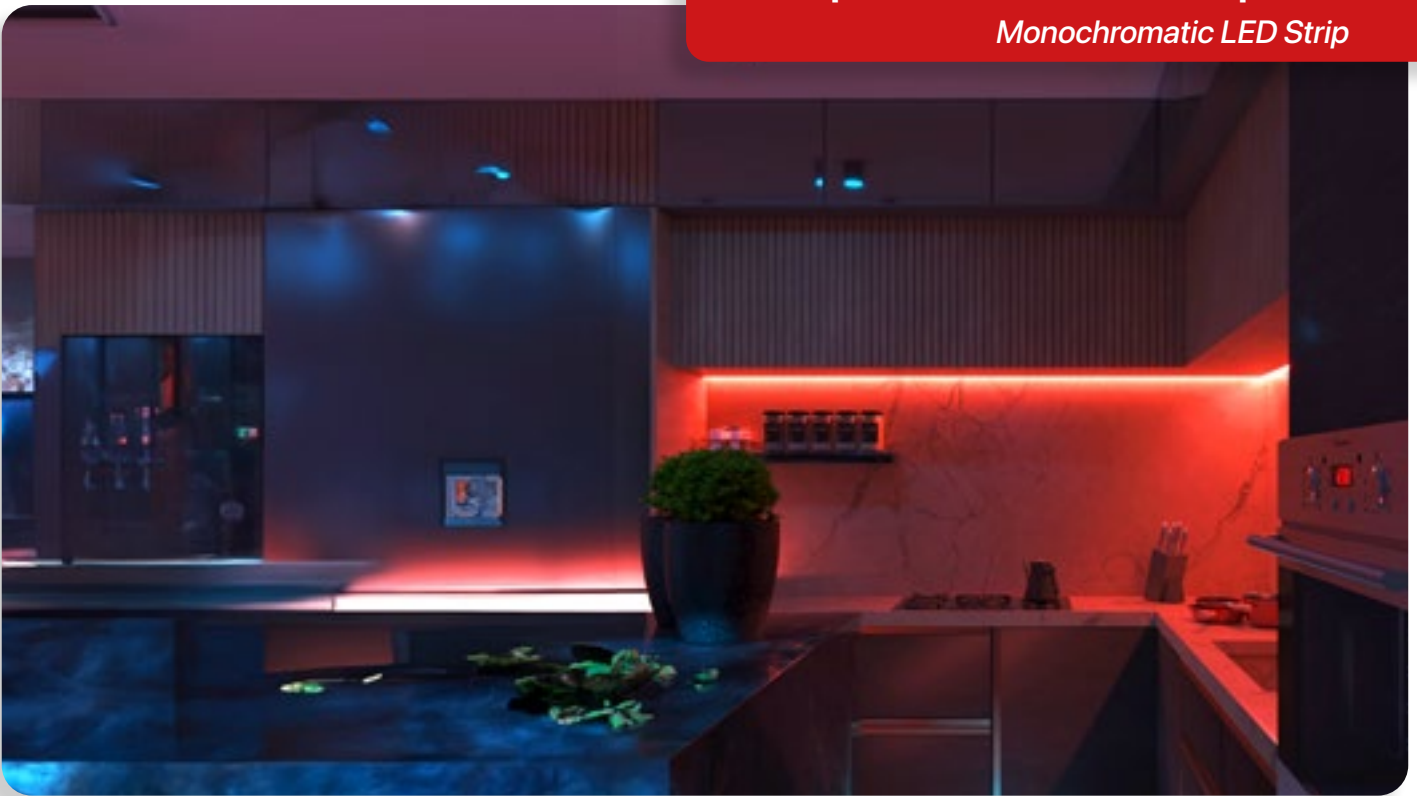

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours

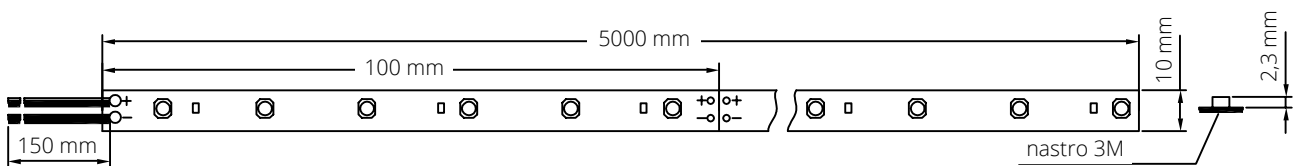

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Colore Color	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL60RO65/N	54	60W	12W/MT	Rosso	60	1100	5500	24V	€ 85,00
● SL60VE65/N	54	60W	12W/MT	Verde	60	1100	5500	24V	€ 85,00
● SL60BL65/N	54	60W	12W/MT	Blu	60	1100	5500	24V	€ 85,00

In caso di installazioni di strip IP54 con nanoparticelle a diretto e continuo contatto con acqua, è necessario dopo il montaggio ripassare il prodotto con spray tipo H2OFF, in particolar modo nei punti di saldatura.

Per installazioni a continuo contatto con acqua o parziale immersione si consigliano i prodotti IP68 (pag. 118) o i prodotti della serie Flex Custom (pag. 137).

In case of installation of IP54 strips with nanoparticles, in direct and continuous contact with water, it is necessary after assembly to wipe the product again with spray type H2OFF, especially in the welding points

For installations in continuous contact with water or partial immersion, the recommended products are IP68 (page 118) or the products of the Flex Custom series (page 137).



# Strip LED RGB IP20 - 5mm - Chip 2835


RGB LED Strip IP20 - 5mm



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicolorato, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- La pista flessibile miniaturizzata a soli 5 mm permette l'installazione anche in spazi molto piccoli
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore
- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- The miniaturized flexible track of just 5 mm allows installation even in very small spaces
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours



**Controller ed Accessori**  
Controller and Accessories  
da pag. 317



Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL125RGB20	20	72W	14,4W/MT	RGB	120	1280	6400	24V	€ 95,00





## Strip LED RGB - Chip 5050

RGB LED Strip



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicolorato, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad intervalli prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore


- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the outdoor strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours



### Controller ed Accessori

Controller and Accessories

da pag. 317

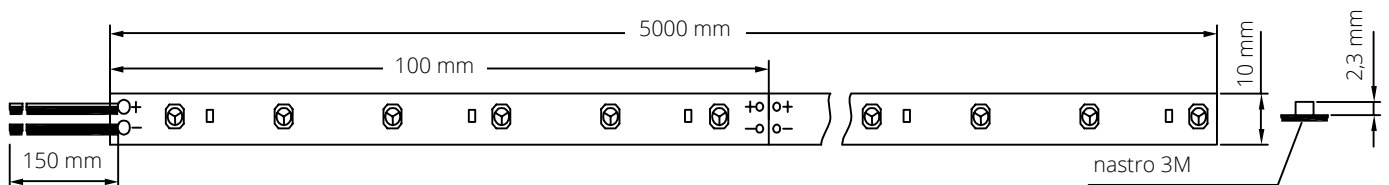

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL72RGB20	20	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 75,00
SL72RGB65	65	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 80,00




IP68



Puoi trovare la versione IP68 a pag. 192  
You can find the IP68 version on page 192

# Strip LED RGB 240 LED/MT - Chip 3535

RGB LED Strip 240 LED/MT

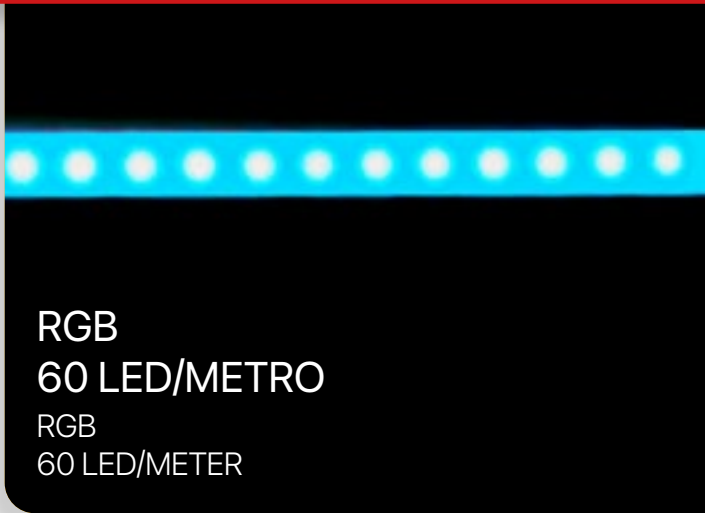

**RGB**  
**60 LED/METRO**  
RGB  
60 LED/METER



**NUOVA RGB**  
**240 LED/METRO**  
NEW RGB  
240 LED/METER




- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicolorato, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2,5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours



**Controller ed Accessori**  
Controller and Accessories  
da pag. 317

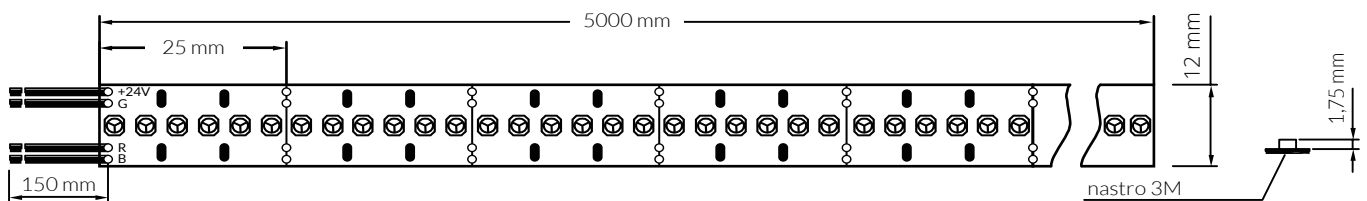

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200RGB20	20	100W	20W/MT	RGB	240	1440	7200	24V	€ 250,00



## Strip LED RGB.W - Chip 5050

RGB.W LED Strip



Strip LED flessibile per illuminazione lineare; utilizza la tecnologia RGB.W per ottenere il meglio di una Strip RGB, senza rinunciare alla luce calda o naturale.

Ciò è possibile grazie al 4° chip led installato sul prodotto che emette una luce 3000K o 4000 K.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore

*Flexible reel uses the RGB.W technology.*

*It provides perfect RGB colors and a warm 3000K or 4000K lighting due to its 4th led chip installed.*

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the outdoor strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours



### Controller ed Accessori


Controller and Accessories

da pag. 317



Chip RGB.W con luce calda 3000K o luce naturale 4000K integrata

RGB.W chip with integrated 3000K or 4000K color light

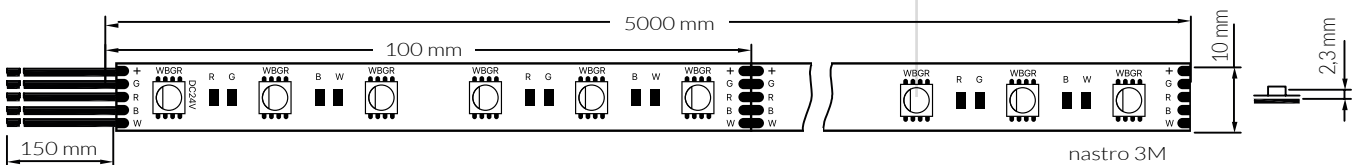


● Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL72RGBW20	20	95W	19W/MT	RGB.W 3000	60	1400	7000	24V	€ 100,00
● SL72RGBW20/LBN	20	95W	19W/MT	RGB.W 4000	60	1450	7250	24V	€ 100,00
● SL72RGBW65	65	95W	19W/MT	RGB.W 3000	60	1400	7000	24V	€ 110,00
● SL72RGBW65/LBN	65	95W	19W/MT	RGB.W 4000	60	1450	7250	24V	€ 110,00



Puoi trovare la versione IP68 a pag. 193  
You can find the IP68 version on page 193

# Strip LED RGB Dati IP20 - Chip 2835

## RGB LED Strip Data IP20

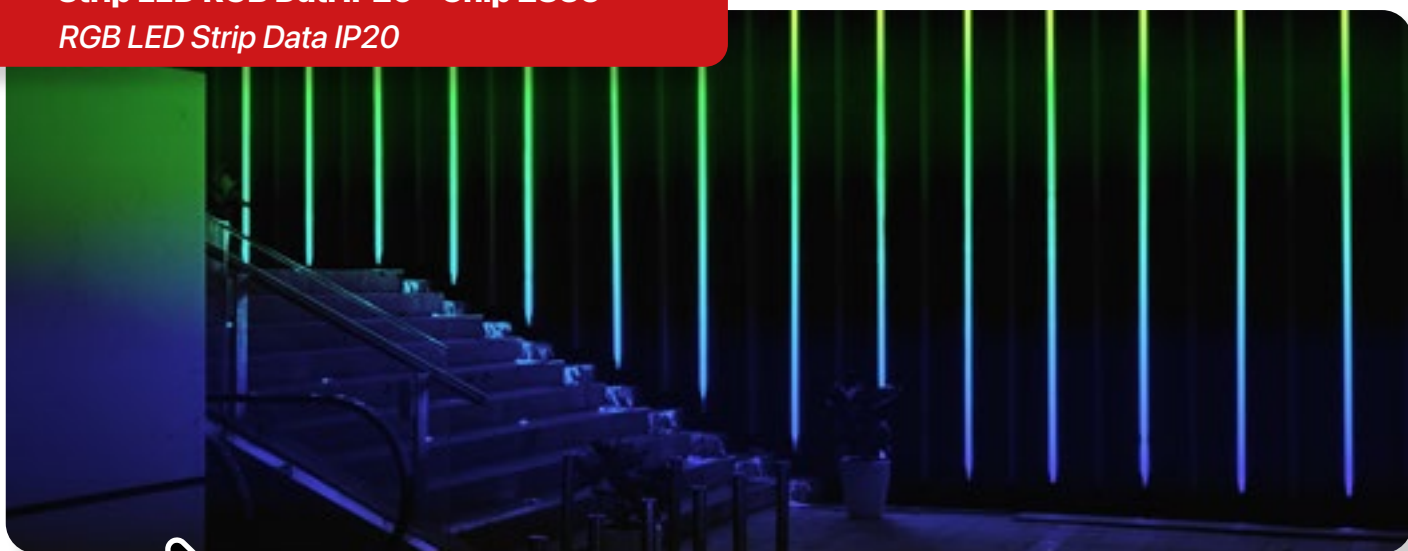

Strip flessibile per illuminazione lineare, utilizza la tecnologia BUS per poter controllare singolarmente i settori che compongono la strip led. I micro processori presenti sulla strip consentono un controllo del colore di ogni singolo tratto con la possibilità di creare giochi di luce unici.


The flexible strip for linear illumination uses the BUS technology to control each led strip sector. The micro processors on the strip control the color of every part and can also create unique games of light.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicolorato, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 4,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 4,5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours



**Controller ed Accessori**  
Controller and Accessories  
da pag. 317



Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
●●● SL120RGBD20	20	120W	24W/MT	RGB	120	1280	6400	24V	€ 120,00



## Strip LED RGB Dati IP65 - Chip 5050

### RGB Data LED Strip - IP65



Strip flessibile per illuminazione lineare, utilizza la tecnologia BUS per poter controllare singolarmente i settori che compongono la strip led. I micro processori presenti sulla strip consentono un controllo del colore di ogni singolo tratto con la possibilità di creare giochi di luce unici.


The flexible strip for linear illumination uses the BUS technology to control each led strip sector. The micro processors on the strip control the color of every part and can also create unique games of light.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicolorato, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the outdoor strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours



**Controller ed Accessori**  
Controller and Accessories  
da pag. 317

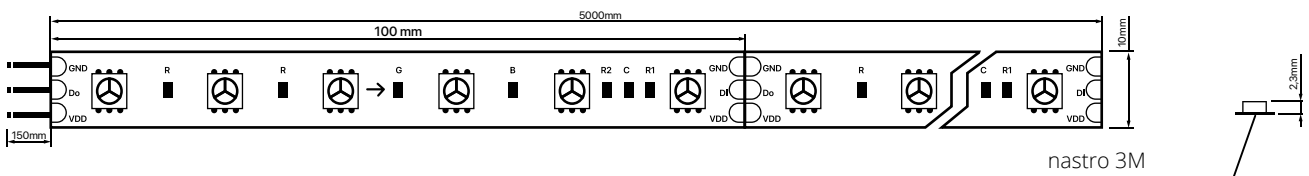

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● ● ● SL72RGBD65	65	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 105,00





**STRIP**  
**RUNNER**



Per maggiori  
informazioni  
scansiona  
il QR Code

## Strip LED Runner - Chip 2835

### Runner LED Strip



Strip flessibile per illuminazione lineare, utilizza la tecnologia BUS per poter controllare singolarmente i settori che compongono la strip led creando giochi di luce unici.

Flexible strip for linear lighting, uses BUS technology to individually control the sectors that make up the LED strip, creating unique plays of light.

- Strip LED monocromatica flessibile per illuminazione lineare, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 12,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible monochromatic LED strip for linear lighting, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 12.5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- LED useful: 50000 hours


### Controller e Accessori Controllers and Accessories

**CTS100 - € 310,00**  
Centralina scale sequenziale  
Sequential stairs control unit  
Maggiori dettagli a pag. 327  
More details on pag. 327

**CT420 - € 55,00**  
Amplificatore  
Amplifier

**CT610 - € 40,00**  
Centralina per Strip LED Runner  
Control unit for Strip LED Runner  
Maggiori dettagli a pag. 327  
More details on pag. 327

**CT651 - € 220,00**  
Centralina SPI Push per Strip LED Runner  
SPI Push control unit for Strip LED Runner  
Maggiori dettagli a pag. 328  
More details on pag. 328

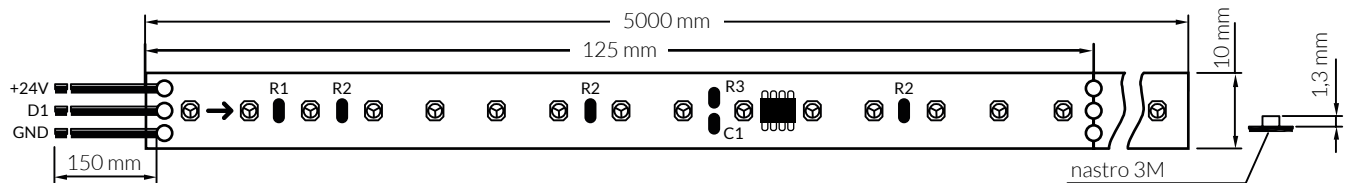

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	Lumen Lumen	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
● SL120LBC20/R	20	60W	12W/MT	3000K	9500	1900	24V	€ 135,00
● SL120LBN20/R	20	60W	12W/MT	4000K	9750	1950	24V	€ 135,00
● SL120LBI20/R	20	60W	12W/MT	6000K	10100	2020	24V	€ 135,00





# STRIP LED WATERPROOF

Strip LED adatta al montaggio esterno ed in immersione, anche in acqua clorata e salata. La nuova tecnologia di doppia protezione al silicone la rende adatta agli utilizzi più gravosi.

LED strip suitable for external and underwater mounting, even in chlorinated and salt water. The new double silicone protection technology makes it suitable for the most demanding uses.





GUARDA IL VIDEO



See the video



# Strip LED COB SLC50 IP67

## COB LED Strip SLC50 IP67

new

IP20



Puoi trovare la versione IP20 a pag. 140  
You can find the IP20 version on page 140


**Fino a 10 metri**  
Up to 10 meters

Per la connessione delle Strip LED COB da 10mt si consiglia l'alimentazione da entrambi i lati così da evitare cadute di tensione.

For the connection of the 10 m COB LED Strips, we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 e 10 metri
- Sezionabile ad intervalli prefissati ogni 5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- L'elevata densità dei LED (576 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Prodotto adatto all'installazione in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 and 10 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the waterproof connection via cable gland
- The high density of the LEDs (576 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- Product suitable for installation in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- LED useful: 50000 hours

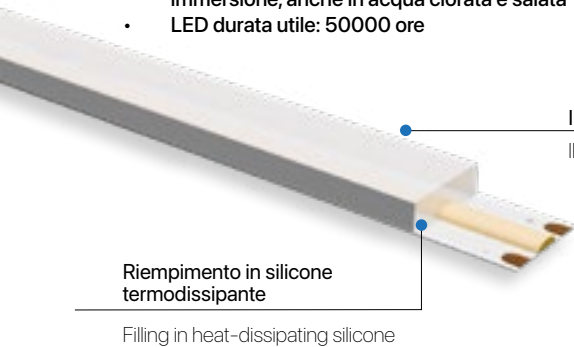

Involucro esterno IP67  
IP67 external casing

Riempimento in silicone termodissipante

Filling in heat-dissipating silicone

### ACCESSORI - ACCESSORIES




**EN720** - € 0,80  
Tappo di chiusura  
End Cap

**SILICONE** - € 2,50  
Tubetto silicone 10ml  
10ml silicone tube

**EN720/1** - € 0,80  
Tappo forato  
End Cap with hole

**EN68/12** - € 1,00  
Staffe montaggio a parete  
Brackets wall mounting

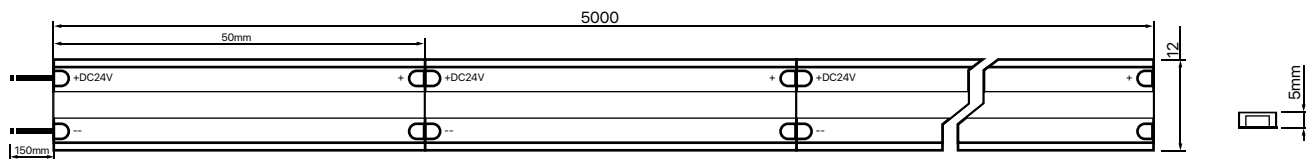

	Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price	
5 metri	SLC50LBH67	67	50W	10W/MT	2700K	576	1450	7250	24V	€ 140,00	5 metri
	SLC50LBC67	67	50W	10W/MT	3000K	576	1480	7400	24V	€ 140,00	
	SLC50LBN67	67	50W	10W/MT	4000K	576	1520	7600	24V	€ 140,00	
	SLC50LBI67	67	50W	10W/MT	6000K	576	1560	7800	24V	€ 140,00	
10 metri	SLC50LBH67/10	67	100W	10W/MT	2700K	576	1450	14500	24V	€ 280,00	10 metri
	SLC50LBC67/10	67	100W	10W/MT	3000K	576	1480	14800	24V	€ 280,00	
	SLC50LBN67/10	67	100W	10W/MT	4000K	576	1520	15200	24V	€ 280,00	
	SLC50LBI67/10	67	100W	10W/MT	6000K	576	1560	15600	24V	€ 280,00	

IP20




Puoi trovare la versione IP20 a pag. 141  
You can find the IP20 version on page 141

new



Strip LED COB SLC30 ES IP67

COB LED Strip SLC30 ES IP67

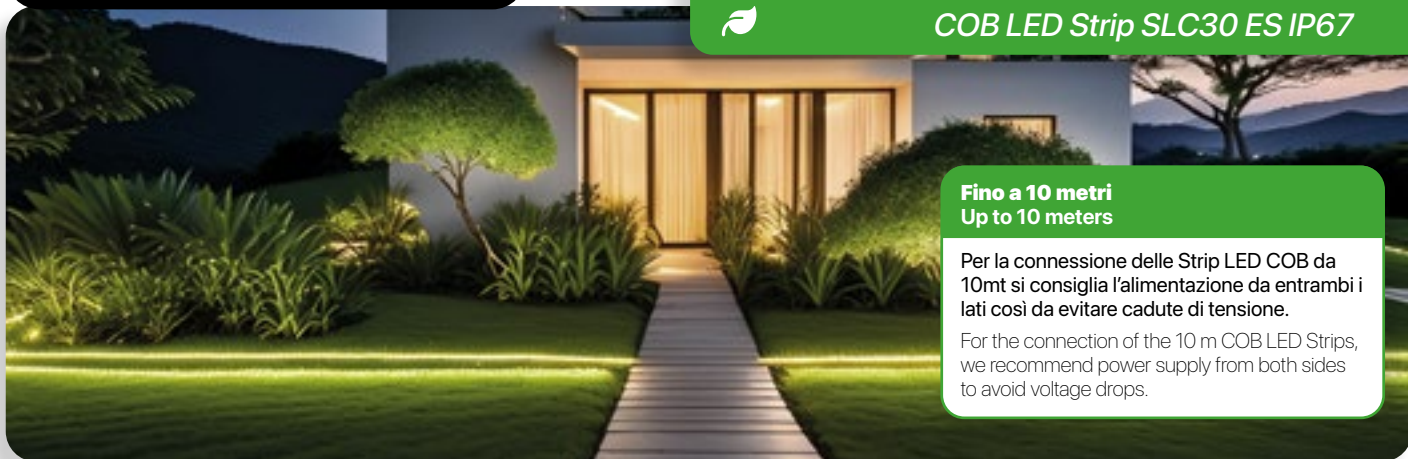

**Fino a 10 metri**  
Up to 10 meters


Per la connessione delle Strip LED COB da 10mt si consiglia l'alimentazione da entrambi i lati così da evitare cadute di tensione.

For the connection of the 10 m COB LED Strips, we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops.



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- L'elevata densità dei LED (480 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Prodotto adatto all'installazione in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the waterproof connection via cable gland
- The high density of the LEDs (480 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- Product suitable for installation in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- LED useful: 50000 hours

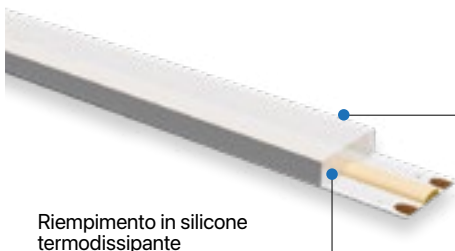

Involucro esterno IP67  
IP67 external casing

Riempimento in silicone termodissipante

Filling in heat-dissipating silicone

ACCESSORI - ACCESSORIES




EN720 - € 0,80  
Tappo di chiusura  
End Cap

SILICONE - € 2,50  
Tubetto silicone 10ml  
10ml silicone tube

EN720/1 - € 0,80  
Tappo forato  
End Cap with hole

EN68/12 - € 1,00  
Staffe montaggio a parete  
Brackets wall mounting

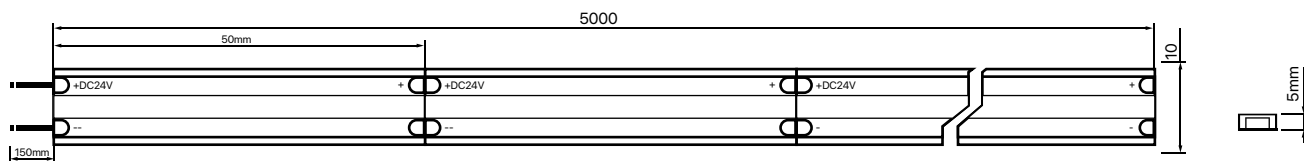

	Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
5 metri	SLC30LBH67	67	30W	6W/MT	2700K	480	936	4680	24V	€ 115,00
	SLC30LBC67	67	30W	6W/MT	3000K	480	962	4810	24V	€ 115,00
	SLC30LBN67	67	30W	6W/MT	4000K	480	988	4940	24V	€ 115,00
	SLC30LBI67	67	30W	6W/MT	6000K	480	1014	5070	24V	€ 115,00
10 metri	SLC30LBH67/10	67	60W	6W/MT	2700K	480	936	9360	24V	€ 230,00
	SLC30LBC67/10	67	60W	6W/MT	3000K	480	962	9620	24V	€ 230,00
	SLC30LBN67/10	67	60W	6W/MT	4000K	480	988	9880	24V	€ 230,00
	SLC30LBI67/10	67	60W	6W/MT	6000K	480	1014	10140	24V	€ 230,00




# Strip LED SL200 IP67 - Chip 2835

## LED Strip SL200 IP67




- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- L'elevata densità dei LED (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Prodotto adatto all'installazione in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- The high density of the LEDs (240 chips per meter) allows for homogeneous lighting on all surfaces
- Product suitable for installation in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

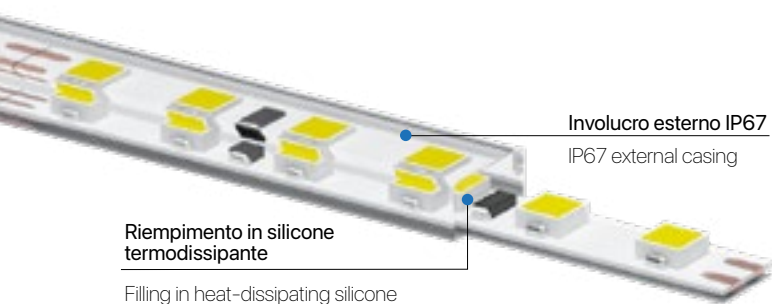

### ACCESSORI - ACCESSORIES

- EN720** - € 0,80  
Tappo di chiusura  
End Cap
- SILICONE** - € 2,50  
Tubetto silicone 10ml  
10ml silicone tube
- EN720/1** - € 0,80  
Tappo forato  
End Cap with hole
- EN68/12** - € 1,00  
Staffe montaggio a parete  
Brackets wall mounting

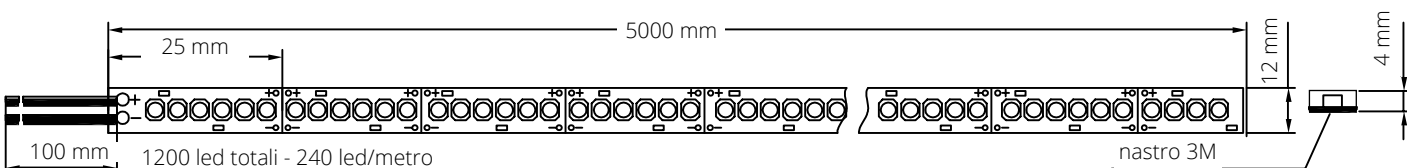

\*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 15mm, lo spessore 5mm | \*with the addition of the cap the width will be 15mm, the thickness 5mm

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH67	67	100W	20W/MT	2700K	240	3530	17650	24V	€ 150,00
SL200LBC67	67	100W	20W/MT	3000K	240	3725	18625	24V	€ 150,00
SL200LBN67	67	100W	20W/MT	4000K	240	3825	19125	24V	€ 150,00
SL200LBI67	67	100W	20W/MT	6000K	240	3920	19600	24V	€ 150,00

IP20




Puoi trovare la versione IP20 a pag. 146  
You can find the IP20 version on page 146






## Strip LED SL200 IP67 ES - Chip 2835

LED Strip SL200 IP67 ES

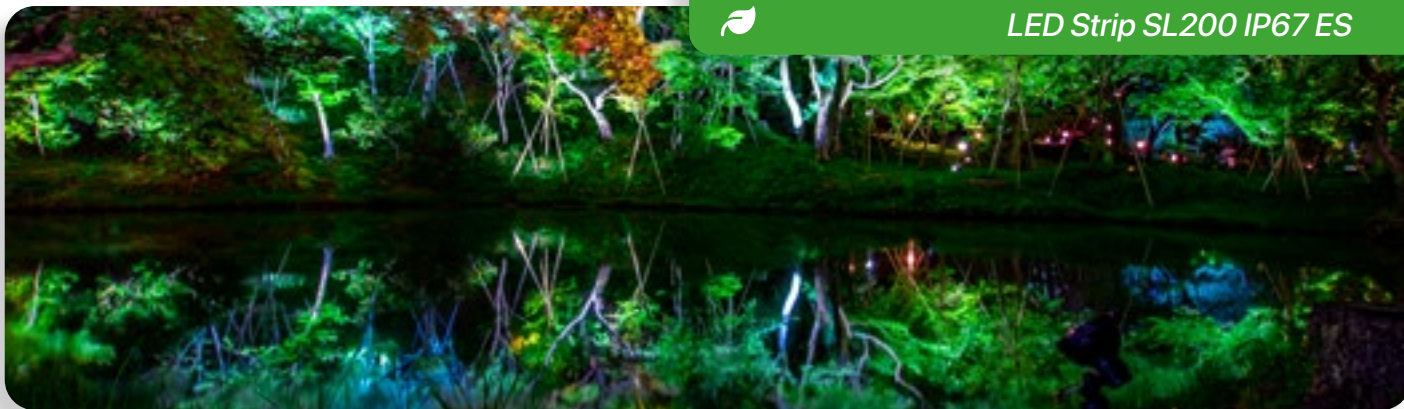

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- L'elevata densità dei LED (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Prodotto adatto all'installazione in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- The high density of the LEDs (240 chips per meter) allows for homogeneous lighting on all surfaces
- Product suitable for installation in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

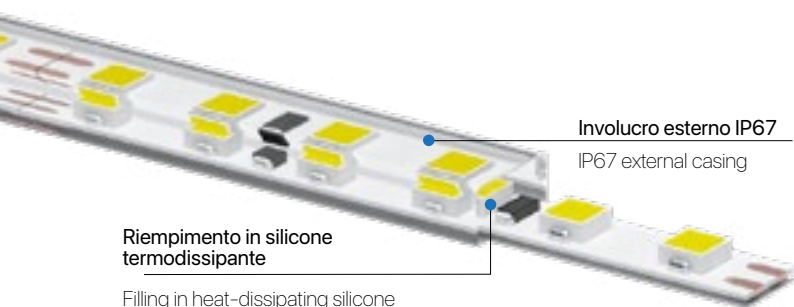

Involucro esterno IP67  
IP67 external casing

Riempimento in silicone termodissipante

Filling in heat-dissipating silicone

### ACCESSORI - ACCESSORIES



EN720 - € 0,80  
Tappo di chiusura  
End Cap




SILICONE - € 2,50  
Tubetto silicone 10ml  
10ml silicone tube



EN720/1 - € 0,80  
Tappo forato  
End Cap with hole



EN68/12 - € 1,00  
Staffe montaggio a parete  
Brackets wall mounting

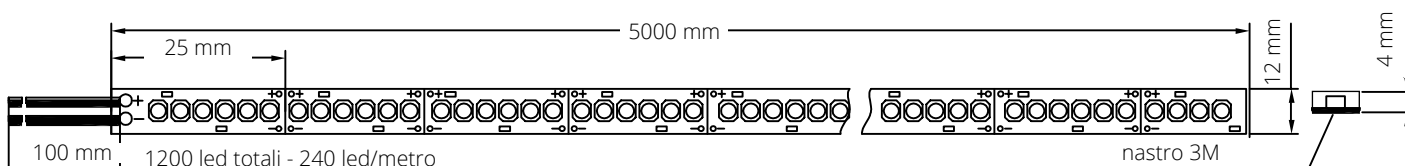

\*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 15mm, lo spessore 5mm | \*with the addition of the cap the width will be 15mm, the thickness 5mm


Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH67/ES	67	60W	12W/MT	2700K	240	2250	11275	24V	€ 145,00
SL200LBC67/ES	67	60W	12W/MT	3000K	240	2355	11775	24V	€ 145,00
SL200LBN67/ES	67	60W	12W/MT	4000K	240	2450	12250	24V	€ 145,00
SL200LBI67/ES	67	60W	12W/MT	6000K	240	2550	2550	24V	€ 145,00



Puoi trovare la versione IP20 a pag. 147  
You can find the IP20 version on page 147


# Strip LED SL125 IP68 - Chip 2835

LED Strip SL125 IP68

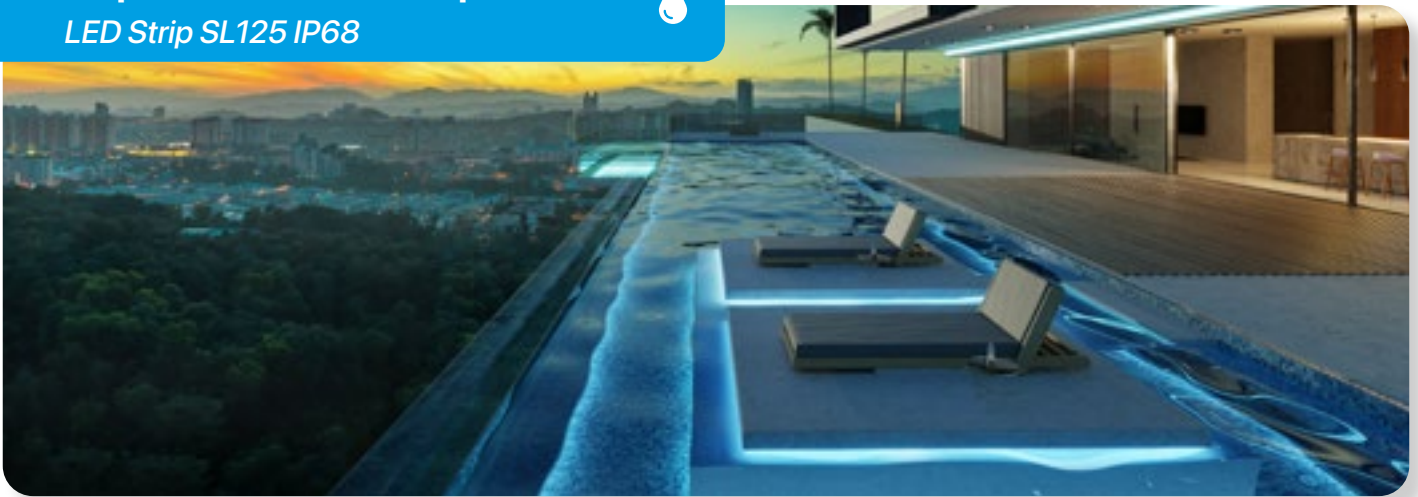

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

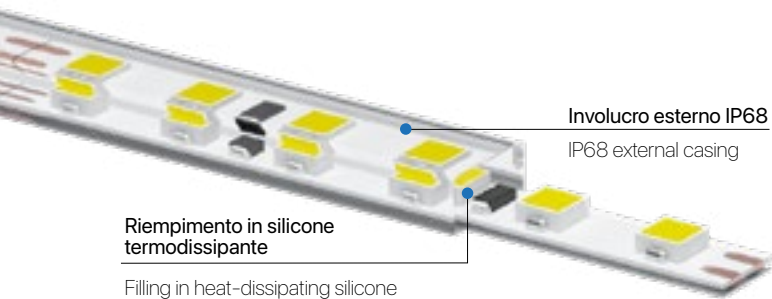

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**EN125** - € 0,80  
Tappo di chiusura  
End Cap




**SILICONE** - € 2,50  
Tubetto silicone 10ml  
10ml silicone tube



**EN125/1** - € 0,80  
Tappo forato  
End Cap with hole



**EN68/7** - € 1,00  
Staffe montaggio a parete  
Brackets for wall mounting



\*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 10mm, lo spessore 5mm | \*with the addition of the cap the width will be 10mm, the thickness 5mm

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL125LBC68	68	60W	12W/MT	3000K	120	1390	6950	24V	€ 125,00
● SL125LBN68	68	60W	12W/MT	4000K	120	1430	7150	24V	€ 125,00
● SL125LBI68	68	60W	12W/MT	6000K	120	1470	7350	24V	€ 125,00

**IP20**

Puoi trovare la versione IP20 a pag. 149  
You can find the IP20 version on page 149






Lunghezze custom fino ad un massimo di 30 metri.  
Custom lengths up to a maximum of 30 meters.

## Strip LED SL120 IP68 - 48V - Chip 2835

### LED Strip SL120 IP68 - 48V




30  
metri



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 30 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M 300LSE ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- I circuiti integrati a bordo della strip rilanciano la corrente, permettendo di raggiungere 30 metri con un solo punto di alimentazione
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 30 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M 300LSE adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double cable header allows for faster series connection
- The integrated circuits on board the strip boost the current, allowing you to reach 30 meters with a single power point
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

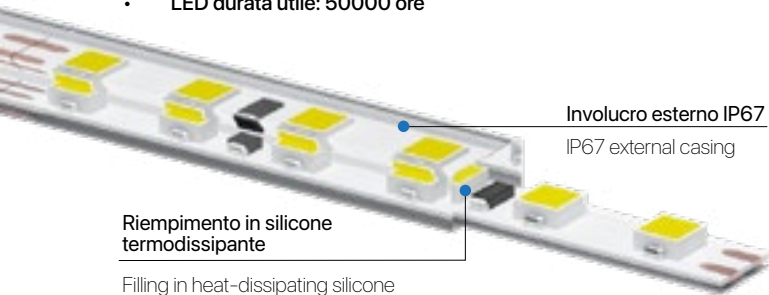

Involucro esterno IP67  
IP67 external casing

Riempimento in silicone  
termodissipante

Filling in heat-dissipating silicone

#### ACCESSORI - ACCESSORIES



EN720 - € 0,80  
Tappo di chiusura  
End Cap



SILICONE - € 2,50  
Tubetto silicone 10ml  
10ml silicone tube




EN720/1 - € 0,80  
Tappo forato  
End Cap with hole




EN68/12 - € 1,00  
Staffe montaggio a parete  
Brackets for wall mounting

30mt  
con un punto di  
alimentazione

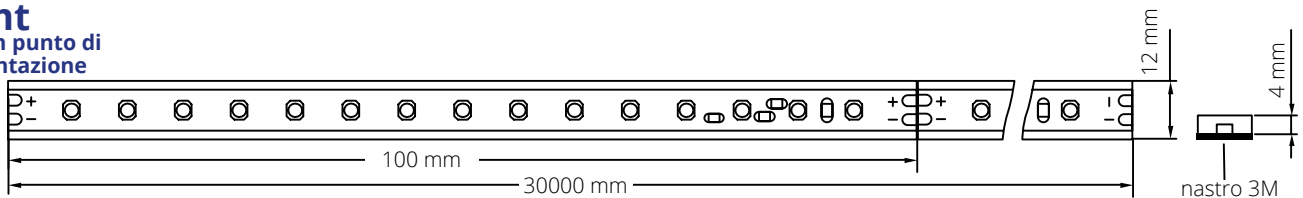

\*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 13mm, lo spessore 3mm | \*with the addition of the cap the width will be 13mm, the thickness 6mm


Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
● SL120LBC68/48	68	8W/MT	3000K	120	1410	48V	€ 33,50/mt
● SL120LBN68/48	68	8W/MT	4000K	120	1450	48V	€ 33,50/mt
● SL120LBI68/48	68	8W/MT	6000K	120	1490	48V	€ 33,50/mt



Puoi trovare la versione IP20 a pag. 159  
You can find the IP20 version on page 159


# Strip LED RGB IP68 - Chip 5050

## RGB LED Strip IP68

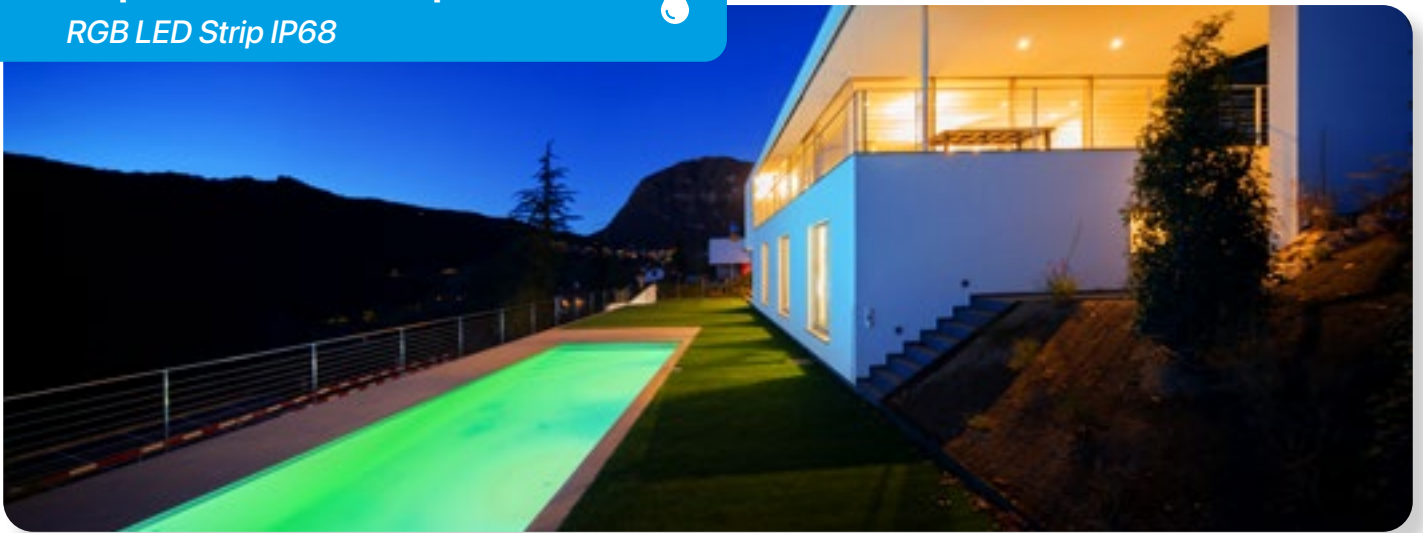


- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with RGB LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

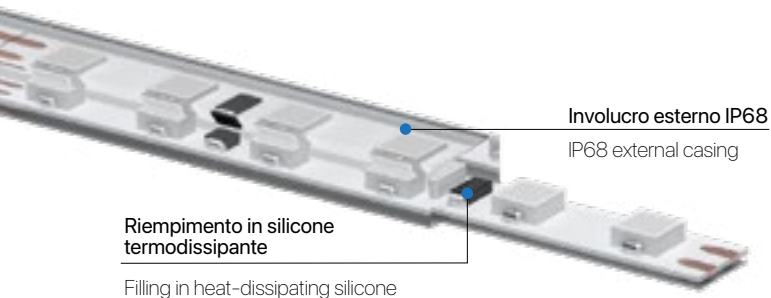

### ACCESSORI - ACCESSORIES

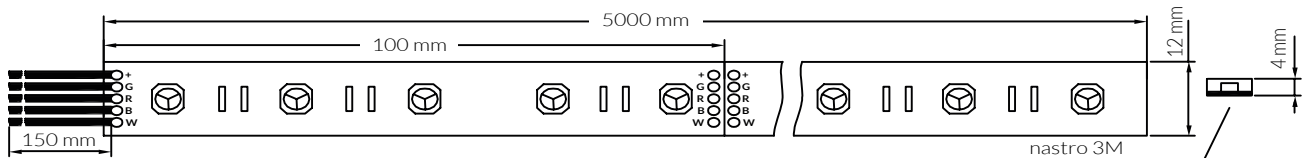

\*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 13mm, lo spessore 6mm | \*with the addition of the cap the width will be 13mm, the thickness 6mm

● Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
●●● SL72RGB68	68	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 125,00

**IP20**



Puoi trovare la versione IP20 a pag. 177  
You can find the IP20 version on page 177


**IP65**



Puoi trovare la versione IP65 a pag. 177  
You can find the IP65 version on page 177






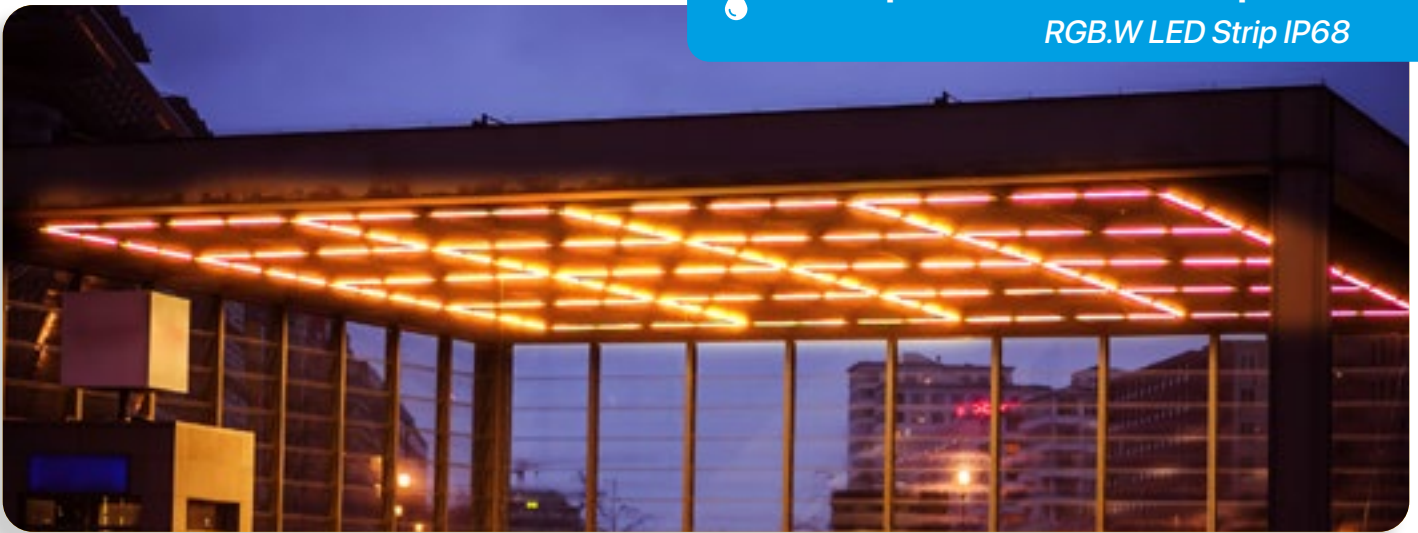

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB.W, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore


- Flexible LED strip for linear lighting with RGB.W LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours

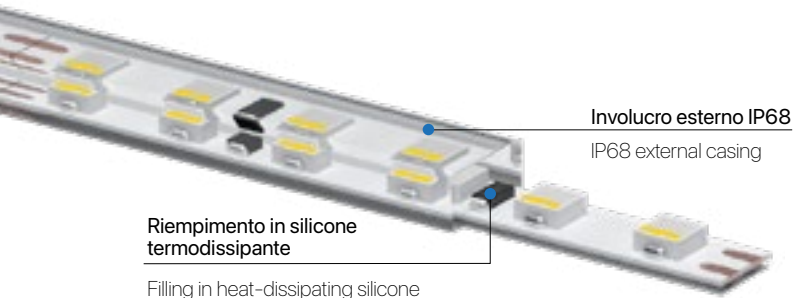

ACCESSORI - ACCESSORIES



Filling in heat-dissipating silicone

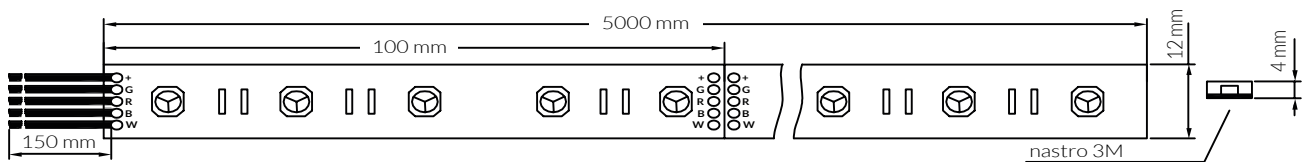

• Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
• SL72RGBW68	68	95W	19W/MT	RGB.W 3000	60	1400	7000	24V	€ 145,00
• SL72RGBW68/LBN	68	95W	19W/MT	RGB.W 4000	60	1450	7250	24V	€ 145,00

**IP20** Puoi trovare la versione IP20 a pag. 179  
You can find the IP20 version on page 179

**IP65** Puoi trovare la versione IP65 a pag. 179  
You can find the IP65 version on page 179



# STRIP LED SAUNA

La Strip LED Sauna è una striscia impermeabile IP65 resistente alle alte temperature che può funzionare in saune e bagni turchi con temperature ambiente fino a 105°C.


Sauna LED strip is a high-temperature resistance, IP65 waterproof LED strip that can work in saunas and steam rooms with ambient temperatures up to 105°C.





## Strip LED Sauna - Chip 3030

Sauna LED Strip

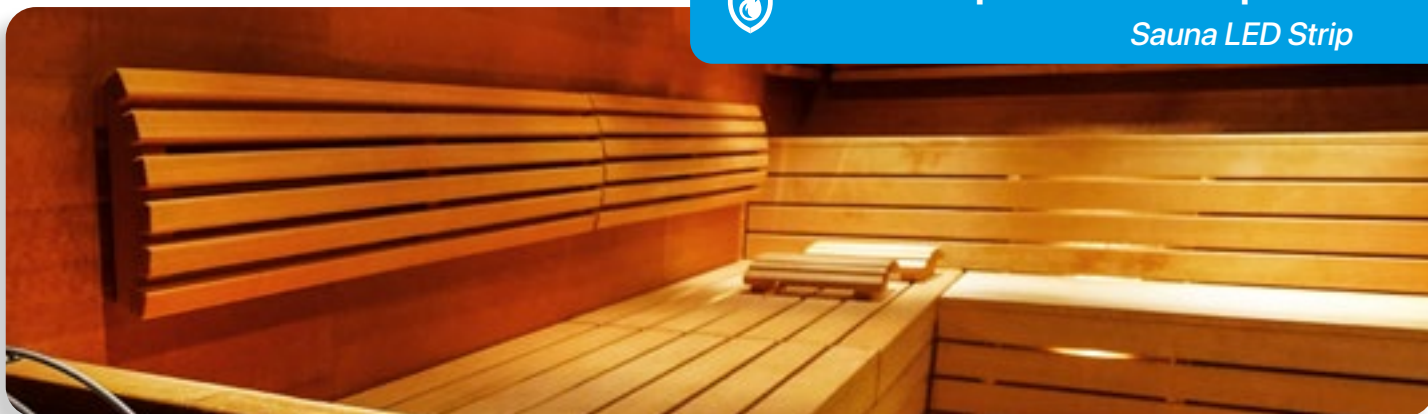


- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,2 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti umidi e ad alte temperature fino a 105°C
- 3 Step MacAdam
- LED durata utile: 50000 ore

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.2 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in humid environments and at high temperatures up to 105°C
- 3 Step MacAdam
- LED useful: 50000 hours



Strip LED resistente al calore fino a 105°C.  
LED strip heat resistant up to 105°C.

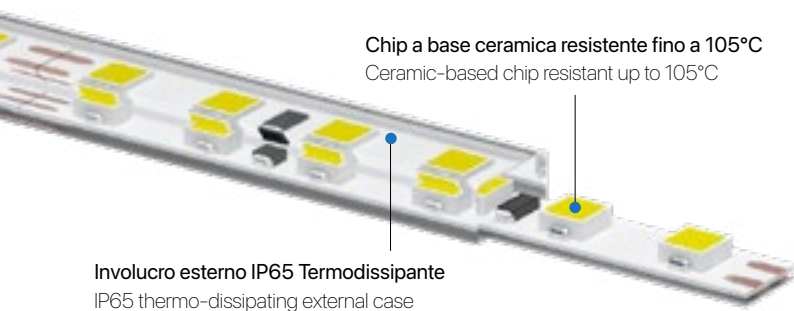

### ACCESSORI - ACCESSORIES



**EN720** - € 0,80  
Tappo di chiusura  
End Cap




**SILICONE** - € 2,50  
Tubetto silicone 10ml  
10ml silicone tube



**EN720/1** - € 0,80  
Tappo forato  
End Cap with hole



**EN68/12** - € 1,00  
Staffe montaggio a parete  
Brackets for wall mounting

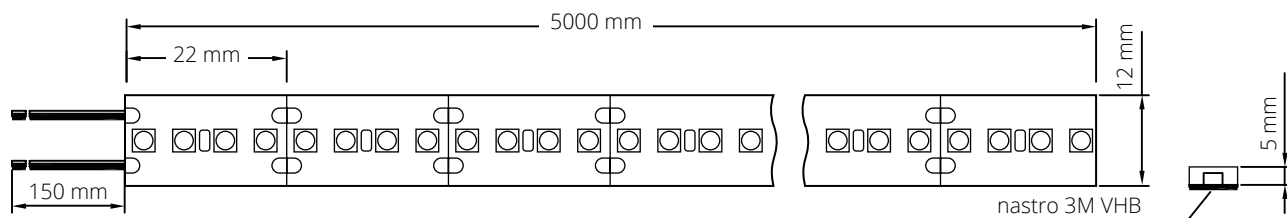

● Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● SL184LBG65	65	50W	10W/MT	2200K	184	1480	7400	24V	€ 300,00




# Serie Flex Custom

Prodotti flessibili custom IP65 con Strip LED e lunghezza a scelta.


## Custom Flex Series

IP65 custom flexible products with LED Strip and length of your choice.



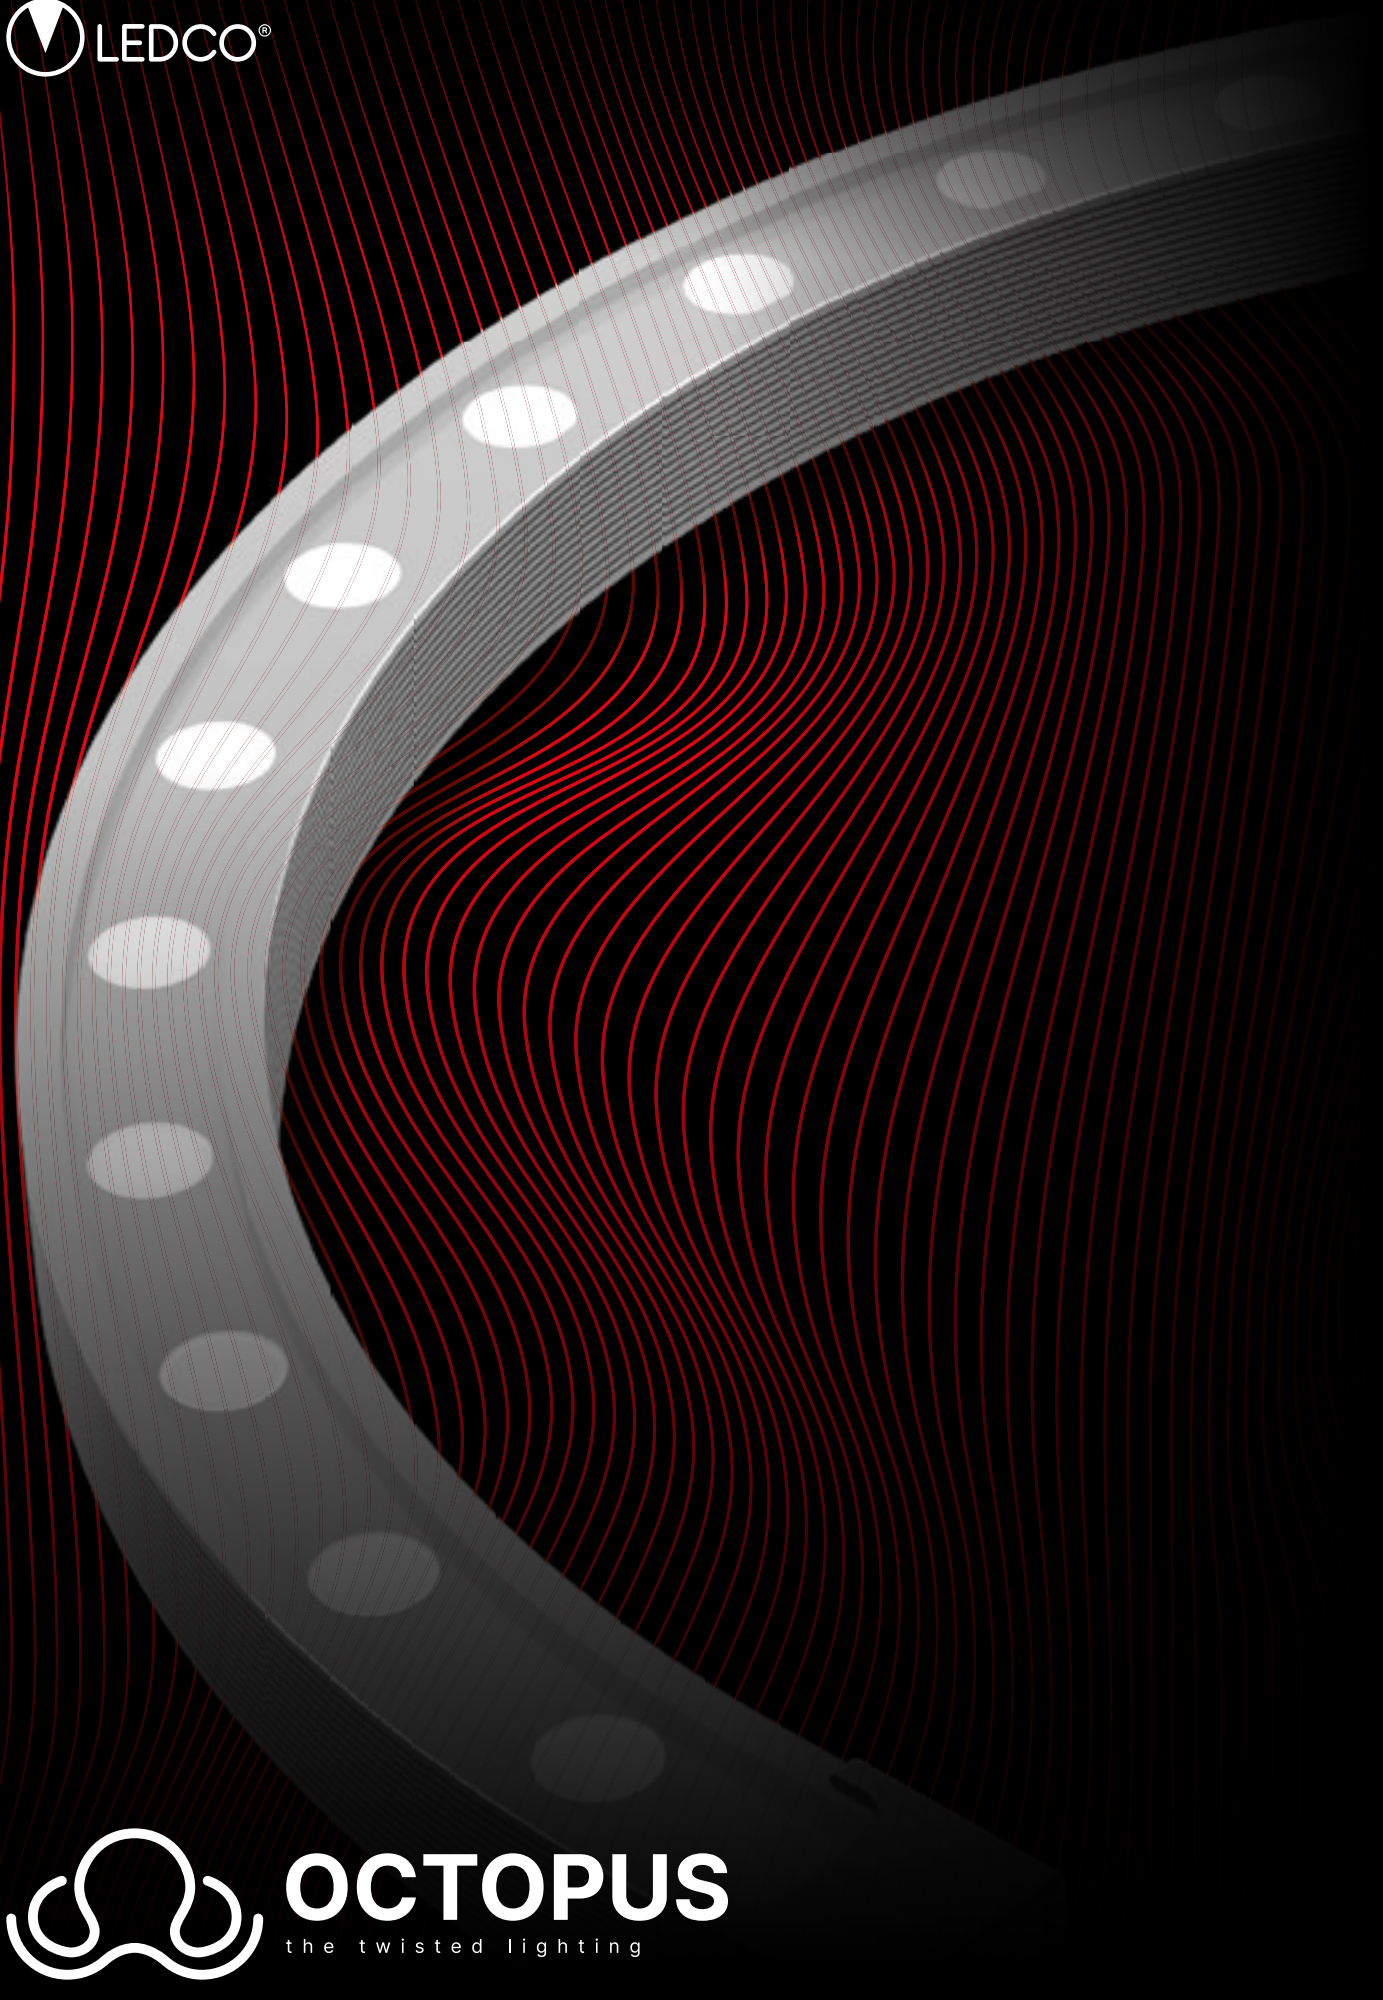

**OCTOPUS**  
the twisted lighting

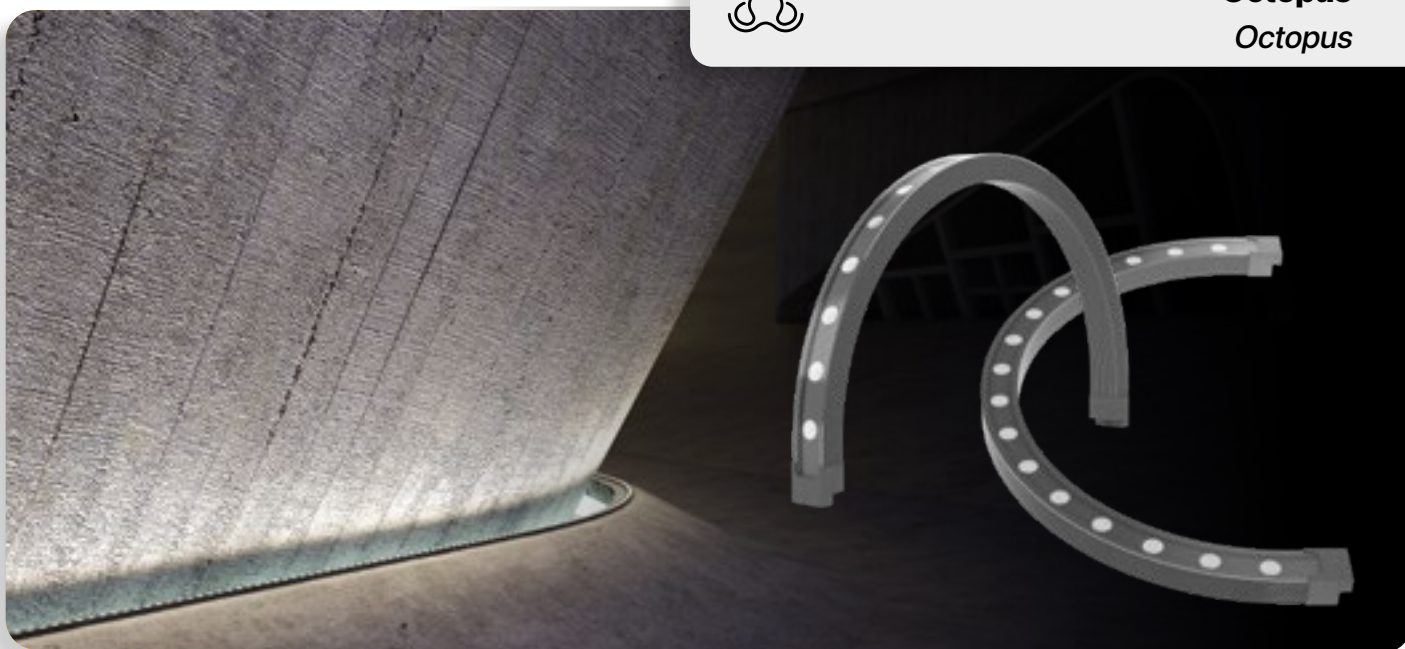

OCTOPUS è dotato di un' ottica con fascio d'apertura a 30° che garantisce uniformità luminosa e profondità di campo.

*OCTOPUS is equipped with an optical system with a 30 ° beam angle that guarantees light uniformity and depth of field.*

La coestrusione silconica e l'utilizzo delle PCB indipendenti tra loro, rendono possibile il movimento 3D del prodotto (curvabile sia sull'asse verticale che su quella orizzontale).

*The silicone coextrusion technique and the use of independent PCB boards, the 3D movement of the product is possible (bendable both on the vertical axis and on the horizontal axis).*

N.B. Affiancando più OCTOPUS la luce emessa sarà uniforme e non si formeranno zone d'ombra.

*P.S. By placing several OCTOPUS side by side, the light emitted will be uniform without shadow areas.*

● Codice Code	IP IP	Lunghezza Length	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● OPT100LBH	65	1 metro	29W	29W/MT	2700K	1600	24V	€ 270,00
● OPT100LBC	65	1 metro	29W	29W/MT	3000K	1700	24V	€ 270,00
● OPT100LBN	65	1 metro	29W	29W/MT	4000K	1780	24V	€ 270,00
●●● OPT100RGB	65	1 metro	20W	20W/MT	RGB	600	24V	€ 300,00
● OPT250LBH	65	2,5 metri	72,5W	29W/MT	2700K	4000	24V	€ 650,00
● OPT250LBC	65	2,5 metri	72,5W	29W/MT	3000K	4250	24V	€ 650,00
● OPT250LBN	65	2,5 metri	72,5W	29W/MT	4000K	4450	24V	€ 650,00
●●● OPT250RGB	65	2,5 metri	72,5W	20W/MT	RGB	1500	24V	€ 720,00
● OPT500LBH	65	5 metri	145W	29W/MT	2700K	8000	24V	€ 1300,00
● OPT500LBC	65	5 metri	145W	29W/MT	3000K	8500	24V	€ 1300,00
● OPT500LBN	65	5 metri	145W	29W/MT	4000K	8900	24V	€ 1300,00
●●● OPT500RGB	65	5 metri	100W	20W/MT	RGB	3000	24V	€ 1420,00

### Accessori Accessories



**FL129/1 - € 25,00**  
Profilo da 1 metro  
1 meter profile  
Dim. L 29 x H 27 mm



**FL129/2 - € 55,00**  
Profilo da 2 metri  
2 meters profile  
Dim. L 32 x H 27 mm



**FL129 - € 5,00**  
Staffa fissa  
Fixed bracket  
Dim. L 29 x H 27 mm



**FL129/X - € 16,00**  
Supporto orientabile  
Orientable support

\*Supporto da abbinare al Profilo FL129/1 e FL129/2  
\*Support to be combined with Profile FL129/1 e FL129/2



**PER LA TUA CONFIGURAZIONE  
TI BASTERÀ SCEGLIERE:**

FOR YOUR CONFIGURATION YOU JUST CHOOSE:



**COLORE LED**  
LED COLORED



**LUNGHEZZA**  
LENGHT




**SUPPORTO**  
SUPPORT

OCTOPUS è dotato di un' ottica con fascio d'apertura a 30° che garantisce uniformità luminosa e profondità di campo.

La coestrusione siliconica e l'utilizzo delle PCB indipendenti tra loro, rendono possibile il movimento 3D del prodotto (curvabile sia sull'asse verticale che su quella orizzontale).


*OCTOPUS is equipped with an optical system with a 30 ° beam angle that guarantees light uniformity and depth of field.*

*The silicone coextrusion technique and the use of independent PCB boards, the 3D movement of the product is possible (bendable both on the vertical axis and on the horizontal axis).*

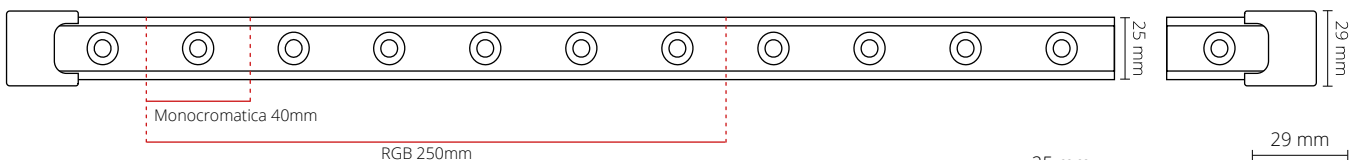


OCTOPUS CUSTOM Monocromatica sezionabile a multipli di 40mm.  
OCTOPUS CUSTOM RGB sezionabile a multipli di 250mm.

Monochromatic OCTOPUS CUSTOM sectionable in multiples of 40mm.  
RGB OCTOPUS CUSTOM sectionable in multiples of 250mm.



Dim. Corpo  
Body size



Cavo entra/esci da 50cm\*  
50cm cable at both/end\*

**Accessori**  
Accessories



**FL129/1 - € 25,00**  
Profilo da 1 metro  
1 meter profile  
Dim. L 29 x H 27 mm



**FL129/2 - € 55,00**  
Profilo da 2 metri  
2 meters profile  
Dim. L 32 x H 27 mm



**FL129 - € 5,00**  
Staffa fissa  
Fixed bracket  
Dim. L 29 x H 27 mm



**FL129/X - € 16,00**  
Supporto orientabile  
Orientable support

\*Supporto da abbinare al Profilo FL129/1 e FL129/2  
\*Support to be combined with Profile FL129/1 e FL129/2





## FL129/2 - Profilo Octopus


FL129/2 - Octopus Profile



\*Tappi esterni al profilo (come foto).

\*Caps outside the profile (as in the photo)..

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
<b>FL129/2</b>	2 MT	Silver	€ 55,00

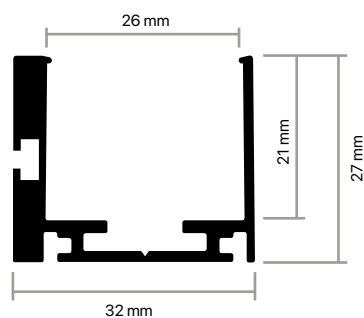

### Accessori Accessories



**FL129/X - € 16,00**  
Supporto orientabile  
Orientable support


**Accessori Octopus**  
Octopus Accessories



**CUSTOM** ✂



\*I terminali dell'OCTOPUS verranno nascosti dalla Flangia.  
\*The OCTOPUS terminals will be hidden by the Flange.

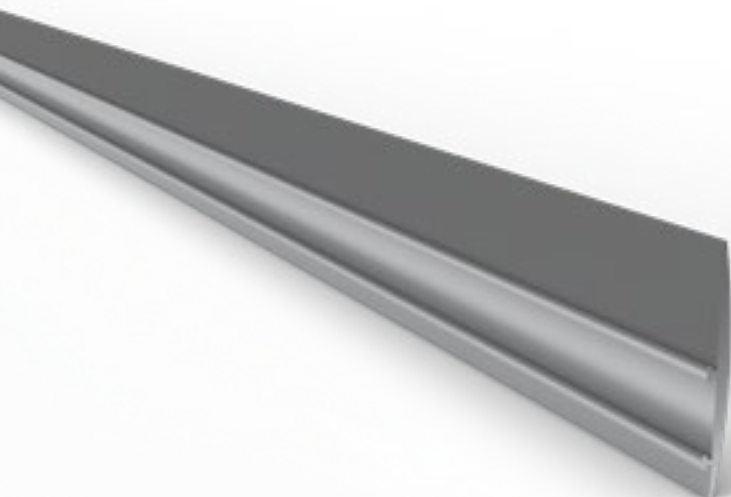


Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color
<b>FL129/C</b>	2 MT	Custom

\*COLORI RAL CUSTOMIZZABILI  
\*CUSTOMIZABLE RAL COLORS

La Flangia arricchisce il sistema OCTOPUS: nasconde il prodotto così da creare un effetto di luce uniforme e armonioso. In questo modo si riduce l'abbagliamento e la dispersione della luce, migliorando la qualità visiva e il comfort degli utenti. La customizzazione del colore del prodotto contribuisce a dare un tocco di stile e personalità al sistema di illuminazione.

*The Flange enriches the OCTOPUS system: it hides the product so as to create a uniform and harmonious light effect. This reduces glare and light dispersion, improving visual quality and user comfort. Customizing the color of the product helps to give a touch of style and personality to the lighting system.*

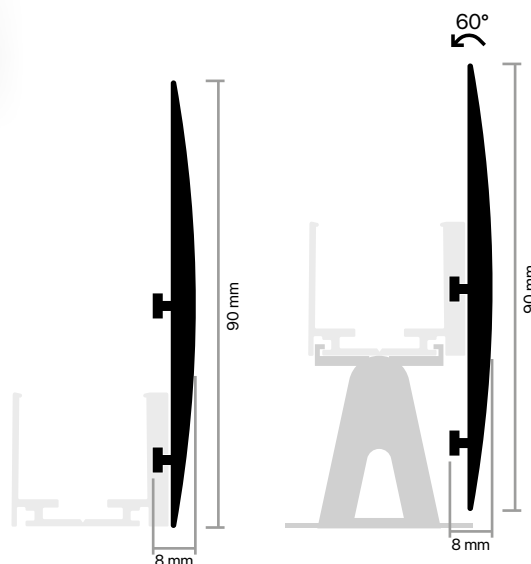

**Accessori**  
Accessories



**FL129/X - € 16,00**  
Supporto orientabile  
Orientable support

\*Supporto da abbinare al Profilo FL129/1 e FL129/2  
\*Support to be combined with Profile FL129/1 e FL129/2



**FL129/2 - € 55,00**  
Profilo da 2 metri  
2 meters profile  
Dim. L 32 x H 27 mm





# Serie Flex Custom

Prodotti flessibili custom IP65 con Strip LED e lunghezza a scelta.



## Custom Flex Series

IP65 custom flexible products with LED Strip and length of your choice.

## FL25 - Tubo Luminoso Flex

FL25 - Flex Light Tube

 CUSTOM

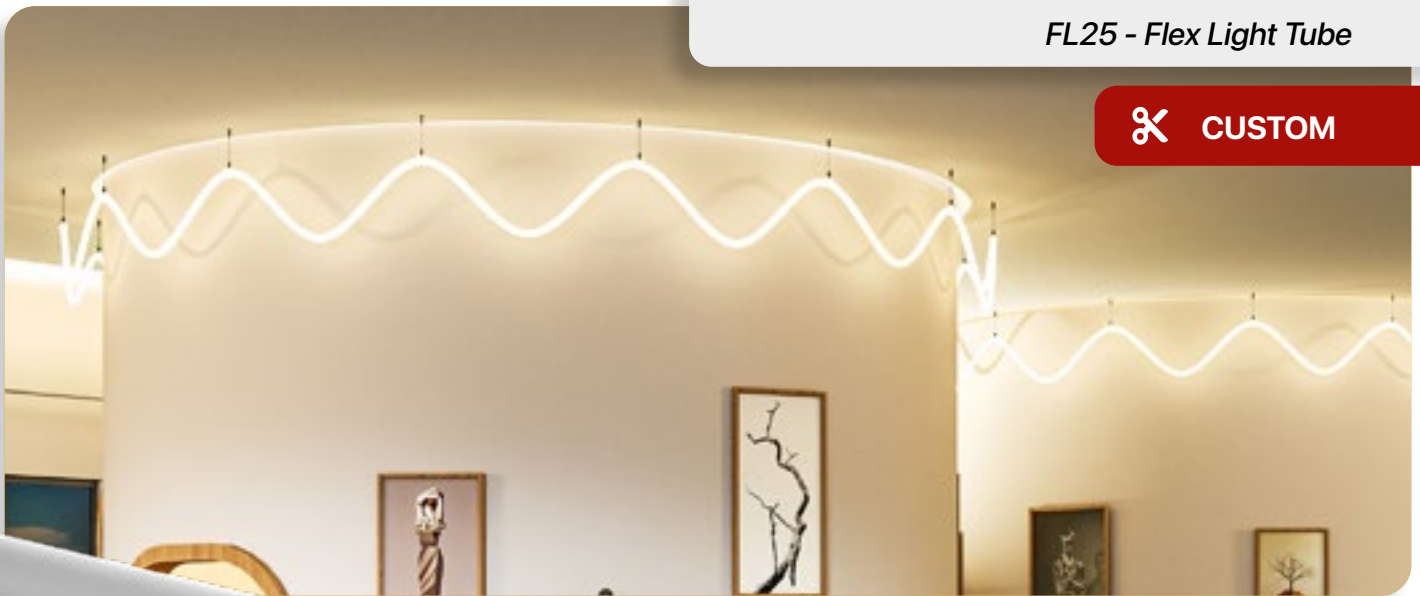

Il TUBO LUMINOSO FLEX CUSTOM è un sistema di illuminazione a LED che può essere piegato e modellato in diverse forme.

È ideale per creare effetti luminosi originali e personalizzati, sia per interni che per esterni.

Lunghezza massima 5 mt. IP65. Autodissipante.

*The FLEX CUSTOM LIGHT TUBE is a LED lighting system that can be bent and molded into different shapes.*



*It is ideal for creating original and customized lighting effects, both for indoors and outdoors.*

### 1. Scegli la strip compatibile

#### 1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
<b>SL200ES</b>	24W/MT	€ 110,00/MT
<b>SL200RGB</b>	40W/MT	€ 120,00/MT

### Applicazioni possibili Possible applications

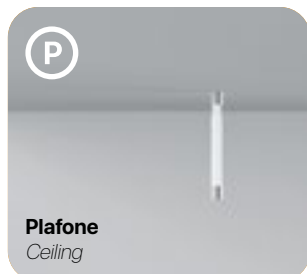

### Accessori Accessories



**FL25CL - € 3,00**  
Staffa per Tubo Flex  
Bracket for Flex Tube




**FL25CL2 - € 3,00**  
Staffa per Tubo Flex  
Bracket for Flex Tube



**FL25CL/S - € 3,00**  
Staffa Sospesa per Tubo Flex  
Suspended bracket for Flex Tube

## FL25/P - Tubo Flex a Plafone

FL25/P - Ceiling Flex Tube

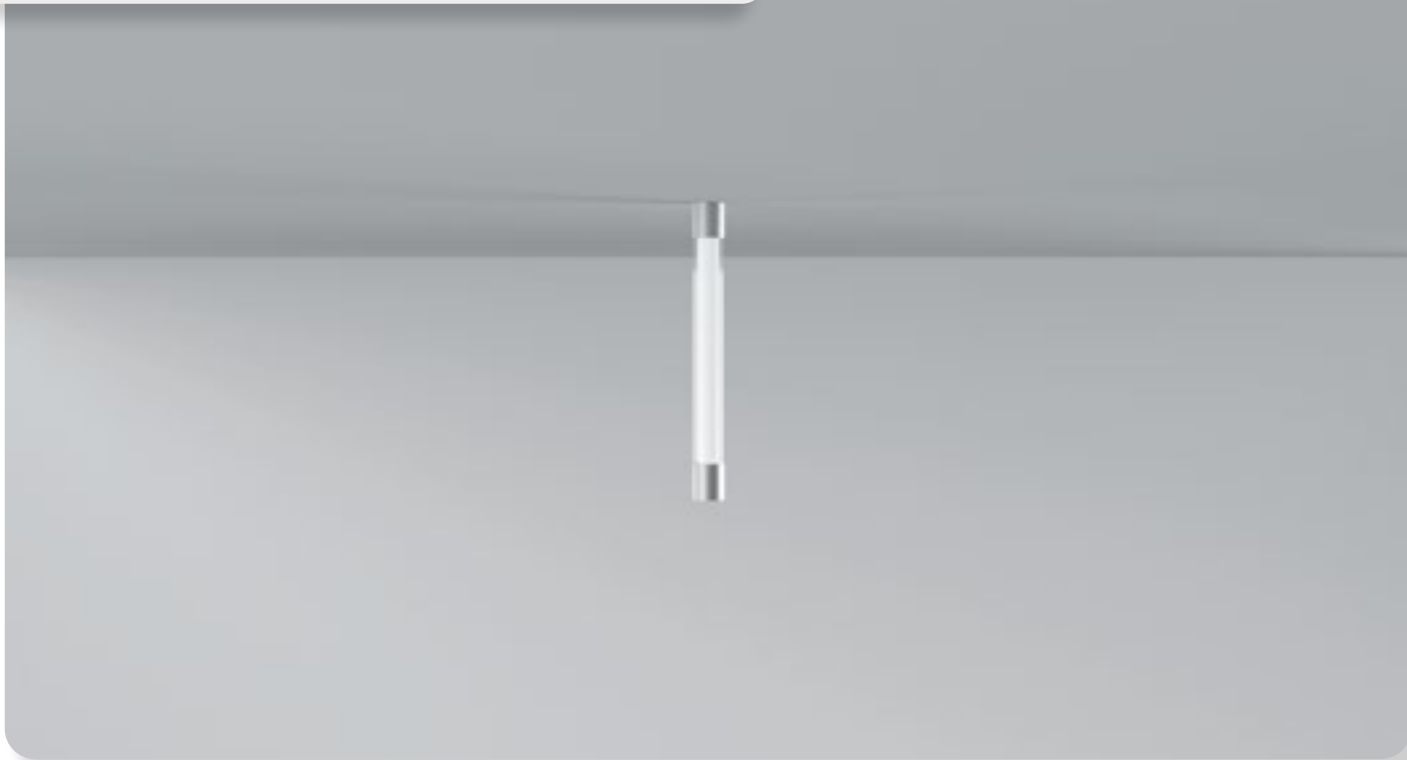

### FL25/P

Il Tubo Flex a Plafone è un'innovativa soluzione di illuminazione che combina design, funzionalità ed efficienza energetica.

È un tubo in policarbonato trasparente con al suo interno la sorgente luminosa rivestita in silicone con fissaggio a soffitto che proietta una luce diffusa ed omogenea lungo tutta la sua lunghezza.

È disponibile in lunghezze customizzate e quattro temperature di colore.

*The ceiling-mounted Flex Tube is an innovative lighting solution that combines design, functionality and energy efficiency.*

*It is a transparent polycarbonate tube with a silicone-coated light source inside, fixed to the ceiling that casts a diffused and homogeneous light along its entire length.*

*It is available in custom lengths and four color temperatures.*

<b>Codice</b> Code	<b>Listino</b> Price
<b>FL25/P</b>	€ 190,00 (fino a 1MT)
<b>FL25/P</b>	€ 240,00 (fino a 2MT)

**Disponibile anche in versione RGB**

*Also available in RGB version*

\*Lunghezza massima 2MT

*\*Maximum length 2MT*

\*\*Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a plafone.

*\*\*Product delivered assembled in the chosen customization and ready for ceiling mounting.*

## FL25/V - Tubo Flex a Sospensione Verticale

FL25/V - Vertical Suspension Flex Tube



### FL25/V

Tubo in policarbonato trasparente con sorgente luminosa rivestita in silicone e fissaggio a sospensione.

È personalizzabile in base alle tue esigenze: puoi scegliere la lunghezza e la temperatura di colore.

Il suo cavo flessibile (lungo massimo 1.50 metri) permette una facile installazione regolabile in altezza.

*Transparent polycarbonate tube with silicone-coated light source and suspension fixture.*

*It can be customized according to your needs: you can choose the length and color temperature.*

*Its flexible cable (maximum 1.50 meters long) allows an easy height-adjustable installation.*

Codice Code	Listino Price
<b>FL25/V</b>	€ 190,00 (fino a 1MT)
<b>FL25/V</b>	€ 240,00 (fino a 2MT)

\*Lunghezza massima 2MT

*\*Maximum length 2MT*

\*\*Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a plafone.

*\*\*Product delivered assembled in the chosen customization and ready for ceiling mounting.*

## FL25/U - Tubo Flex a Plafone Curvo

FL25/U - Curved Ceiling Flex Tube



### FL25/U

Tubo flessibile curvo fissato al soffitto in grado di creare un effetto luminoso scenografico.

È disponibile in lunghezze customizzate e in varie temperature di colore, per adattarsi ad ogni tipo di spazio e di arredamento.

Il Tubo Flex a Plafone Curvo è ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione originale.

*Curved flexible tube fixed to the ceiling able to create a scenographic luminous effect.*

*It is available in customized lengths and in various color temperatures, so as to adapt to any type of space and décor.*

*The Curved Ceiling Flex Tube is ideal for those looking for an original lighting solution.*

Codice Code	Listino Price
<b>FL25/U</b>	€ 110,00/MT

Disponibile anche in versione RGB

*Also available in RGB version*

\*Lunghezza massima 5MT

*\*Maximum length 5MT*


\*\*Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a plafone.

*\*\*Product delivered assembled in the chosen customization and ready for ceiling mounting.*



## FL25/O - Tubo Flex a Sospensione Orizzontale

FL25/O - Horizontal Suspension Flex Tube

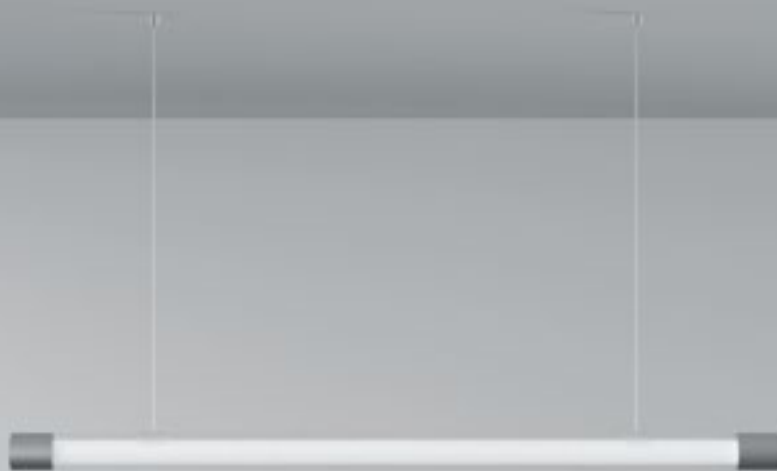

### FL25/O

Il Tubo Flex a Sospensione Orizzontale ti sorprenderà per il suo design minimale.

È personalizzabile in base alle tue preferenze: si può scegliere la lunghezza e la tonalità della luce.

Questo prodotto è facile da installare e da regolare in altezza, grazie al cavo flessibile (lungo massimo 1.50 metri).

*The Horizontal Suspension Flex Tube will surprise you with its minimal design.*

*It can be customized according to your preferences: you can choose the length and tone of the light.*

*This product is easy to install and adjust in height, thanks to the flexible cable (maximum 1.50 meters long).*

Codice Code	Listino Price
<b>FL25/O</b>	<b>€ 190,00 (fino a 1MT)</b>

Disponibile anche in versione RGB

*Also available in RGB version*

\*Lunghezza massima 1MT

*\*Maximum length 1MT*

\*\*Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a sospensione.

*\*\*Product delivered assembled in the chosen customization and ready for suspension mounting.*

## FL25/C - Tubo Flex a Sospensione Circolare

FL25/C - Circular Suspension Flex Tube



### FL25/C

Il Tubo Flex a Sospensione Circolare è personalizzabile in base alle tue esigenze, scegliendo la tonalità della luce, tra calda, neutra o fredda.

Grazie al suo cavo flessibile (lungo massimo 1.50 metri), è facile da installare e da regolare in altezza.

*The Circular Suspension Flex Tube can be customized according to your needs, choosing the tone of the light, among warm, neutral or cold.*

*Thanks to its flexible cable (maximum 1.50 meters long), it is easy to install and adjust in height.*

\*Diametro 30cm

*\*Diameter 30cm*



\*\*Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a sospensione.

*\*\*Product delivered assembled in the chosen customization and ready for suspension mounting.*

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Colore L. L. Color	Diametro Diameter	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
● FL25/LBH200ES/C	65	24W	2700K	ø 30cm	2125	24V	€ 110,00
● FL25/LBC200ES/C	65	24W	3000K	ø 30cm	2230	24V	€ 110,00
● FL25/LBN200ES/C	65	24W	4000K	ø 30cm	2090	24V	€ 110,00
● FL25/LBI200ES/C	65	24W	6000K	ø 30cm	2350	24V	€ 110,00

## FL25/T - Tubo Flex a Sospensione con Tige

FL25/T - Suspension Flex Tube with Tige

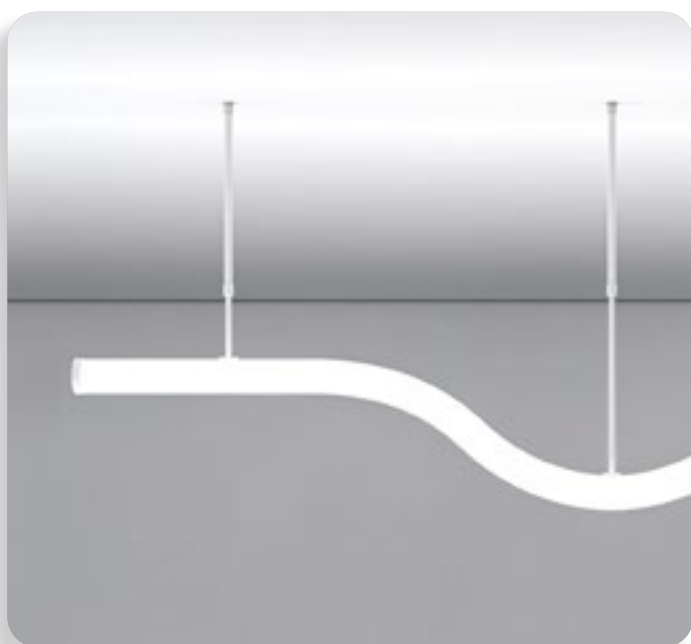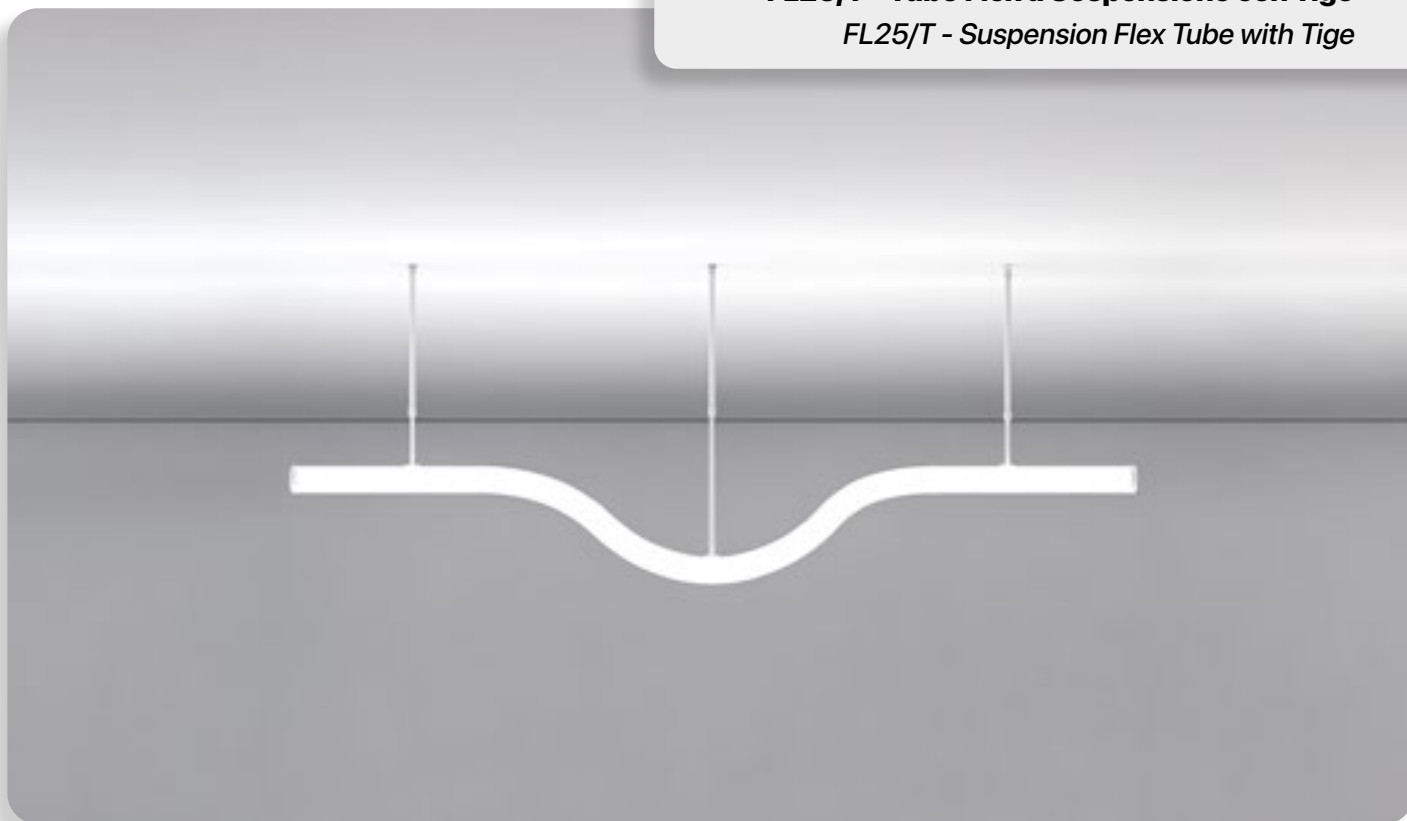

\*1 Tige regolabile con aggancio in policarbonato (min 34cm - max 62cm)  
\*\*1 Adjustable rod with polycarbonate hook (min 34cm - max 62cm)

### FL25/T

Tubo flessibile in silicone, completo di terminali in silicone e cavo di alimentazione.

Si fissa al soffitto, tramite tige metallica bianca.

È personalizzabile in base alle tue esigenze: si può scegliere la lunghezza e la tonalità della luce.

È facile da installare e da regolare in altezza, grazie al suo sistema di sospensione allungabile (lunghezza minima 34cm - massima 62cm).

*Flexible silicone hose, complete with silicone terminals and power cable.*

*It can be customized according to your needs: you can choose the length and the shade of the light.*

*It is easy to install and to adjust in height, thanks to its extendable suspension system (minimum length 34cm - maximum 62cm).*

Codice Code	Listino Price
<b>FL25</b>	<b>€ 110,00/MT</b>

Disponibile anche in versione RGB

*Also available in RGB version*

**FL25/T - € 22,00/pz.**

\*Lunghezza massima 5MT  
*\*Maximum length 5MT*

\*\*Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a sospensione.

*\*\*Product delivered assembled in the chosen customization and ready for suspension mounting.*

## FL25/W - Tubo Flex a Plafone Onda

FL25/W - Wave Ceiling Flex Tube



### FL25/W

Tubo flessibile in silicone, completo di un terminale in alluminio e uno in silicone bianco.

Disponibile in lunghezze customizzate, fino ad un massimo di 5 metri.

L'ancoraggio principale e l'alimentazione sono garantiti dalla testata di copertura in alluminio.

Sono disponibili staffe in policarbonato trasparente, per un fissaggio a parete/soffitto del tubo.

*Flexible silicone tube, complete with an aluminum terminal and a white silicone one.*

*Available in customized lengths, up to a maximum of 5 metres.*

*The main anchorage and power supply are guaranteed by the aluminum cover head.*

*Transparent polycarbonate brackets are available for wall/ceiling fixing of the tube.*

**Codice**

**Code**

**Listino**

**Price**

**FL25/W**

**€ 110,00/MT**

Disponibile anche in versione RGB

*Also available in RGB version*

### Accessori

Accessories



**FL25CL - € 3,00**

Staffa per Tubo Flex  
Bracket for Flex Tube

\*Lunghezza massima 5MT

*\*Maximum length 5MT*




\*\*Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a plafone.

*\*\*Product delivered assembled in the chosen customization and ready for ceiling mounting.*



## Strip LED MiniFlex

### MiniFlex LED Strip

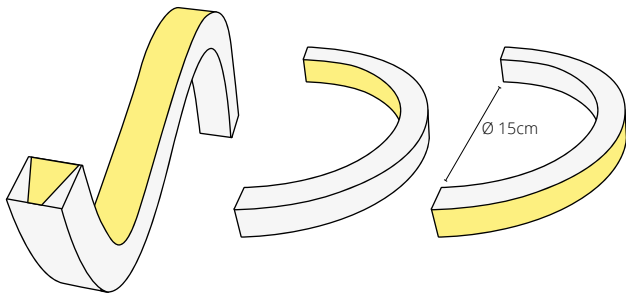

\* Dimensione tubo Flex con aggiunta di tappo 7x7mm

\* Flex tube size with the addition of cap 7x7mm

- Strip led flessibile miniaturizzata per illuminazione lineare da esterno o interno, lunghezza 5 mt. Dimensione tubo flex in silicone 6x6 mm\*
- Sezionabile ogni 3,5 cm;
- Per il fissaggio usare le staffe o il profilo, ordinabili separatamente;
- L'elevata densità dei LED consente un'illuminazione omogenea;
- Autodissipante;
- Diffusore opale.

- Mini flex strip led for outdoor/indoor linear lighting, 5 meter length. 6x6 mm silicone flex tube size\*
- Cuttable every 3,5 cm
- To install it, you can use the hanging clips or the profile
- High LED density provides an uniform lightning on every surface
- Self-dissipating
- Opal screen

Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	Lumen Lumen	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
FLM24LBH65	65	9W/MT	2700K	2950	590	24V	€ 150,00
FLM24LBC65	65	9W/MT	3000K	3050	610	24V	€ 150,00
FLM24LBN65	65	9W/MT	4000K	3150	630	24V	€ 150,00
FLM24LBI65	65	9W/MT	6000K	3300	660	24V	€ 150,00

#### Tipologia di fissaggio Type of fixing



**Profilo PR113 - € 20,50**  
Profilo in alluminio 2mt  
Aluminum profile 2mt



**FLM24CL - € 1,20**  
Staffa di fissaggio  
Mounting plate

#### Accessori Accessories



**FLM24TA - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap




**FLM24TA/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



## Strip LED Flex 1010

Flex 1010 LED Strip



 **CUSTOM**

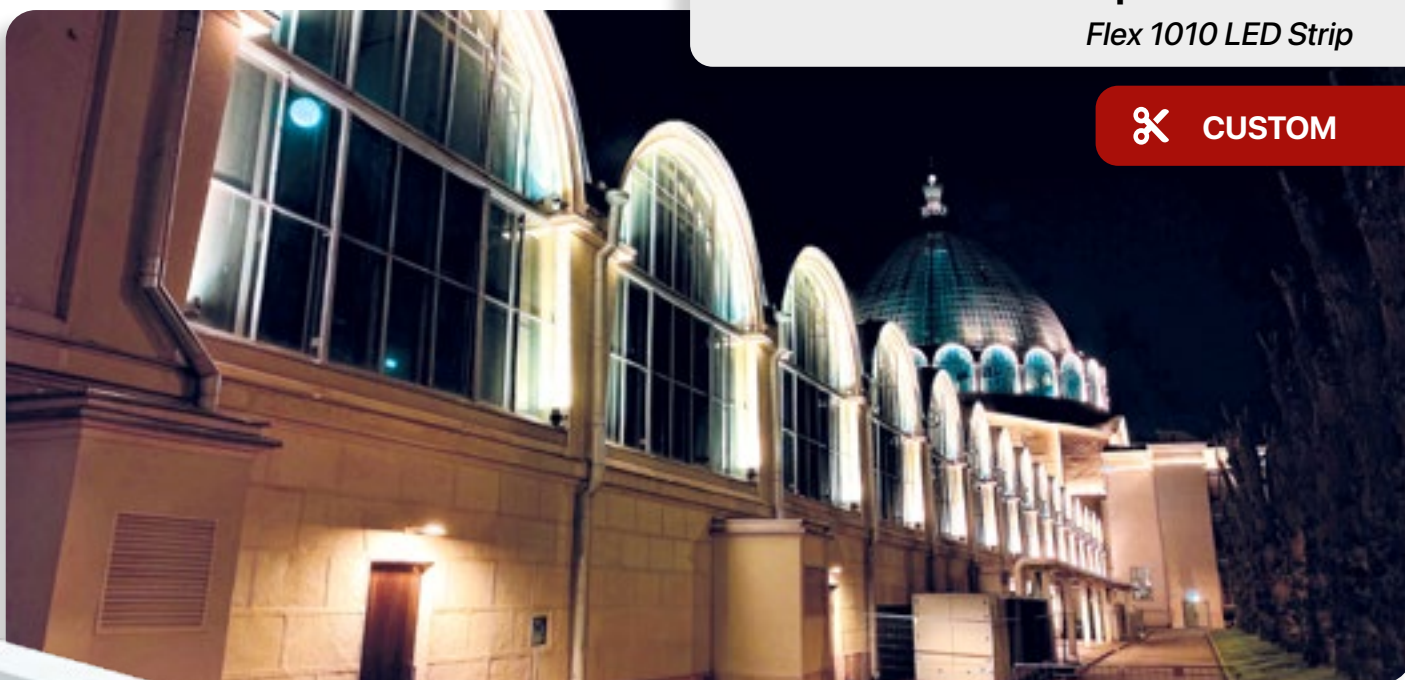

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la lunghezza più adatta alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 10 mt. IP 65. Autodissipante.

*The custom flex LED strip allows you to choose the length that best suits your needs, directly receiving the finished product ready for installation.*

*Maximum length 10 meters. IP 65. Self dissipating.*

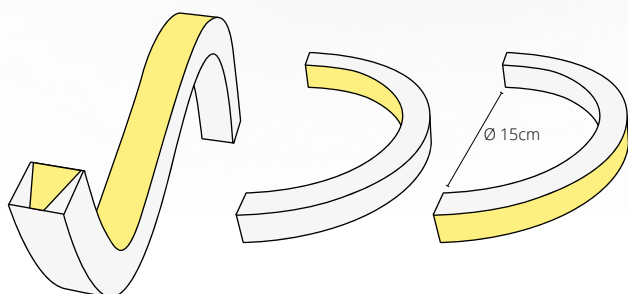

### FL1010

Tubo vuoto flex 10x10mm in silicone.  
Dimensioni con tappi 12x12mm.

Empty flex tube 10x10mm silicone.  
Size with caps 12x12mm.

### 1. Scegli la strip compatibile

#### 1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL125	16W/MT	€ 50,00/MT
SL125RGB	14,4W/MT	€ 60,00/MT

### DOPPIA INTRESTAZIONE - 25 €

Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt

### DOUBLE HEADING - 25 €

Recommended for lengths over 5 m

### 2. Tipologia di fissaggio

#### 2. Type of fixing



**FL220CL2 - € 22,50**  
Profilo in alluminio 2mt  
Aluminum profile 2mt



**FL220CL - € 1,20**  
Staffa di fissaggio  
Mounting plate



**FL1010TA - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**FL1010TA/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



## Strip LED Flex 916



Flex 916 LED Strip

CUSTOM




La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 20 mt. IP 65. Prodotto autodissipante.

The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation. Maximum length 20 meters. IP 65. The fixture can dissipate the heat by itself.

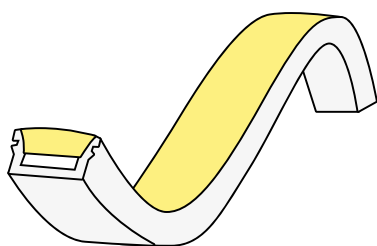

**FL916**  
Tubo vuoto flex 9x16 mm silicone  
Empty flex tube 9x16 mm silicone




### 1. Scegli la strip compatibile 1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL120	16W/MT	€ 50,00/MT
SL120 ES	8W/MT	€ 50,00/MT
SL180	14,4W/MT	€ 60,00/MT
SL200 ES	12W/MT	€ 60,00/MT
RGB	14,4W/MT	€ 60,00/MT
RGB.W	19W/MT	€ 60,00/MT
Rosso - Verde - Blu	12W/MT	€ 60,00/MT
Bianco Dinamico	16W/MT	€ 60,00/MT
48Volt	8W/MT	€ 65,00/MT
SLP220	16W/MT	€ 65,00/MT
RGB.D	24W/MT	€ 70,00/MT



Effetto luce continua  
Continuous light effect

### 2. Tipologia di fissaggio 2. Type of fixing



**Profilo PR115**  
Profilo in alluminio 2mt/3mt  
Aluminum profile 2mt/3mt

Per dettagli vedere pag. 168  
For details see page. 168



**Staffa EN916 - € 1,30**  
Staffa fissaggio  
Metal holder

DOPPIA INTESTAZIONE - 25 €  
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt  
(ad eccezione della serie 48V)  
DOUBLE HEADING - 25 €  
Recommended for lengths over 5 m  
(except 48V series)

### Accessori Accessories



**FL916TA - € 1,00**  
Tappo a filo chiuso  
Levelled closed end cap



**FL916TA/1 - € 1,00**  
Tappo a filo forato  
Levelled end cap with hole




# Strip LED Flex 1616

Flex 1616 LED Strip

 **CUSTOM**

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.  
Lunghezza massima 20 mt. IP 65.  
Prodotto autodissipante.

*The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation.  
Maximum length 20 meters. IP 65.  
The fixture can dissipate the heat by itself.*



## FL1616

Tubo vuoto flex 16x16 mm silicone  
(18x18 mm con tappi)  
Empty flex tube 16x16 mm silicone  
(18x18 mm with end caps)

### 1. Scegli la strip compatibile

1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
 <b>SL120</b>	16W/MT	€ 55,00/MT
 <b>SL120 ES</b>	8W/MT	€ 55,00/MT
 <b>SL180</b>	14,4W/MT	€ 65,00/MT
 <b>SL200 ES</b>	12W/MT	€ 65,00/MT
<b>RGB</b>	14,4W/MT	€ 65,00/MT
<b>RGB.W</b>	19W/MT	€ 65,00/MT
<b>Rosso - Verde - Blu</b>	12W/MT	€ 65,00/MT
 <b>Bianco Dinamico</b>	16W/MT	€ 65,00/MT
 <b>48Volt</b>	8W/MT	€ 70,00/MT
 <b>Runner</b>	12W/MT	€ 80,00/MT
 <b>SLP220</b>	16W/MT	€ 65,00/MT
 <b>RGB.D</b>	24W/MT	€ 70,00/MT

 Effetto luce continua  
Continuous light effect

### 2. Tipologia di fissaggio

2. Type of fixing



**Profilo PR120**  
Profilo in alluminio 2mt/3mt  
Aluminum profile 2mt/3mt

Per dettagli vedere pag. 172  
For details see page. 172



**Staffa FL1616CL - € 1,30**  
Staffa fissaggio  
Metal holder



**Profilo PR211 - € 35,50**  
Profilo in alluminio 2mt  
Aluminum profile 2mt

**Profilo PR211/BI - € 47,00**  
Profilo Bianco 2mt  
White profile 2mt

**DOPPIA INTESAZIONE - 25 €**  
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt  
(ad eccezione della serie 48V)  
**DOUBLE HEADING - 25 €**  
Recommended for lengths over 5 m  
(except 48V series)

### Accessori

Accessories



**FL1616TA - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**FL1616TA/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



**FL1616TA/1L - € 1,00**  
Tappo con foro laterale  
End cap with side hole

\*Su richiesta sono disponibili i tappi a filo.  
Tappo a filo chiuso FL1616TF  
Tappo a filo forato FL1616TF/1

\*Levelled end caps available on request.  
Levelled closed end cap FL1616TF  
Levelled end cap with hole FL1616TF/1

## Strip LED Flex 612

Flex 612 LED Strip





CUSTOM



La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 10 mt con doppia alimentazione. IP 65. Prodotto autodissipante.

*The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation.*

*Maximum length 10 meters with double power supply. IP 65. The fixture can dissipate the heat by itself.*

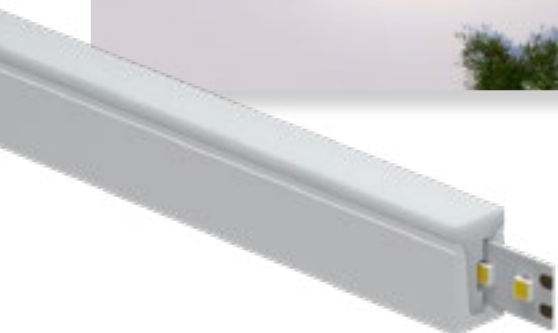

### FL612

Tubo vuoto flex 6x12 mm silicone (8x14 mm con tappi)

Empty flex tube 6x12 mm silicone (8x14 mm with end caps)

### 1. Scegli la strip compatibile

#### 1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL125	16W/MT	€ 50,00/MT
SL125RGB	14,4W/MT	€ 60,00/MT

### 2. Tipologia di fissaggio

#### 2. Type of fixing



Staffa FL612CL - € 1,00  
Staffa fissaggio  
Metal holder

DOPPIA INTESTAZIONE - 25 €  
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt

DOUBLE HEADING - 25 €  
Recommended for lengths over 5 mt

### Accessori Accessories



FL612TA - € 1,00  
Tappo chiuso  
Closed end cap



FL612TA/1 - € 1,00  
Tappo forato  
End cap with hole

## Strip LED Flex 1018

Flex 1018 LED Strip



 **CUSTOM**

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.  
Lunghezza massima 20 mt. IP 65.  
Prodotto autodissipante.

*The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation.*

*Maximum length 20 meters. IP 65.*


*The fixture can dissipate the heat by itself.*



### FL1018

Tubo vuoto flex 10x18 mm silicone  
(12x20 mm con tappi)

Empty flex tube 10x18 mm silicone  
(12x20 mm with end caps)



**DOPPIA INTESAZIONE - 25 €**  
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt  
(ad eccezione della serie 48V)  
**DOUBLE HEADING - 25 €**  
Recommended for lengths over 5 m  
(except 48V series)

### 1. Scegli la strip compatibile

1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
 <b>SL120</b>	16W/MT	€ 55,00/MT
 <b>SL120 ES</b>	8W/MT	€ 55,00/MT
 <b>SL180</b>	14,4W/MT	€ 65,00/MT
 <b>SL200 ES</b>	12W/MT	€ 65,00/MT
<b>RGB</b>	14,4W/MT	€ 65,00/MT
<b>RGB.W</b>	19W/MT	€ 65,00/MT
<b>Rosso - Verde - Blu</b>	12W/MT	€ 65,00/MT
 <b>Bianco Dinamico</b>	16W/MT	€ 65,00/MT
 <b>48Volt</b>	8W/MT	€ 70,00/MT
 <b>Runner</b>	12W/MT	€ 80,00/MT
 <b>SLP220</b>	16W/MT	€ 65,00/MT
 <b>RGB.D</b>	24W/MT	€ 80,00/MT

 Effetto luce continua  
Continuous light effect

### 2. Tipologia di fissaggio

2. Type of fixing



**Profilo FL220CL2 - € 22,50**

Profilo in alluminio 2mt  
Aluminum profile 2mt



**Staffa FL220CL - € 1,20**

Staffa fissaggio  
Metal holder

### Accessori Accessories



**FL1018TA - € 1,00**

Tappo chiuso  
Closed end cap



**FL1018TA/1 - € 1,00**

Tappo forato  
End cap with hole



**FL1018TA/1L - € 1,00**

Tappo con foro laterale  
End cap with side hole

# Profili in alluminio

## Aluminum Profiles





# Compatibilità Strip LED / Profili in alluminio

## Compatibility LED Strip / Aluminum Profiles



		Profili da Superficie - Surface Profiles													
		pag. 230	pag. 231	pag. 232	pag. 233	pag. 234	pag. 234	pag. 235	pag. 235	pag. 236	pag. 237	pag. 238	pag. 239	pag. 240	pag. 241
	SLP220			●●●		■			■	■		■			
Monocromatiche - Monochrome	SLC50 COB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
	SLC30 ES COB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
	SL500			■	■	■	■	■	■	■		■			
	SL200 - CRI97+			■	■	■	■	■	■	■		■			
	SL200   SL200   ES	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
	SL180	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■		■			■
	SL125	●●●	●●●	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■	■	■	●●●
	SL120   ES   48V	●●●	●●●	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	SL60	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	SL24	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
Speciali - Specials	SL120   MT   GD   FH   65	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	SL196DTW20	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■		■			■
	SL120BD20	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	Wavy	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	SL60   RO   VE   BL   65   N	●●●	●●●	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	SL125RGB20	●●●	●●●	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■	■	■	●●●
	SL72RGB20   65	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	SL200RGB20			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
	SL72RGBW20	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●
	SL120RGBD20			●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			
SL72RGBD65	●●●	●●●	●●●	●●●	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●	
Strip RUNNER	●●●	●●●	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	●●●	■			●●●	
Waterproof	SLC50 COB-IP67			■		■			■	■		■			
	SLC30ES COB-IP67	■		■		■			■	■		■			
	SL200   200ES-IP67			■		■			■	■		■			
	SL125 IP68			■	■	■			■	■		■			
	SL120 48V IP68			●●●		■			■	■		■			
	SL72RGB68			●●●		■			■	■		■			
	SL72RGBW68			●●●		■			■	■		■			
	Strip LED Sakura			●●●		■			■	■		■			



## Compatibilità Strip LED / Profili in alluminio

### Compatibility LED Strip / Aluminum Profiles

	Profili da Incasso - Recessed Profiles													
	PR550	PR115	PR510F	PR226	PR224/FL	PR225/FL	PR211	PR270	PR200	PR214	PR250	PR260	PR221	PR223
	pag. 242	pag. 244	pag. 245	pag. 250	pag. 252	pag. 253	pag. 254	pag. 255	pag. 257	pag. 258	pag. 259	pag. 260	pag. 261	pag. 262
<b>SLP220</b>														
<b>SLC50 COB</b>														
<b>SLC30 ES COB</b>														
<b>SL500</b>														
<b>SL200 - CRI97+</b>														
<b>SL200   SL200/ES</b>														
<b>SL180</b>														
<b>SL125</b>														
<b>SL120   ES   48V</b>														
<b>SL60</b>														
<b>SL24</b>														
<b>SL120   MT   GD   FH   65</b>														
<b>SL196DTW20</b>														
<b>SL120BD20</b>														
<b>Wavy</b>														
<b>SL60   RO   VE   BL   65   N</b>														
<b>SL125RGB20</b>														
<b>SL72RGB20   65</b>														
<b>SL200RGB20</b>														
<b>SL72RGBW20</b>														
<b>SL120RGBD20</b>														
<b>SL72RGBD65</b>														
<b>Strip RUNNER</b>														
<b>SLC50 COB-IP67</b>														
<b>SLC30ES COB-IP67</b>														
<b>SL200   200ES -IP67</b>														
<b>SL125 IP68</b>														
<b>SL120 48V IP68</b>														
<b>SL72RGB68</b>														
<b>SL72RGBW68</b>														
<b>Strip LED Sauna</b>														

Monocromatiche - Monochrome

Speciali - Specials

Waterproof

# Compatibilità Strip LED / Profili in alluminio

## Compatibility LED Strip / Aluminum Profiles



	Profili Angolari - Angular Profiles						Profili a Sospensione - Suspension Profiles					Profili da Parete - Wall Profiles		
	pag. 263	pag. 269	pag. 270	pag. 271	pag. 272	pag. 273	pag. 276	pag. 277	pag. 278	pag. 278	pag. 279	pag. 282	pag. 283	pag. 284
<b>SLP220</b>	■					■	■	■	■	■	■	■		
<b>SLC50 COB</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SLC30 ES COB</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SL500</b>	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SL200 - CRI97+</b>	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SL200   SL200 ES</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SL180</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SL125</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL120   ES   48V</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL60</b>	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL24</b>	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL120 MT   GD   FH   65</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL196DTW20</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL120BD20</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Wavy</b>	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL60 RO   VE   BL   65 N</b>	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL125RGB20</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL72RGB20   65</b>	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL200RGB20</b>	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL72RGBW20</b>	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL120RGBD20</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL72RGBD65</b>	●●●	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Strip RUNNER</b>	■	■	■	●●●	●●●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SLC50 COB-IP67</b>	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SLC30ES COB-IP67</b>	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL200 200ES-IP67</b>	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL125 IP68</b>	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL120 48V IP68</b>	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL72RGB68</b>	●●●					■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SL72RGBW68</b>	●●●					■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Strip LED Sauna</b>	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■

Monocromatiche - Monochrome

Speciali - Specials

Waterproof





## Compatibilità Strip LED / Profili in alluminio

### Compatibility LED Strip / Aluminum Profiles

	Bandelette - Bands		Serie LINE IN - LINE IN Series						
	PR410	PR002	PG270	PG165	PG166	PG245	PG105	PG110	PG110/GR
	pag. 286	pag. 287	pag. 290	pag. 291	pag. 292	pag. 293	pag. 295	pag. 296	pag. 299
<b>SLP220</b>									
SLC50 COB									
SLC30 ES COB									
SL500									
SL200 - CRI97+									
SL200   SL200/ES									
SL180									
SL125									
SL120   ES   48V									
SL60									
SL24									
SL120   MT   GD   FH   65									
SL196DTW20									
SL120BD20									
Wavy									
SL60   RO   VE   BL   65   N									
SL125RGB20									
SL72RGB20   65									
SL200RGB20									
SL72RGBW20									
SL120RGBD20									
SL72RGBD65									
Strip RUNNER									
SLC50 COB-IP67									
SLC30ES COB-IP67									
SL200   200ES -IP67									
SL125 IP68									
SL120 48V IP68									
SL72RGB68									
SL72RGBW68									
Strip LED Sauna									

Monocromatiche - Monochrome

Speciali - Specials

Waterproof




# **Profili per Superfici Piane**


## Profiles for Flat Surfaces



PR101




PR100





PR115





PR500




PR561

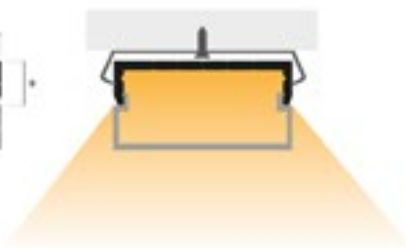


PR130



PR114




PR127




# Profili per Superfici Piane

## Profiles for Flat Surfaces


PR120



PR118




PR230



PR105





PR113



PR110





PR550





## PR101 - Profilo per Superfici Piane

PR101 - Profile for Surface

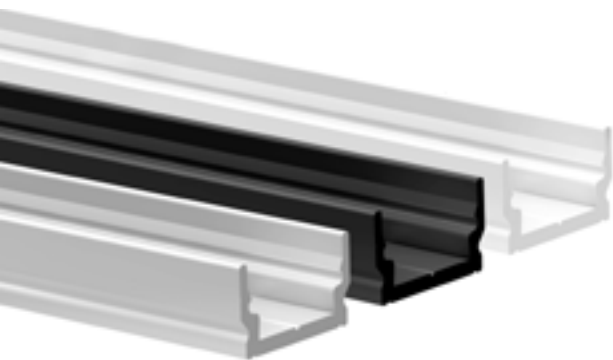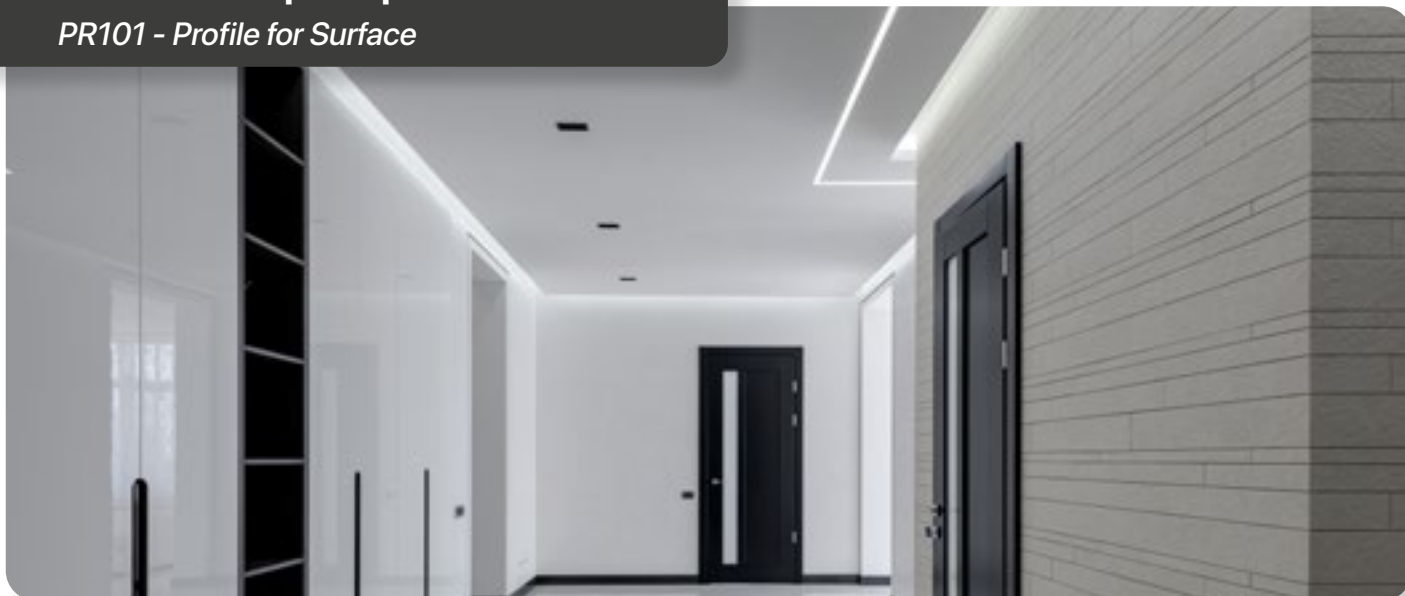

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR101	2MT	Silver	€ 19,00
● PR101/NE	2MT	Nero	€ 22,50
● PR101/BI	2MT	Bianco	€ 22,50
● PR101/3	3MT	Silver	€ 30,50
● PR101/3NE	3MT	Nero	€ 34,00
● PR101/3BI	3MT	Bianco	€ 34,00

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs

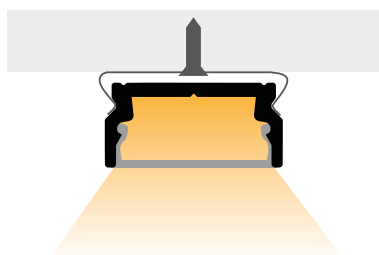

 Dissipazione fino a 20w/mt  
Power dissipation up to 20W/mt

### Accessori Accessories



**EN000 - € 1,00**  
Staffa  
Bracket



**EN111 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap  
**EN111/NE** - Nero Black  
**EN111/BI** - Bianco White



**EN111/1 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole  
**EN111/1/NE** - Nero Black  
**EN111/1/BI** - Bianco White



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
3mt



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt





**PR910/A - € 12,00**  
Schermo opaco con alette 2mt  
White cover with flaps 2mt  
**PR910/10A - € 60,00**  
10mt



**COVER SU MISURA**  
**PR924/FL - € 6,50/mt**  
Schermo in silicone opaco  
White silicone cover

## PR100 - Profilo per Superfici Piane

PR100 - Profile for Surface

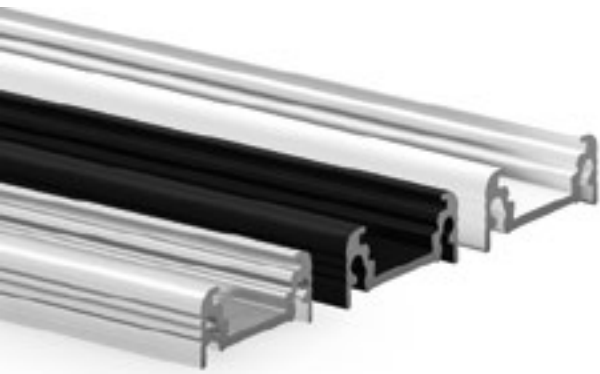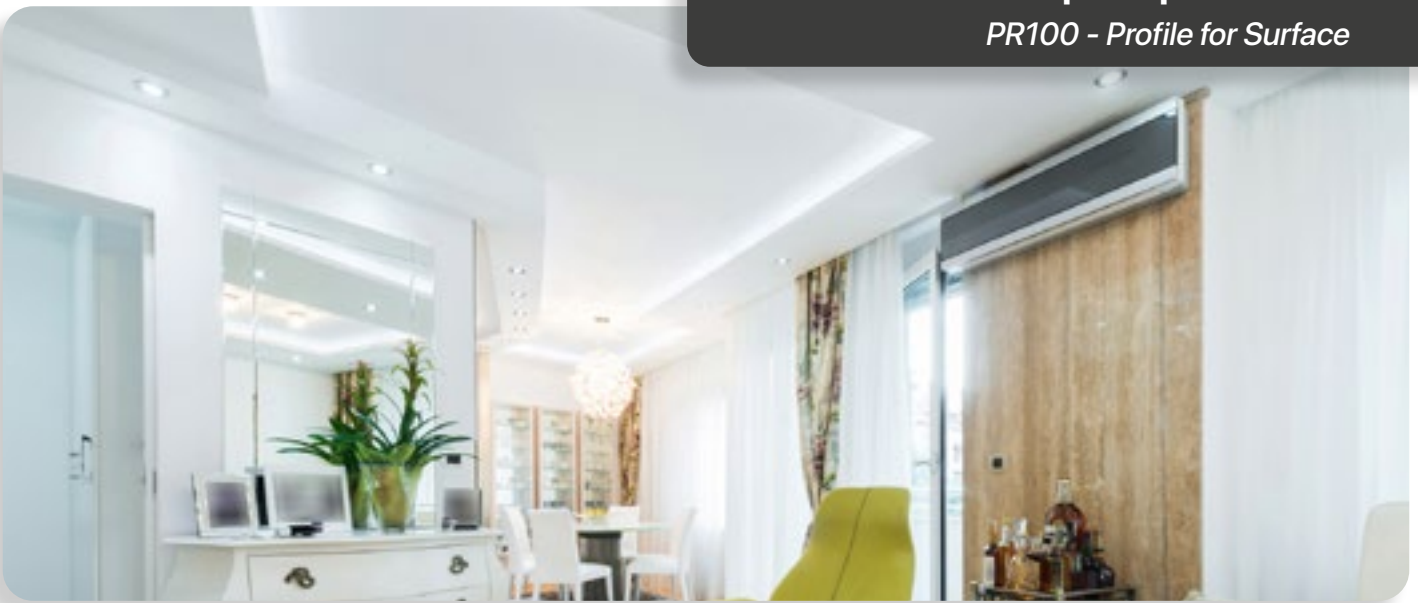



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR100	2MT	Silver	€ 20,00
● PR100/NE	2MT	Nero	€ 23,50
● PR100/BI	2MT	Bianco	€ 23,50
● PR100/3	3MT	Silver	€ 32,00
● PR100/3NE	3MT	Nero	€ 36,00
● PR100/3BI	3MT	Bianco	€ 36,00

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR100/ORO	2MT	Oro	€ 41,00
● PR100/OTN	2MT	Ottone	€ 41,00
● PR100/TDM	2MT	Testa moro	€ 41,00

Codici RAL pag. 163  
RAL code pag. 163

 Dissipazione fino a 20w/mt  
Power dissipation up to 20w/mt



### Accessori Accessories



**EN000 - € 1,00**  
Staffa  
Bracket



**EN100 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap  
**EN100/NE - Nero Black**  
**EN100/BI - Bianco White**



**EN100/1 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole  
**EN100/1/NE - Nero Black**  
**EN100/1/BI - Bianco White**



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
3mt



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



**COVER SU MISURA**  
**PR924/FL**  
**€ 6,50/mt**  
Schermo in silicone opaco  
White silicone cover





Connettore angolo 90° per profilo di superficie PR100, completo di staffe per il fissaggio.

90° connector for PR100 surfaces with attachment brackets.

○ Codice Code	Colore Color	Listino Price
● CO100	Silver	€ 20,00
● CO100/NE	Nero	€ 26,00
● CO100/BI	Bianco	€ 26,00



## PR115 - Profilo per Superfici Piane

PR115 - Profile for Surface

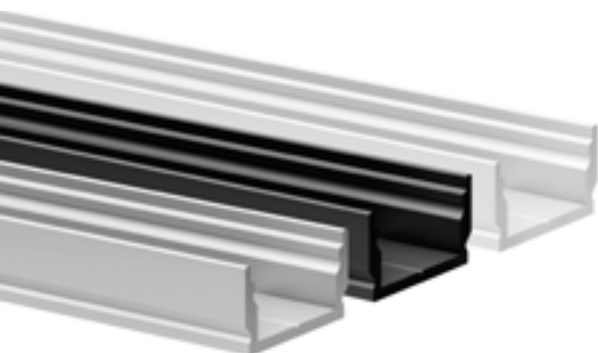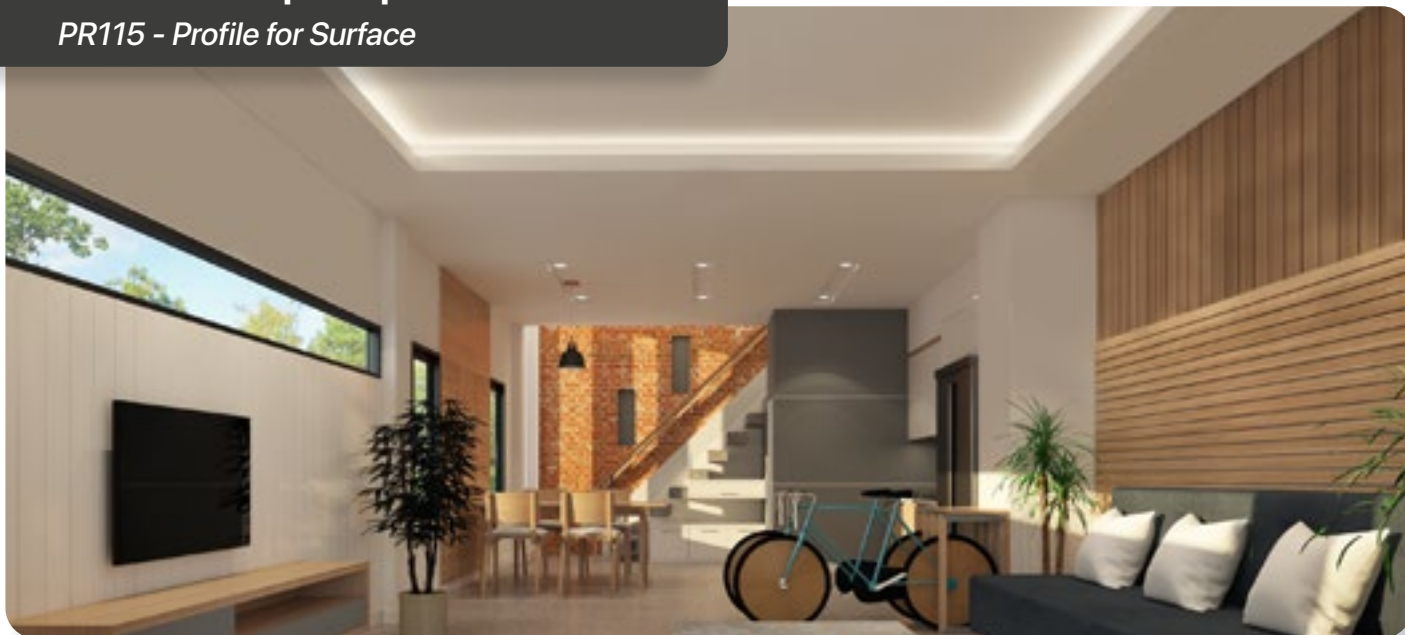

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR115	2MT	Silver	€ 22,50
● PR115/NE	2MT	Nero	€ 25,50
● PR115/BI	2MT	Bianco	€ 25,50
● PR115/3	3MT	Silver	€ 36,00
● PR115/3NE	3MT	Nero	€ 40,50
● PR115/3BI	3MT	Bianco	€ 40,50

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs

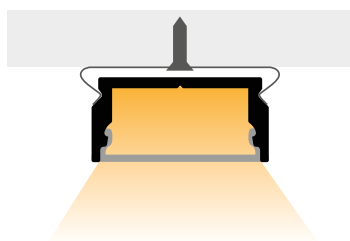

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

Profilo compatibile con la Strip LED 220V (vedi pag. 67)  
Profile compatible with the 220V LED Strip (see page 67)

### Accessori Accessories



**EN014 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN115 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap  
**EN115/NE - Nero Black**  
**EN115/BI - Bianco White**



**EN115/1 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole  
**EN115/1/NE - Nero Black**  
**EN115/1/BI - Bianco White**



**PR901 - € 20,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR901/3 - € 30,00**  
3mt



**PR911 - € 22,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR911/3 - € 33,00**  
3mt  
**PR911/10 - € 110,00**  
10mt



**PR911/NE - € 23,50**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



**PR911/A - € 24,00**  
Schermo opaco con alette 2mt  
White cover with flaps 2mt  
**PR911/10A - € 110,00**  
10mt




**PR911F - € 32,00**  
Schermo opaco 2mt calpestabile  
Walkable white cover 2mt





## PR500 - Profilo per Superfici Piane

PR500 - Profile for Surface

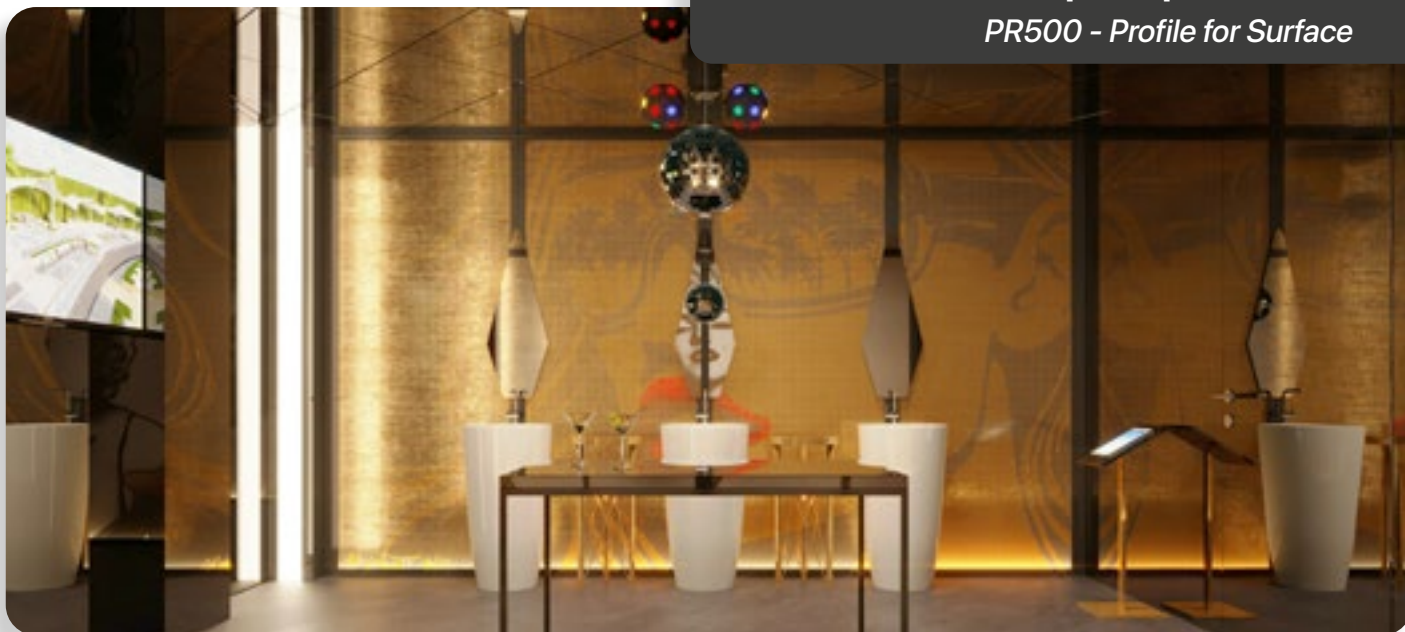

○ Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
● PR500	2MT	Silver	€ 23,00
● PR500/NE	2MT	Nero	€ 26,00
● PR500/BI	2MT	Bianco	€ 26,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

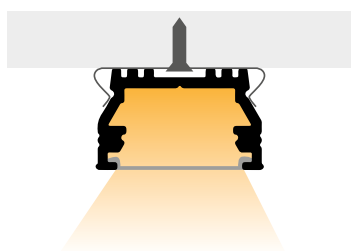

### Accessori Accessories



**EN000 - € 1,00**  
Staffa  
Bracket



**EN500 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap  
**EN500/NE** - Nero Black  
**EN500/BI** - Bianco White



**EN501 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole  
**EN501/NE** - Nero Black  
**EN501/BI** - Bianco White



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3** - € 13,00  
3mt



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3** - € 17,00  
3mt  
**PR910/10** - € 55,00  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt




**PR910/A - € 12,00**  
Schermo opaco con alette 2mt  
White cover with flaps 2mt  
**PR910/10A** - € 60,00  
10mt



**COVER SU MISURA**  
**PR924/FL - € 6,50/mt**  
Schermo in silicone opaco  
White silicone cover



## PR561 - Profilo per Superfici Piane

PR561 - Profile for Surface

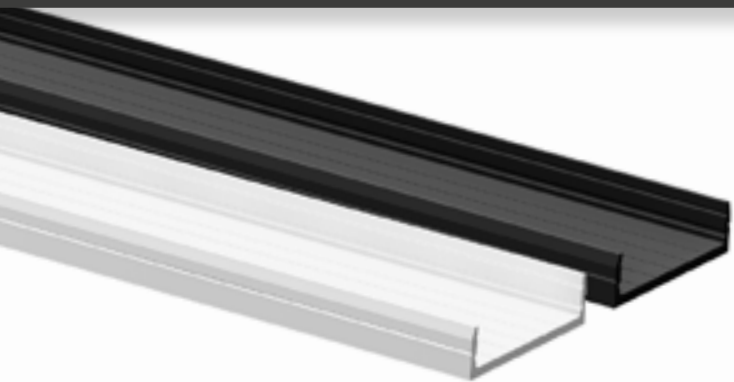

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR561/NE	2MT	Nero	€ 37,00
● PR561/BI	2MT	Bianco	€ 37,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt



### Accessori Accessories



**EN061 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN561/NE - € 1,50**  
Tappo nero  
Black end cap  
**EN561/BI**  
Tappo bianco  
White end cap



**PR960 - € 23,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt



## PR130 - Profilo per Superfici Piane

PR130 - Profile for Surface



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR130	2MT	Silver	€ 37,00

 Dissipazione fino a 40w/mt  
Power dissipation up to 40w/mt



### Accessori Accessories



**EN030 - € 2,50**  
Staffa  
Bracket



**EN130 - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN130/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



**PR830 - € 6,50**  
Schermo trasparente a slitta 2mt  
2m transparent slide screen



**PR831 - € 7,50**  
Schermo bianco a slitta 2mt  
2m white slide screen





## PR114 - Profilo per Superfici Piane

PR114 - Profile for Surface

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR114	2MT	Silver	€ 24,50

Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt



### Accessori Accessories



**EN014 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN114 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap



**EN114/1 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole



**PR901 - € 20,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR901/3 - € 30,00**  
3mt



**PR911 - € 22,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR911/3 - € 33,00**  
3mt  
**PR911/10 - € 110,00**  
10mt



**PR911/NE - € 23,50**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt





## PR127 - Profilo per Superfici Piane

PR127 - Profile for Surface

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR127	2MT	Silver	€ 27,50

Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt



### Accessori Accessories



**EN927 - € 1,00**  
Staffa  
Bracket



**EN127 - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN127/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



**PR927 - € 27,50**  
Schermo opaco 2mt  
2m white cover



**SN560 - € 9,50**  
\*Kit sospensione (1pz)  
\*Suspension kit (1pc)

\*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione  
\*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile



Profilo compatibile con la Strip LED 220V (vedi pag. 67)  
Profile compatible with the 220V LED Strip (see page 67)

## PR120 - Profilo per Superfici Piane

PR120 - Profile for Surface





○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR120	2MT	Silver	€ 30,00
● PR120/NE	2MT	Nero	€ 44,50
● PR120/BI	2MT	Bianco	€ 44,50
● PR120/3	3MT	Silver	€ 45,00
● PR120/3NE	3MT	Nero	€ 67,00
● PR120/3BI	3MT	Bianco	€ 67,00

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color
● PR120/ORO	2MT	Oro
● PR120/OTN	2MT	Ottone
● PR120/TDM	2MT	Testa moro

Ordine minimo 15pz  
MOQ 15pcs

Codici RAL pag. 163  
RAL code pag. 163



 Dissipazione fino a 40w/mt  
Power dissipation up to 40w/mt

### Accessori Accessories



**EN014 - € 1,50**

Staffa  
Bracket




**EN120 - € 1,50**

Tappo chiuso  
Closed end cap

**EN120/NE**  
Tappo chiuso nero  
Black closed end cap

**EN120/BI**  
Tappo chiuso bianco  
White closed end cap



**CO120x - € 10,00**

Giunzione lineare  
Linear joint



**PR901 - € 20,00**

Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt

**PR901/3 - € 30,00**  
3mt



**PR911 - € 22,00**

Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt

**PR911/3 - € 33,00**  
3mt

**PR911/10 - € 110,00**  
10mt




**PR911/NE - € 23,50**

Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



## PR118 - Profilo per Superfici Piane

PR118 - Profile for Surface

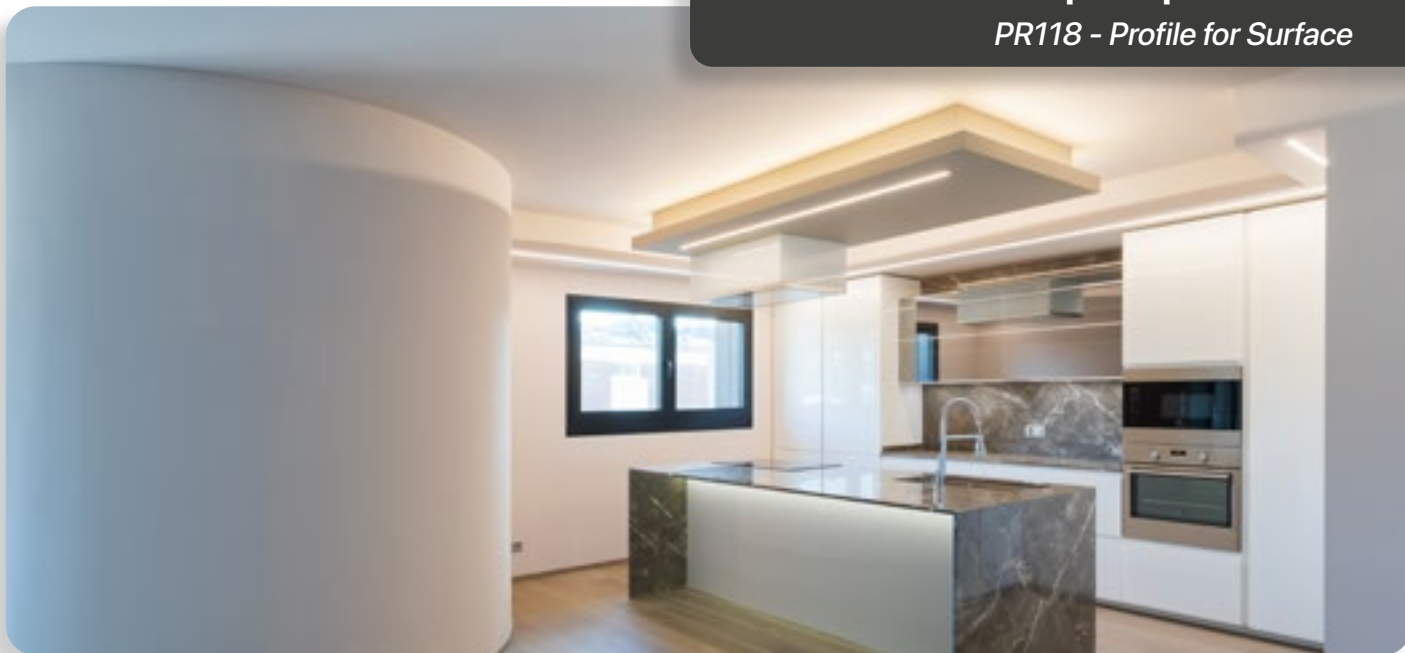

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR118	2MT	Silver	€ 20,50

 Dissipazione fino a 16w/mt  
Power dissipation up to 16w/mt

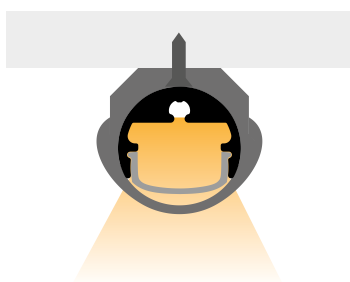

### Accessori Accessories



**EN008 - € 2,50**

Staffa  
Bracket



**EN108 - € 1,00**

Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN108/1 - € 1,00**

Tappo forato  
End cap with hole



**PR908 - € 11,50**

Schermo semi-trasparente ghiacciato 2mt  
Frosted semi-transparent cover 2mt



**PR907 - € 19,00**

Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt



**EN088 - € 44,50**

Coppia di staffe in metallo  
Metal holder set

# PR230 - Profilo per Superfici Piane



## PR230 - Profile for Surface

Disponibile anche ad Incasso: pag. 190 | Sospensione: pag. 195  
 Also available Recessed: pag. 190 | Suspension: pag. 195



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR230	2MT	Silver	€ 72,00

 Dissipazione fino a 40w/mt  
 Power dissipation up to 40w/mt

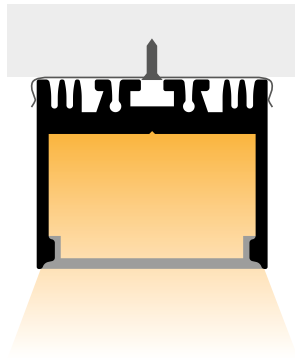

### Accessori Accessories



**EN230X - € 6,00**  
 Staffa orientabile  
 Adjustable bracket



**EN030 - € 2,50**  
 Staffa  
 Bracket



**EN231 - € 3,50**  
 Tappo in metallo  
 Metal cap




**PR931 - € 23,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt  
**PR931/10 - € 122,00**  
 10mt




**CO230X - € 7,00**  
 Connettore lineare  
 Linear connector



**CO230\* - € 28,50**  
 Angolo 90°  
 Corner 90°




**CO230T\* - € 34,00**  
 Angolo a T  
 T corner




\* Per l'installazione degli angolari è necessario il connettore CO230X  
 \* The CO230X connector is required to install the corner pieces



**CO230C\* - € 42,50**  
 Angolo a croce  
 Cross corner





**CO230P\* - € 42,50**  
 Angolo Parete/Soffitto 90°  
 Wall/Ceiling corner 90°





## PR105 - Profilo Mini per Superfici Piane

PR105 - Mini Profile for Surface

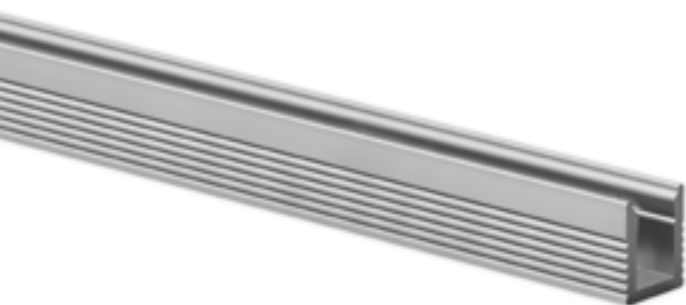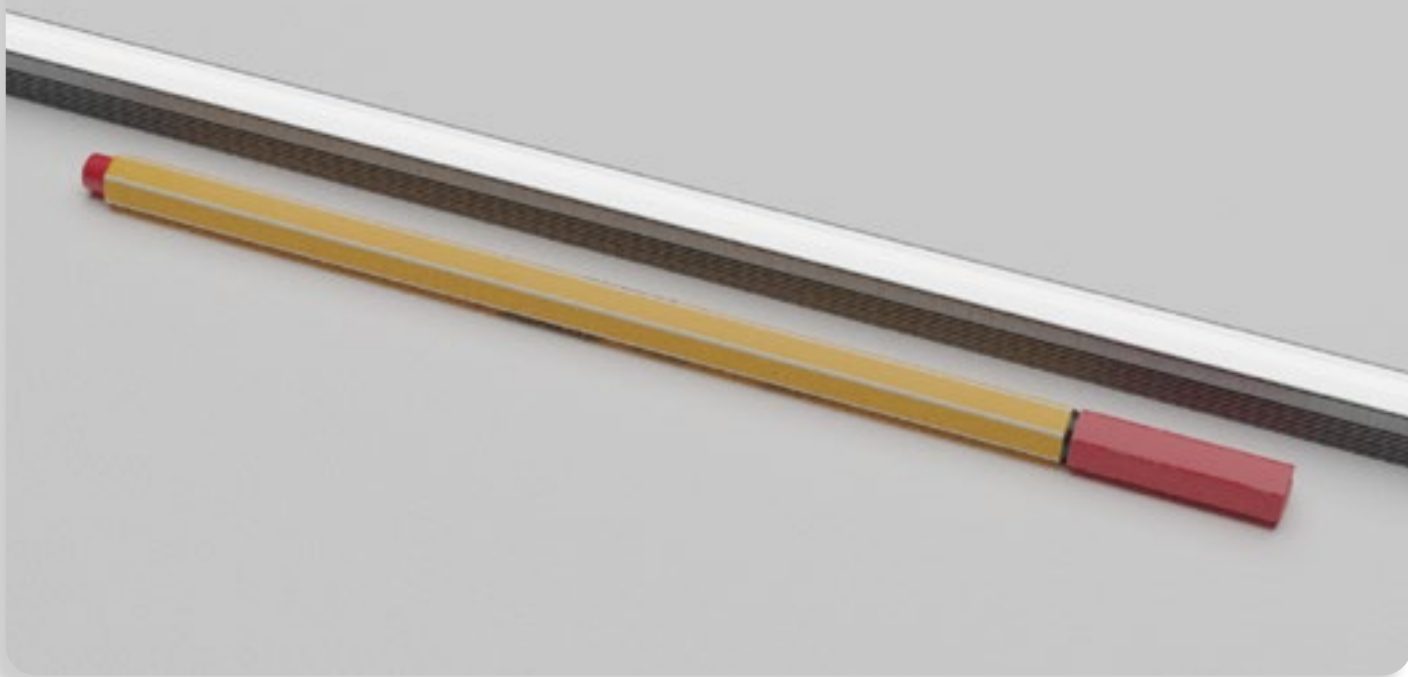

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
• PR105	2MT	Silver	€ 18,00

 Dissipazione fino a 16w/mt  
Power dissipation up to 16w/mt

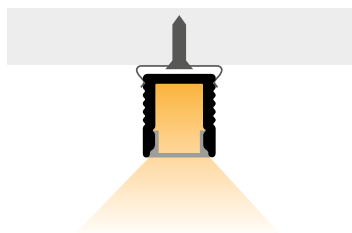

### Accessori Accessories



**EN005 - € 1,20**  
Staffa  
Bracket



**EN105 - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN105/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



**PR905 - € 8,50**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt



**PR915 - € 10,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt



## PR113 - Profilo Mini per Superfici Piane

PR113 - Mini Profile for Surface



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR113	2MT	Silver	€ 20,50

 Dissipazione fino a 16w/mt  
Power dissipation up to 16w/mt

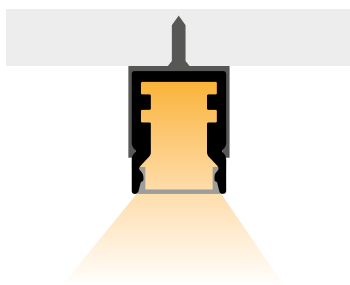

### Accessori Accessories



**EN013 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN113 - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN113/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



**PR903 - € 8,50**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt




**PR913 - € 11,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt





## PR110 - Profilo per Superfici Piane

PR110 - Profile for Surface

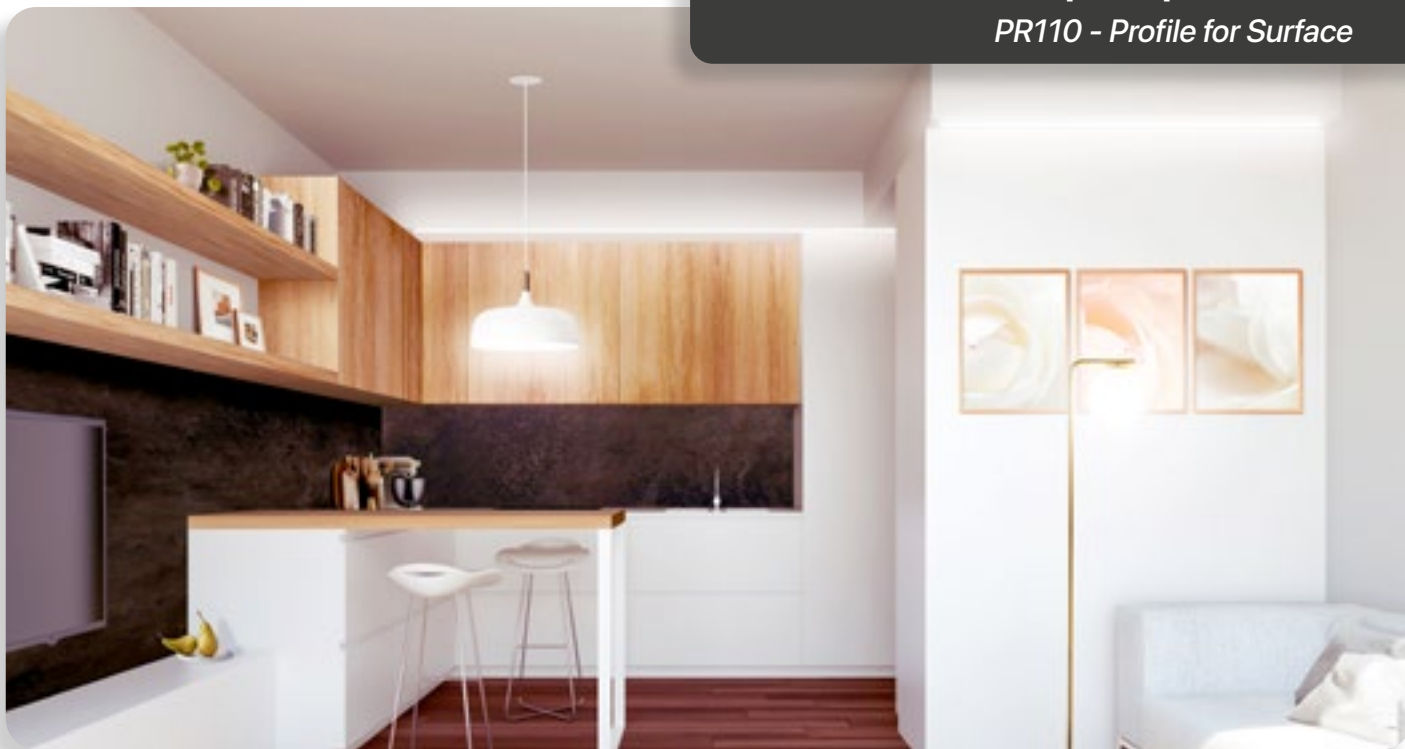

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR110	2MT	Silver	€ 21,00

 Dissipazione fino a 20w/mt  
Power dissipation up to 20w/mt



### Accessori Accessories



**EN010 - € 1,20**  
Staffa  
Bracket



**EN110 - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN110/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



**PR990 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt




**PR991 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt

**PR991/10 - € 52,50**  
Schermo opaco 10mt  
White cover 10mt

# PR550 - Profilo Superfici Piane



PR550 - Profile for Surface

Disponibile anche a Sospensione: pag. 195  
Also available Suspension: pag. 195

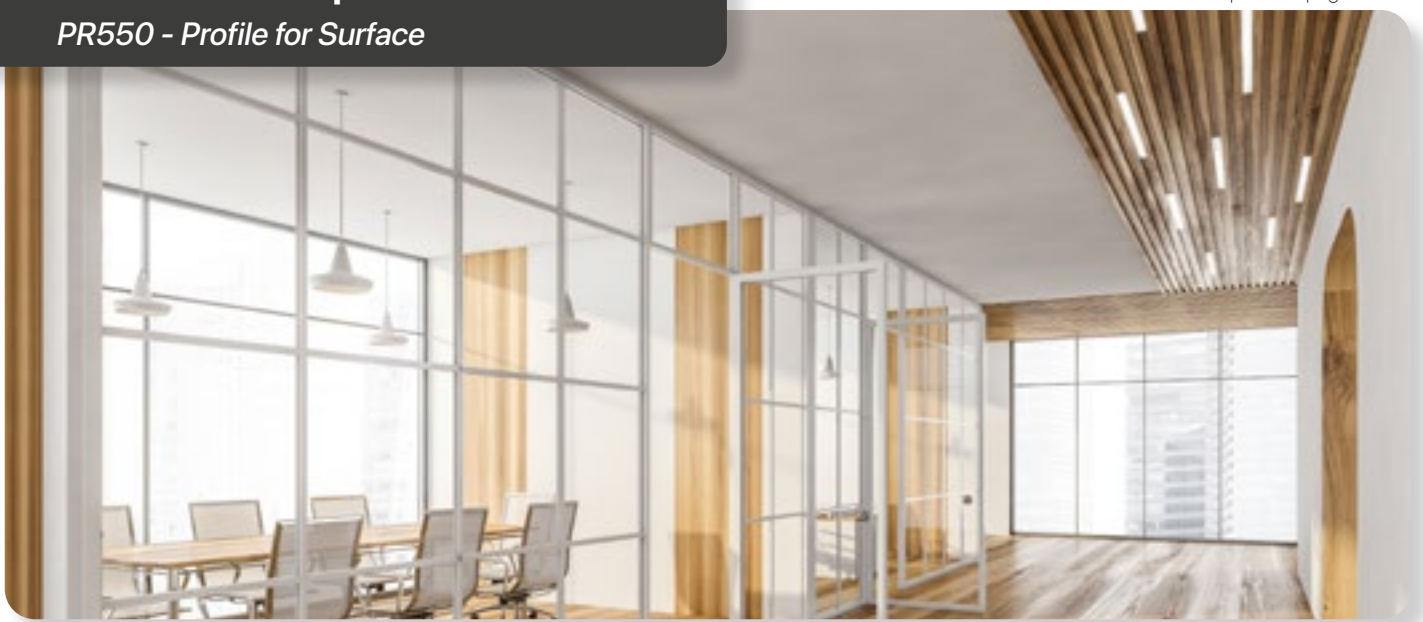

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR550	2MT	Silver	€ 95,00
● PR550/NE	2MT	Nero	€ 116,50
● PR550/BI	2MT	Bianco	€ 100,00
● PR550/3NE	3MT	Nero	€ 174,75
● PR550/3BI	3MT	Bianco	€ 150,00

 Dissipazione fino a 55w/mt  
Power dissipation up to 55w/mt

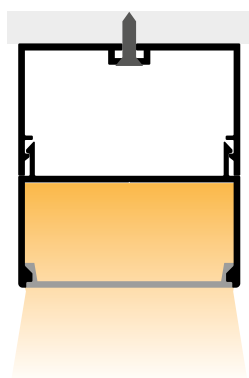

## Accessori Accessories



**EN550 - € 3,50**  
Tappo in plastica silver  
Silver plastic cap  
**EN550/NE - Nero Black**  
**EN550/BI - Bianco White**



**PR950 - € 28,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt



**CO550X - € 7,00**  
Connettore lineare  
Linear connector





**SN550/C - € 9,50**  
\*Kit sospensione (1pz)  
\*Suspension kit (1pc)

\*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione  
\*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile



## PR115 - Profilo Calpestabile

PR115 - Walkable Profile

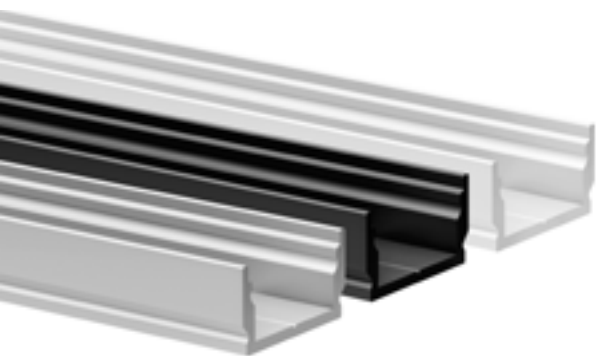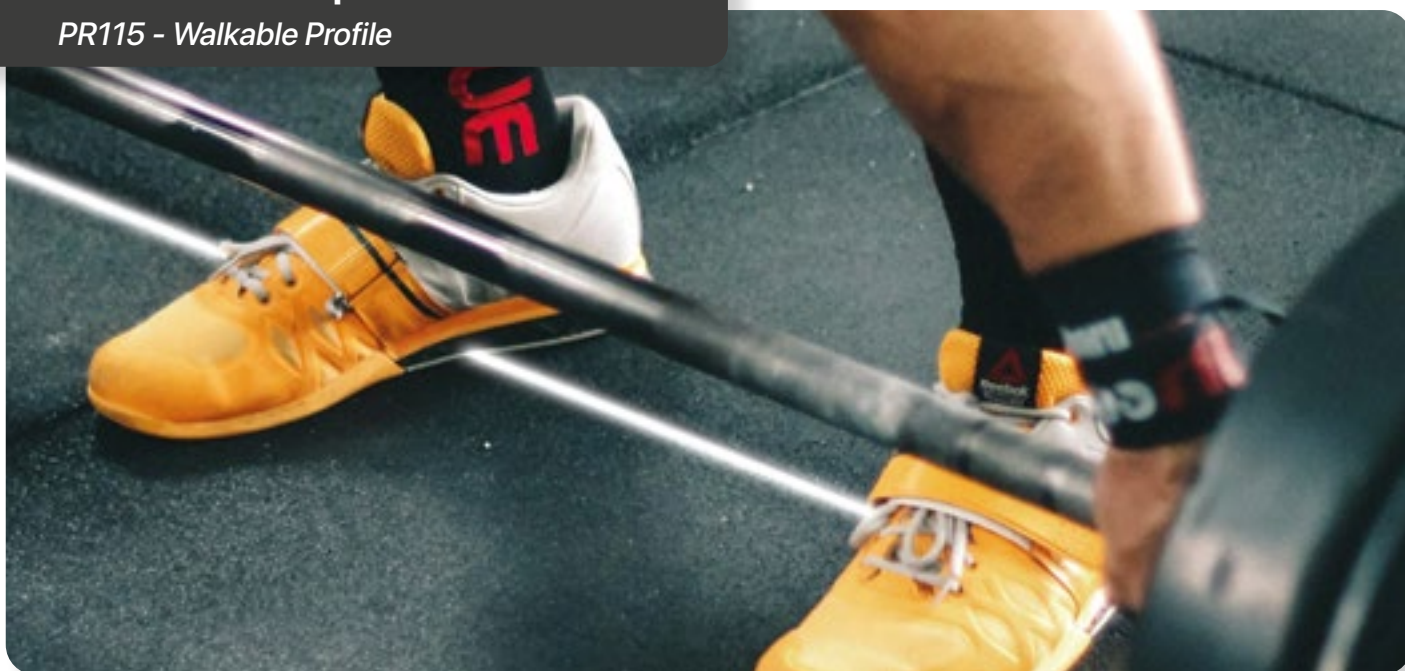


Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR115	2MT	Silver	€ 22,50
● PR115/NE	2MT	Nero	€ 25,50
● PR115/BI	2MT	Bianco	€ 25,50
● PR115/3	3MT	Silver	€ 36,00
● PR115/3NE	3MT	Nero	€ 40,50
● PR115/3BI	3MT	Bianco	€ 40,50

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

 Profilo a pavimento calpestabile, Carico Statico fino a 150Kg  
Walkable floor profile, static load up to 150kg

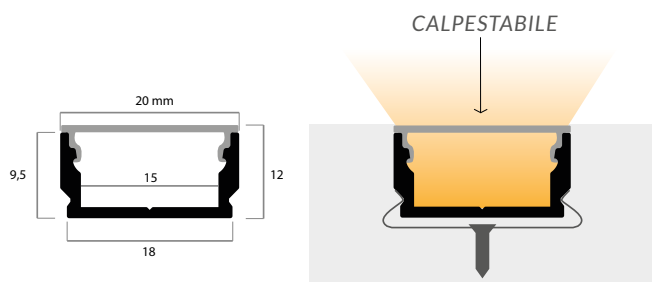

### Accessori Accessories



**EN014 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN115 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap  
**EN115/NE** - Nero Black  
**EN115/BI** - Bianco White





**EN115/1 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole  
**EN115/1/NE** - Nero Black  
**EN115/1/BI** - Bianco White



**PR911F - € 32,00**  
Schermo opaco 2mt calpestabile  
Walkable white cover 2mt

## PR510F - Profilo Calpestabile

PR510F - Walkable Profile

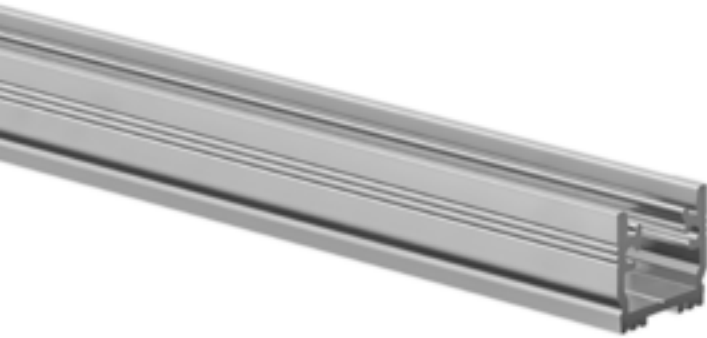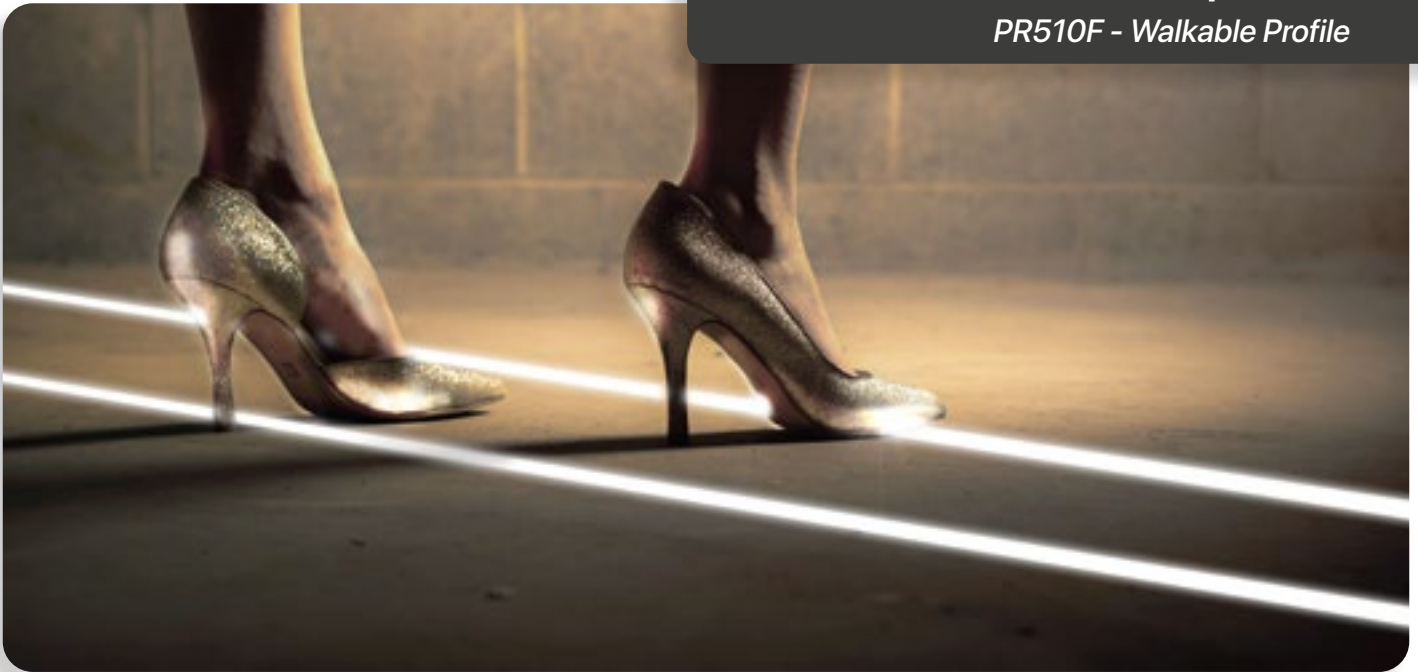

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● <b>PR510F</b>	2MT	Silver	€ 29,00



Dissipazione fino a 30w/mt



Power dissipation up to 30w/mt



Profilo a pavimento calpestabile, Carico Statico fino a 150Kg

Walkable floor profile, static load up to 150kg

CALPESTABILE



### Accessori Accessories



**GU510F - € 5,50**  
Guarnizione  
Gasket



**EN910F - € 1,20**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap



**PR910F - € 27,00**  
Schermo opaco 2mt calpestabile  
Walkable white cover 2mt





# Profili ad Incasso

## Recessed Profiles



PR226/3BI

new

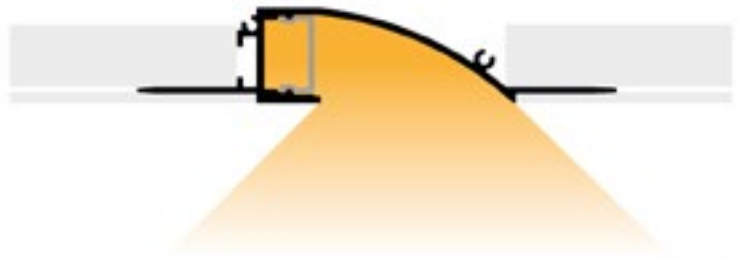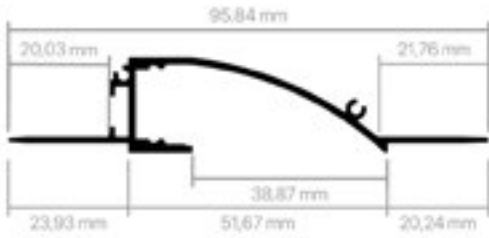


PR224/FL



PR225/FL




PR211

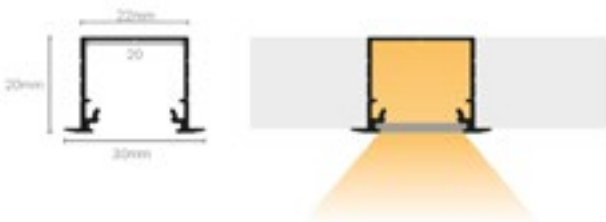

PR270



PR200

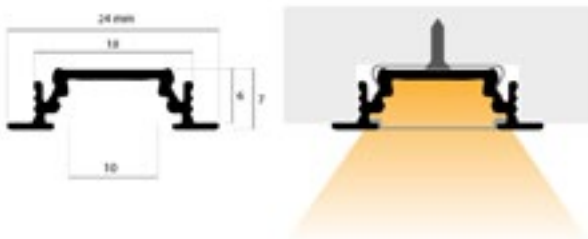

PR214







# Profili ad Incasso

Recessed Profiles

PR250

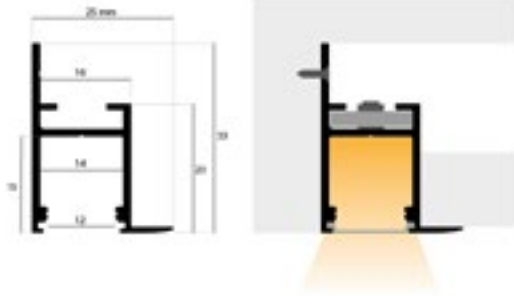


PR260

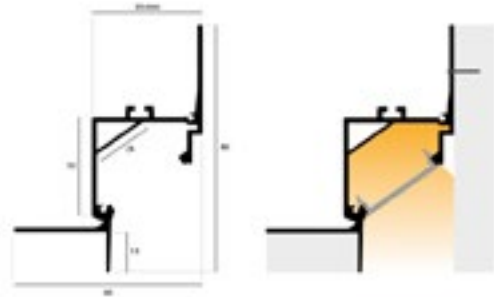


PR221



PR223

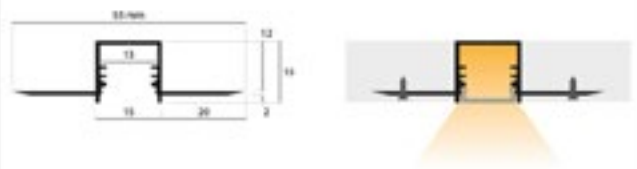



PR225

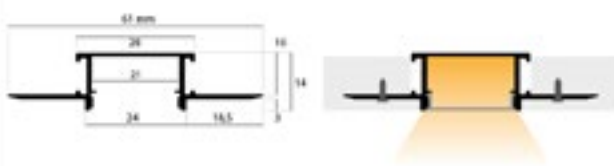

**PR226/3BI - Profilo ad Incasso**



PR226/3BI - Recessed Profile

new

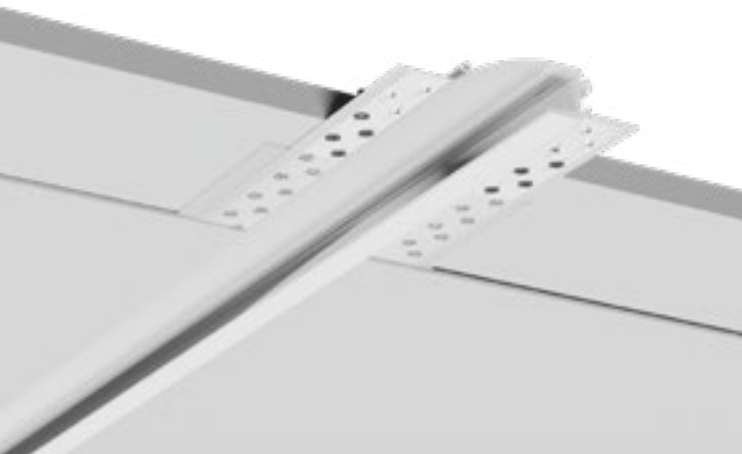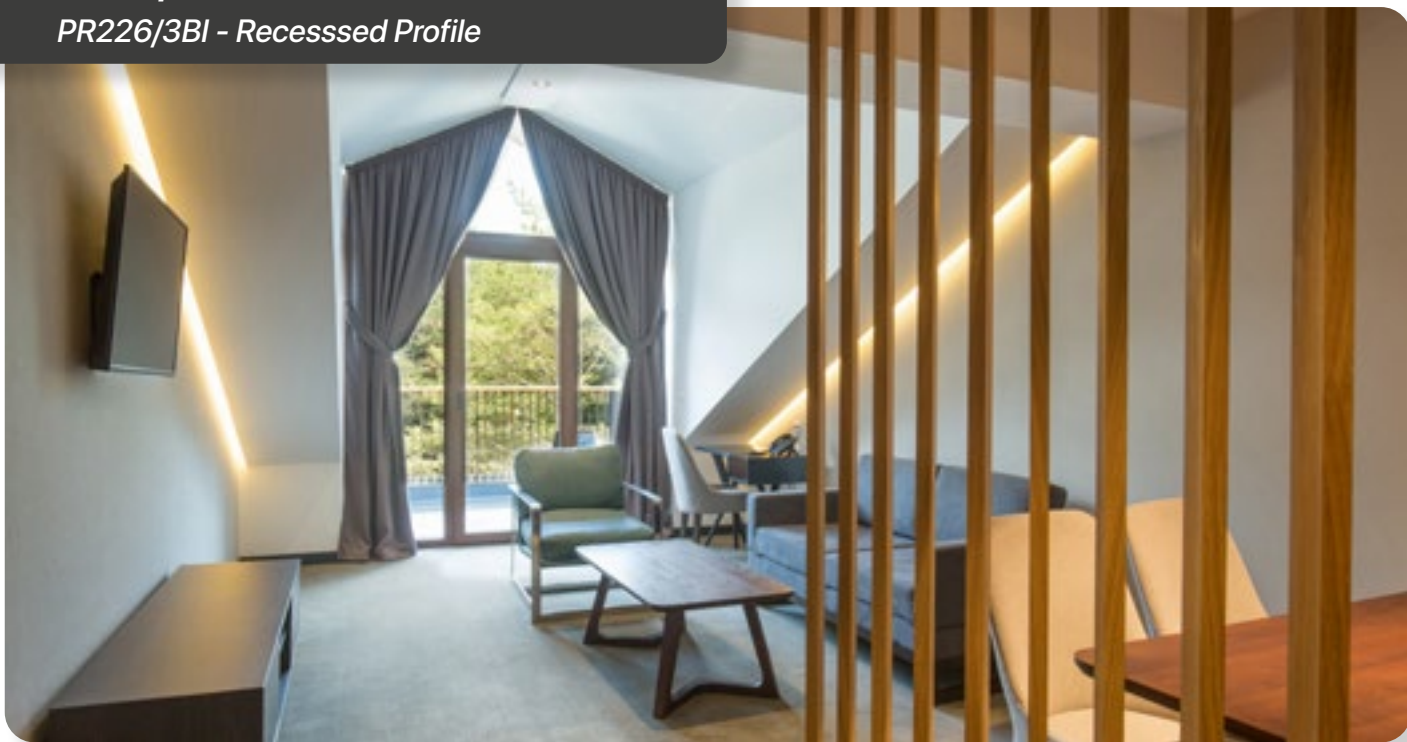

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
• PR226/3BI	3MT	Bianco	€ 95,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

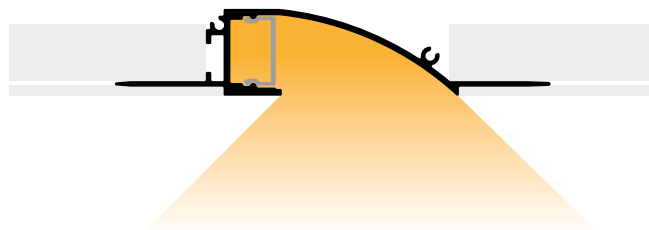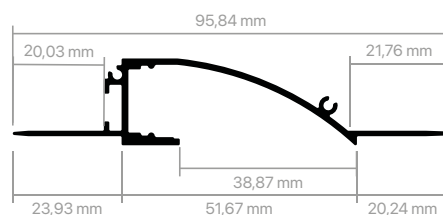

**Accessori**  
Accessories



**EN226/BI - € 3,50**  
Tappo bianco  
White end cap





**PR926/3 - € 17,00**  
Schermo opaco 3mt  
White cover 3mt





## PR224/FL - Profilo ad Incasso a Scomparsa Curvabile

PR224/FL - Bendable Trimless Recessed Profile

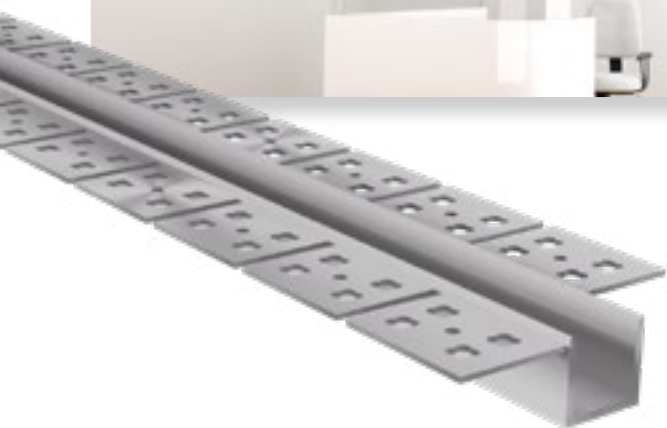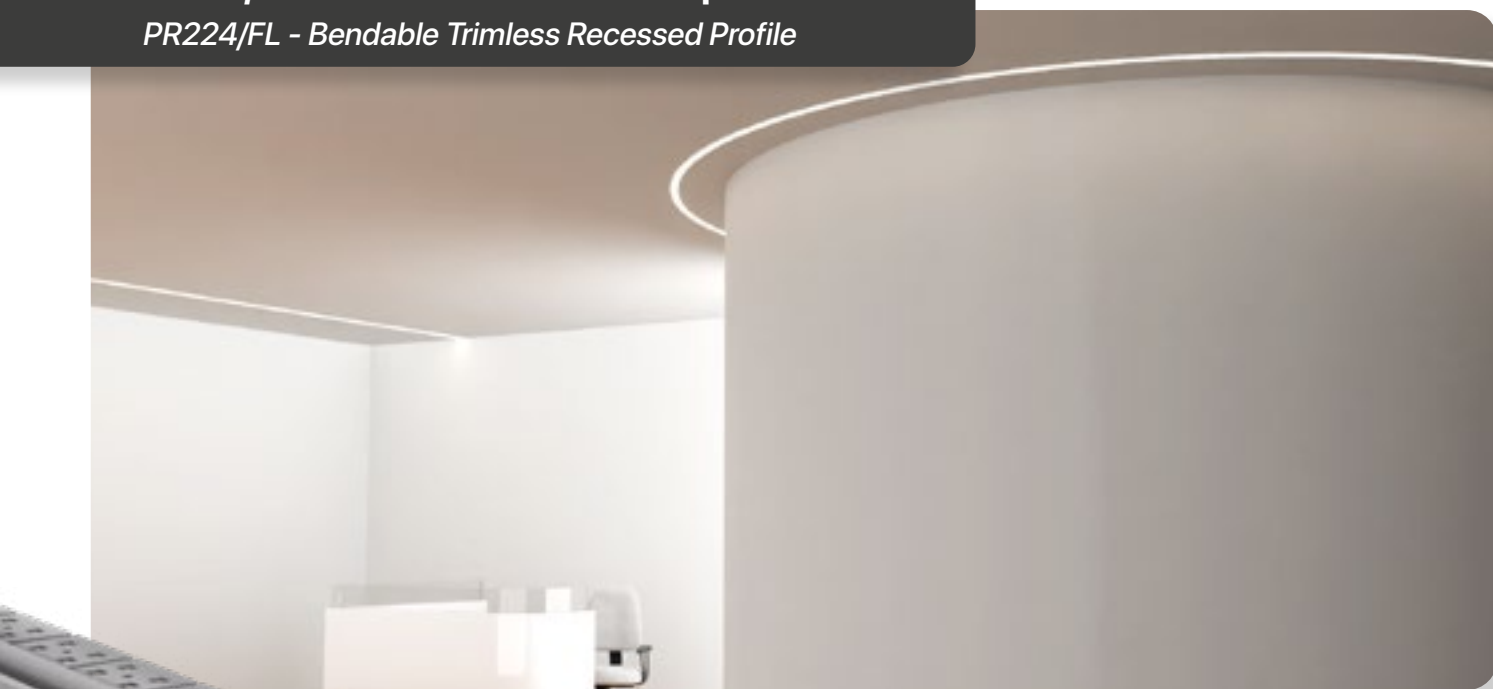

Raggio minimo di curvatura:  $\varnothing$ 50cm  
Minimum bending radius:  $\varnothing$ 50cm

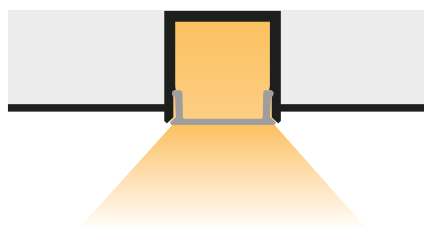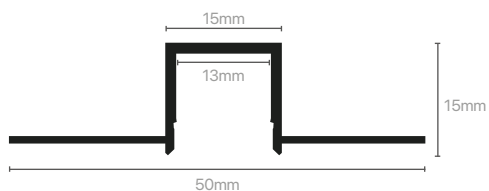

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
• PR224/FL	2MT	Silver	€ 55,00

 Dissipazione fino a 20w/mt  
Power dissipation up to 20w/mt



### Strip LED compatibile Compatible LED Strips

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL120	16W/MT	€ 95,00
SL120 ES	8W/MT	€ 85,00
WL60	12W/MT	€ 95,00

### Accessori Accessories




**COVER SU MISURA**  
**PR924/FL - € 6,50/mt**  
Schermo in silicone opaco  
White silicone cover



**EN224 - € 2,30**  
Tappo grigio  
Grey end cap

## PR225/FL - Profilo ad Incasso a Scomparsa Curvabile



PR225/FL - Bendable Trimless Recessed Profile

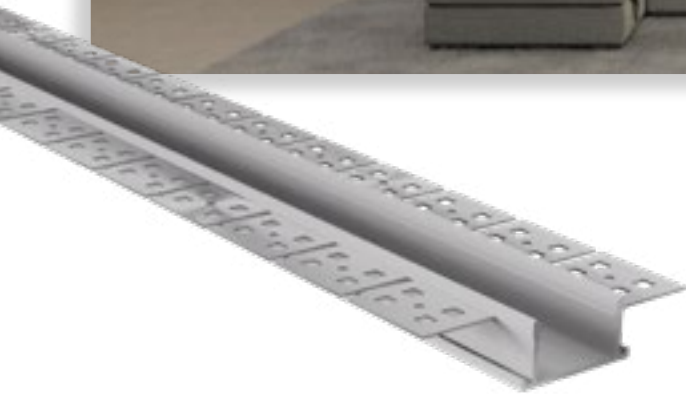

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR225/FL	2MT	Silver	€ 60,00

 Dissipazione fino a 25w/mt  
Power dissipation up to 25w/mt

Raggio minimo di curvatura:  $\varnothing 50\text{cm}$   
Minimum bending radius:  $\varnothing 50\text{cm}$

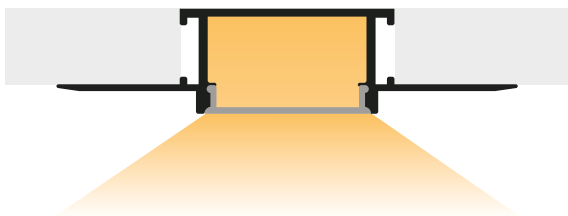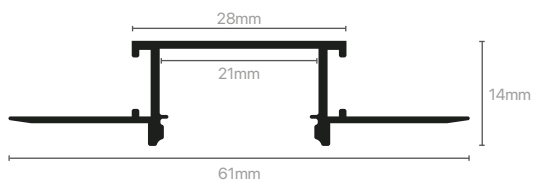

Strip LED compatibile  
Compatible LED Strips

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL120	16W/MT	€ 95,00
SL120 ES	8W/MT	€ 85,00
WL60	12W/MT	€ 95,00

### Accessori Accessories



COVER SU MISURA

**PR925/FL - € 7,00/mt**  
Schermo in silicone opaco  
White silicone cover




**EN225 - € 2,30**

Tappo grigio  
Grey end cap



## PR211 - Profilo ad Incasso

PR211 - Recessed Profile

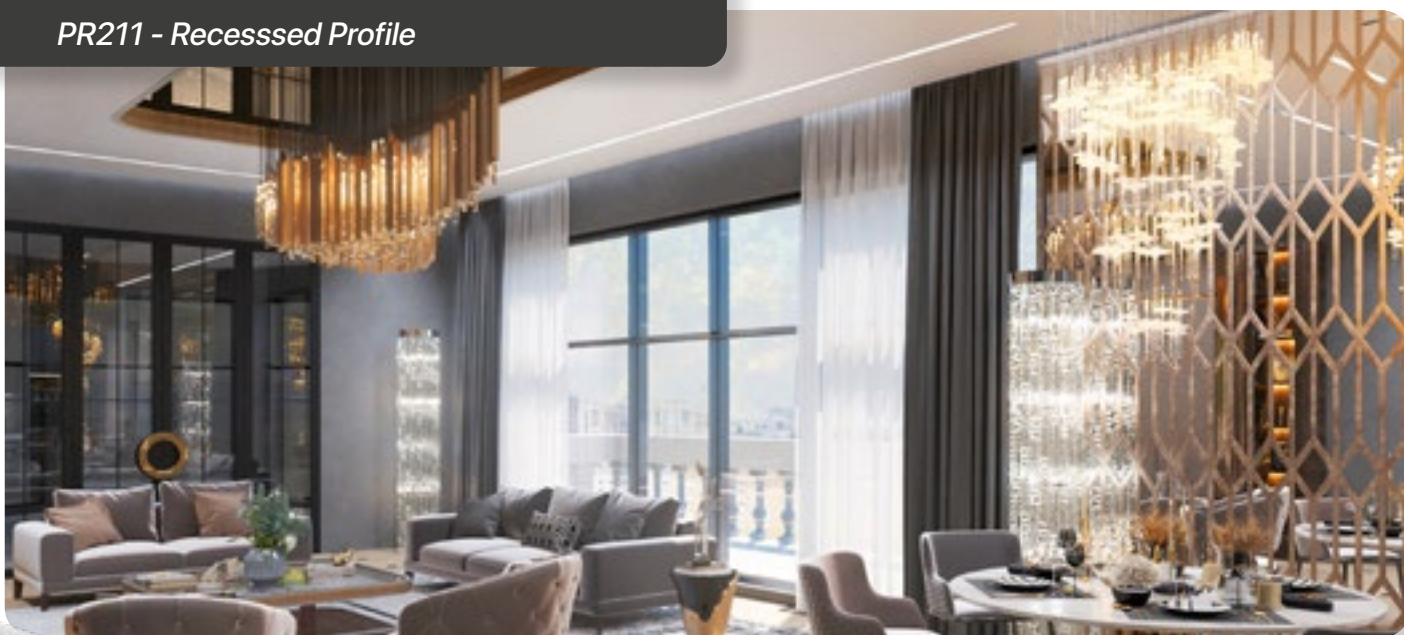

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR211	2MT	Silver	€ 35,00
● PR211/BI	2MT	Bianco	€ 47,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

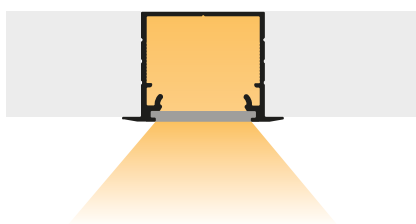

Possibilità di  
installazione della  
Flex FL1616

### Accessori Accessories



**PR901 - € 20,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR901/3 - € 30,00**  
3mt



**PR911 - € 22,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR911/3 - € 33,00**  
3mt  
**PR911/10 - € 110,00**  
10mt



**PR911/NE - € 23,50**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



**EN211/1 - € 1,50**  
Tappo grigio forato  
Grey end cap with hole



**EN211/1/BI - € 1,50**  
Tappo bianco forato  
White end cap with hole



**EN011 - € 1,70**  
Staffa  
Bracket



**ENX211 - € 14,00**  
Staffa per cartongesso  
Plasterboard bracket



## PR270 - Profilo ad Incasso a Scomparsa

PR270 - Trimless Recessed Profile



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● <b>PR270/3</b>	3MT	Silver	€ 69,00
● <b>PR270/3BI</b>	3MT	Bianco	€ 95,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

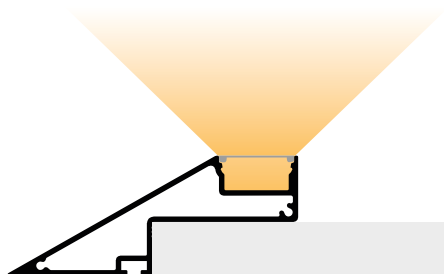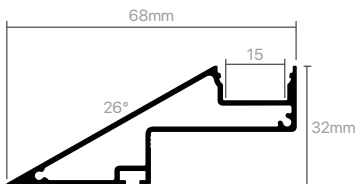

### Accessori Accessories



**PR901 - € 20,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR901/3 - € 30,00**  
3mt



**PR911 - € 22,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR911/3 - € 33,00**  
3mt  
**PR911/10 - € 110,00**  
10mt



**CO230X - € 7,00**  
Connettore Lineare  
Linear connector

**PR200 - Profilo ad Incasso**


*PR200 - Recessed Profile*







## PR200 - Profilo ad Incasso

### PR200 - Recessed Profile

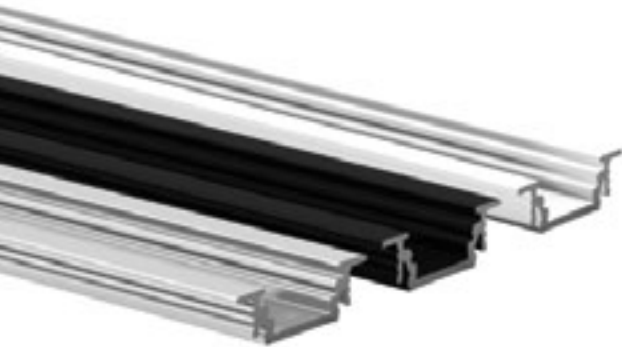

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR200	2MT	Silver	€ 20,00
PR200/NE	2MT	Nero	€ 23,50
PR200/BI	2MT	Bianco	€ 23,50
PR200/3	3MT	Silver	€ 32,00
PR200/3NE	3MT	Nero	€ 36,00
PR200/3BI	3MT	Bianco	€ 36,00

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs



Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR200/ORO	2MT	Oro	€ 41,00
PR200/OTN	2MT	Ottone	€ 41,00
PR200/TDM	2MT	Testa moro	€ 41,00

Codici RAL pag. 163  
RAL code pag. 163

 Dissipazione fino a 20w/mt  
Power dissipation up to 20w/mt

## Accessori Accessories



**ENX - € 6,00**  
Staffa per controsoffitti  
Bracket for false ceilings



**EN000 - € 1,00**  
Staffa  
Bracket



**EN201 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole  
**EN201/NE** - Nero Black  
**EN201/BI** - Bianco White



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
3mt



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt





Connettore angolo 90° per profilo ad incasso PR200, completo di staffe per il fissaggio.

90° connector for PR200 recessed with attachment brackets.

Codice Code	Colore Color	Listino Price
CO200	Silver	€ 21,00
CO200/NE	Nero	€ 26,00
CO200/BI	Bianco	€ 26,00



## PR214 - Profilo ad Incasso

PR214 - Recessed Profile

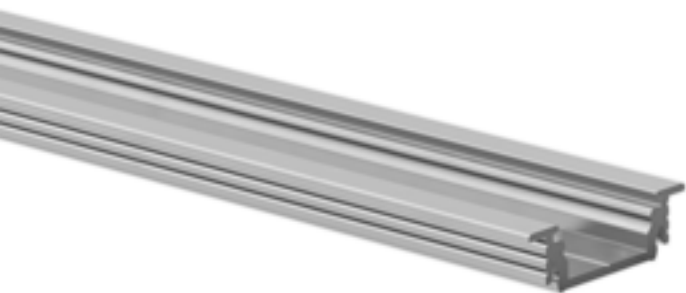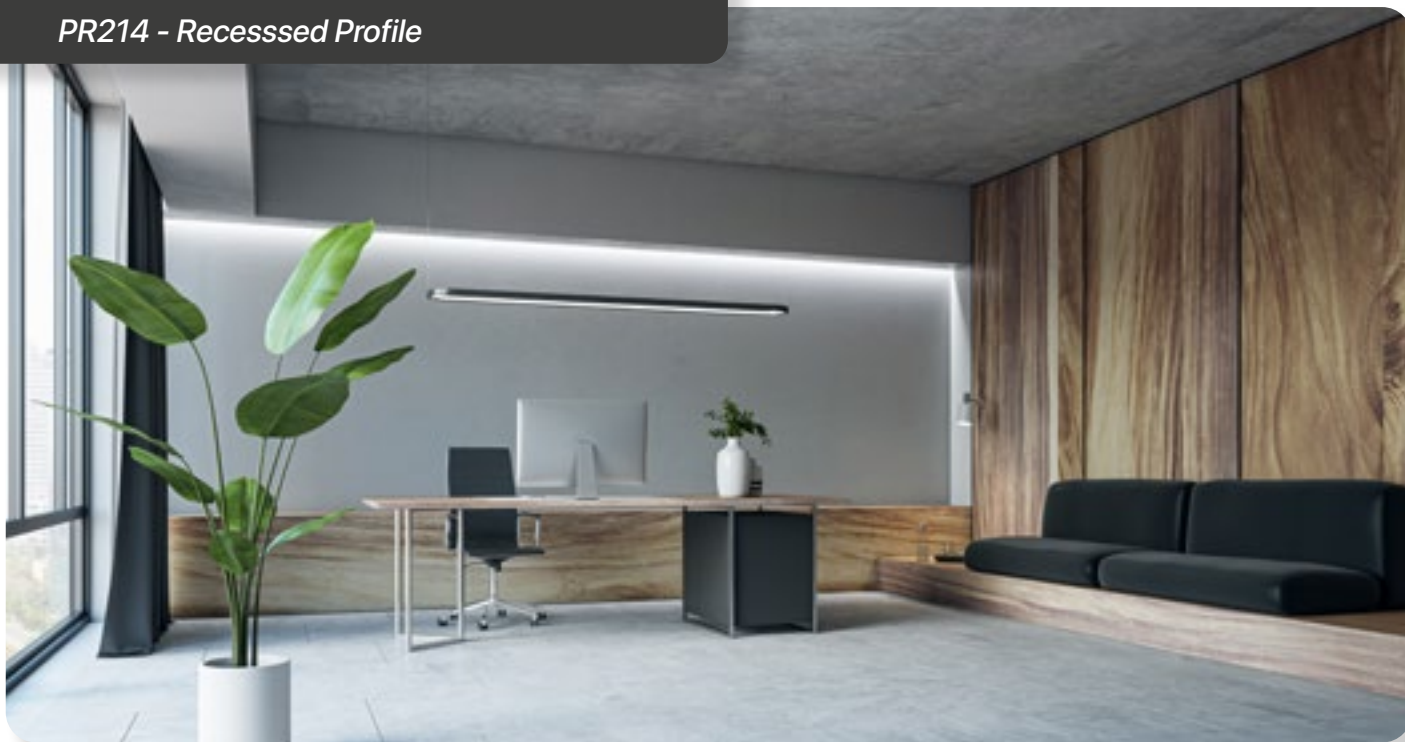

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● <b>PR214</b>	2MT	Silver	€ 24,50

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt



### Accessori Accessories



**EN014 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN214/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole



**PR901 - € 20,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR901/3 - € 30,00**  
3mt




**PR911 - € 22,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR911/3 - € 33,00**  
3mt  
**PR911/10 - € 110,00**  
10mt



**PR911/NE - € 23,50**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



## PR250 - Profilo ad Incasso

PR250 - Recessed Profile

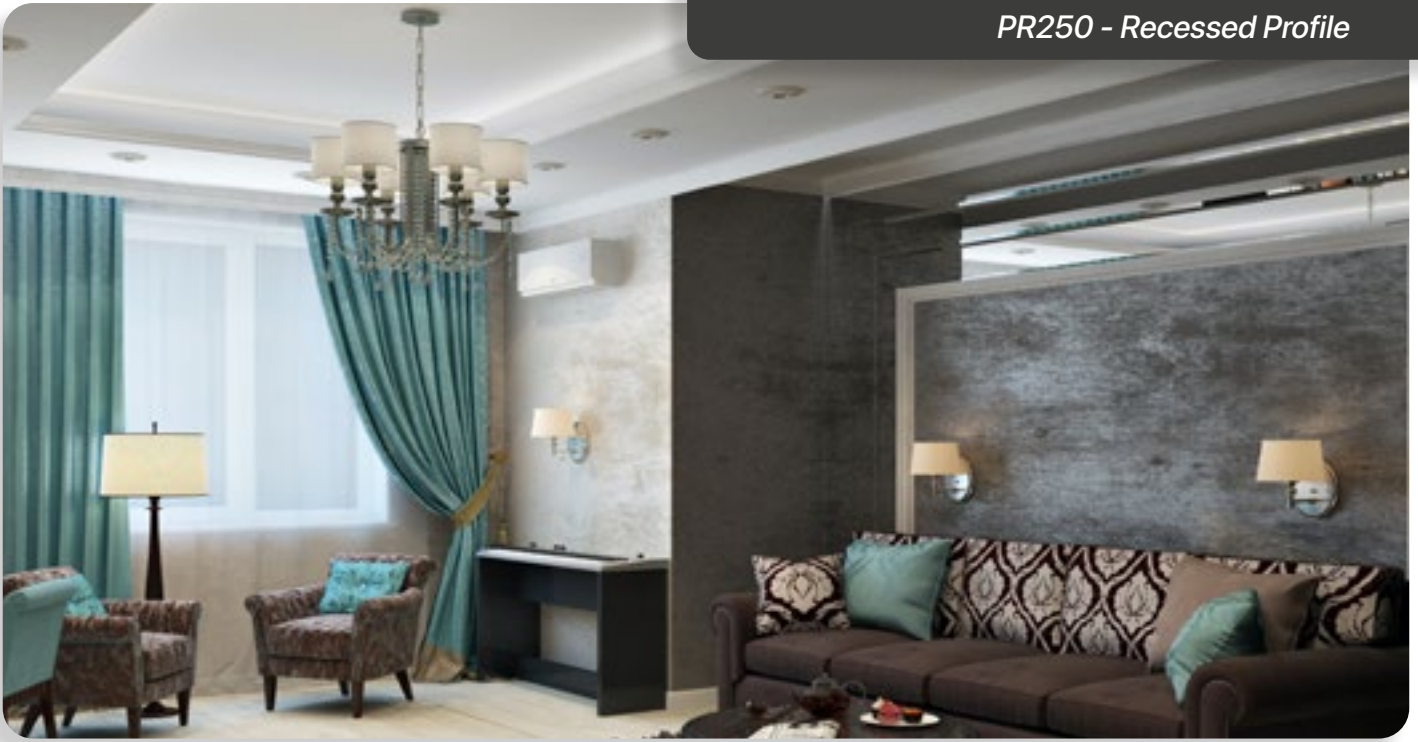

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR250/BI	2MT	Bianco	€ 53,00

 Dissipazione fino a 20w/mt  
Power dissipation up to 20w/mt

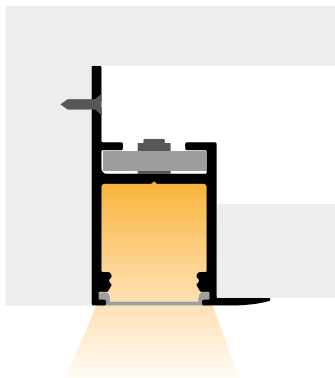

### Accessori Accessories



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
3mt



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt




**CO250X - € 10,50**  
Giunzione Lineare  
Linear junction





**CO250 - € 10,50**  
Angolo 90°  
Corner 90°

**PR260 - Profilo ad Incasso a Scomparsa**  
**PR260 - Trimless Recessed Profile**

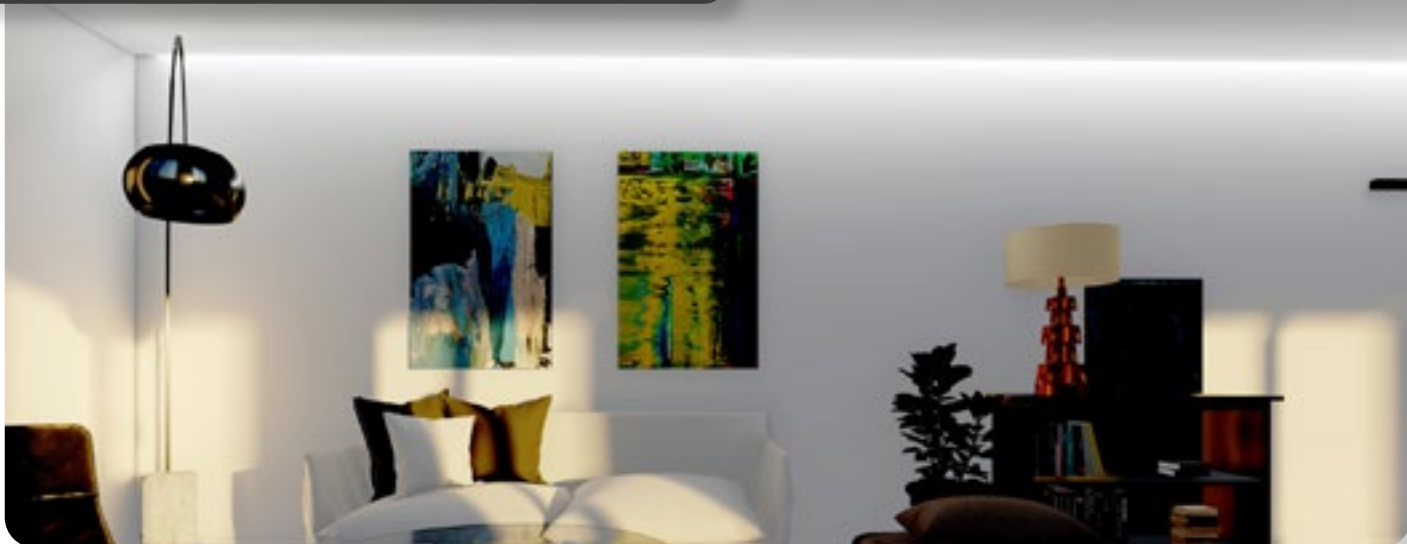

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR260	2MT	Silver	€ 100,00

 Dissipazione fino a 40w/mt  
 Power dissipation up to 40w/mt

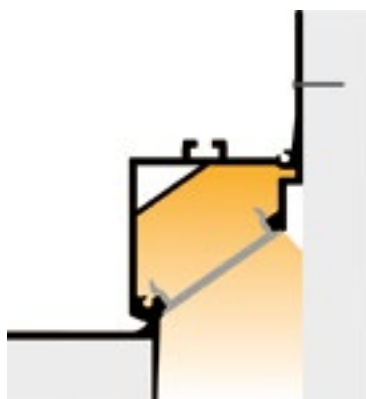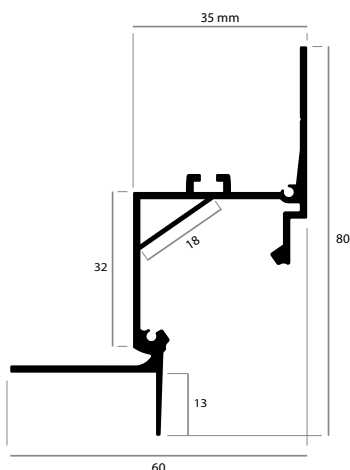

**Accessori**  
**Accessories**



**PR931 - € 23,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt

**PR931/10 - € 122,00**  
 Schermo opaco 10mt  
 White cover 10mt



**CO230X - € 7,00**  
 Connettore Lineare  
 Linear connector


## PR221 - Profilo ad Incasso a Scomparsa

PR221 - Trimless Recessed Profile



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR221	2MT	Silver	€ 30,50


 Dissipazione fino a 28w/mt  
Power dissipation up to 28w/mt

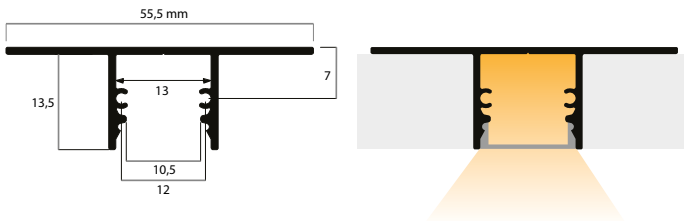

### Accessori Accessories



**EN221 - € 2,30**  
Tappo  
End cap



**PR910/A - € 12,00**  
Schermo opaco con alette 2mt  
White cover with flaps 2mt  
**PR910/10A - € 60,00**  
10mt



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
3mt




**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt




**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



**CO221 - € 30,00**  
Angolo 90°  
Corner 90°




**CO221P - € 30,00**  
Angolo Parete/Soffitto 90°  
Wall/Ceiling corner 90°





## PR223 - Profilo ad Incasso a Scomparsa

PR223 - Trimless Recessed Profile

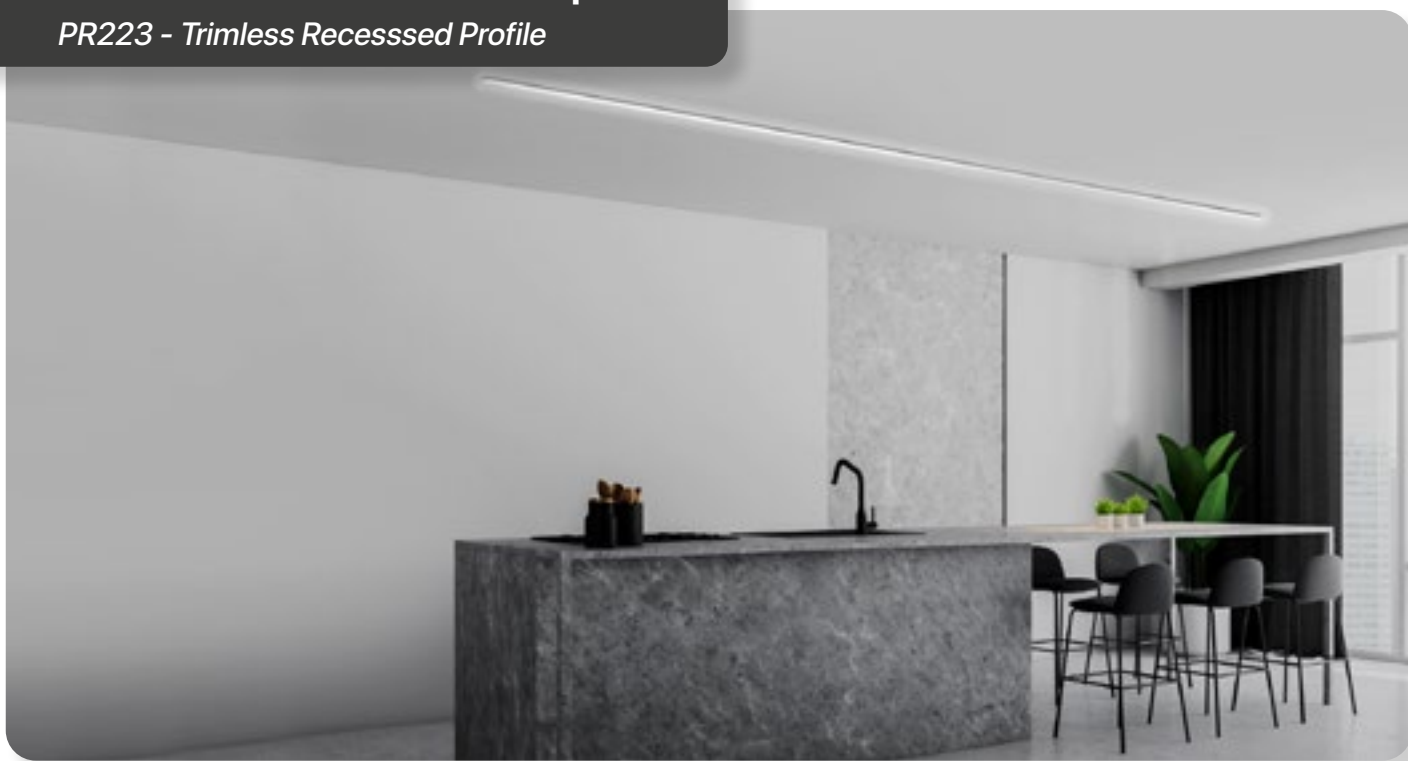

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
• PR223	2MT	Silver	€ 38,00

 Dissipazione fino a 28w/mt  
Power dissipation up to 28w/mt

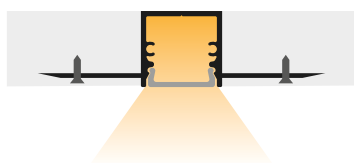

### Accessori Accessories



**EN221 - € 2,30**  
Tappo  
End cap



**PR910/A - € 12,00**  
Schermo opaco con alette 2mt  
White cover with flaps 2mt  
**PR910/10A - € 60,00**  
10mt



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
3mt





**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



## PR225 - Profilo ad Incasso a Scomparsa

PR225 - Trimless Recessed Profile

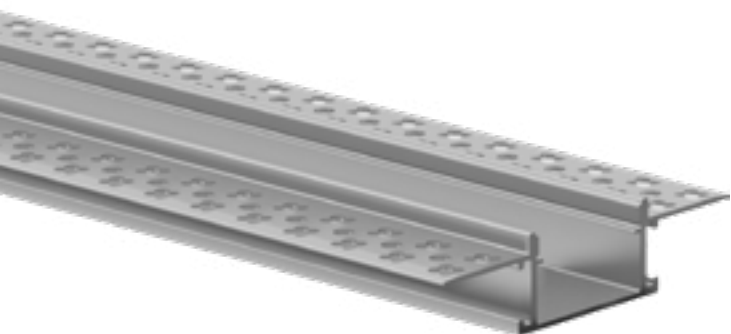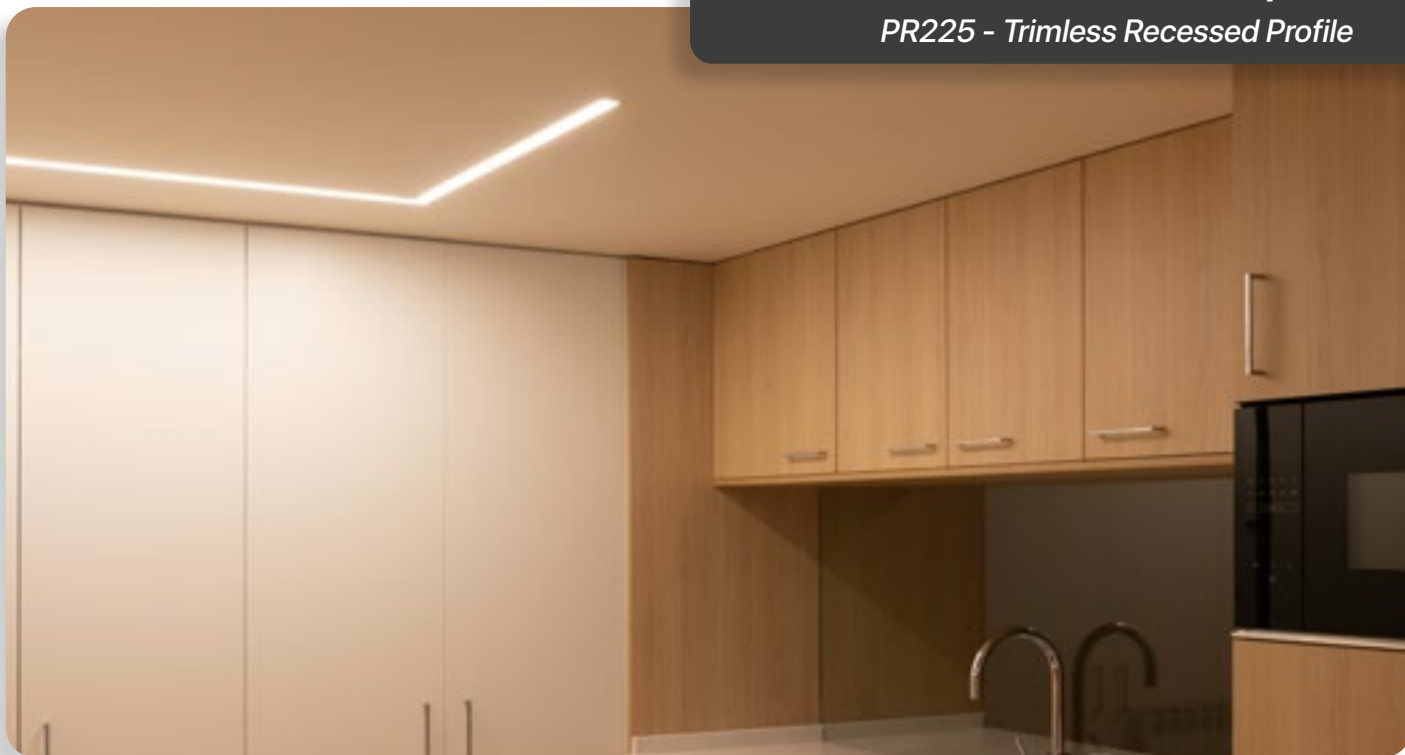

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR225	2MT	Silver	€ 50,00

 Dissipazione fino a 40w/mt  
Power dissipation up to 40w/mt



### Accessori Accessories



**EN225 - € 2,30**  
Tappo  
End cap



**PR925 - € 15,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt

**PR925/10 - € 75,00**  
Schermo opaco 10mt  
White cover 10mt

# PR230 - Profilo Multifunzione a Scomparsa


## PR230 - Multifunction Recessed Profile

Disponibile anche a Superficie: pag. 176 | Sospensione: pag. 195  
 Also available Surface: pag. 176 | Suspension: pag. 195



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR230	2MT	Silver	€ 72,00


 Dissipazione fino a 40w/mt  
 Power dissipation up to 40w/mt

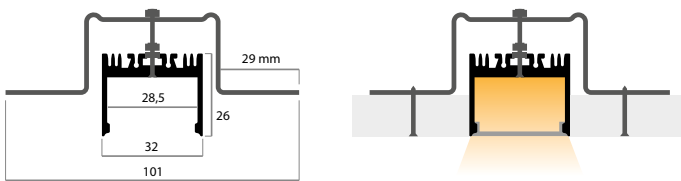

### Accessori Accessories



**ENX230 - € 8,50**  
 Staffa montaggio controsoffitto  
 Mounting bracket countertop



**EN231 - € 3,50**  
 Tappo in metallo  
 Metal cap




**PR931 - € 23,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt  
**PR931/10 - € 122,00**  
 10mt




**CO230X - € 7,00**  
 Connettore lineare  
 Linear connector



**CO230\* - € 28,50**  
 Angolo 90°  
 Corner 90°




**CO230T\* - € 34,00**  
 Angolo a T  
 T corner




\* Per l'installazione degli angolari è necessario il connettore CO230X  
 \* The CO230X connector is required to install the corner pieces



**CO230C\* - € 42,50**  
 Angolo a croce  
 Cross corner



**CO230P\* - € 42,50**  
 Angolo Parete/Soffitto 90°  
 Wall/Ceiling corner 90°














# Profili Angolari

## Angular Profiles



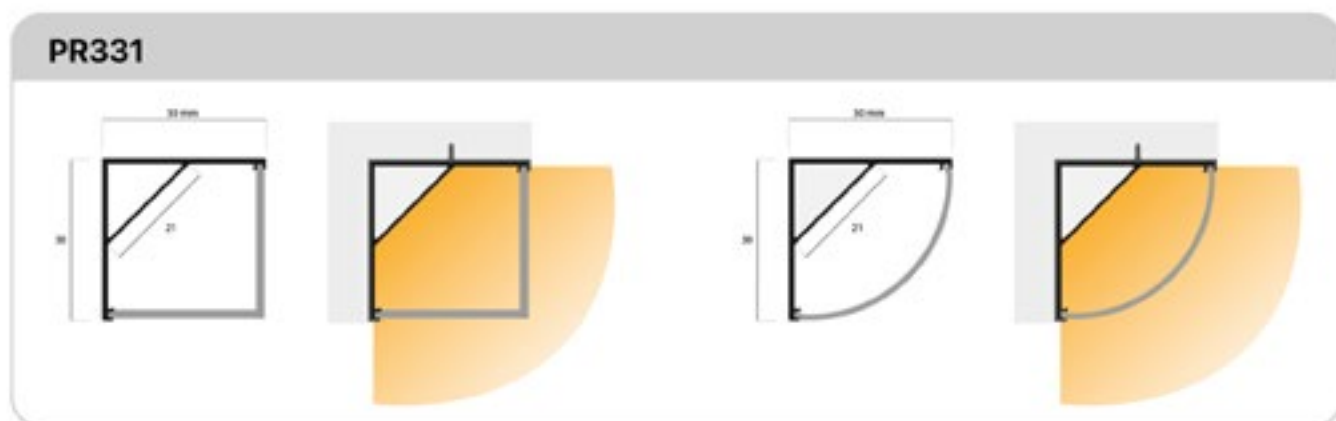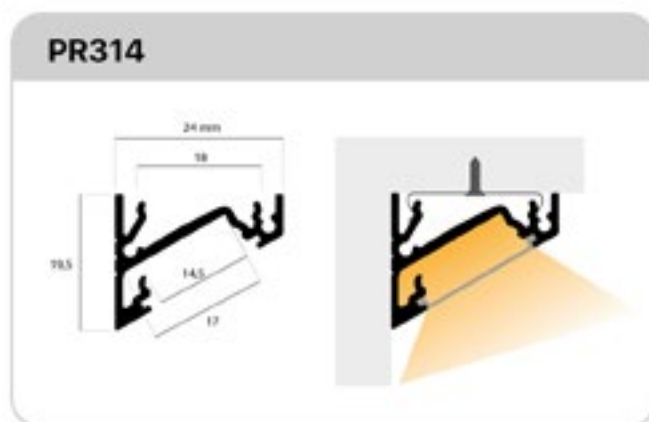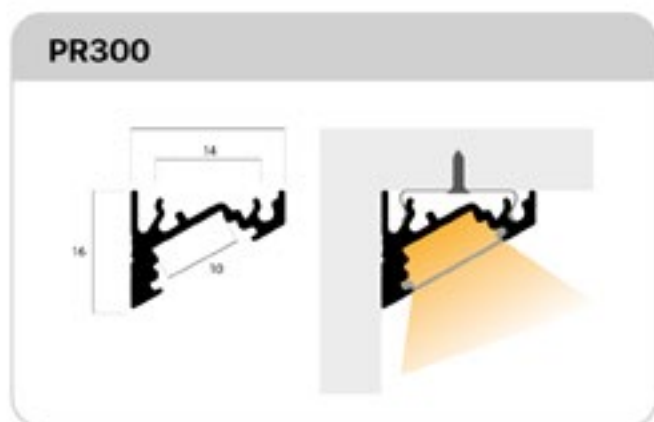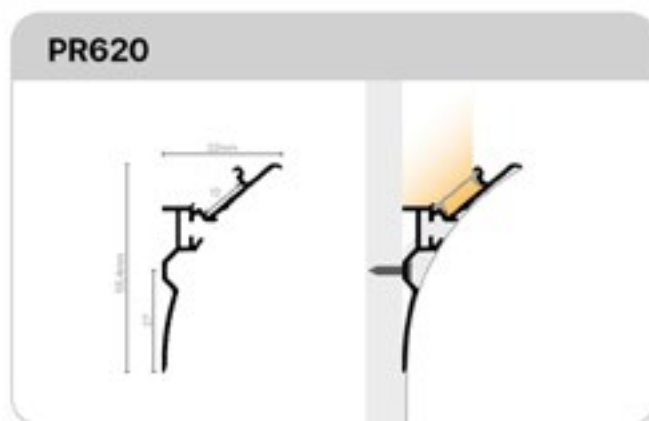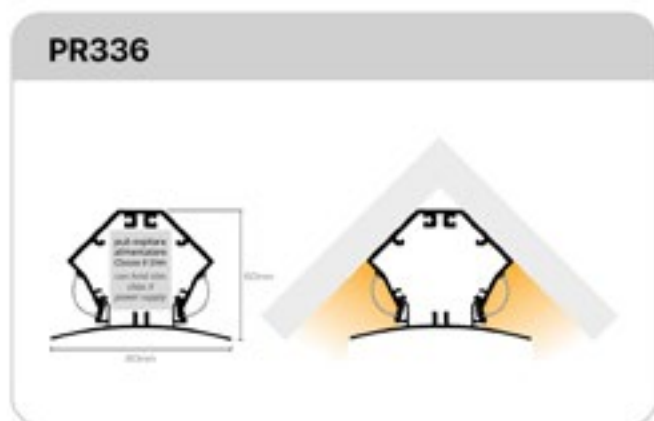

## PR336 - Profilo Angolare

### PR336 - Angular Profile





Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
● <b>PR336/3NE</b>	3MT	Nero	€ 290,00
● <b>PR336/3BI</b>	3MT	Bianco	€ 290,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

La parte posteriore del profilo è sempre color Silver.  
Mentre la parte frontale è in colorazione Bianca o Nera.

The back of the profile it is always Silver in color.  
While the front part it is available in White or Black.

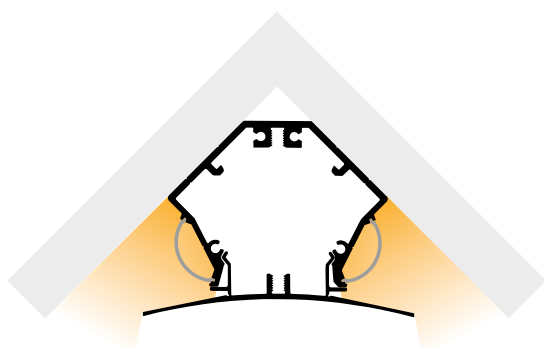

Possibilità di installazione  
Trasformatore Slim Classe II.

Possibility of installation  
Slim Class II power supply.



#### Accessori Accessories



**PR936/3 - € 22,00**  
Schermo curvo opale 3mt  
White curved cover 3mt





**EN336/BI - € 4,00**  
Tappo bianco  
White cap



**EN336/NE - € 4,00**  
Tappo nero  
Black cap

## PR620 - Profilo Angolare a Scomparsa

PR620 - Trimless Angular Profile

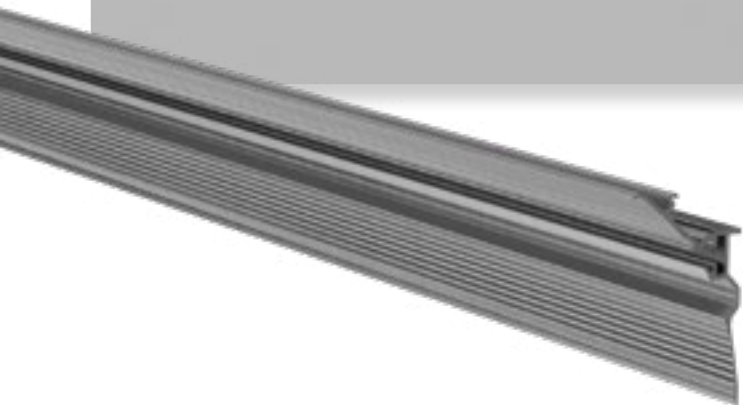
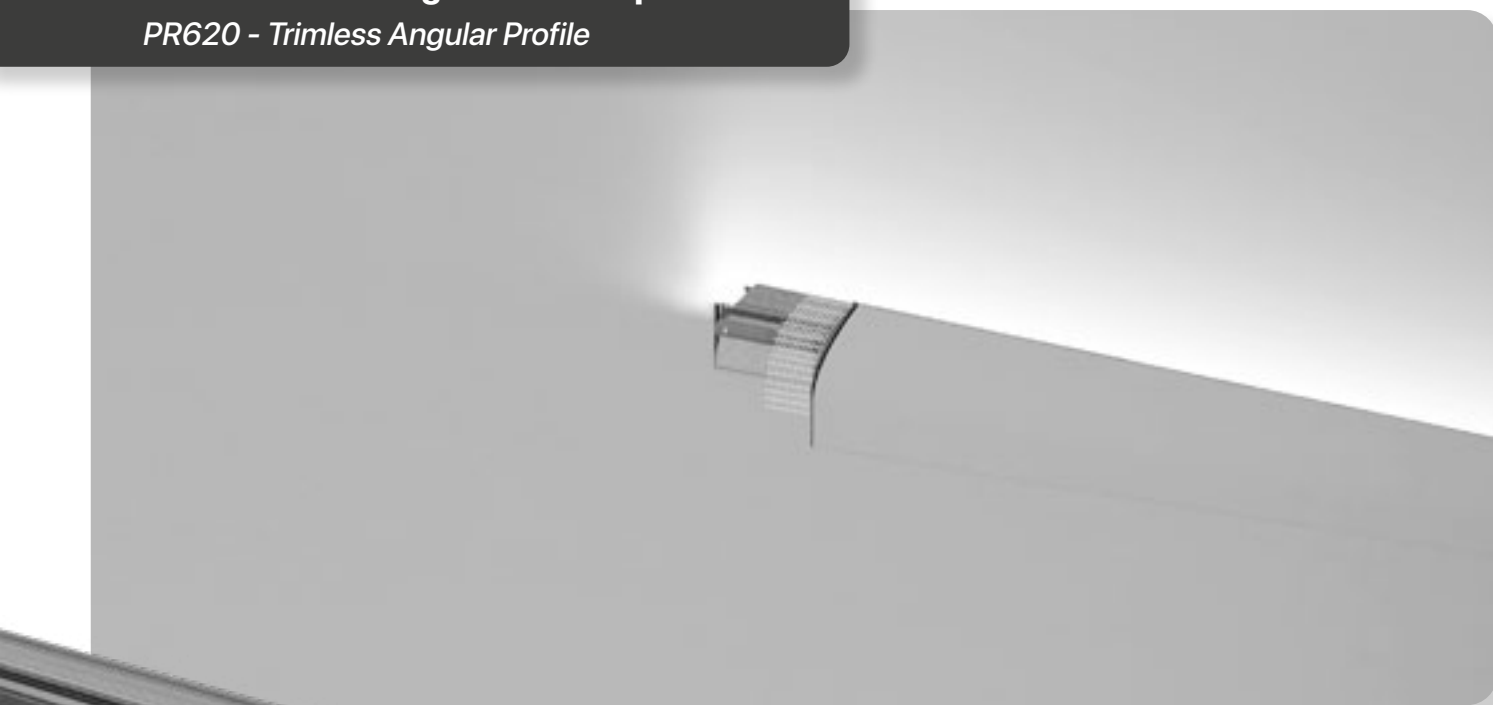


○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR620/3	3MT	Silver	€ 70,00



Dissipazione fino a 30w/mt

Power dissipation up to 30w/mt

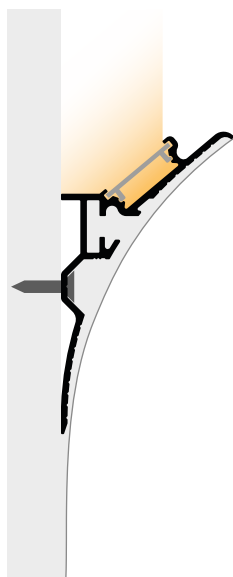

### Accessori Accessories




**EN620 - € 2,00**  
Tappo grigio  
Gray cap



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt


## PR300 - Profilo Angolare

### PR300 - Angular Profile

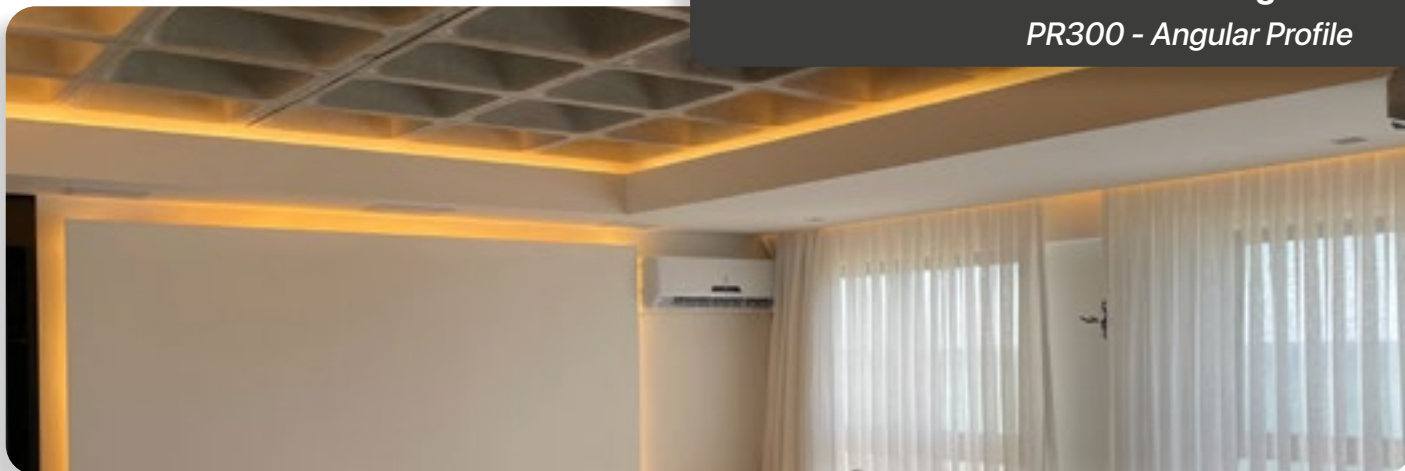

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR300	2MT	Silver	€ 24,50
● PR300/NE	2MT	Nero	€ 27,50
● PR300/BI	2MT	Bianco	€ 27,50
● PR300/3	3MT	Silver	€ 38,00
● PR300/3NE	3MT	Nero	€ 42,50
● PR300/3BI	3MT	Bianco	€ 42,50

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs

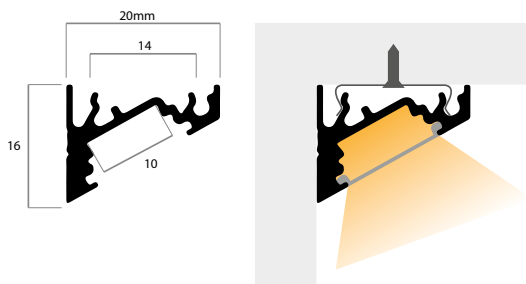

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR300/ORO	2MT	Oro	€ 49,00
● PR300/OTN	2MT	Ottone	€ 49,00
● PR300/TDM	2MT	Testa moro	€ 49,00

Codici RAL pag. 163  
RAL code pag. 163

 Dissipazione fino a 28w/mt  
Power dissipation up to 28w/mt

## Accessori Accessories



**EN000 - € 1,00**  
Staffa  
Bracket



**EN300 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap  
**EN300/NE** - Nero Black  
**EN300/BI** - Bianco White



**EN301 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole  
**EN301/NE** - Nero Black  
**EN301/BI** - Bianco White




**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3** - € 13,00  
3mt



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR910/3** - € 17,00  
3mt  
**PR910/10** - € 55,00  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt

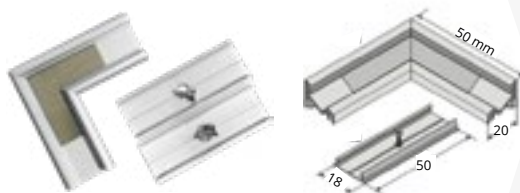


Connettore angolo 90° per profilo angolare PR300, completo di staffe per il fissaggio.

90° corner connector for PR300 corner profile, complete with fixing brackets.

○ Codice Code	Colore Color	Listino Price
● CO300	Silver	€ 21,00
● CO300/NE	Nero	€ 26,00
● CO300/BI	Bianco	€ 26,00



## PR314 - Profilo Angolare

PR314 - Angular Profile

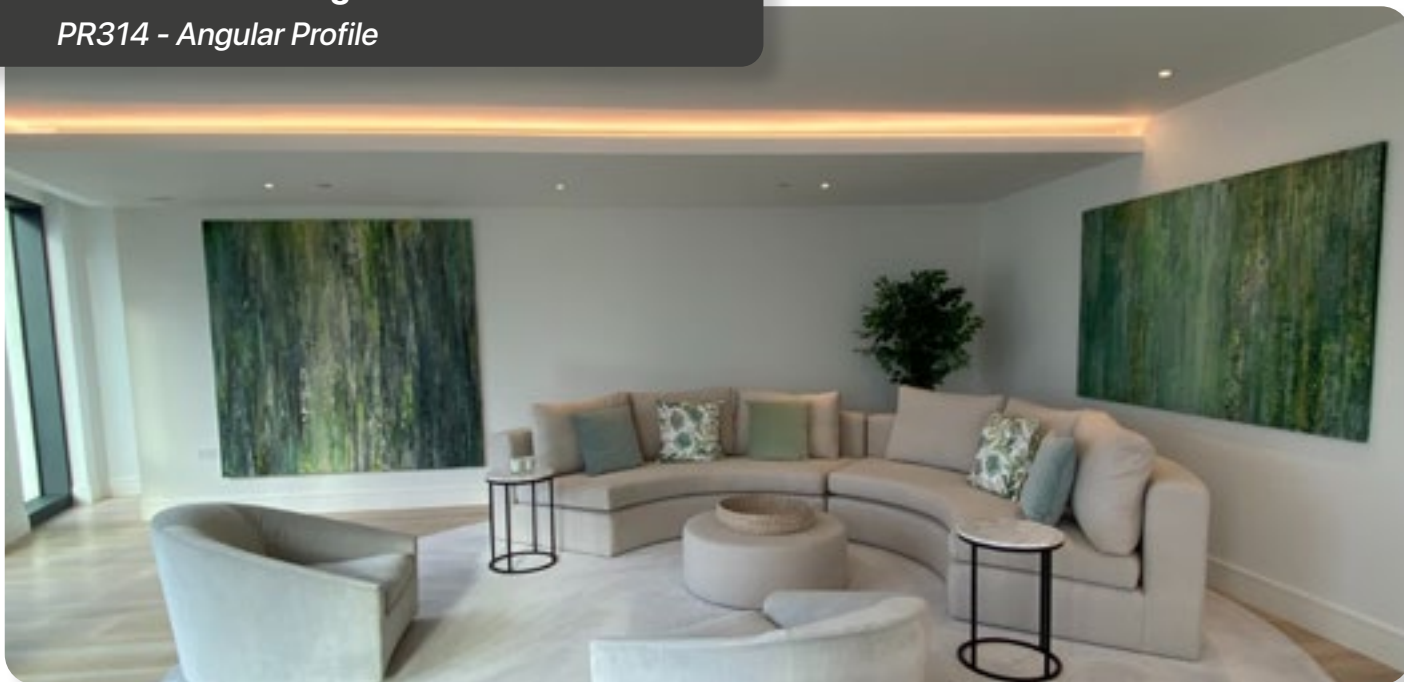

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
• PR314	2MT	Silver	€ 31,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt



### Accessori Accessories



**EN014 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN314 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap



**EN314/1 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole



**PR901 - € 20,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR901/3 - € 30,00**  
3mt



**PR911 - € 22,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR911/3 - € 33,00**  
3mt  
**PR911/10 - € 110,00**  
10mt




**PR911/NE - € 23,50**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt





## PR331 - Profilo Angolare per Superfici Piane

### PR331 - Angular Profile for Flat Surface

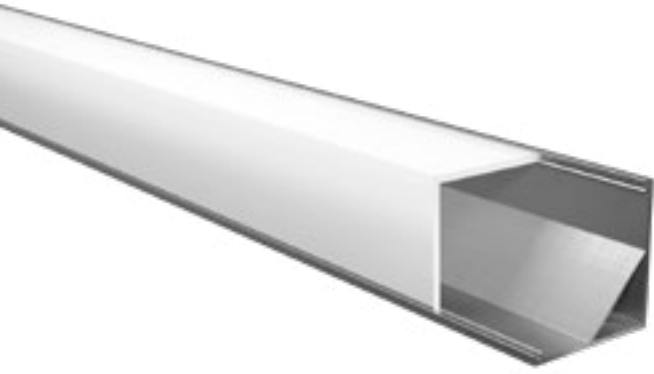

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR331	2MT	Silver	€ 30,00

 Dissipazione fino a 28w/mt  
Power dissipation up to 28w/mt



#### Accessori Accessories



**EN031 - € 1,20**  
Staffa  
Bracket




**PR933 - € 15,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt



**EN331 - € 1,20**  
Tappo chiuso  
Closed end cap





**EN331/1 - € 1,20**  
Tappo forato  
End cap with hole

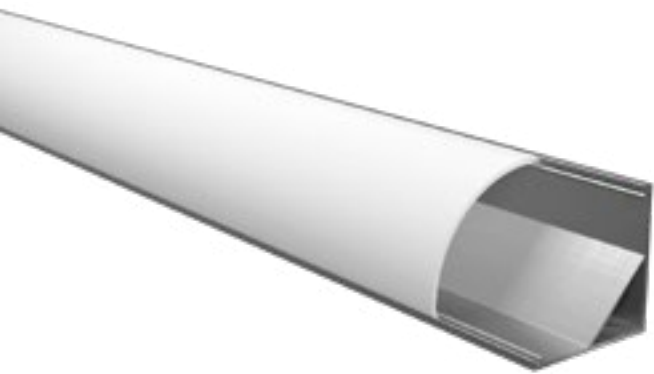

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR331	2MT	Silver	€ 37,00

 Dissipazione fino a 28w/mt  
Power dissipation up to 28w/mt



#### Accessori Accessories



**EN031 - € 1,20**  
Staffa  
Bracket



**PR935 - € 15,00**  
Schermo tondo opaco 2mt  
White rounded cover 2mt



**EN335 - € 1,20**  
Tappo curvo chiuso  
Curved closed end cap



**EN335/1 - € 1,20**  
Tappo curvo forato  
Curved end cap with hole




A modern office interior with a dark grey desk, a laptop, and a vertical light fixture.


# Profili a Sospensione

## Suspension Profiles


**PR560**

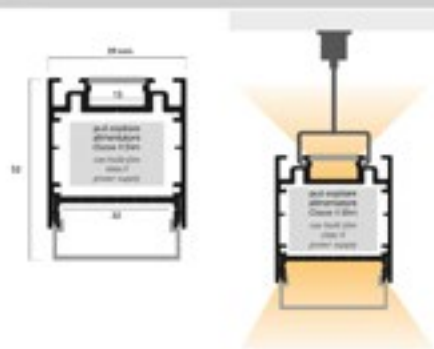


**PR230**

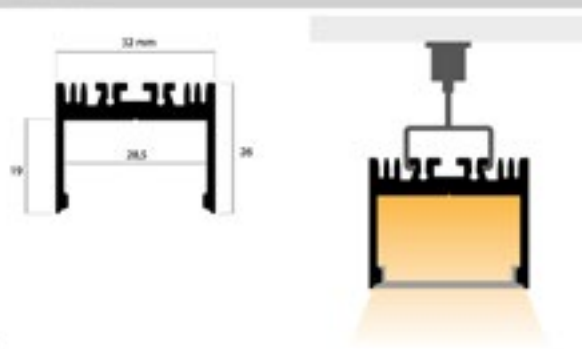


**PR550**

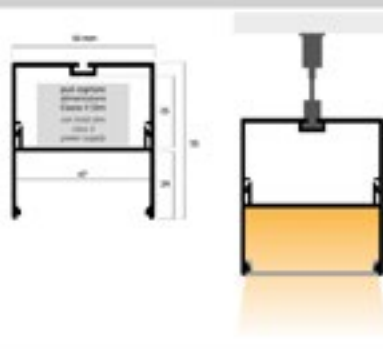

**PR570**


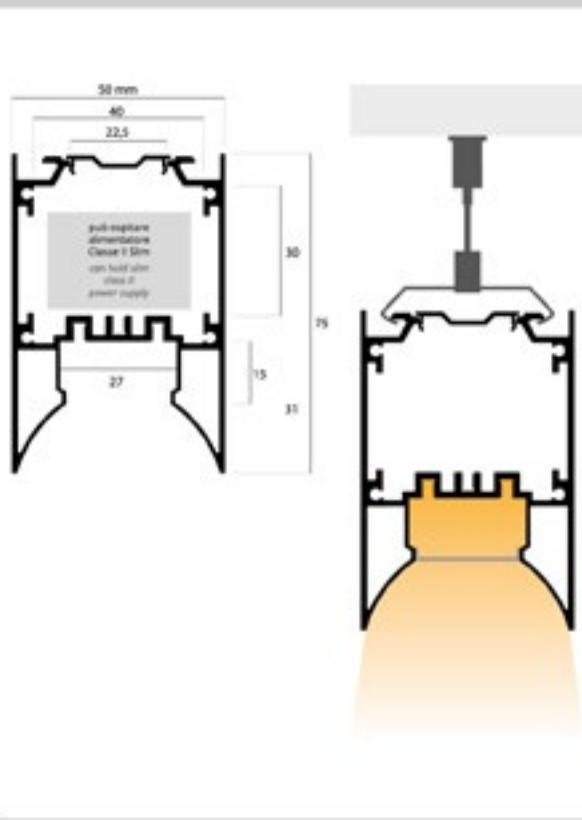


**PR750/BI**

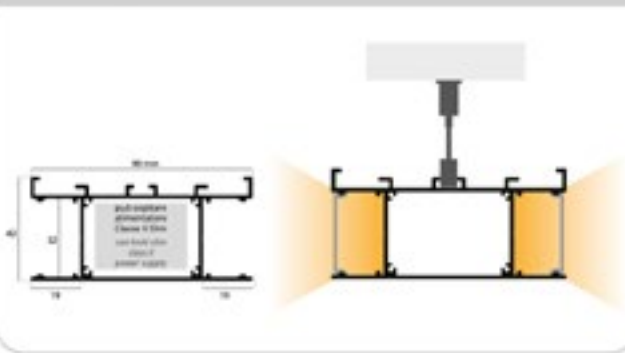

## PR560 - Profilo a Sospensione



PR560 - Suspension Profile

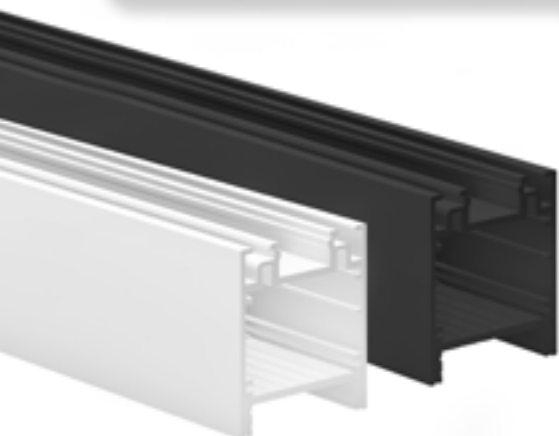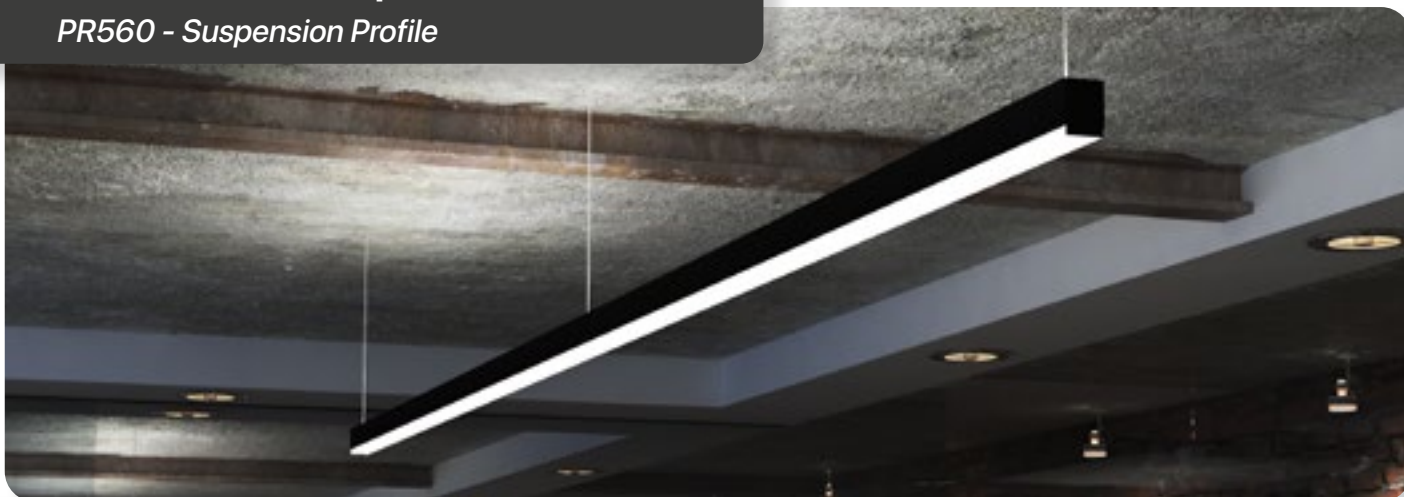

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR560/NE + PR561/NE	2MT	Nero	€ 106,50 + € 37,00
● PR560/BI + PR561/BI	2MT	Bianco	€ 106,50 + € 37,00

Il prodotto completo è composto dal codice PR560 + PR561 (pag. 172)  
The complete product consists of the code PR560 + PR561 (page 172)

 Dissipazione fino a 2x30w/mt  
Power dissipation up to 2x30w/mt

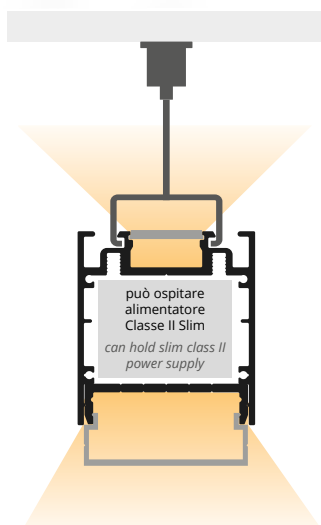

### Accessori Accessories



**EN006 - € 1,50**  
Staffa  
Bracket



**EN560/BI - € 2,50**  
Tappo chiuso bianco  
White closed end cap  
**EN560/NE - Nero Black**



**SN560/C - € 9,50**  
\*Kit sospensione (1pz)  
\*Suspension kit (1pc)



**PR960/1 - € 14,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt



**PR960 - € 23,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt

\*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit  
sospensione  
\*2 suspension kits are required to suspend a 2mt  
profile



**CO560/X - € 8,50**  
Connettore lineare  
Linear connector



**CO560 - € 8,50**  
Connettore 90°  
90° connector


Disponibile anche a Superficie: pag. 176 | Incasso: pag. 190  
 Also available Surface: pag. 176 | Recessed: pag. 190

## PR230 - Profilo Multifunzione a Sospensione PR230 - Multifunction Suspension Profile




○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR230	2MT	Silver	€ 72,00

 Dissipazione fino a 40w/mt  
 Power dissipation up to 40w/mt

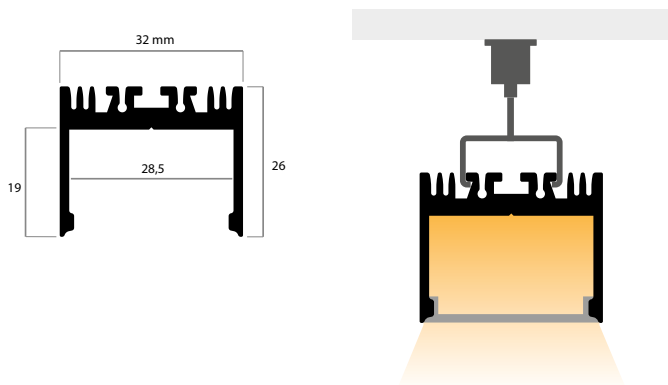

### Accessori Accessories



**SN230\* - € 16,00**  
 Kit sospensione con rosone bianco  
 Suspension kit with white rosette



**SN230/C\* - € 10,50**  
 \*Kit sospensione (1pz)  
 \*Suspension kit (1pc)



**EN231 - € 3,50**  
 Tappo in metallo  
 Metal cap




**PR931 - € 23,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt  
**PR931/10 - € 122,00**  
 10mt




**CO230X - € 7,00**  
 Connettore lineare  
 Linear connector



**CO230\*\* - € 28,50**  
 Angolo 90°  
 Corner 90°



**CO230T\*\* - € 34,00**  
 Angolo a T  
 T corner




\* Per sospendere un profilo di 2mt  
 occorrono 2 kit sospensione  
 \* 2 suspension kits are required to  
 suspend a 2mt profile


\*\* Per l'installazione degli angolari è  
 necessario il connettore CO230X  
 \*\* The CO230X connector is required to  
 install the corner pieces



**CO230C\*\* - € 42,50**  
 Angolo a croce  
 Cross corner






**CO230P\*\* - € 42,50**  
 Angolo Parete/Soffitto 90°  
 Wall/Ceiling corner 90°



## PR550 - Profilo a Sospensione

### PR550 - Suspension Profile

Installabile anche a Superficie pag.  
Can also be installed on Surface pag.

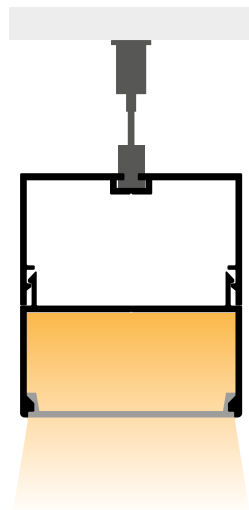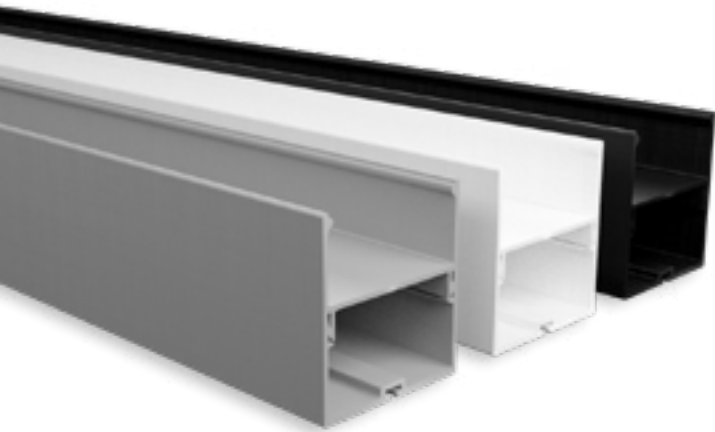

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR550	2MT	Silver	€ 95,00
● PR550/NE	2MT	Nero	€ 116,50
● PR550/BI	2MT	Bianco	€ 100,00
● PR550/3NE	3MT	Nero	€ 174,75
● PR550/3BI	3MT	Bianco	€ 150,00

Dissipazione fino a 55w/mt  
Power dissipation up to 55w/mt

#### Accessori Accessories



**EN550 - € 3,50**  
Tappo in plastica silver  
Silver plastic cap  
**EN550/NE - Nero Black**  
**EN550/BI - Bianco White**



**PR950 - € 28,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt



**CO550X - € 7,00**  
Connettore lineare  
Linear connector






**SN550/C - € 9,50**  
\*Kit sospensione (1pz)  
\*Suspension kit (1pc)

\*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione  
\*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

## PR570 - Profilo a Sospensione

### PR570 - Suspension Profile

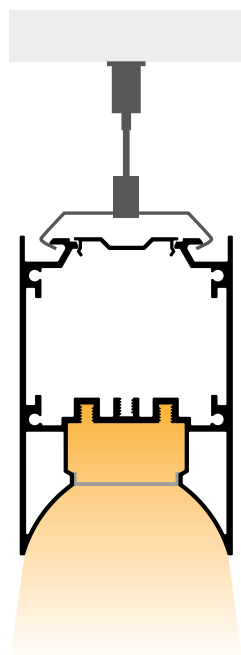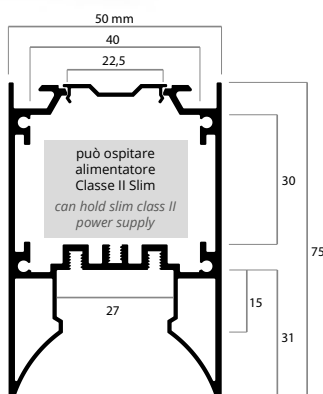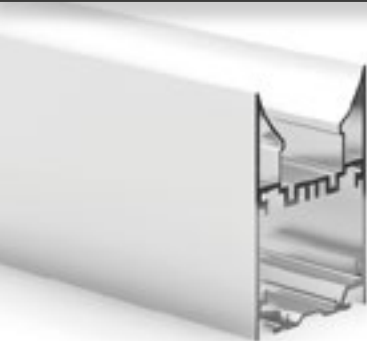

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR570	2MT	Silver	€ 153,50

Dissipazione fino a 60w/mt  
Power dissipation up to 60w/mt

#### Accessori Accessories



**EN570 - € 6,00**  
Tappo  
End cap



**PR970 - € 23,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt




**SN570/C - € 9,50**  
\*Kit sospensione (1pz)  
\*Suspension kit (1pc)

\*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione  
\*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

Disponibile anche per montaggio a Parete: pag. 198  
 Also available in Wall mounting: pag. 198



## PR750 - Profilo a Sospensione

PR750 - Suspension Profile

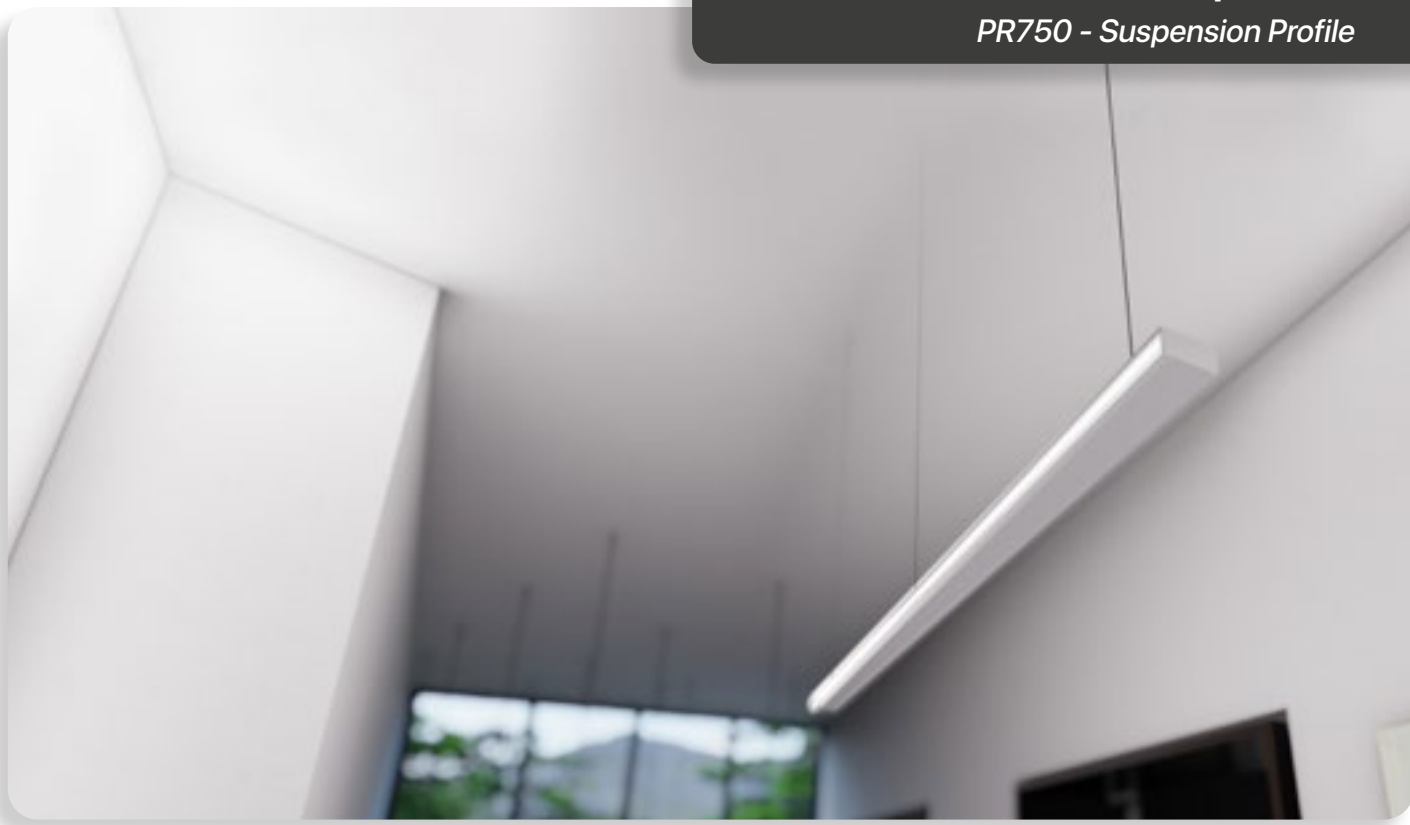

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR750/BI	2MT	Bianco	€ 138,00

 Dissipazione fino a 2x30w/mt  
 Power dissipation up to 2x30w/mt

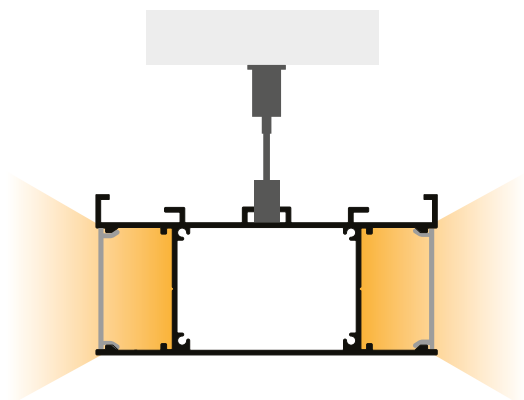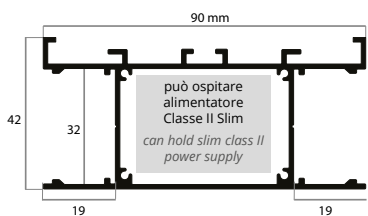

### Accessori Accessories



**EN750/BI - € 6,00**  
 Tappo  
 End cap



**PR975 - € 20,00**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt



**SN570/C - € 9,50**  
 \*Kit sospensione (1pz)  
 \*Suspension kit (1pc)



**CO750X - € 7,00**  
 Connettore lineare  
 Linear connector





\*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione  
 \*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile





# Profili da Parete

## Wall Profiles



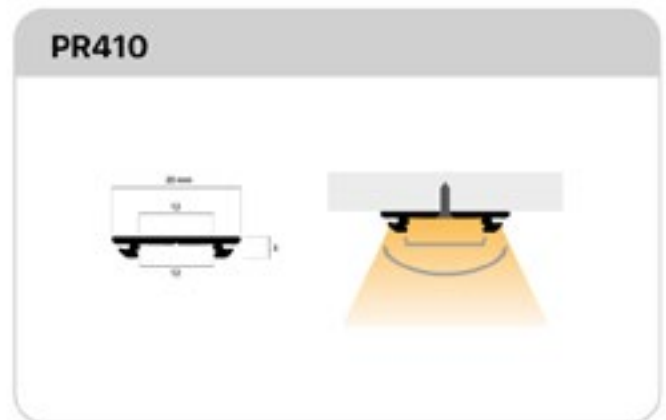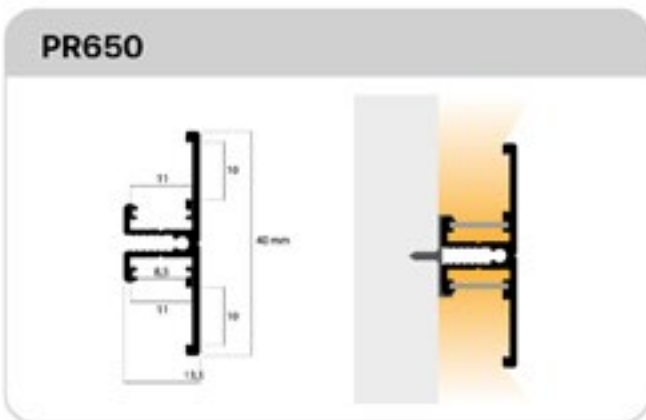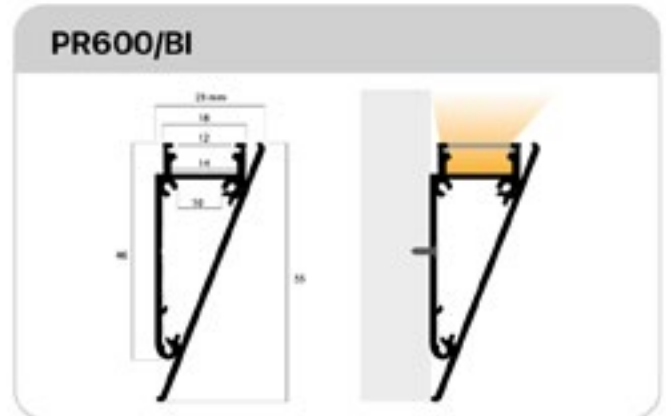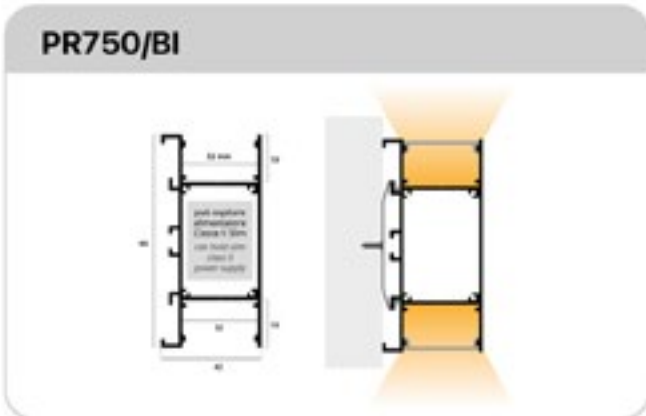


**Bandelle dissipatrici**  
Dissipator bands

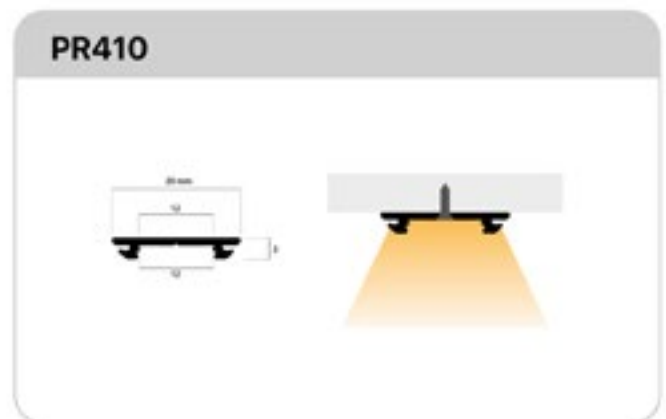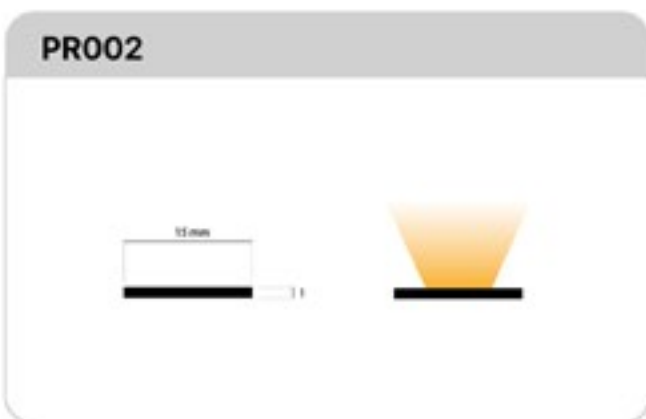



**PR750 - Profilo da Parete**  
PR750 - Wall Profile

Disponibile anche per montaggio a Sospensione: pag. 197  
Also available in Suspension mounting: pag. 197

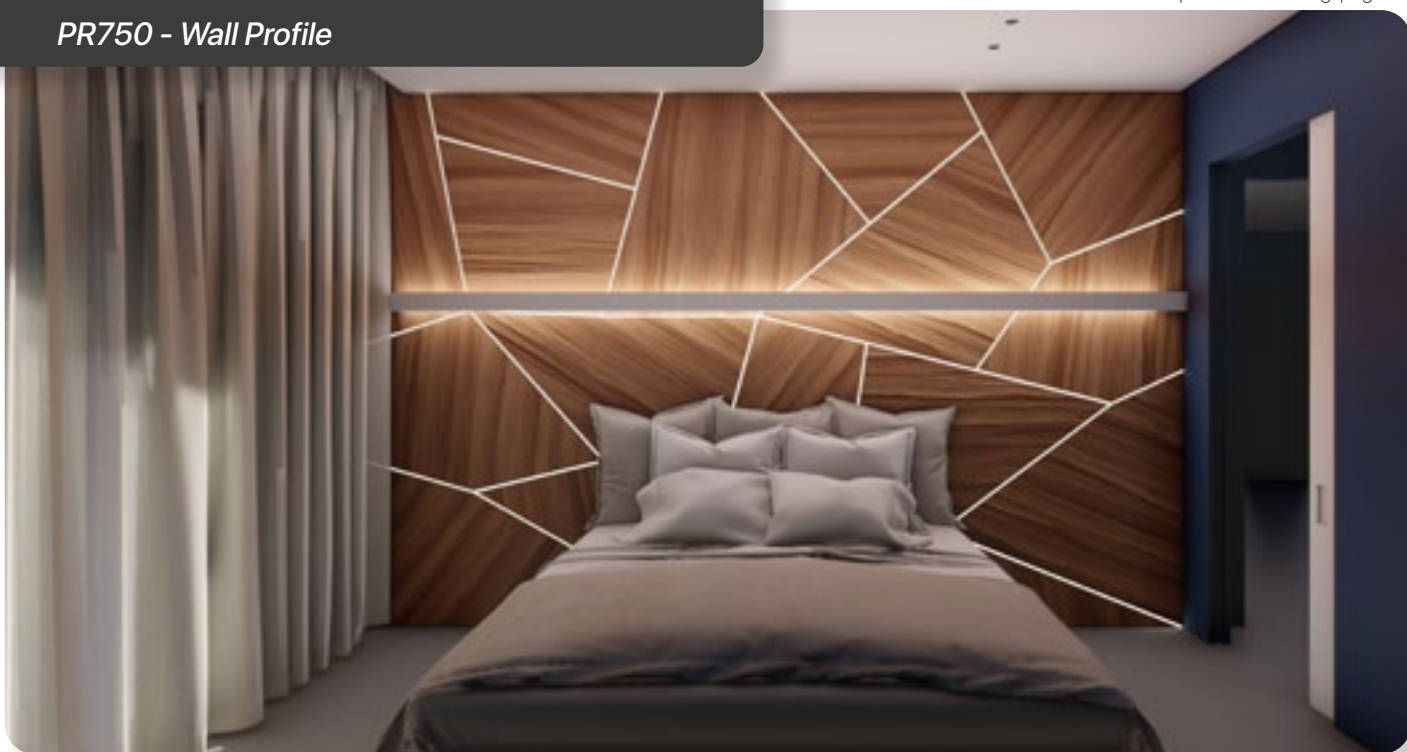

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR750/BI	2MT	Bianco	€ 138,00

 Dissipazione fino a 2x30w/mt  
Power dissipation up to 2x30w/mt

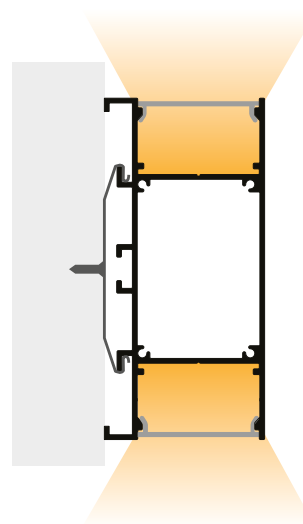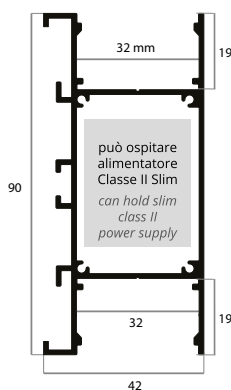

**Accessori**  
Accessories



**EN750/BI - € 6,00**  
Tappo  
End cap



**PR975 - € 20,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt




**EN075 - € 4,00**  
Staffa posteriore  
Back bracket



**CO750X - € 7,00**  
Connettore lineare  
Linear connector



## PR600 - Profilo da Parete

PR600 - Wall Profile

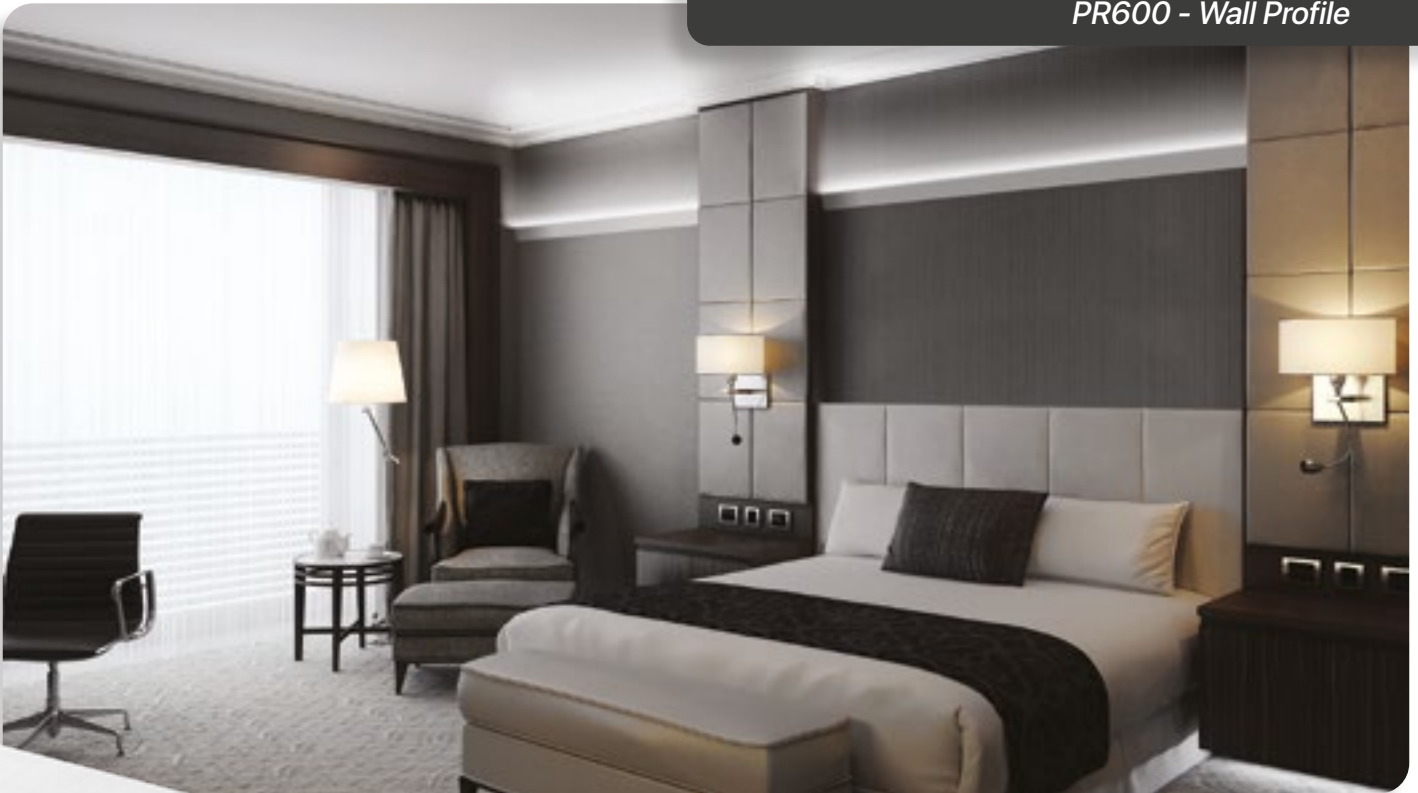

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR600/BI	2MT	Bianco	€ 70,00

 Dissipazione fino a 30w/mt  
Power dissipation up to 30w/mt

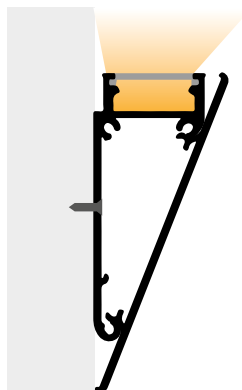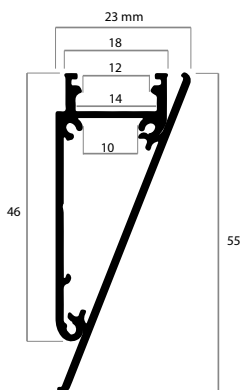

### Accessori Accessories



**EN600/BI - € 2,00**  
Tappo chiuso bianco  
White closed end cap



**PR912 - € 16,00**  
Schermo opaco ad arco  
Arched white cover



**CO600/BI - € 32,00**  
Connettore angolo 90° bianco  
con staffe per il fissaggio  
White 90° connector with  
attachment brackets



**PR900 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
3mt



**PR910 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt

**PR910/3 - € 17,00**


3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
Schermo nero 2mt  
Black cover 2mt



## PR650 - Profilo da Parete

PR650 - Wall Profile

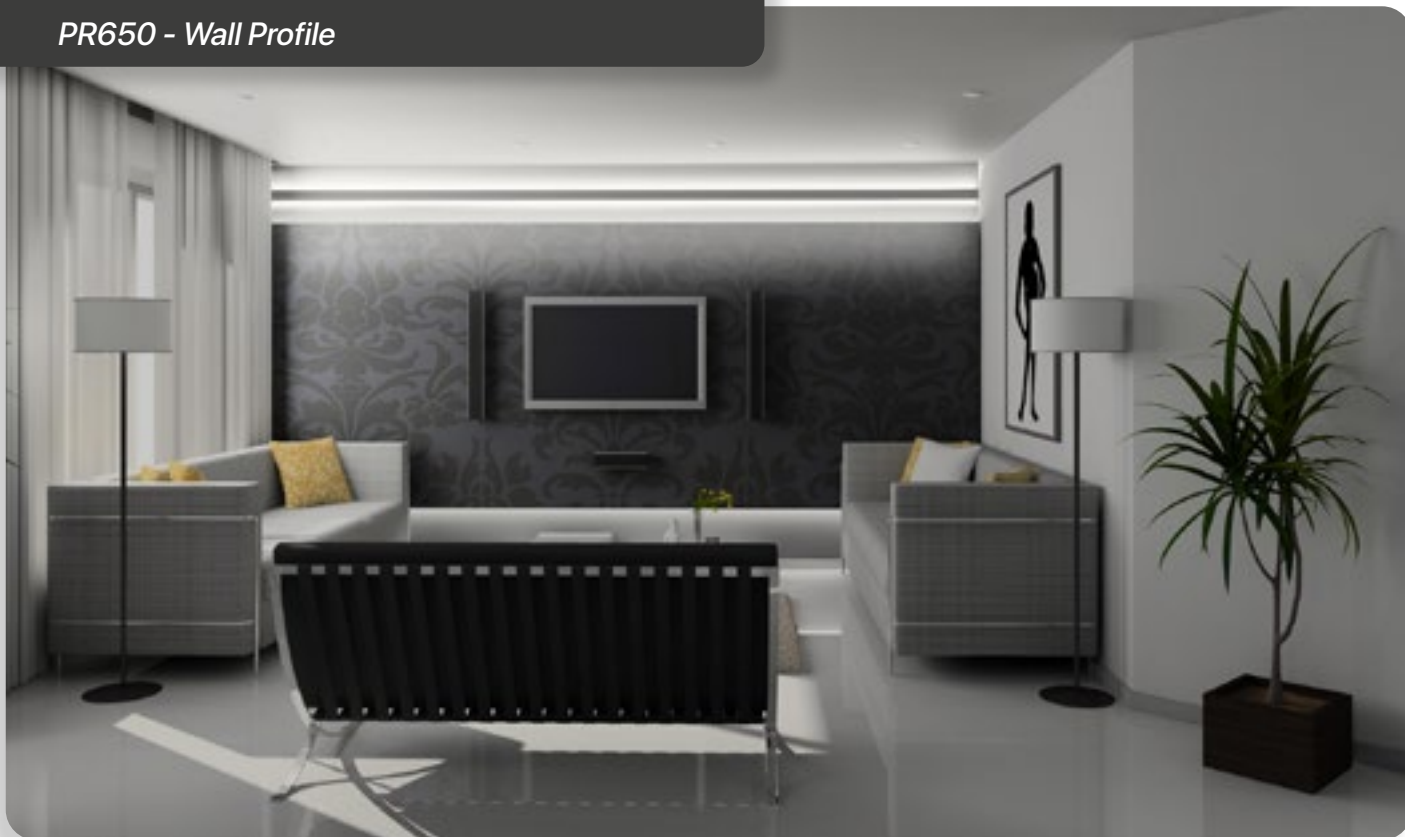

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● <b>PR650</b>	2MT	Silver	€ 40,00
● <b>PR650/NE</b>	2MT	Nero	€ 47,50
● <b>PR650/BI</b>	2MT	Bianco	€ 47,50

 Dissipazione fino a 2x16w/mt  
Power dissipation up to 2x16w/mt

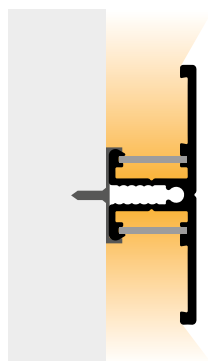

### Accessori Accessories



**EN000 - € 1,00**  
Staffa  
Bracket




**EN650 - € 2,00**  
Tappo chiuso silver  
Silver closed end cap  
**EN650/NE - Nero Black**  
**EN650/BI - Bianco White**



**PR851 - € 6,00**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt






**PR410 - Profilo per Superfici Curve**  
**PR410 - Profile for Curved Surface**

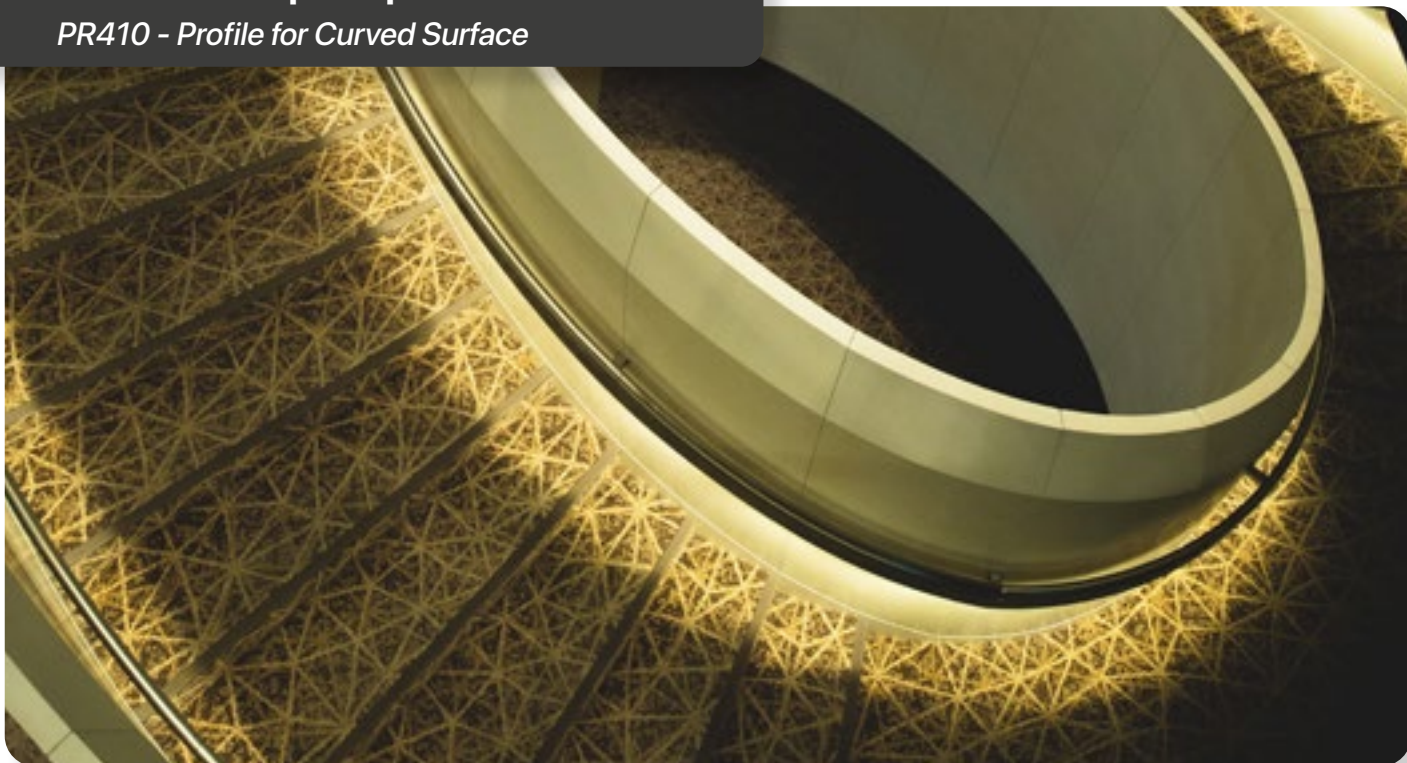

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● PR410	2MT	Silver	€ 10,00

 Dissipazione fino a 16w/mt  
 Power dissipation up to 16w/mt

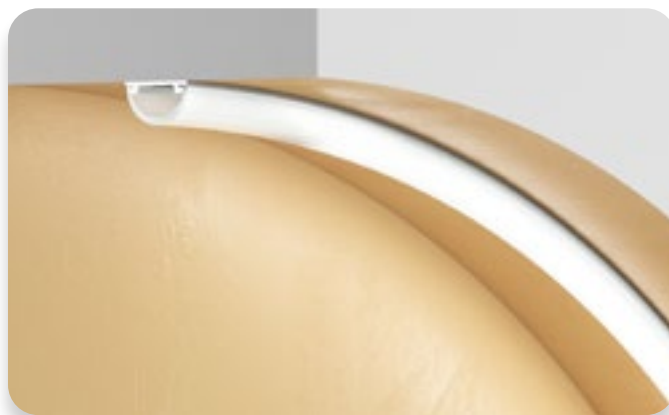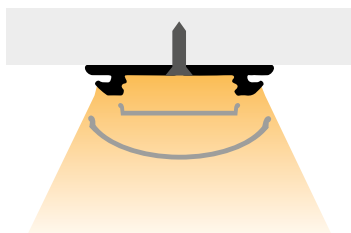

**Accessori**  
**Accessories**



**EN004 - € 2,00**  
 Staffa  
 Bracket



**EN410 - € 1,00**  
 Tappo per schermo basso  
 Low screen cap



**EN411 - € 1,00**  
 Tappo per schermo alto  
 High screen cap



**PR900 - € 9,00**  
 Schermo trasparente 2mt  
 Transparent cover 2mt  
**PR900/3 - € 13,00**  
 3mt



**PR910 - € 10,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt  
**PR910/3 - € 17,00**  
 3mt  
**PR910/10 - € 55,00**  
 10mt



**PR910/NE - € 17,00**  
 Schermo nero 2mt  
 Black cover 2mt



**PR912 - € 16,00**  
 Schermo opaco ad arco  
 Arched white cover

**Bandelle dissipatrici**  
Dissipator bands





Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR002	2MT	Silver	€ 7,00

 Dissipazione fino a 12w/mt  
Power dissipation up to 12w/mt



Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PR410	2MT	Silver	€ 10,00

 Dissipazione fino a 16w/mt  
Power dissipation up to 16w/mt

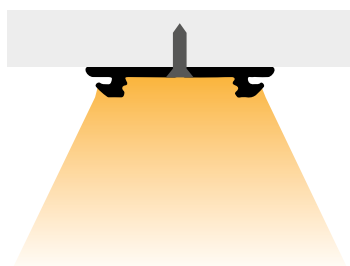

**Accessori**  
Accessories



**EN004 - € 2,00**  
Staffa  
Bracket



LINE **IN**

**Profili in Cartongesso**  
Plasterboard Profiles







**PG270 - Profilo incassato in Cartongesso**  
**PG270 - Recessed Plasterboard Profile**



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● <b>PG270</b>	2MT	Cartongesso	€ 100,00

Imballi da 8pz  
 Packs with 8pcs

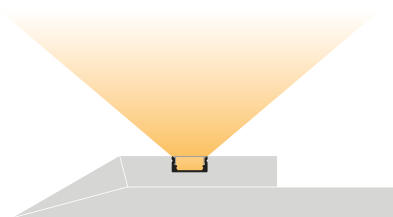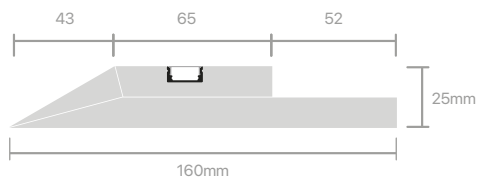

**Accessori**  
**Accessories**



**EN110 - € 1,00**  
 Tappo chiuso  
 Closed end cap



**EN110/1 - € 1,00**  
 Tappo forato  
 End cap with hole



**PR990 - € 9,00**  
 Schermo trasparente 2mt  
 Transparent cover 2mt



**PR991 - € 10,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt

**PR991/10 - € 52,50**  
 Schermo opaco 10mt  
 White cover 10mt



## PG165 - Profilo incassato in Cartongesso

PG165 - Recessed Plasterboard Profile



Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PG165	2MT	Cartongesso	€ 125,00

Imballi da 2pz  
Packs with 2pcs

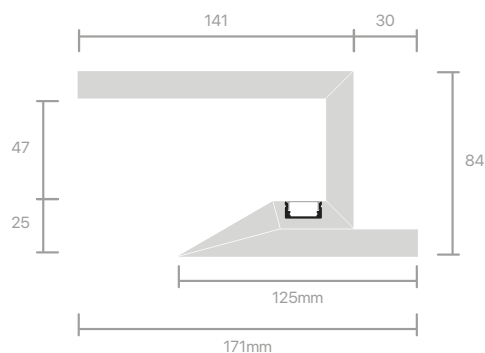

### Accessori Accessories



**EN110 - € 1,00**  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN110/1 - € 1,00**  
Tappo forato  
End cap with hole




**PR990 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt



**PR991 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt


**PR991/10 - € 52,50**  
Schermo opaco 10mt  
White cover 10mt

**PG166 - Profilo incassato in Cartongesso**  
**PG166 - Recessed Plasterboard Profile**

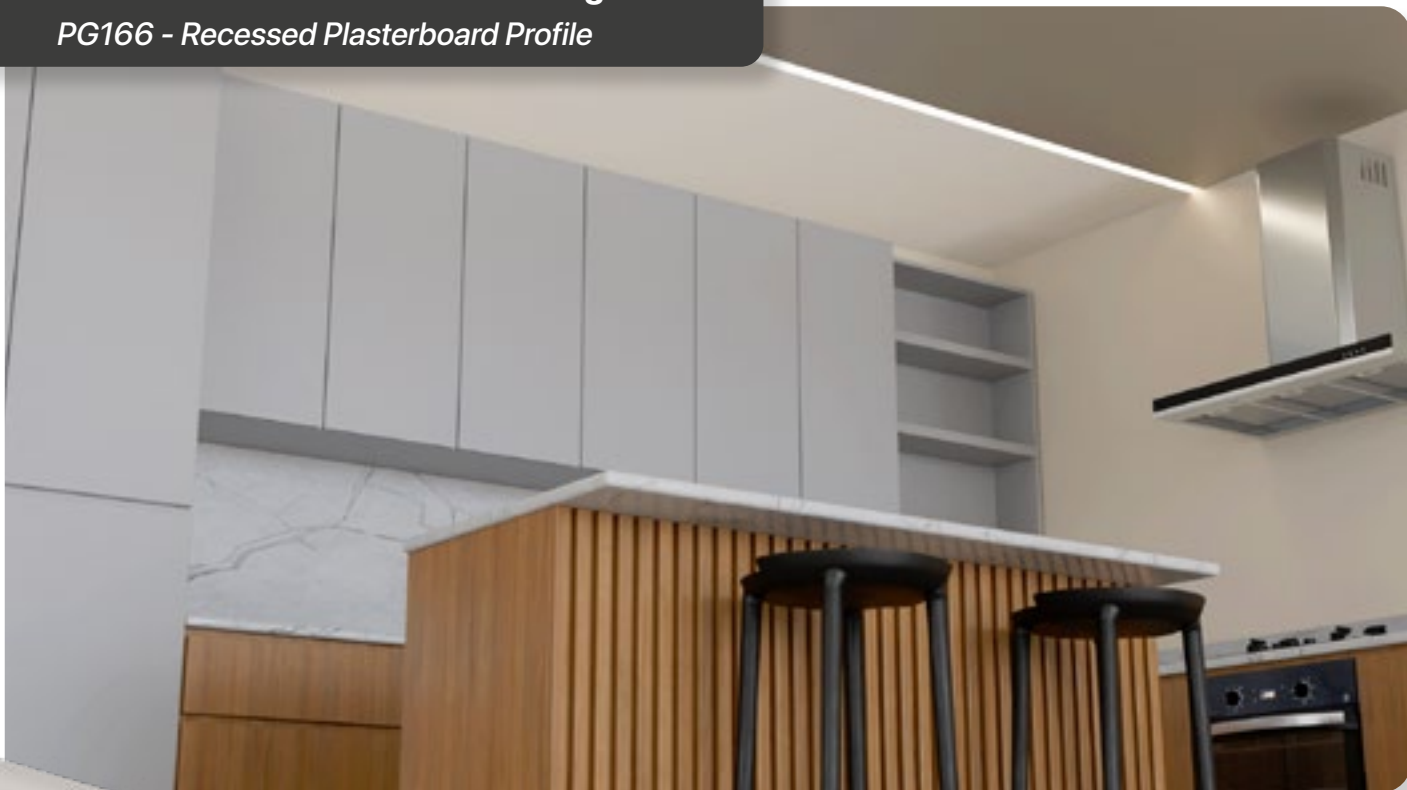

○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● <b>PG166</b>	2MT	Cartongesso	€ 135,00

Imballi da 2pz  
 Packs with 2pcs

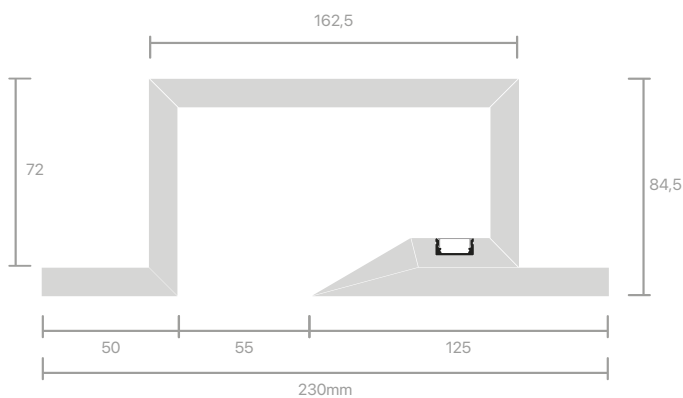

**Accessori**  
**Accessories**



**EN110 - € 1,00**  
 Tappo chiuso  
 Closed end cap



**EN110/1 - € 1,00**  
 Tappo forato  
 End cap with hole



**PR990 - € 9,00**  
 Schermo trasparente 2mt  
 Transparent cover 2mt



**PR991 - € 10,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt


**PR991/10 - € 52,50**  
 Schermo opaco 10mt  
 White cover 10mt

**PG245 - Profilo incassato in Cartongesso**  
*PG245 - Recessed Plasterboard Profile*



○ Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
● <b>PG245</b>	2MT	Cartongesso	€ 140,00

Imballi da 2pz  
 Packs with 2pcs

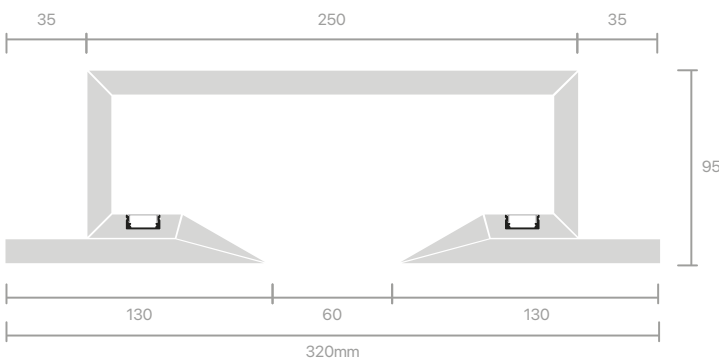

**Accessori**  
 Accessories



**EN110 - € 1,00**  
 Tappo chiuso  
 Closed end cap



**EN110/1 - € 1,00**  
 Tappo forato  
 End cap with hole



**PR990 - € 9,00**  
 Schermo trasparente 2mt  
 Transparent cover 2mt



**PR991 - € 10,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt


**PR991/10 - € 52,50**  
 Schermo opaco 10mt  
 White cover 10mt



LINE **IN**

## PG105 - Profilo incassato in Cartongesso



PG105 - Recessed Plasterboard Profile

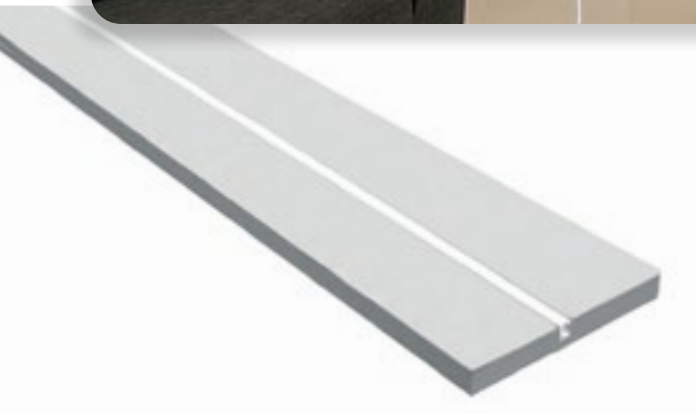


Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PG105	2MT	Cartongesso	€ 95,50

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs

 Dissipazione fino a 16w/mt  
Power dissipation up to 16w/mt

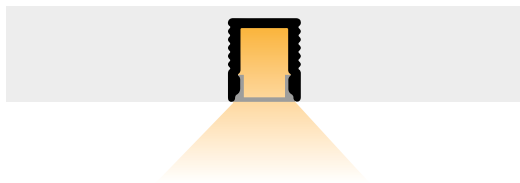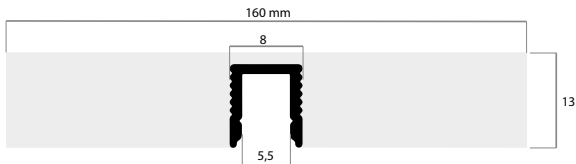

### Accessori Accessories



#### COG105 - € 52,00

Connettore angolo 90° in cartongesso  
B 160mm x H 260mm x Sp 13mm  
Plasterboard 90° angle connector  
B 160mm x H 260mm x Th 13mm



#### EN105 - € 1,00

Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap



#### EN105/1 - € 1,00

Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole



#### PR905 - € 8,50

Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt




#### PR915 - € 11,50

Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt

## PG110 - Profilo incassato in Cartongesso



PG110 - Recessed Plasterboard Profile

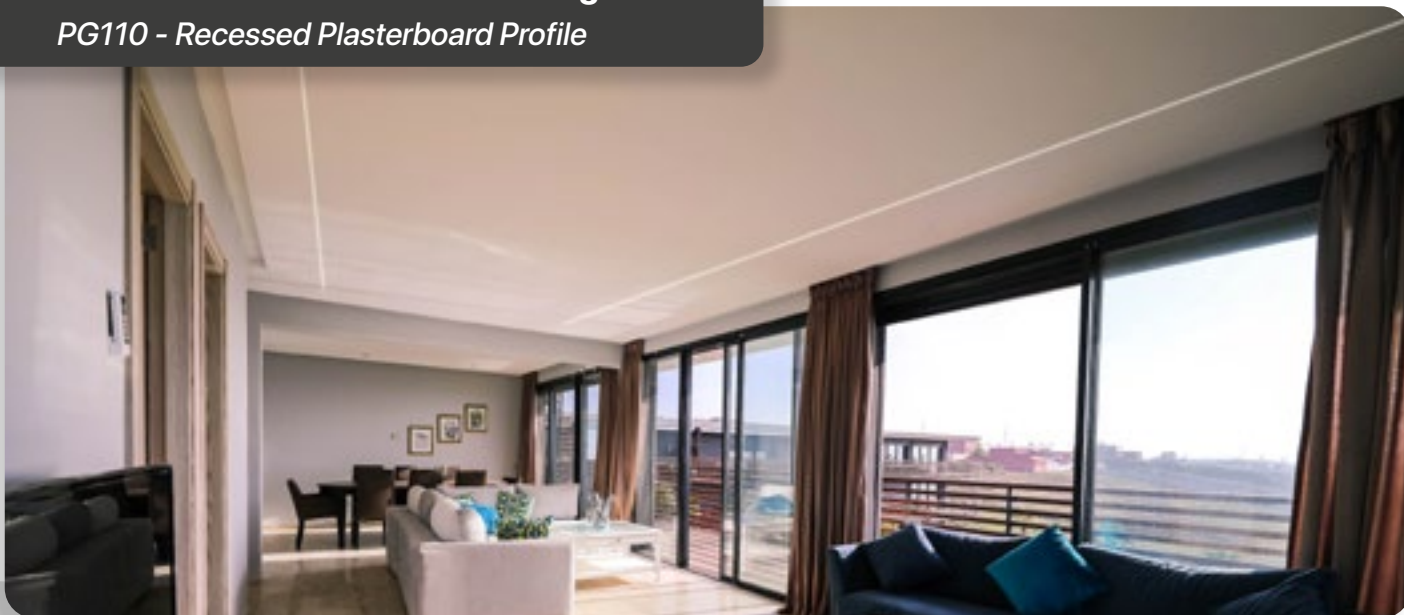

Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PG110	2MT	Cartongesso	€ 95,50

Ordine minimo 10pz  
MOQ 10pcs

 Dissipazione fino a 20w/mt  
Power dissipation up to 20w/mt

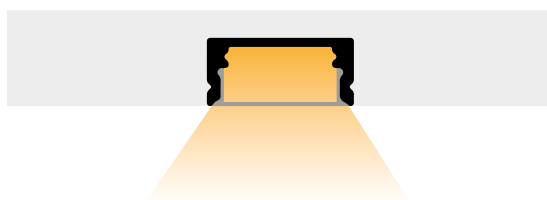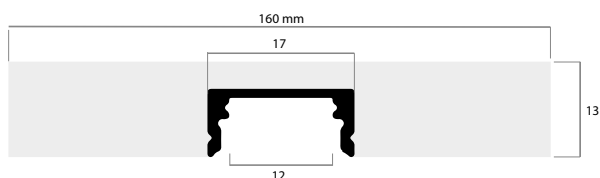

### Accessori Accessories



**PR990 - € 9,00**  
Schermo trasparente 2mt  
Transparent cover 2mt




**EN110 - € 1,00**  
Tappo chiuso grigio  
Grey closed end cap



**PR991 - € 10,50**  
Schermo opaco 2mt  
White cover 2mt  
**PR991/10 - € 52,50**  
10mt



**EN110/1 - € 1,00**  
Tappo forato grigio  
Grey end cap with hole



**COG110 - € 52,00**  
Connettore angolo 90° in cartongesso  
B 160mm x H 260mm x Sp 13mm  
Plasterboard 90° angle connector  
B 160mm x H 260mm x Th 13mm





LINE **IN**

LINE **IN**  
GLASROC®



## **PROFILO IN ALLUMINIO IN GLASROC® PER ESTERNI**

*OUTDOOR ALUMINUM PROFILE IN GLASROC®*

Glasroc® è la lastra in gesso fibrorinforzato specifica per applicazioni esterne.


La lastra Glasroc® è formata da un nucleo in gesso contenente additivi speciali, che la rendono resistente all'umidità e alla muffa.

È armata su entrambe le facce da tessuto in fibra di vetro (glass mat) con rivestimento resistente ai raggi UV, queste caratteristiche permettono alte prestazioni in ambienti umidi.

Glasroc®, priva di cellulosa, possiede un'elevata resistenza alla formazione di muffe, ed è indicata per essere installata in esterno e in ambienti molto umidi.

I rivestimenti in fibra di vetro sono coesi con il nucleo in gesso, creando un pannello altamente resistente e solido, dall'eccezionale integrità.



**PG110/GR - Profilo incassato in Lastra GLASROC®**  
**PG110/GR - Recessed Profile in GLASROC® sheet**

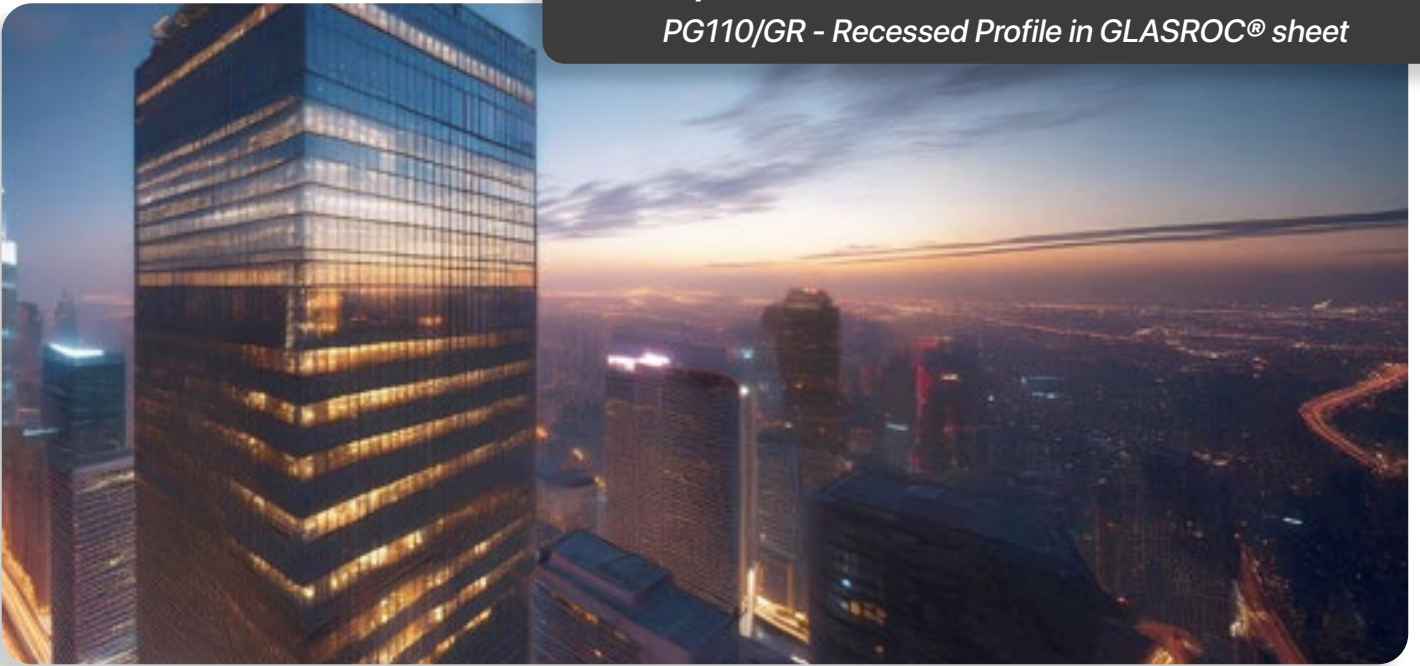


Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	Listino Price
PG110/GR	2MT	Cartongesso	€ 201,50

Ordine minimo 10pz  
 MOQ 10pcs

 Dissipazione fino a 20w/mt  
 Power dissipation up to 20w/mt

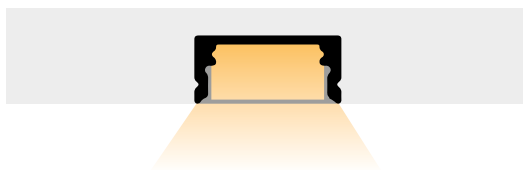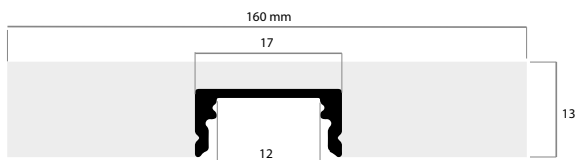

**Accessori**  
**Accessories**



**COG110/GR - € 95,50**  
 Connettore angolo 90° in Glasroc®  
 B 160mm x H 260mm x Sp 13mm  
 90° corner connector in Glasroc®  
 B 160mm x H 260mm x Th 13mm



**EN110 - € 1,00**  
 Tappo chiuso grigio  
 Grey closed end cap



**EN110/1 - € 1,00**  
 Tappo forato grigio  
 Grey end cap with hole



**PR990 - € 9,00**  
 Schermo trasparente 2mt  
 Transparent cover 2mt



**PR991 - € 10,50**  
 Schermo opaco 2mt  
 White cover 2mt  
**PR991/10 - € 52,50**  
 10mt

# BARRE LED CUSTOM

Scopri come customizzare la tua Barra LED

## CUSTOM LED BARS

Find out how to customize your LED Bar

PER LA TUA CONFIGURAZIONE  
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA



ACCENSIONE

## BARRE LED



ACCENSIONE



### ACCENSIONE ON/OFF

La barra LED si potrà accendere e spegnere tramite interruttore a parete o presa comandata.



### INTERRUTTORE TOUCH

Sfiora il sensore in prossimità del LED colore blu e accendi e spegni la barra LED touch. Tieni premuto e regola l'intensità luminosa.



### SENSORE DI PROSSIMITÀ

La barra LED si accenderà solo quando ci sarà un movimento in prossimità del sensore.

Codice Code	Descrizione Description	Temp. Temp.	Colore Color	Lunghezza Lenght	W/MT W/MT	DC DC
<b>BL500210/LBC</b>	Barra con sensore di presenza IR	3000K	Silver	1MT	12W/MT	24V
<b>BL100110/LBC</b>	Barra senza interruttore	3000K	Silver	1MT	12W/MT	24V
<b>BL100010/LBC</b>	Barra touch dimmerabile Silver	3000K	Silver	1MT	12W/MT	24V
<b>BL100011/LBC</b>	Barra touch dimmerabile Bianco	3000K	Bianco	1MT	12W/MT	24V
<b>BL100012/LBC</b>	Barra touch dimmerabile Nero	3000K	Nero	1MT	12W/MT	24V

# BARRE LED RESINATE IP68

IP68 RESIN LED BARS

PER LA TUA CONFIGURAZIONE  
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA



## BARRA LED RESINATA IP68

- Barra LED resinata in alluminio
- Grado di Protezione IP68
- Rivestimento in resina poliuretanic opalina vetrificata per una migliore diffusione della luce con trattamento anti raggi UV
- *LED resin bar in aluminum*
- *IP68 protection degree/level*
- *Poliuretanic opaline resin vitrified cover for better light diffusion, UV resistant*

Codice Code	Descrizione Description	Temp. Temp.	Colore Color	Lunghezza Length	W/MT W/MT	DC DC
<b>BR1010LBC</b>	Barra resinata IP68	3000K	Silver	1MT	20W/MT	24V
<b>BR1010LBN</b>	Barra resinata IP68	4000K	Silver	1MT	20W/MT	24V
<b>BR1010LBI</b>	Barra resinata IP68	6000K	Silver	1MT	20W/MT	24V



# TRASFORMATORI


Compatti - 48V - IP67 - Classe II - DALI

# POWER SUPPLY

Compact - 48V - IP67 - Class II - DALI




**Trasformatore 25W**

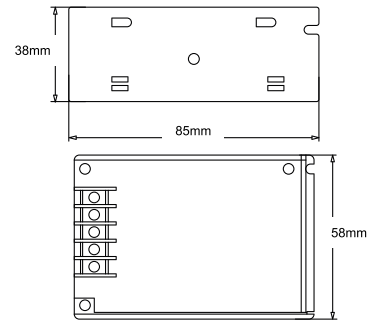

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2425</b>	20	25W	24V	€ 25,00
<b>TR1225</b>	20	25W	12V	€ 25,00

**Trasformatore 40W**

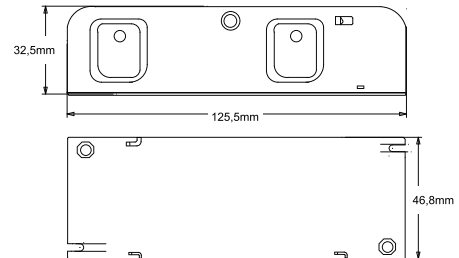


Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2440</b>	20	40W	24V	€ 32,00
<b>TR1240</b>	20	40W	12V	€ 32,00

**Trasformatore 80W**



Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2480</b>	20	80W	24V	€ 37,00
<b>TR1280</b>	20	80W	12V	€ 37,00

**Trasformatore 100W**

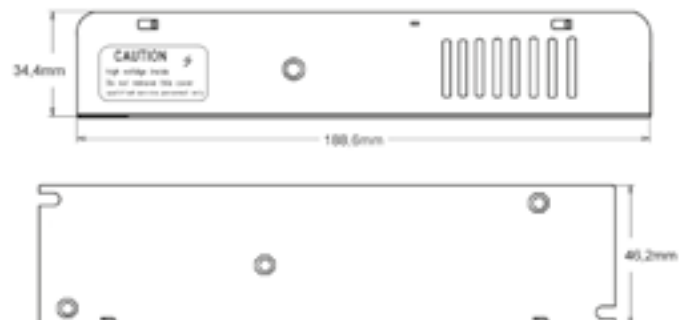

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24100</b>	20	100W	24V	€ 42,50
<b>TR12100</b>	20	100W	12V	€ 42,50


## Trasformatori Compatti

### Compact Power Supplies

#### Trasformatore 150W




Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24150</b>	20	150W	24V	€ 50,00
<b>TR12150</b>	20	150W	12V	€ 50,00

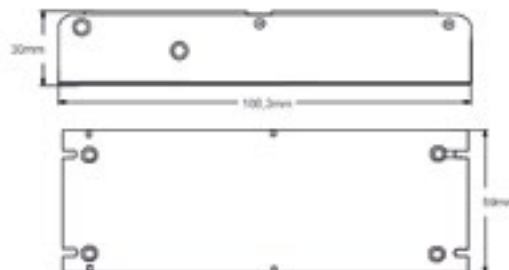

#### Trasformatore 200W




Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24200</b>	20	200W	24V	€ 55,00
<b>TR12200</b>	20	200W	12V	€ 55,00

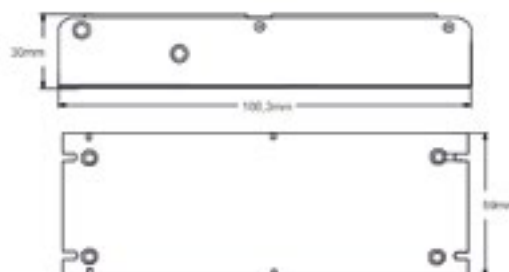

#### Trasformatore 250W




Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24250</b>	20	250W	24V	€ 64,00
<b>TR12250</b>	20	250W	12V	€ 64,00

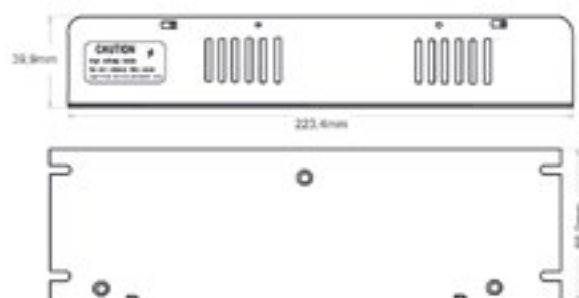


#### Trasformatore 360W



Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24360</b>	20	360W	24V	€ 80,00
<b>TR12360</b>	20	360W	12V	€ 80,00

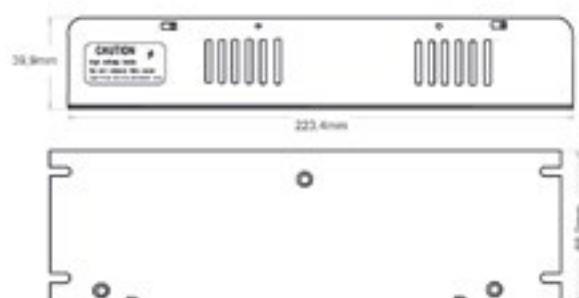


**Trasformatore 48VDC 100W**

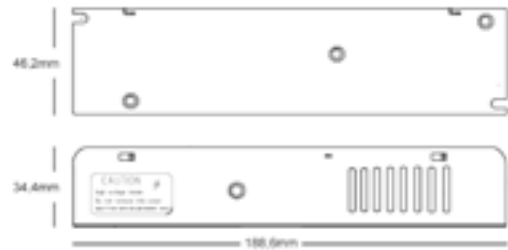


Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR48100</b>	20	100W	48V	€ 62,00

**Trasformatore 48VDC 200W**

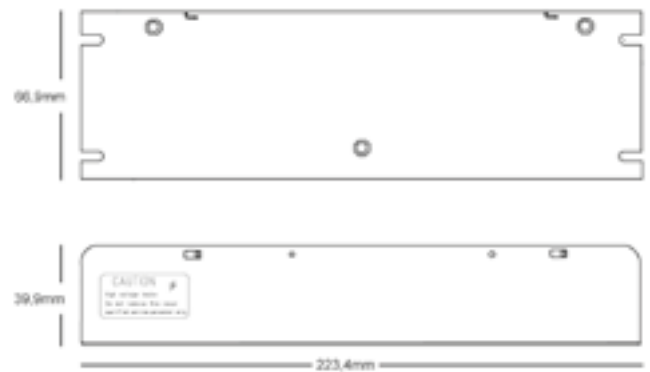

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR48200</b>	20	200W	48V	€ 85,00

**Trasformatore 48VDC 360W**

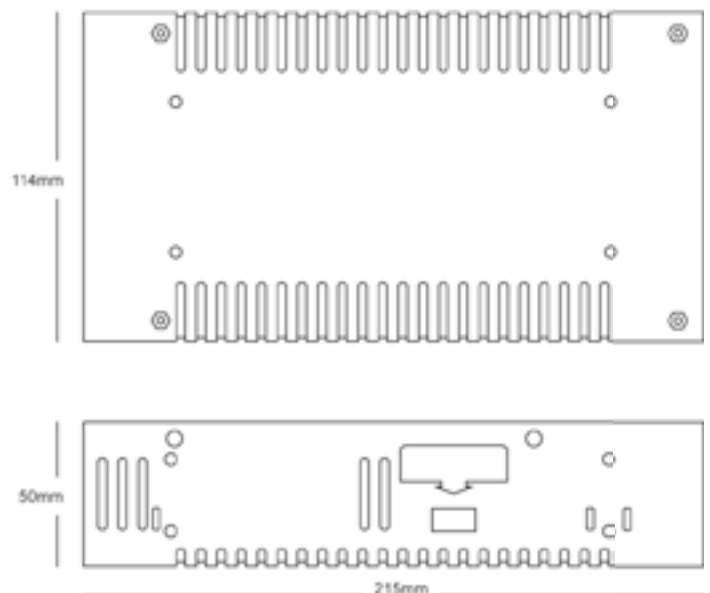


Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR48360</b>	20	360W	48V	€ 135,00

## Trasformatori Classe II


### Class II Power Supplies

#### Trasformatore Classe II 24W

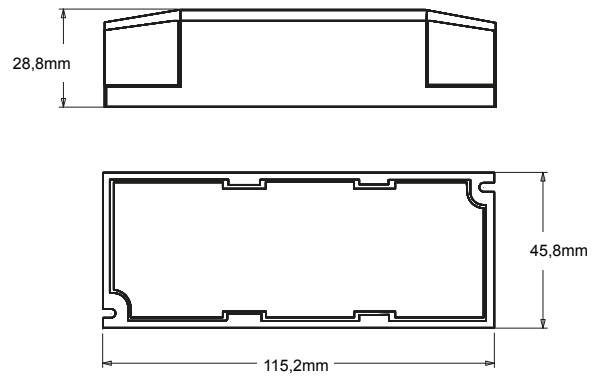


Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2424/CL2</b>	20	24W	24V	€ 28,00

#### Trasformatore Classe II 50W

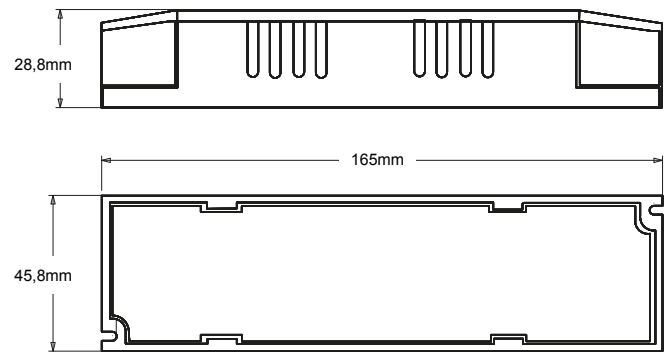


Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2450/CL2</b>	20	50W	24V	€ 38,00

#### Trasformatore Classe II 80W

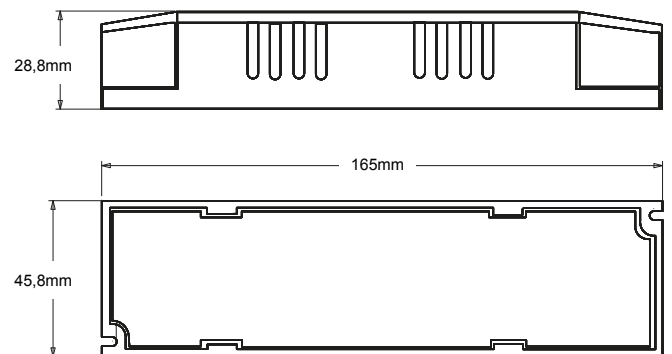

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2480/CL2</b>	20	80W	24V	€ 48,00

#### Trasformatore Classe II 100W

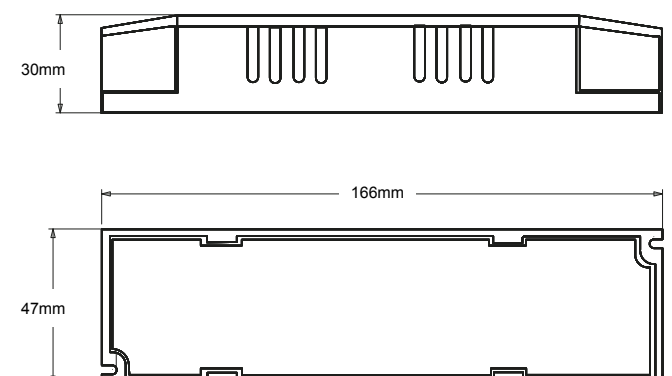


Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24100/CL2</b>	20	100W	24V	€ 69,00

new

## Trasformatori SLIM Classe II SLIM Power Supplies Class II

### Trasformatore SLIM Classe II - 100W


Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24100/CL2/S</b>	20	Trasformatore SLIM Classe II	100W	24V	€ 120,00

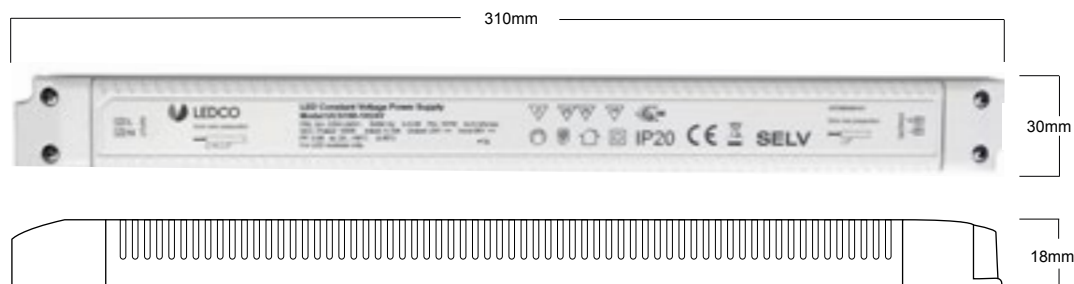

### Trasformatore SLIM Classe II - 150W

new

Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24150/CL2/S</b>	20	Trasformatore SLIM Classe II	150W	24V	€ 130,00

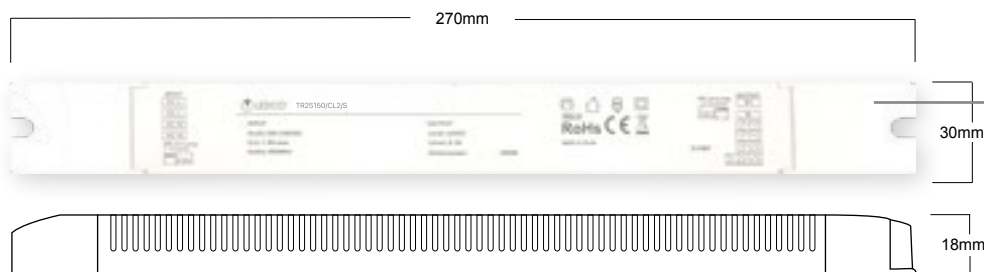


Con il Dip-Switch a bordo puoi regolare la luminosità su 3 differenti livelli.  
With the on-board Dip-Switch you can adjust the brightness to 3 different levels.

### Trasformatore SLIM Classe II - 200W

new

Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24200/CL2/S</b>	20	Trasformatore SLIM Classe II	200W	24V	€ 140,00

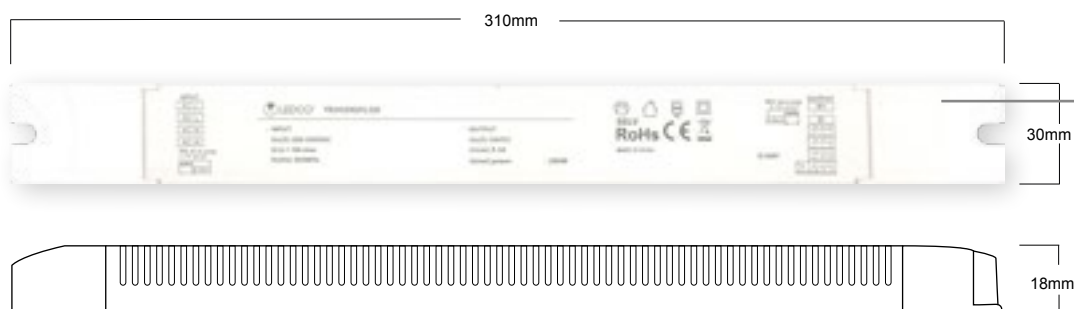


Con il Dip-Switch a bordo puoi regolare la luminosità su 3 differenti livelli.  
With the on-board Dip-Switch you can adjust the brightness to 3 different levels.

## Trasformatori Classe II

### Class II Power Supplies

#### Trasformatore Classe II 150W

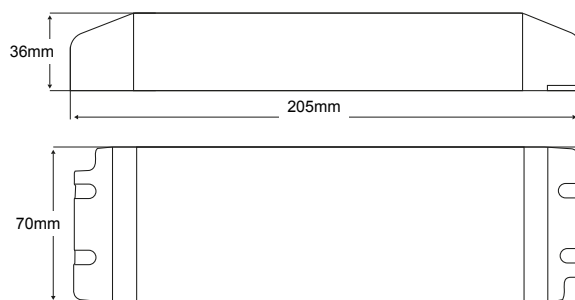


Codice Code	IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24150/CL2</b>	20	150W	24V	€ 100,00

#### Trasformatore Classe II 180W




Codice Code	IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24180/CL2</b>	20	180W	24V	€ 100,00

#### Trasformatore Classe II 200W

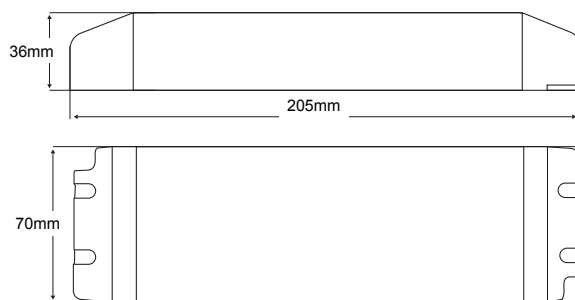

Codice Code	IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24200/CL2</b>	20	200W	24V	€ 127,00

#### Trasformatore Classe II 250W

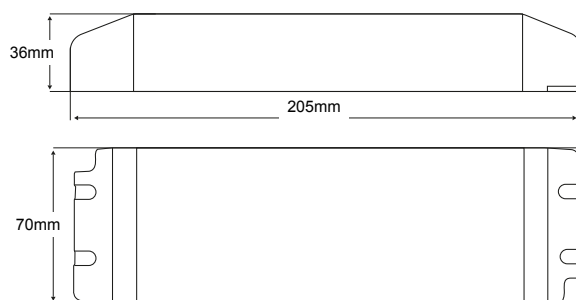


Codice Code	IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24250/CL2</b>	20	250W	24V	€ 145,00

**Trasformatore IP67 30W**




Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2430/67</b>	67	30W	24V	€ 26,50

**Trasformatore IP67 60W**

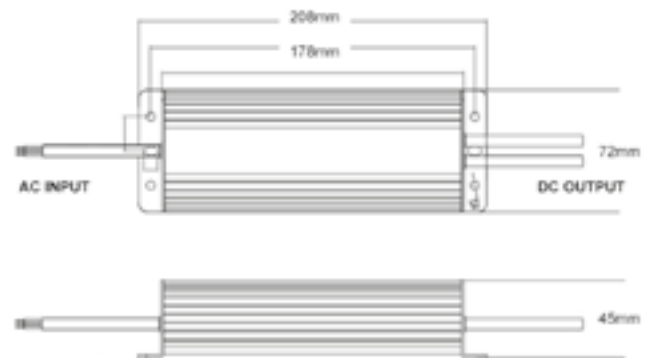

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR2460/67</b>	67	60W	24V	€ 51,00

**Trasformatore IP67 100W**

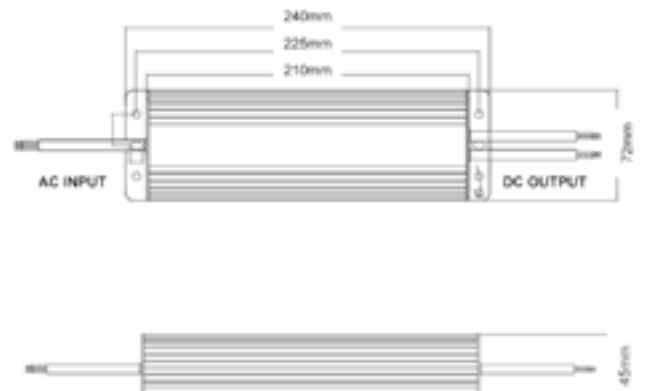


Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24100/67</b>	67	100W	24V	€ 80,00

## Trasformatori IP67


### IP67 Power Supplies

#### Trasformatore IP67 150W

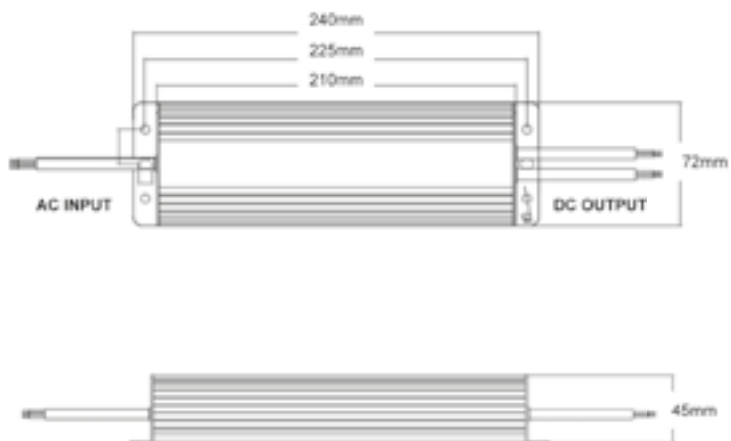

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24150/67</b>	67	150W	24V	€ 111,50

#### Trasformatore IP67 200W

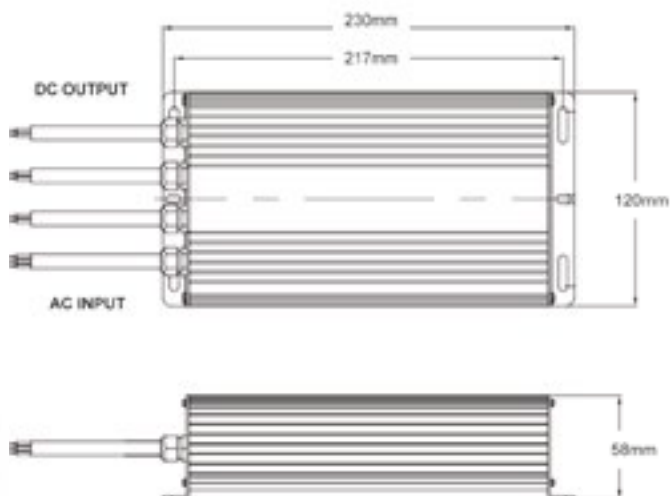

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24200/67</b>	67	200W	24V	€ 132,50



**Trasformatori 48V - IP67**  
48V - IP67 Power Supplies

**Trasformatore 48V IP67 100W**



Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR48100/67</b>	67	100W	48V	€ 90,00




**Trasformatore 48V IP67 200W**




Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR48200/67</b>	67	200W	48V	€ 170,00



**Trasformatore 48V IP67 300W**

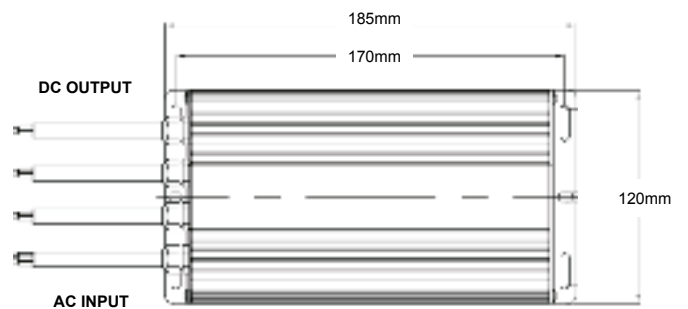

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR48300/67</b>	67	300W	48V	€ 244,00





## **Il Futuro dell'Illuminazione: Esplora le potenzialità del Protocollo DALI-2**

Il DALI-2, acronimo di Digital Addressable Lighting Interface, è un protocollo standardizzato che apre le porte ad un controllo più avanzato e flessibile delle nostre soluzioni illuminotecniche.

### **CARATTERISTICHE CHIAVE DEL DALI-2:**

#### **Comunicazione Bidirezionale:**

Il DALI-2 consente una comunicazione bidirezionale tra i dispositivi di illuminazione e il sistema di controllo. Ciò si traduce in una risposta più rapida e una sincronizzazione migliore.

#### **Interazione Avanzata:**

Grazie agli standard DALI-2, i dispositivi di illuminazione di diversi produttori possono interagire in modo armonioso, offrendo una maggiore flessibilità nella scelta degli elementi di illuminazione.

#### **Controllo Preciso:**

Il protocollo DALI-2 permette un controllo preciso della luminosità e del colore, consentendo una regolazione più fine ed una personalizzazione completa.

### **VANTAGGI APPLICATIVI:**

#### **Ambienti Commerciali:**

Ottimizza l'illuminazione in spazi commerciali creando atmosfere accoglienti.


#### **Spazi Residenziali:**

Personalizza l'illuminazione domestica per adattarsi alle diverse esigenze e creare ambienti confortevoli.

#### **Progetti Architettonici:**

DALI-2 è ideale per progetti architettonici complessi, poichè offre un controllo preciso per valorizzare ogni dettaglio.

### Trasformatore DALI 24V 150W

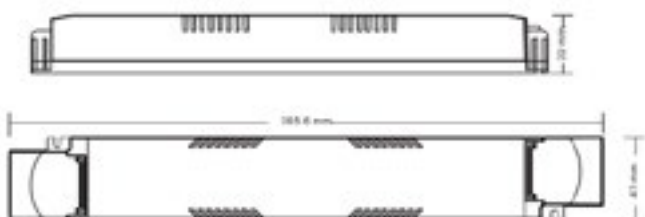


**Trasformatore compatibile con Strip LED 24V Monocromatiche per controllo DALI.  
Dimmerabile anche tramite Push.**

*Power supply compatible with 24V Monochromatic LED Strips for DALI control.  
Also dimmable via Push.*

Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24150/D</b>	20	Trasformatore DALI	150W	24V	€ 210,00

### Trasformatore DALI 24V 200W

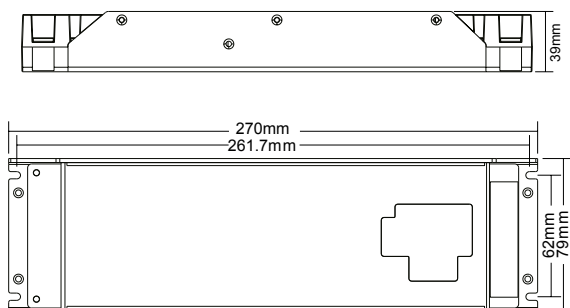

**Trasformatore compatibile con Strip LED 24V Monocromatiche, RGB e RGB.W per controllo DALI.  
Dimmerabile anche tramite Push.**

*Power supply compatible with 24V Monochromatic, RGB and RGB.W LED Strips for DALI control.  
Also dimmable via Push.*

Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
<b>TR24200/D</b>	20	Trasformatore DALI	200W	24V	€ 320,00



# **ACCESSORI**

## **ACCESSORIES**

## Controller in Radiofrequenza Radio Frequency Controller



### CT100 - Centralina RF RGB Basic

Controllo a distanza tramite radiofrequenza.  
Trasmette fino a 50 metri in campo aperto.

Remote control via radio frequency.  
Transmits up to 50 meters in open field.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT100</b>	4A x 3CH	€ 41,50



### CT200 - Centralina RF RGB PRO 1

Controllo a distanza tramite radiofrequenza  
con telecomando touch.

Remote control via radio frequency  
with touch remote control.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT200</b>	3A x 3CH	€ 85,00



### CT300 - Centralina RF RGB PRO 2

Controllo a distanza tramite radiofrequenza  
con telecomando.

Remote control via radio frequency  
with remote control.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT300</b>	3A x 3CH	€ 85,00



### CT500 - Centralina RF per RGB.W

Controllo totale della nuova tecnologia RGB con il 4° chip da  
3000K o 4000K.

Total control of the new RGB technology with the 4th 3000K or  
4000K chip.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT500</b>	3A x 4CH	€ 127,00



### CT600 - Centralina RF per RGB.D

Centralina con telecomando RF specifica per strisce RGB.D  
con circuiti integrati.  
Permette il controllo delle nostre strisce dati RGB con  
controllo del colore di ogni settore ed effetti di luce unici e  
scenari memorizzati.

Control unit with RF remote control specific for RGB.D strips  
with integrated circuits.  
It allows the control of our RGB Data strips with color control of  
each sector and unique light effects and memorized scenarios.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT600</b>	MAX 10A	€ 127,00



### CT900 - Centralina RF per Bianco Dinamico

Centralina con telecomando RF specifico per strip Bianco  
Dinamico consente un controllo totale della temperatura del  
colore, passando da 2700 a 6000 K.

Control unit with specific RF remote control for Dynamic White  
strips allows total control of the color temperature, going from  
2700 to 6000 K.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT900</b>	3A x 3CH	€ 85,00

## CT600X - Centrale DMX

### CT600X - DMX Control Unit



## CT600X - € 500,00

Centrale DMX utilizzabile con Strip LED RGB Data  
Può controllare fino a 105 metri di LED  
Compatibile con mixer luci e software DMX

DMX control unit that can be used with RGB Data LED Strips  
It can control up to 105 meters of LEDs  
Compatible with light mixers and DMX software



Ingresso alimentazione / Power input

Ingresso DMX RJ45 / DMX RJ45 input

Ingresso DMX Cannon / Cannon DMX input



Telecomando incluso

Remote control included

**COMPLETAMENTE  
PROGRAMMABILE**



Maggiori informazioni su funzioni e installazione  
attraverso il nostro ufficio tecnico  
[tecnico@ledcoitalia.it](mailto:tecnico@ledcoitalia.it)

**FULLY PROGRAMMABLE**  
More about functions and installation  
through our technical department  
[tecnico@ledcoitalia.it](mailto:tecnico@ledcoitalia.it)



### DM100 - Centralina Dimmer RF Basic

Controllo a distanza tramite radiofrequenza.  
Trasmette fino a 50 metri in campo aperto.

Remote control via radio frequency.  
Transmits up to 50 meters in open field.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM100</b>	MAX 20A	€ 40,00



### DM200 - Centralina Dimmer RF PRO

Controllo a distanza tramite radiofrequenza.  
Trasmette fino a 50 metri in campo aperto. Pulsanti configurabili

Remote control via radio frequency.  
Transmits up to 50 meters in open field. Configurable buttons

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM200</b>	3A x 3CH	€ 85,00



40 mm

### DM550 - Mini Dimmer Push

Mini Dimmer per il controllo della luminosità di strip led a 12/24V, questo dispositivo può essere controllato con un pulsante normalmente aperto.

Mini Dimmer for controlling the brightness of the 12/24V LED strip, this device can be controlled with a normally open button.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM550</b>	MAX 8A	€ 37,00



40 mm

### DM550/T - Dimmer Touch

Mini Dimmer per il controllo della luminosità della strip led a 12/24 V, questo dispositivo può essere controllato tramite sensore capacitivo, per utilizzare il prodotto occorre un profilo di alluminio dove alloggiarlo

Mini Dimmer for controlling the brightness of the 12/24 V LED strip, this device can be controlled via a capacitive sensor, to use the product you need an aluminum profile to house it

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM550/T</b>	MAX 5A	€ 32,00



### SENSORE IR

Sensore ad Infrarossi

Infrared sensor

Codice Code	Listino Price
<b>SENSORE IR</b>	€ 27,00



### DM552 Sensore Apertura Porta, Anta o Cassetto

Sensore multifunzione per installazioni ad incasso o superficie. Controlla strip monocromatiche.

- Funzione accensione all'apertura dell'anta
- Funzione accensione al passaggio della mano

Multifunction sensor for recessed or surface installations. Check monochromatic strips.

- Power on function when the door is opened
- Switch on function when hand passes

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM552</b>	MAX 3A	€ 45,00



168 mm

### DM500/D - Dimmer DALI

Dimmer specifico per sistemi DALI, per regolare la luminosità della strip LED monocromatiche a 12/24 V. Questo dispositivo può essere controllato con un pulsante normalmente aperto.

Specific dimmer for DALI systems, to adjust the brightness of the 12/24 V monochromatic LED strip. This device can be controlled with a normally open button.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM500/D</b>	MAX 10A	€ 120,00

## Controller Parete / Incasso

### Wall / Recessed Controller



#### DM200/P - Dimmer Parete/Incasso

Dimmer da parete per strip led a 12/24 V, con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed dimmer for 12V/24V strip led, with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM200/P</b>	4A x 2CH	€ 85,00



#### CT900/P - Controller Bianco Dinamico

Controller da parete/incasso per strip dinamiche a 12V/24V, con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V CCT strip led, with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT900/P</b>	4A x 2CH	€ 85,00



#### CT200/P - Controller RGB

Controller da parete/incasso per strip RGB a 12V/24V, con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V RGB strip led, with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT200/P</b>	4A x 3CH	€ 90,00



#### CT500/P - Controller RGB.W

Controller da parete/incasso per strip RGB.W a 12V/24V, con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V RGB.W strip led, with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT500/P</b>	3A x 4CH	€ 127,00



#### DM200/P110 - Dimmer 1-10V Rotativo

Dimmer rotativo 1-10V da installazione a parete o incasso. Questo dispositivo va abbinato ad un alimentatore 1-10V per poter funzionare.

1-10V rotary dimmer for wall or recessed installation. This device must be combined with a 1-10V power supply in order to work.


Codice Code	Listino Price
<b>DM200/P110</b>	€ 160,00

#### Cassette 86x86mm

Cassette 86x86mm

Mounting box controller 86x86mm

Codice Code	Tipologia Typology	Listino Price
<b>PT86I</b>	Incasso	€ 9,00
<b>PT86</b>	Parete	€ 9,00

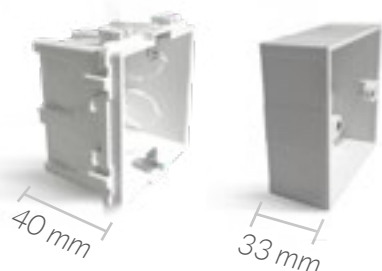



## CT800 - Gateway Multizona PRO

CT800 - Multizone PRO Gateway




**CT800 - € 800,00**

Gateway Multizona Pro, consente di collegare in radiofrequenza i pannelli touch consentendo un controllo da smartphone tramite app dedicata

- Controllo di ogni singola zona
- Controllo locale o remoto
- 2 in 1 control: Wireless RF e connessione wired
- Controllo vocale, supporto di Amazon ECHO

*Multizone gateway Pro, allows you to connect the touch panels by radio frequency and ensuring the control by the smartphone via dedicated app*

- Control of every single zone
- Local or remote control
- 2 in 1 control: Wireless RF and wired connection
- Voice control, support amazon ECHO

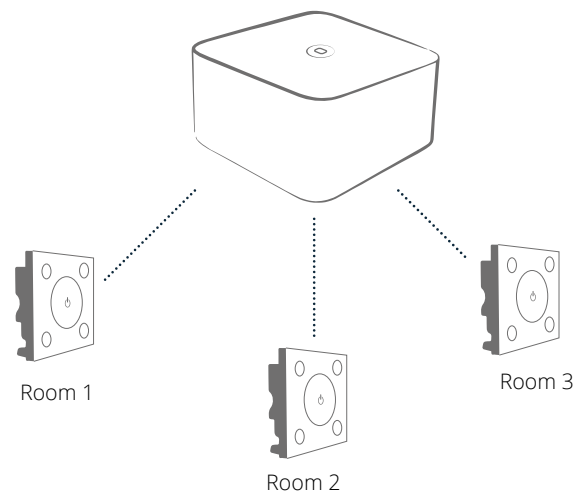

**SCARICA L'APP**  
DOWNLOAD APP





### DM300 - Amplificatore Dimmer

Ogni amplificatore può comandare due strip da 5 MT, compatibile con tutti i Dimmer a catalogo.

Each amplifier can control two 5 meters strip led, compatible with all dimmers in the catalog.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>DM300</b>	MAX 20A	€ 37,00




### CT910 - Amplificatore Bianco Dinamico

Amplificatore per centraline bianco dinamico, 12/24v. Compatibile con tutte le centraline bianco dinamico (cct) a catalogo.

Amplifier for dynamic white control units, 12 / 24v. Compatible with all dynamic white (cct) control units in the catalog.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT910</b>	8A x 2CH	€ 70,00



### CT400 - Amplificatore RGB

Ogni amplificatore può comandare due strip RGB da 5 MT

Each amplifier can control two 5 meters strip led

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT400</b>	6A x 3CH	€ 42,50




### CT410 - Amplificatore RGB.W

Amplificatore per centraline rgbw, 4 Canali, 12/24v. Compatibile con tutte le centraline rgbw a catalogo

Amplifier for rgbw control units, 4 channels, 12 / 24v. Compatible with all rgbw control units in the catalog

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT410</b>	8A x 4CH	€ 55,00



### CT420 - Amplificatore RGB.D

Amplificatore per centraline rgb dati 12/24V.

Amplifier for 12 / 24V rgb data controllers.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
<b>CT420</b>	MAX 12A	€ 55,00



## EM1500 - € 100,00


Kit inverter e pacco batteria per strip LED 12V / 24V / 48V, con dip switch per selezione corrente in emergenza, batterie integrate e doppio isolamento.

Inverter kit and battery pack for 12V / 24V / 48V LED strip, with dip switch for emergency current selection, integrated batteries and double insulation.

Durata: 1,5 ore\*  
Duration: 1,5 hours\*

\* esempio con strip SL60  
\*\* la durata dipende dalla potenza della strip, fare riferimento alle schede tecniche per maggiori dettagli.

\* example with SL60 strip  
\*\* the duration depends on the power of the strip, refer to the technical data sheets for more details.

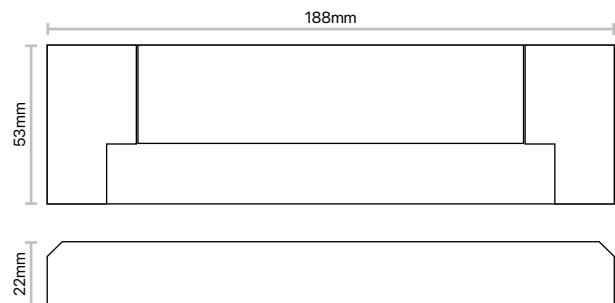

## EM3000 - € 130,00


Kit inverter e pacco batteria per strip LED 12V / 24V / 48V, con dip switch per selezione corrente in emergenza, batterie integrate e doppio isolamento.

Inverter kit and battery pack for 12V / 24V / 48V LED strip, with dip switch for emergency current selection, integrated batteries and double insulation.

Durata: 3 ore\*  
Duration: 3 hours\*

\* esempio con strip SL60  
\*\* la durata dipende dalla potenza della strip, fare riferimento alle schede tecniche per maggiori dettagli.

\* example with SL60 strip  
\*\* the duration depends on the power of the strip, refer to the technical data sheets for more details.

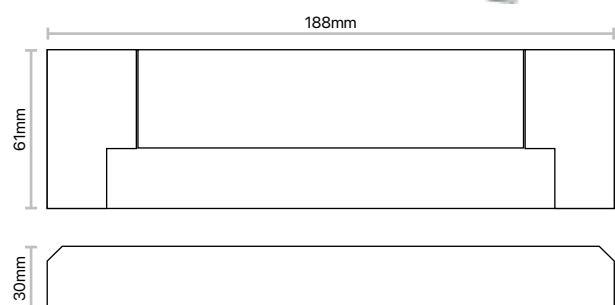



**CENTRALINE SMART**  
SMART CONTROL UNITS



## CT580/BLE - Centralina Bluetooth Mesh CT580/BLE - Bluetooth Mesh Control Unit

### CT580/BLE - € 170,00

Centralina Bluetooth Mesh gestibile con Telecomando RF RE500, push, app smartphone dedicata (iOS e Android) e assistenti vocali (Google Home e Alexa).

Con questa centralina potrai gestire e dimmerare tutti i tipi di Strip LED 12V, 24V e 48V anche RGB, RGB.W e Bianca Dinamica.

Uscita: 5CH - Max 8A x CH


Bluetooth Mesh control unit manageable with RE500 RF remote control, push, dedicated smartphone app (iOS and Android) and voice assistants (Google Home and Alexa).

With this control unit you can manage and dim all types of 12V, 24V and 48V LED Strips, including RGB, RGB.W and Dynamic White.

Output: 5CH - Max 8A x CH



### SCARICA L'APP

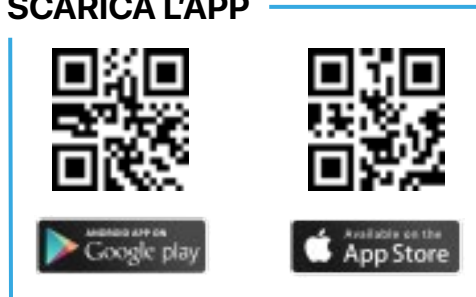

## DM500/BLE - Dimmer Bluetooth Mesh DM500/BLE - Bluetooth Mesh Dimmer

### DM500/BLE - € 120,00

Dimmer Bluetooth Mesh gestibile con Telecomando RF RE500, push, app smartphone dedicata (iOS e Android) e assistenti vocali (Google Home e Alexa).

Con questo prodotto potrai dimmerare tutti i tipi di Strip LED 12V e 24V monocromatiche.

Uscita: 1CH - Max 8A


Bluetooth Mesh dimmer manageable with RE500 RF remote control, push, dedicated smartphone app (iOS and Android) and voice assistants (Google Home and Alexa).

With this product you can dim all types of 12V and 24V monochromatic LED Strips.

Output: 1CH - Max 8A



### SCARICA L'APP

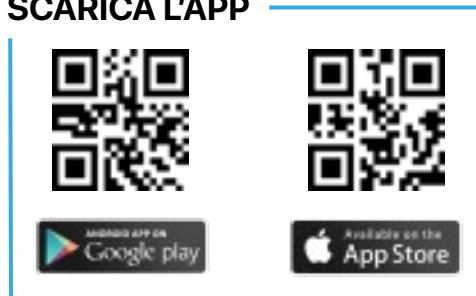


### Scegli la modalità di accensione Choose the control mode



**RE500 - € 105,00**  
Telecomando RF  
RF remote control



Pulsante Push  
Push button



Smartphone  
Smartphone



Assistenti vocali  
Voice assistants

## Centralina scale sequenziali

Con questo dispositivo è possibile gestire le luci dei gradini o dei corridoi in modo automatico e personalizzato. La centralina è dotata di un sensore di movimento che rileva la presenza di una persona sulle scale e attiva l'illuminazione dei gradini in sequenza, seguendo il senso di marcia. Si può impostare il numero di scalini, l'intensità e la velocità delle luci, creando effetti scenografici e garantendo la sicurezza. La semplicità di installazione e configurazione rendono questo prodotto la soluzione ideale per scale e corridoi più funzionali ed innovativi.

## Sequential stairs control unit


With this device it is possible to manage the lights of the steps or corridors in an automatic and personalized way. The control unit is equipped with a movement sensor which detects the presence of a person on the stairs and activates the lighting of the steps in sequence, following the direction. You can set the number of steps, the intensity and speed of the lights, creating scenographic effects and guaranteeing safety. The simplicity of installation and configuration make this product the ideal solution for more functional and innovative stairs and corridors.



Per maggiori  
informazioni  
scansiona  
il QR Code

**CTS100 - Centralina scale sequenziali - € 310,00**

Sequential stairs control unit

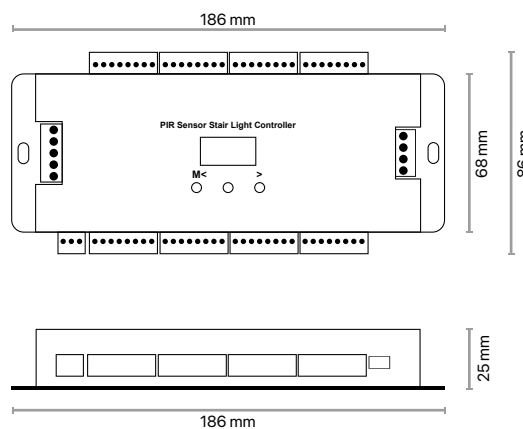


Controller a 32 canali per illuminare in modo sequenziale scalinate, sentieri, viali e molto altro  
 Compatibile con Strip Runner e Strip da 24V  
 Funzionamento semplice con display OLED e 3 pulsanti  
 Output: 32CH, 1A/CH  
 5-24V DC  
 Funziona tramite 2 rilevatori IR (inclusi)  
 Funziona tramite 2 pulsanti

*32-channel controller for sequentially lighting stairways, paths, avenues and much more*  
*Compatible with Strip Runner and 24V Strip*  
*Simple operation with OLED display and 3 buttons*  
*Outputs: 32CH, 1A/CH*  
*5-24V DC*  
*Works via 2 IR detectors (included)*  
*Works via 2 buttons*

**CT610**

**Centralina per Strip LED Runner - € 40,00**

Control unit for Strip LED Runner

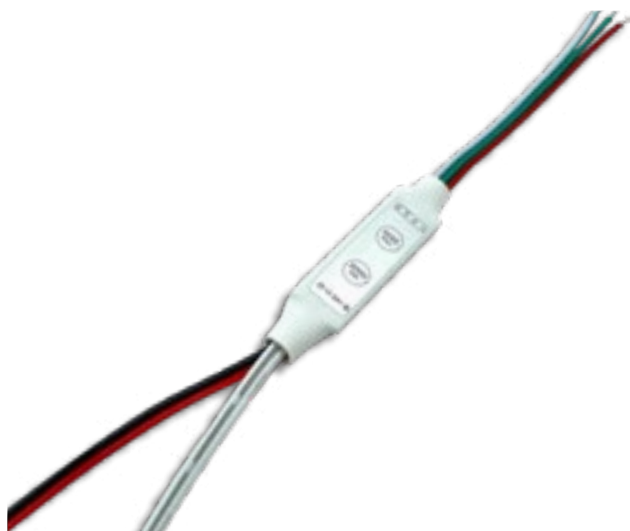

**Modalità di accensione**

Control mode




Interruttore  
Switch

Centralina miniaturizzata per Strip LED Runner azionabile tramite interruttore 0-1  
 4 modalità di funzionamento selezionabili  
 Velocità e numero di pixel regolabili  
 Max 5A (per lunghezza superiore, utilizzare l'amplificatore CT420)

*Miniaturized control unit for Strip LED Runner activated by 0-1 switch*  
*4 selectable operating modes*  
*Adjustable speed and number of pixels*  
*Max 5A (for longer length, use CT420 amplifier)*

**CT651 - Centralina RGB.D / Runner**  
**CT651 - RGB.D / Runner Control Unit**

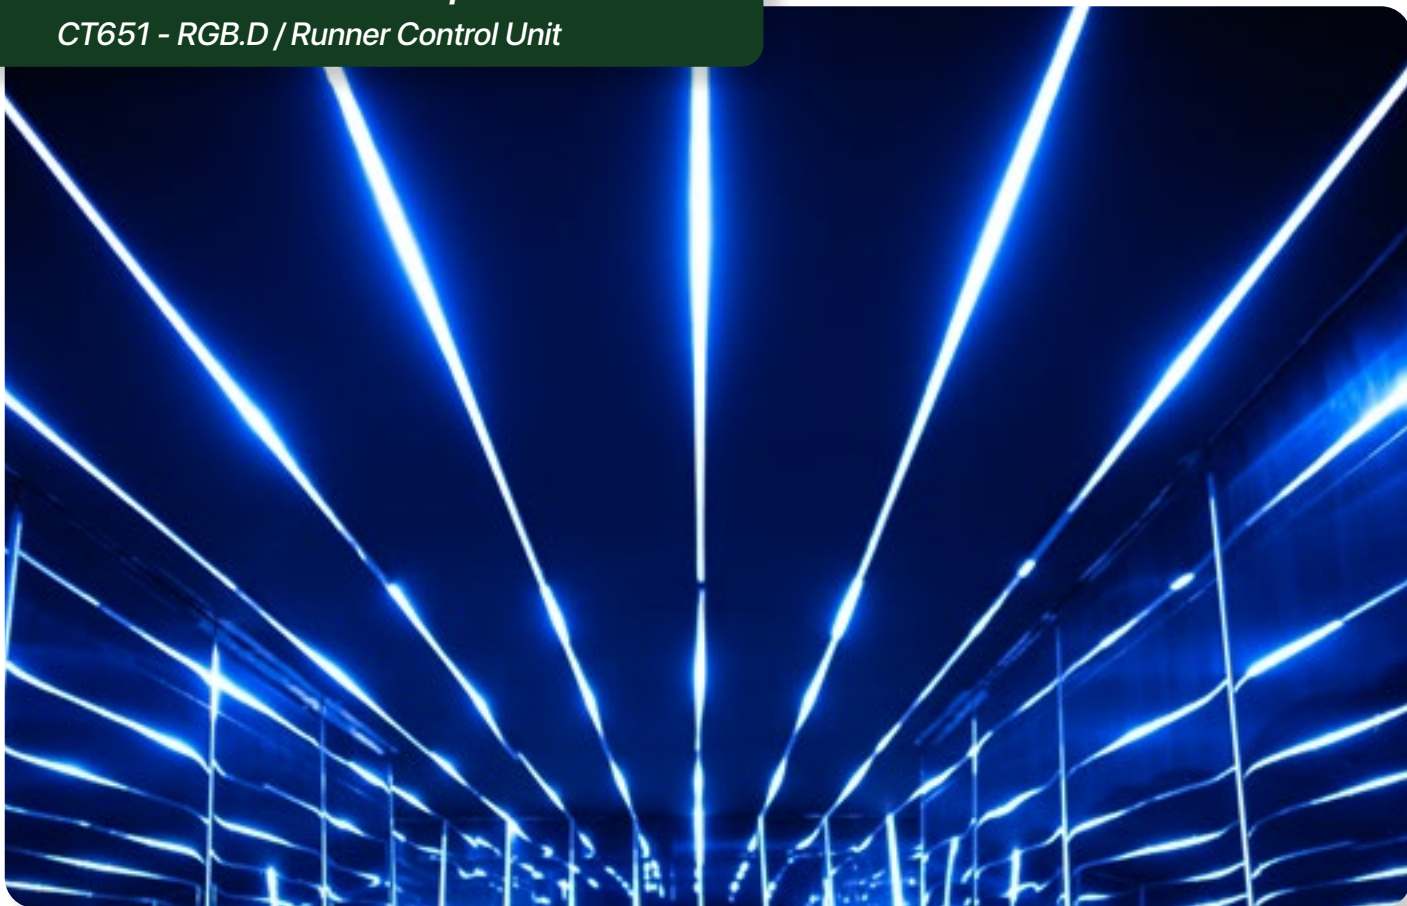

**CT651 - € 220,00**




**Centralina SPI Push**  
Configurabile tramite Bluetooth e App dedicata.  
Controlla Strip LED RGB Dati e Strip LED Runner  
Compatibile con Strip LED Pixel to Pixel SPI WS2811 o altri protocolli.  
Lunghezza Strip LED, direzione e velocità programmabile tramite App.  
Uscita di sincronia per effetti di rincorsa multipli  
Dimensioni: 48x48x22,8 mm

*SPI Push control unit*  
*Configurable via Bluetooth and dedicated App.*  
*Control Data RGB LED Strip and Runner LED Strip*  
*Compatible with WS2811 Pixel to Pixel SPI LED Strip or other protocols. LED*  
*Strip length, direction and speed programmable via App.*  
*Sync output for multiple run-up effects*  
*Dimensions: 48x48x22.8mm*

**Scegli la modalità di accensione**  
Choose the control mode



Pulsante Push  
Push button

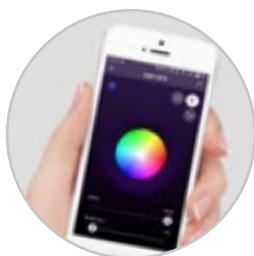


Smartphone  
Smartphone

**SCARICA L'APP**





## CT360/B - Centralina Bluetooth Mesh CT360/B - Bluetooth Mesh Control Unit

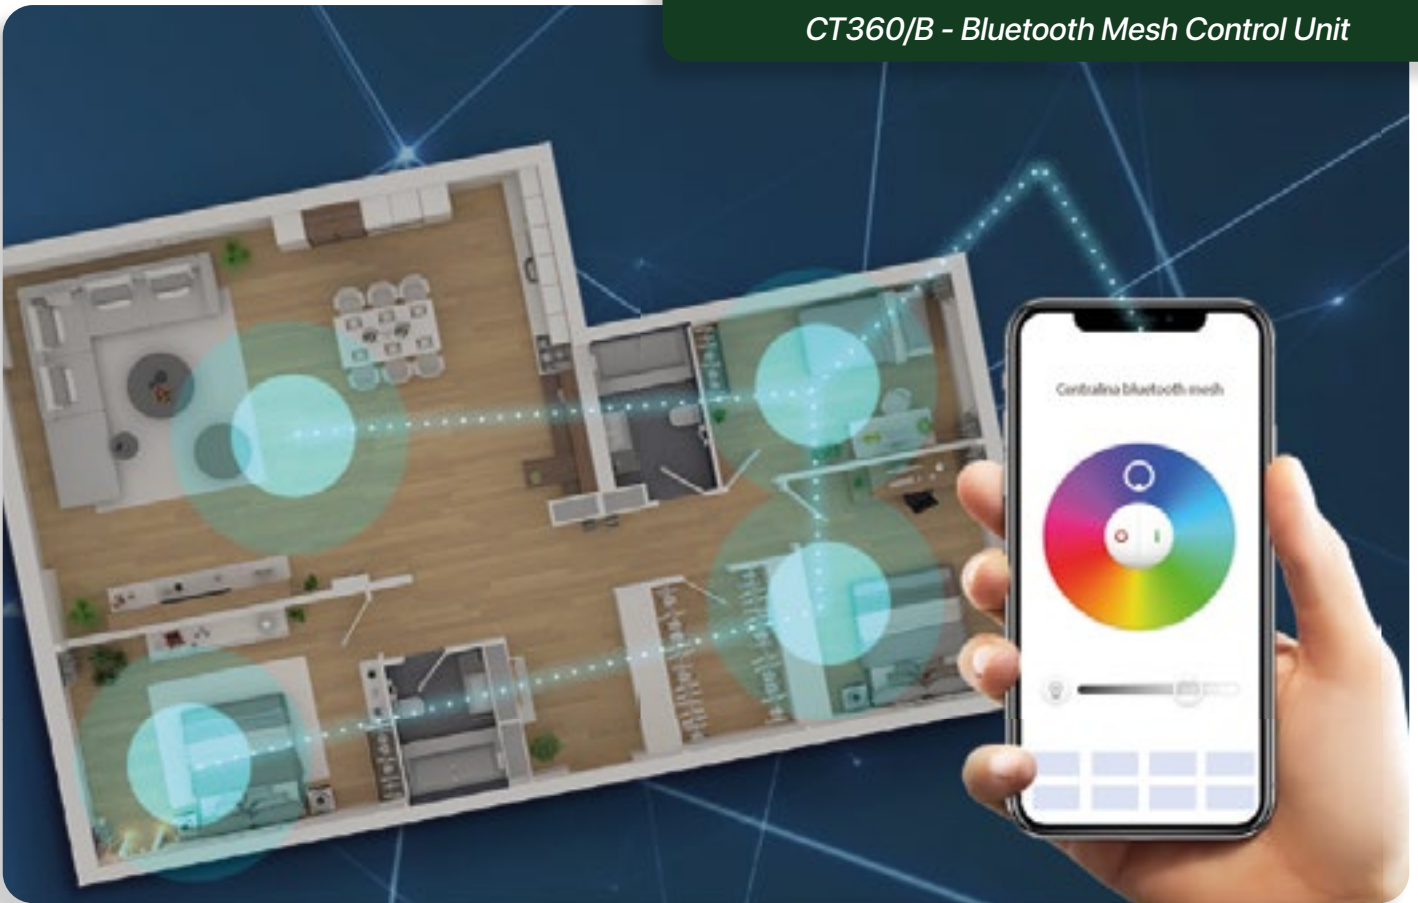

### CT360/B - € 60,00



Centralina Bluetooth Mesh Multifunzione gestibile con app smartphone dedicata (iOS e Android).

Con questa centralina potrai:

- Dimmerare Strip LED tradizionali
- Dimmerare Strip LED Bianca Dinamica
- Controllare Strip LED RGB

Compatibile con Strip LED 12V e 24V.

Uscita: Max 5A x CH

Multifunction Bluetooth Mesh control unit manageable with dedicated smartphone app (iOS and Android).

With this control unit you will be able to:

- Dim traditional LED strips
- Dimming Dynamic White LED Strip
- Check RGB LED Strip

Compatible with 12V and 24V LED Strips.

Output: Max 5A x CH

### SCARICA L'APP



**CT780 - Centralina Multizona ECO**  
**CT780 - Multizone ECO Control Unit**



**FINO A 4 ZONE CON UN SOLO CONTROLLER**  
**UP TO 4 ZONES WITH A SINGLE CONTROLLER**



**CT780 - € 55,00**

Ricevitore Multizona ECO per il controller di massimo 4 zone.  
Può controllare Strip LED monocromatiche, dinamiche ed RGB da 12V e 24V.

Telecomando RF a scelta tra quelli elencati.

Uscita: 3A x 3CH

ECO Multizone Receiver for the controller of up to 4 zones.  
It can control 12V and 24V monochromatic, dynamic and RGB LED strips.  
RF remote control chosen from those listed.  
Output: 3A x 3CH

Per il funzionamento della serie ECO basta un telecomando a scelta tra il CT770, CT760 o CT750 e un ricevitore CT780 per ogni zona da controllare, fino a un massimo di 4.

To operate the ECO series, all you need is a remote control chosen from the CT770, CT760 or CT750 and a CT780 receiver for each zone to be controlled, up to a maximum of 4.



**CT770 - € 75,00**  
Telecomando RGB  
RGB remote control



**CT760 - € 75,00**  
Telecomando Bianco Dinamico  
Dynamic White Remote Control




**CT750 - € 75,00**  
Telecomando Dimmer  
Dimmer Remote Control

## Dimmer Rotativo 220V 220V Rotary Dimmer

### DM200/220 - Dimmer Rotativo 220V - € 110,00

DM200/220 - 220V Rotary Dimmer

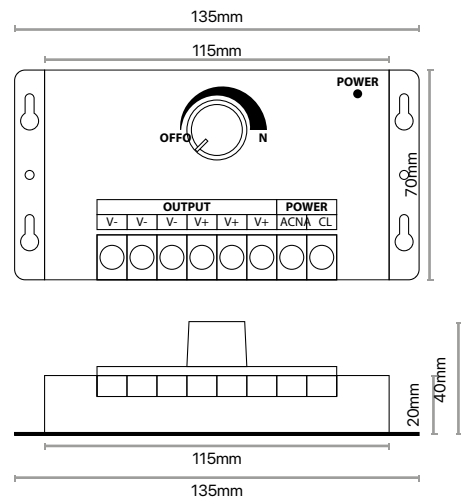

- Dimmer per Strip LED 220V
- Dimmerazione a taglio di fase
- Controllo tramite potenziometro rotativo o con il telecomando
- Uscita: 1CH max 10A - MAX 2300W

- Dimmer for 220V LED Strips
- Phase cut dimming
- Control via rotary potentiometer or with the remote control
- Output: 1CH max 10A - MAX 2300W

## Dimmer 220V 220V Dimmer

### DM500/220 - € 210,00

Dimmer gestibile con Telecomando RF RE220 e push.  
Con questa centralina potrai dimmerare tutti i tipi di Strip LED 220V.  
Lunghezza Strip LED: Max 50mt.  
Uscita: Max 1000W

*Dimmer manageable with RE220 RF remote control and push.  
With this control unit you can dim all types of 220V LED Strips.  
LED Strip Length: Max 50m.  
Output: Max 1000W*



### Scegli la modalità di accensione Choose the control mode



**RE220 - € 75,00**  
Telecomando RF  
RF remote control



Pulsante Push  
Push button



### RE220 - € 75,00

Telecomando in radiofrequenza per controllo DM500/220.  
4 Zone.  
Radio frequency remote control for DM500/220 control.  
4 Zones.

new



# Luce all'arredamento

## Light on the furniture

Le nuove famiglie di sensori rappresentano la perfetta fusione tra tecnologia e funzionalità, pensati per dare vita ad un'esperienza d'uso ottimizzata all'interno di spazi chiusi, come armadi, cassetti e vani contenitori. Attivandosi automaticamente all'apertura delle ante o al movimento, questi sensori illuminano l'interno dei mobili, offrendo una luce discreta che rende ogni accesso più semplice e intuitivo. Non serve cercare interruttori o manovrare pulsanti: basta un gesto naturale per ottenere la giusta illuminazione esattamente dove e quando serve.

Oltre ad essere utilizzati negli interni dei mobili, i sensori LED CO si adattano perfettamente anche per altre applicazioni domestiche e professionali. Possono essere installati sotto pensili da cucina, illuminando il piano di lavoro senza la necessità di accendere manualmente luci aggiuntive. Grazie alla loro attivazione automatica, i sensori offrono una luce mirata e funzionale proprio dove è necessaria, ottimizzando l'efficienza energetica e migliorando la praticità quotidiana.

Questi prodotti sono ideali anche per cabine armadio e ripostigli, dove l'illuminazione automatica risponde immediatamente all'apertura delle porte o al movimento dell'utente. Questa tecnologia elimina il bisogno di interruttori e accende la luce solo quando è necessario, offrendo visibilità immediata all'interno degli spazi chiusi, garantendo comfort e risparmio energetico. Inoltre, l'installazione nei vani sotto-piano o negli angoli più difficili da raggiungere permette di ottenere un'illuminazione discreta e senza ingombri, migliorando la fruibilità degli spazi senza compromettere l'estetica.

La progettazione dei sensori LED CO si basa su una perfetta integrazione con l'arredo. Con dimensioni compatte e design minimale, si installano con facilità senza alterare l'estetica dei mobili. Ogni sensore può essere personalizzato secondo le specifiche esigenze dell'ambiente, scegliendo tra diverse modalità di attivazione — dal rilevamento di movimento al contatto. Questa versatilità ne fa una soluzione universale, perfetta per qualsiasi contesto e applicazione, che si tratti di una cucina domestica, un ufficio o un armadio su misura.

*The new sensor families represent the perfect fusion of technology and functionality, designed to create an optimized user experience within enclosed spaces such as wardrobes, drawers, and storage compartments. Automatically activating when doors are opened or movement is detected, these sensors illuminate the interior of furniture, offering a discreet light that makes access simpler and more intuitive. There's no need to search for switches or press buttons: a natural gesture is all it takes to achieve the right lighting exactly where and when it's needed.*

*In addition to being used inside furniture, LED CO sensors are perfectly suited for other domestic and professional applications. They can be installed under kitchen cabinets, illuminating the work surface without the need to manually switch on additional lights. Thanks to their automatic activation, the sensors provide targeted and functional lighting precisely where it is needed, optimizing energy efficiency and enhancing everyday convenience.*

*These products are also ideal for walk-in closets and storage rooms, where automatic lighting responds immediately to the opening of doors or user movement. This technology eliminates the need for switches and turns on the light only when necessary, providing immediate visibility within enclosed spaces while ensuring comfort and energy savings. Furthermore, installation in under-counter compartments or hard-to-reach corners allows for discreet and unobtrusive lighting, improving the usability of spaces without compromising aesthetics.*

*The design of LED CO sensors is based on perfect integration with furniture. With compact dimensions and a minimal design, they are easy to install without altering the aesthetics of the furniture. Each sensor can be customized to meet the specific needs of the environment, offering a choice of various activation modes — from motion detection to contact-based activation. This versatility makes them a universal solution, perfect for any context and application, whether it's a domestic kitchen, an office, or a custom-made wardrobe.*



## Schema di collegamento MASTER

### MASTER connection diagram



La configurazione MASTER permette ad un singolo sensore di controllare contemporaneamente fino a 7 strisce LED. Questo sistema è ideale per applicazioni dove si desidera un'illuminazione sincronizzata e uniforme in più compartimenti o sezioni di uno stesso spazio.


Ad esempio, aprendo le ante di un armadio, il sensore MASTER attiva simultaneamente tutte le strisce LED installate negli scompartimenti interni, illuminando l'intero armadio in modo coordinato. È una soluzione pratica e di grande impatto per ottenere una visione completa degli interni con un solo gesto.

*The MASTER configuration allows a single sensor to control up to 7 LED strips simultaneously. This system is ideal for applications where synchronized, uniform lighting across multiple compartments or sections of the same space is desired.*

*For example, opening the doors of a wardrobe with a MASTER sensor activates all LED strips installed in the internal compartments at once, illuminating the entire wardrobe in a coordinated manner. This is a practical and impactful solution for achieving a full view of the interior with just one movement.*

## Schema di collegamento WIRELESS

### WIRELESS connection diagram

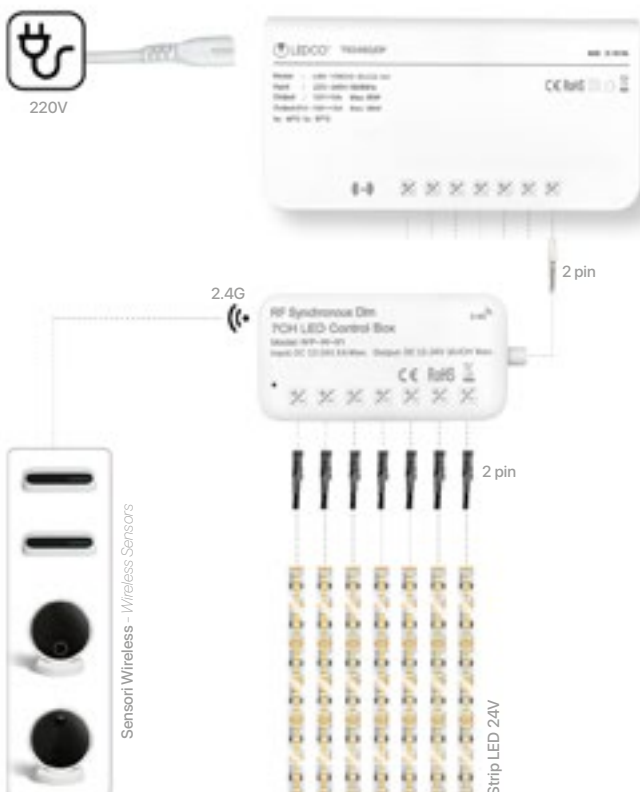


La configurazione WIRELESS consente ad un sensore di controllare fino a 7 strisce LED contemporaneamente tramite un segnale a 2.4GHz. Questo sistema elimina la necessità di collegamenti fisici tra sensore e luci, rendendolo perfetto per ambienti come cabine armadio o ingressi dove si desidera un'illuminazione attivata a distanza. Grazie alla rilevazione tramite infrarossi, il sensore WIRELESS accende automaticamente le strisce LED al semplice ingresso nella cabina, illuminando l'intero spazio in un attimo. È una soluzione all'avanguardia che offre la comodità di un controllo senza fili e una reattività immediata all'accesso dell'area.

*The WIRELESS configuration allows a single sensor to control up to 7 LED strips simultaneously via a 2.4GHz signal. This system eliminates the need for physical connections between the sensor and the lights, making it ideal for spaces like walk-in closets or entryways where lighting needs to be activated from a distance. Using infrared detection, the WIRELESS sensor automatically turns on the LED strips as soon as you enter the space, illuminating the entire area instantly. This cutting-edge solution offers the convenience of wireless control and immediate responsiveness upon entering the area.*



## Schema di collegamento CHANNEL

### CHANNEL connection diagram

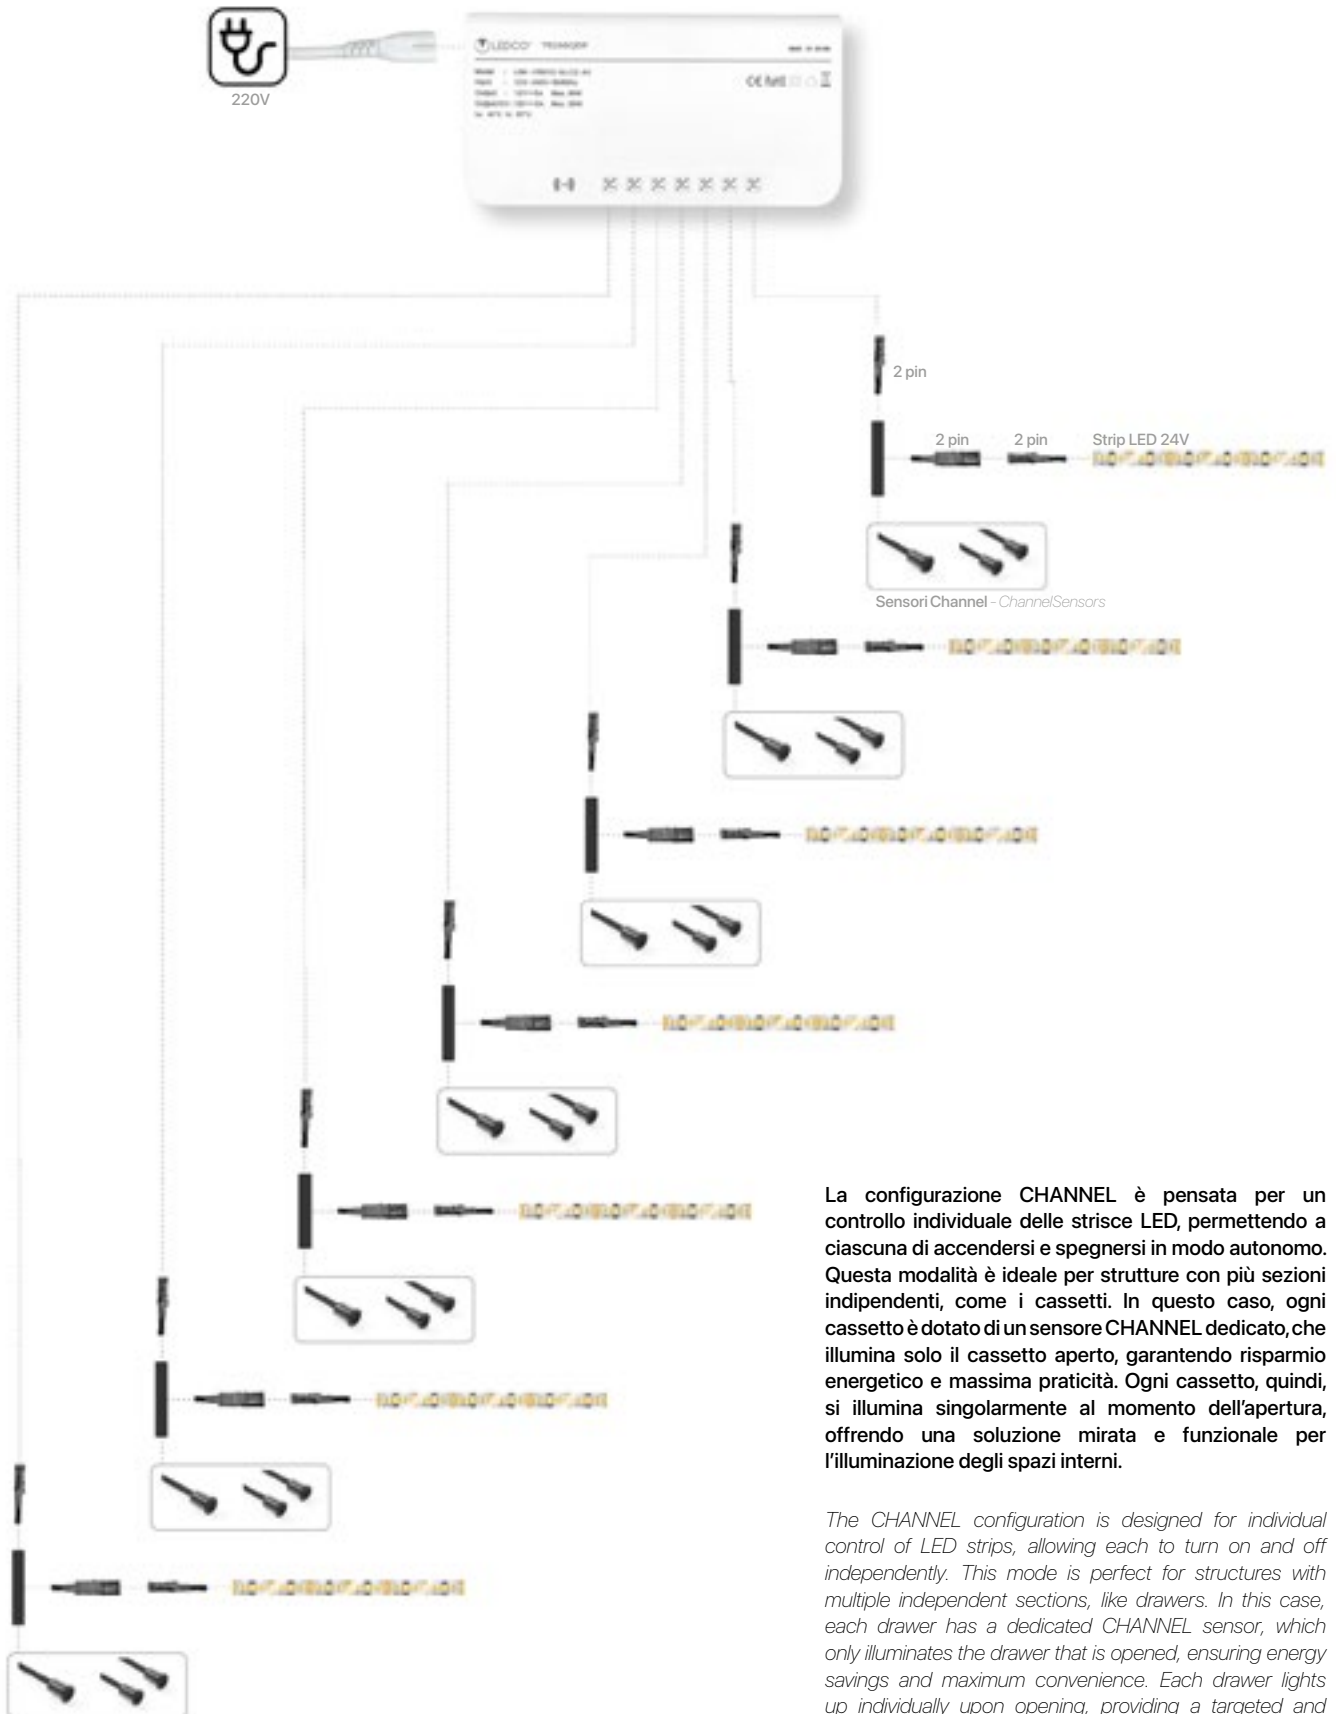

La configurazione CHANNEL è pensata per un controllo individuale delle strisce LED, permettendo a ciascuna di accendersi e spegnersi in modo autonomo. Questa modalità è ideale per strutture con più sezioni indipendenti, come i cassetti. In questo caso, ogni cassetto è dotato di un sensore CHANNEL dedicato, che illumina solo il cassetto aperto, garantendo risparmio energetico e massima praticità. Ogni cassetto, quindi, si illumina singolarmente al momento dell'apertura, offrendo una soluzione mirata e funzionale per l'illuminazione degli spazi interni.

*The CHANNEL configuration is designed for individual control of LED strips, allowing each to turn on and off independently. This mode is perfect for structures with multiple independent sections, like drawers. In this case, each drawer has a dedicated CHANNEL sensor, which illuminates the drawer that is opened, ensuring energy savings and maximum convenience. Each drawer lights up individually upon opening, providing a targeted and functional solution for interior lighting.*

new

## Trasformatori Dupont - MASTER Dupont Power Supply - MASTER



Cavo di alimentazione incluso - Power cord included

### TR2460/DP - Trasformatore Dupont TR2460/DP - Dupont Power Supply

Input: 220-240V  
Output: 24Vdc - 2,5A  
Power: 60W  
Class: Class II  
Channel: 7 Dupont  
Dim.: 133x68x13mm

Codice  
Code

Listino  
Price

**TR2460/DP**

**€ 75,00**



new

## Sensori - MASTER

### Sensors - MASTER



#### Sensore MASTER Anta Singola - con cavo 2mt

##### MASTER Single Door Sensor - with 2mt cable

Voltaggio:	12-24Vdc	Voltage:	12-24Vdc
Colore:	Nero/Bianco	Color:	Black/White
Dim. foro:	∅ 12mm	Hole Dim.:	∅ 12mm
Profondità:	18mm	Depth:	18mm
Montaggio:	Superficie / Incasso	Mounting type:	Surface / Trimless

Codice Code	Colore Color	Listino Price
SAS/NE/M	Nero - Black	€ 35,00
SAS/BI/M	Bianco - White	€ 35,00

Staffa inclusa - Bracket included



#### Sensori MASTER Anta Doppia - con cavo 2mt

##### MASTER Dual Door Sensors - with 2mt cable

Voltaggio:	12-24Vdc	Voltage:	12-24Vdc
Colore:	Nero/Bianco	Color:	Black/White
Dim. Foro:	∅ 12mm	Hole Dim.:	∅ 12mm
Profondità:	18mm	Depth:	18mm
Montaggio:	Superficie / Incasso	Mounting type:	Surface / Trimless

Codice Code	Colore Color	Listino Price
SAD/NE/M	Nero - Black	€ 60,00
SAD/BI/M	Bianco - White	€ 60,00

Staffe incluse - Brackets included



#### Sensore MASTER Onde convogliate - con cavo 2mt

##### MASTER Conveyed waves Sensor - with 2mt cable

Voltaggio:	12-24Vdc	Voltage:	12-24Vdc
Colore:	Nero/Bianco	Color:	Black/White
Dim. foro:	8x21mm	Hole Dim.:	8x21mm
Profondità:	30mm	Depth:	30mm
Montaggio:	Superficie / Incasso	Mounting type:	Surface / Trimless

Codice Code	Colore Color	Listino Price
SOC/NE/M	Nero - Black	€ 45,00

Staffa inclusa - Bracket included



#### Sensore MASTER Anta Doppia Compatto - con cavo 2mt

##### MASTER Compact Double Door Sensor - with 2mt cable

Voltaggio:	12-24Vdc	Voltage:	12-24Vdc
Colore:	Nero/Bianco	Color:	Black/White
Dim. foro:	8x21mm	Hole dim.:	8x21mm
Profondità:	33mm	Depth:	33mm
Montaggio:	Superficie / Incasso	Mounting type:	Surface / Trimless

Codice Code	Colore Color	Listino Price
SAD/NE/M2	Nero - Black	€ 70,00

**Trasformatori Dupont - WIRELESS**

Dupont Power Supply - WIRELESS



**TR2460/DP - Trasformatore Dupont**  
*TR2460/DP - Dupont Power Supply*



Cavo di alimentazione incluso - Power cord included

Input: 220-240V  
 Output: 24Vdc - 2,5A  
 Power: 60W  
 Class: Class II  
 Channel: 7 Dupont  
 Dim.: 133x68x13mm

Codice Code	Listino Price
<b>TR2460/DP</b>	€ 75,00

**DST/W - RF Control Box 2.4GH**  
*DST/W - RF Control Box 2.4GH*



Input: 12-24Vdc - 3A max  
 Output: 12-24Vdc - 3A max (Ch)  
 Channel: 7 Dupont  
 Dim.: 78x40x14mm

Codice Code	Listino Price
<b>DST/W</b>	€ 35,00

new

## Sensori - WIRELESS

### Sensors - WIRELESS



#### Sensore Magnetico WIRELESS Touch WIRELESS Touch Magnetic Sensor

Segnale: 2.4GH  
Voltaggio: 3Vdc  
Dim.: 53x48x19mm  
Dist. Segnale: 15mt

Output Signal: 2.4GH  
Voltage: 3Vdc  
Dim.: 53x48x19mm  
Control Sign.: 15mt

**Codice  
Code**

**Listino  
Price**

**S1/T/BI**

**€ 65,00**

Basetta magnetica inclusa - Magnetic base included



#### Sensore Magnetico WIRELESS Infrarossi WIRELESS IR Magnetic Sensor

Segnale: 2.4GH  
Voltaggio: 3Vdc  
Dim.: 53x48x19mm  
Dist. Segnale: 15mt

Output Signal: 2.4GH  
Voltage: 3Vdc  
Dim.: 53x48x19mm  
Control Sign.: 15mt

**Codice  
Code**

**Listino  
Price**

**S1/IR/BI**

**€ 65,00**

Basetta magnetica inclusa - Magnetic base included



#### Sensore WIRELESS Touch WIRELESS Touch Sensor

Segnale: 2.4GH  
Voltaggio: 3Vdc  
Dim.: 66x30x14mm  
Dist. Segnale: 15mt

Output Signal: 2.4GH  
Voltage: 3Vdc  
Dim.: 66x30x19mm  
Control Sign.: 15mt

**Codice  
Code**

**Listino  
Price**

**S2/T/BI**

**€ 65,00**

Staffa inclusa - Bracket included



#### Sensore WIRELESS ad Onde Convogliate WIRELESS Conveyed waves Sensor

Segnale: 2.4GH  
Voltaggio: 3Vdc  
Dim.: 66x30x14mm  
Dist. Segnale: 15mt

Output Signal: 2.4GH  
Voltage: 3Vdc  
Dim.: 66x30x19mm  
Control Sign.: 15mt

**Codice  
Code**

**Listino  
Price**

**S2/OC/BI**

**€ 65,00**

Staffa inclusa - Bracket included

new

## Trasformatori Dupont - CHANNEL

Dupont Power Supply - CHANNEL



### TR2460/DP - Trasformatore Dupont

TR2460/DP - Dupont Power Supply

Input: 220-240V  
Output: 24Vdc - 2,5A  
Power: 60W  
Class: Class II  
Channel: 7 Dupont  
Dim.: 133x68x13mm



Cavo di alimentazione incluso - Power cord included

Codice  
Code

Listino  
Price

**TR2460/DP**

**€ 75,00**

new

## Sensori - CHANNEL

### Sensors - CHANNEL



#### Sensore CHANNEL Anta Singola - con cavo 2mt

#### CHANNEL Single Door Sensor - with 2mt cable

Voltaggio: 12-24Vdc  
Colore: Nero/Bianco  
Dim. foro:  $\varnothing$  12mm  
Profondità: 18mm  
Montaggio: Superficie / Incasso

Voltage: 12-24Vdc  
Color: Black/White  
Hole Dim.:  $\varnothing$  12mm  
Depth: 18mm  
Mounting type: Surface / Trimless

Codice Code	Colore Color	Listino Price
SAS/NE/C	Nero - Black	€ 45,00
SAS/BI/C	Bianco - White	€ 45,00

Staffe incluse - Brackets included



#### Sensori CHANNEL Anta Doppia - con cavo 2mt

#### CHANNEL Dual Door Sensors - with 2mt cable

Voltaggio: 12-24Vdc  
Colore: Nero/Bianco  
Dim. Foro:  $\varnothing$  12mm  
Profondità: 18mm  
Montaggio: Superficie / Incasso

Voltage: 12-24Vdc  
Color: Black/White  
Hole Dim.:  $\varnothing$  12mm  
Depth: 18mm  
Mounting type: Surface / Trimless

Codice Code	Colore Color	Listino Price
SAD/NE/C	Nero - Black	€ 70,00
SAD/BI/C	Bianco - White	€ 70,00

Staffe incluse - Brackets included

## Connettori e Cavi

### Connectors and Cables




Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNTDP/NE/2F</b>	Nero - <i>Black</i>	€ 0,60
<b>CNTDP/BI/2F</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 0,60

Mini Connettore Dupont - 2 poli - Femmina  
*Mini Dupont Connector - 2 Poles - Female*



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNTDP/NE/2M</b>	Nero - <i>Black</i>	€ 0,60
<b>CNTDP/BI/2M</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 0,60

Mini Connettore Dupont - 2 poli - Maschio  
*Mini Dupont Connector - 2 Poles - Male*

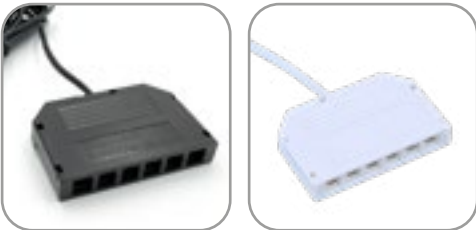

Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>DSTDP/NE/6</b>	Nero - <i>Black</i>	€ 6,00
<b>DSTDP/BI/6</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 6,00

Distributore Dupont - 2 poli - 6 uscite - con cavo da 2mt  
*Dupont Distributor - 2 poles - 6 outputs - with 2mt cable*

new

## Connettori e Cavi Connectors and Cables



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>FBT/NE/MT</b>	Nero - <i>Black</i>	€ 1,20/mt
<b>FBT/BI/MT</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 1,20/mt

Piattina bipolare 2x 0,35mm - Ordine minimo 100mt o multipli  
*Bipolar flat cable 2x 0,35mm - Minimum order 100mt or multiples*



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>FBT/TR/MT</b>	Trasparente - <i>Transparent</i>	€ 1,60/mt

Piattina bipolare 2x 0,5mm Trasparente - Ordine minimo 100mt o multipli  
*Bipolar flat cable 2x 0,5mm Transparent - Minimum order 100mt or multiples*



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>FBT/RGBW/MT</b>	RGBW - <i>RGBW</i>	€ 2,50/mt

Piattina RGBW - 5 poli - 5x 0,25mm - Ordine minimo 100mt o multipli  
*RGBW Flat cable - 5 poles - 5x 0,25mm - Minimum order 100mt or multiples*



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>BT-4P/BI/MT</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 3,00/mt

Cavo inguinato RGB - 4x 0,25mm - Ordine minimo 100mt o multipli  
*RGB Braided Cable - 4x 0,25mm - Minimum order 100mt or multiples*



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>BT-5P/BI/MT</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 3,50/mt

Cavo inguinato RGBW - 5x 0,25mm - Ordine minimo 100mt o multipli  
*RGBW Braided Cable - 5x 0,25mm - Minimum order 100mt or multiples*

## Connettori e Cavi

### Connectors and Cables



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNTJ/NE/M</b>	Nero - <i>Black</i>	€ 2,50
<b>CNTJ/BI/M</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 2,50

Connettore Jack Maschio (5,5x2,5mm) - con 1mt di cavo  
Male Jack Connector (5,5x2,5mm) - with 1mt cable



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNTJ/NE/F</b>	Nero - <i>Black</i>	€ 2,50
<b>CNTJ/BI/F</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 2,50

Connettore Jack - 2,1mm - Femmina - con 1mt di cavo  
Jack Connector - 2,1mm - Female - with 1mt cable



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNT68/BI/2M</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 3,00

Connettore IP68 - 2 poli - Maschio - con 1mt di cavo  
IP68 Connector - 2 poles - Male - with 1mt cable



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNT68/BI/2F</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 3,00

Connettore IP68 - 2 poli - Femmina - con 1mt di cavo  
IP68 Connector - 2 poles - Female - with 1mt cable



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNT68/BI/4M</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 3,50

Connettore IP68 - 4 poli - Maschio - con 1mt di cavo  
IP68 Connector - 4 poles - Male - with 1mt cable



Codice Code	Colore Color	Listino Price
<b>CNT68/BI/4F</b>	Bianco - <i>White</i>	€ 3,50

Connettore IP68 - 4 poli - Femmina - con 1mt di cavo  
IP68 Connector - 4 poles - Female - with 1mt cable





Connettore singolo da 5mm per Strip LED SL125 IP20  
con cavo di connessione da 15cm

Single 5mm connector for SL125 IP20 LED Strip  
with 15cm connection cable

<b>Codice</b> Code	<b>Listino</b> Price
<b>CNT0515</b>	€ 2,00



Connettore rapido da 8mm per Strip LED SL120ES IP20

Quick 8mm connector for SL120ES IP20 LED Strip

<b>Codice</b> Code	<b>Listino</b> Price
<b>CNT08</b>	€ 2,00



Connettore singolo da 8mm per Strip LED SL120ES IP20  
con cavo di connessione da 15cm

Single 8mm connector for SL120ES IP20 LED Strip  
with 15cm connection cable

<b>Codice</b> Code	<b>Listino</b> Price
<b>CNT0815</b>	€ 2,00

## Connettori e Cavi

### Connectors and Cables



Connettore singolo Strip LED RGB 10mm  
con cavo di connessione

Single 10mm RGB Strip LED connector  
with connection cable

Codice Code	Listino Price
<b>CAB810</b>	€ 2,00



Connettore singolo Strip LED IP20 10mm  
SL60/SL120/SL180  
con cavo di connessione

Single Strip LED IP20 10mm connector  
SL60/SL120/SL180  
with connection cable

Codice Code	Listino Price
<b>CNT1015</b>	€ 2,00



Connettore doppio Strip LED IP20 10mm  
SL60/SL120/SL180  
con cavo di connessione

Double Strip LED IP20 10mm connector  
SL60/SL120/SL180  
with connection cable

Codice Code	Listino Price
<b>CNT1010</b>	€ 2,00



Connettore singolo Strip LED IP65 10mm  
SL60/SL120/SL180  
con cavo di connessione

Single Strip LED IP65 10mm connector  
SL60/SL120/SL180  
with connection cable

Codice Code	Listino Price
<b>CNT1015W</b>	€ 2,00



Connettore rapido Strip LED IP20 10mm  
SL60/SL120/SL180

Quick Strip LED IP20 10mm connector  
SL60/SL120/SL180

Codice Code	Listino Price
<b>CNT10</b>	€ 2,00



Connettore rapido Strip LED IP65 10mm  
SL60/SL120/SL180

Quick Strip LED IP65 10mm connector  
SL60/SL120/SL180

Codice Code	Listino Price
<b>CNT10W</b>	€ 2,00



Connettore rapido  
Strip LED RGB.W 10mm

Quick connector  
Strip LED RGB.W 10mm

Codice Code	Listino Price
<b>CNT10-5P</b>	€ 2,00



Connettore singolo  
Strip LED RGB.W 10mm  
con cavo di connessione 15mm

Single connector  
Strip LED RGB.W 10mm  
with 15mm connection cable

Codice Code	Listino Price
<b>CNT1015-5P</b>	€ 2,00



Connettore doppio  
Strip LED RGB.W 10mm  
con cavo di connessione 15mm

Double connector  
Strip LED RGB.W 10mm  
with 15mm connection cable

Codice Code	Listino Price
<b>CNT1010-5P</b>	€ 2,00



Connettore rapido  
Strip LED RGB 10mm IP65

Quick connector  
RGB LED Strip 10mm IP65

Codice Code	Listino Price
<b>CNT10-4P</b>	€ 2,00



Connettore  
Strip LED SL200/SL200ES

Connector  
LED Strip SL200/SL200ES

Codice Code	Listino Price
<b>CNT200</b>	€ 2,00




Connettore Strip LED SL200/SL200ES  
con cavo di connessione 15cm

SL200/SL200ES LED Strip Connector  
with 15cm connection cable

Codice Code	Listino Price
<b>CNT200-15</b>	€ 3,50

## Nastro Adesivo Elettrificato Electrical Adhesive Tape

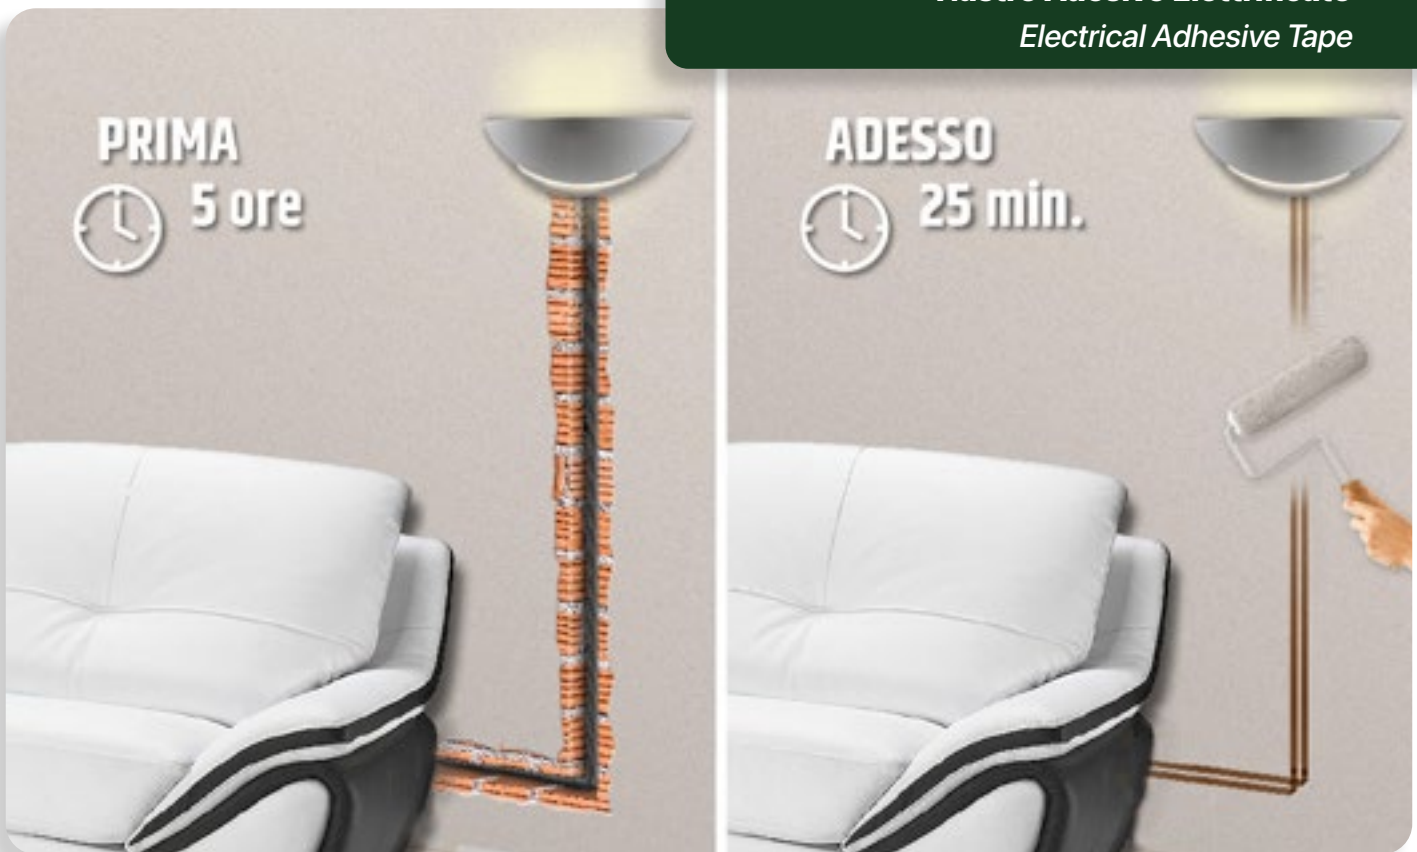

Grazie al Next Tape sarà possibile portare un punto elettrico in qualsiasi zona di nostro interesse senza dover realizzare delle tracce nei muri e rompere le pareti creando polvere e disordine.

Regge carichi fino a 48V. Non adatta per 220V.

*Thanks to Next Tape it will be possible to bring an electrical point to any area of interest without having to make traces in the walls and break the walls creating dust and mess.*

*Holds loads up to 48V. Not suitable for 220V.*



### NE205 - € 11,00/mt

Nastro adesivo elettrico verniciabile.  
Due piste da 0,5mm<sup>2</sup>  
Larghezza 15mm  
Spessore 0,25mm

*Paintable electrical adhesive tape.  
Two 0.5mm<sup>2</sup> tracks  
Width 15mm  
Thickness 0.25mm*

Scopri maggiori informazioni  
Discover more informations



## Art. 1. Prodotti

- 1.1 La LEDCO si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche nella costruzione degli apparecchi luminosi e degli accessori.

## Art. 2. Dichiarazioni dell'acquirente

- 2.1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 della Legge 06/02/1996 n° 52 di recepimento della direttiva CE n° 93/1993, relativa alle clausole vessatorie, l'acquirente dichiara che provvederà all'acquisto dei prodotti della LEDCO agendo esclusivamente per fini che rientrano nella sua specifica attività professionale imprenditoriale e quindi dichiara di essere a conoscenza dei prodotti, servizi e prezzi offerti al momento della consegna.

## Art. 3. Consegna

- 3.1 Il termine di consegna fissato convenzionalmente è soltanto indicativo e decorre, dall'invio da parte della LEDCO, della conferma d'ordine a condizione che l'acquirente abbia fornito tutti i dati tecnici e tutti i documenti necessari, abbia adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali ed abbia versato l'acconto eventualmente richiesto. La consegna, così come previsto dall'art. 13.1, si intende effettuata alla data di partenza franco spedizioniere.

## Art. 4. Contestazioni

- 4.1 Il Foro di Bari è esclusivamente competente a decidere qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti e in particolare quelle relative alle trattative contrattuali, alla conclusione, esecuzione, interpretazione, o risoluzione di tutti i contratti intervenuti ed alla relativa garanzia.

## Art. 5. Esecuzioni speciali

- 5.1 È possibile ottenere esecuzioni speciali in alcune serie di prodotti. Il prezzo, le quantità minime dei prodotti e i tempi di consegna verranno concordati su richiesta.

## Art. 6. Garanzia

- 6.1 Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna per tutti i possibili difetti di fabbricazione, di materiale e per tutti i guasti non imputabili al cliente.  
6.2 Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio dell'apparecchiatura. Sono altresì escluse dalla garanzia le batterie e gli accumulatori.  
6.3 LA GARANZIA DECADE INDEROGABILMENTE IN CASO DI MANOMISSIONI DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI PERSONE O TECNICI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA LEDCO.

## Art. 7. Offerte

- 7.1 Gli agenti o preposti della LEDCO non hanno il potere di vincolare quest'ultima, salvo conferma espressa per iscritto.

## Art. 8. Ordini

- 8.1 Gli ordini dell'acquirente devono essere effettuati per iscritto e, se trattasi di persona giuridica, devono essere sottoscritti da persona all'uopo autorizzata ad impegnare la stessa. In ogni caso l'esistenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore si presume a favore della LEDCO.  
8.2 Ogni eventuale ordine telefonico dovrà essere confermato per iscritto. In difetto l'ordine si ritiene non pervenuto.  
8.3 La LEDCO si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere, al momento dell'ordine da parte dell'acquirente, un acconto oppure il pagamento integrale della fornitura.

## Art. 9. Pagamento

- 9.1 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine convenuto nel modo e col mezzo indicato nell'ordine e al domicilio del venditore (LEDCO) e ciò anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o perdite totali o parziali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'acquirente mediante consegna allo spedizioniere, non vengano dall'acquirente stesso ritirate.  
9.2 La eventuale accettazione, da parte della venditrice, di tratte o di altri effetti di commercio si intenderà avvenuta con la clausola "salvo buon fine".  
9.3 Sui pagamenti differiti anche cambiari, dalla LEDCO preventivamente accettati, è in ogni caso dovuto l'interesse decorrente dalla data della fattura, secondo il tasso praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data di pagamento.  
9.4 Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno accordati a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento.  
9.5 In caso di ritardato pagamento alle scadenze prestabilite, verranno riconosciuti alla Società venditrice LEDCO gli interessi bancari correnti PRIME RATE aumentati di 3 punti. L'inadempienza nei pagamenti relativi a più rate, od anche ad una sola che superi l'ottava parte del prezzo, farà decadere il compratore dal beneficio del termine rateale e darà diritto alla venditrice di richiedere subito il residuo saldo del prezzo, oppure di ritenere senz'altro risolto il contratto con restituzione immediata della merce ed acquisizione, a titolo di indennizzo, delle rate pagate, salvo, comunque, il risarcimento dei danni.

#### **Art. 10. Riserva di proprietà**

- 10.1 Le apparecchiature indicate in ordine ed i relativi accessori sono venduti con RISERVA DI PROPRIETA' a favore della venditrice LEDCO e, quindi, il compratore ne acquisterà la proprietà soltanto al pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi al momento della consegna (art. 1523 C.C.).
- 10.2 Qualora per opera di terzi venisse operato un sequestro o un pignoramento, l'acquirente si impegna a far inserire, nel relativo verbale di esecuzione redatto dal precedente, la dichiarazione che proprietà in virtù di riservato dominio è la LEDCO, e ad informare immediatamente la stessa perchè possa agire in sede di opposizione di terzo a rituale rivendita, con diritto di rivalsa per tutte le spese relative.

#### **Art. 11. Prezzi ed oneri fiscali**

- 11.1 Sugli ordini verranno applicati i prezzi al pubblico riportati nel "listino prezzi", eventuali condizioni particolari dovranno essere pattuite ed autorizzate dalla LEDCO in maniera scritta.
- 11.2 I prezzi applicati sono suscettibili di essere modificati sino alla conferma dell'ordine da parte della LEDCO. La modifica avviene in relazione alla variazione del rapporto di cambio, dei costi delle materie prime nonché di eventuali tasse o imposte applicabili al contratto.
- 11.3 Il prezzo definitivo, al netto delle tasse e/o imposte è quello riportato sulla conferma d'ordine della LEDCO e si intende per merce resa franco spedizioniere.
- 11.4 Valgono inoltre le seguenti condizioni:  
- consegne franco fabbrica per ordini al valore netto inferiore a € 500 per l'Italia;  
- consegne franco destino per l'Italia per ordini di valore netto superiori a € 500 per l'Italia;  
- consegne EX-Works per l'estero.
- 11.5 Valore minimo fatturabile: € 200 .

#### **Art. 12. Reclami**

- 12.1 Eventuali reclami per vizi o difetti della merce ci vanno comunicati con lettera raccomandata entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta del difetto, sotto pena di decadenza di ogni azione di garanzia.

#### **Art. 13. Trasporti**

- 13.1 La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.
- 13.2 Qualora la LEDCO provveda a stipulare il contratto di trasporto con il vettore, agirà sempre per conto e con spese a carico dell'acquirente, con le conseguenze di cui all'art. 13.1. In tal caso, il prezzo dei prodotti sarà comprensivo dei costi del trasporto.
- 13.3 La LEDCO non è tenuta a concludere alcun contratto di assicurazione contro i rischi di trasporto.
- 13.4 In caso di avarie, rotture, furti o manomissioni della merce durante il trasporto o nel caso di ritardi di consegna imputabili allo spedizioniiere e/o al vettore, l'acquirente potrà rivalersi nei confronti dello spedizioniiere e/o del vettore incaricato, essendo esclusa qualsivoglia responsabilità della LEDCO al riguardo.
- 13.5 Il cliente deve accertare peso e condizioni della merce all'atto della consegna.
- 13.6 La LEDCO si riserva la scelta del mezzo di trasporto, salvo pattuizione scritta contraria.

#### **Art. 14. Conclusioni**

- 14.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono le sole applicabili nei rapporti tra la LEDCO e l'acquirente; in particolare è esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto dell'acquirente, a meno che la LEDCO non le abbia accettate per iscritto.
- 14.2 Le parti espressamente dichiarano di escludere la applicazione della Convenzione di Vienna del 11/04/1980 (ratificata dallo Stato italiano con L. 11/12/1985 n° 765) in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della stessa.
- 14.3 Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni si applicano, ai singoli contratti, le norme sui contratti in generale (art. 1321 e ss.) e sul contratto di compravendita in particolare (art. 1470 e ss.) contemplate dal codice civile italiano.


**Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa.**


**La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione.**


**We are not responsible for printing errors, wrong dimensions.  
The company reserves the right to amend all products herein detailed, any time and without prior notice.  
Unauthorized reproductions and copies are prohibited.**

Per le condizioni commerciali estere contattare il numero 0039 0805046806 o visitare il sito [www.ledcoitalia.it](http://www.ledcoitalia.it)


*For the export general sale condition please visit the website [www.ledcoitalia.it](http://www.ledcoitalia.it)*

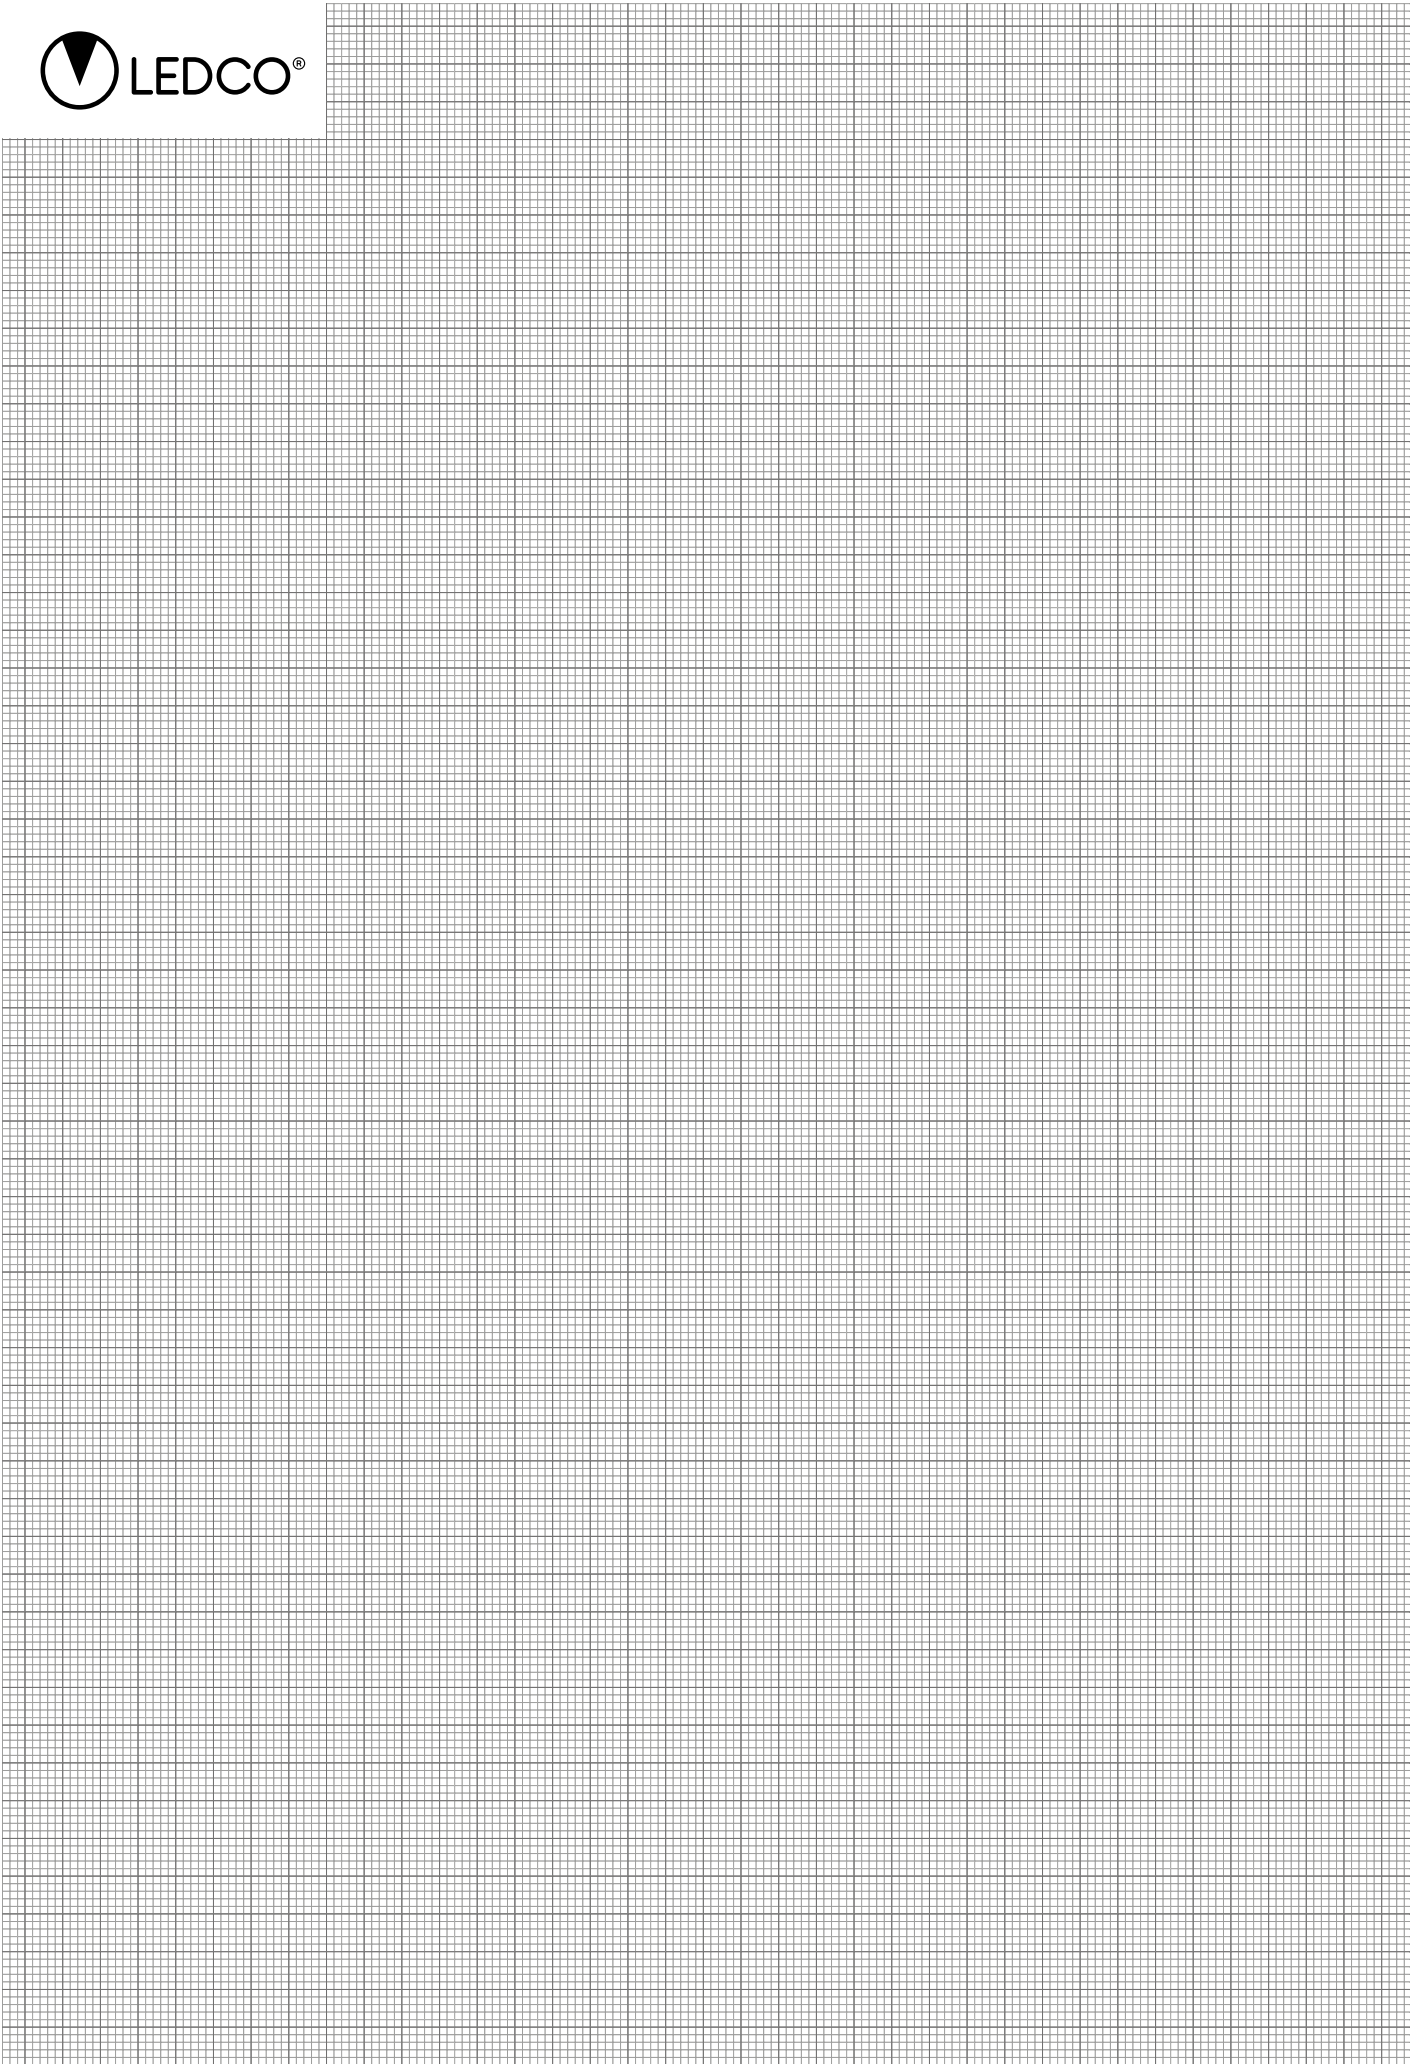

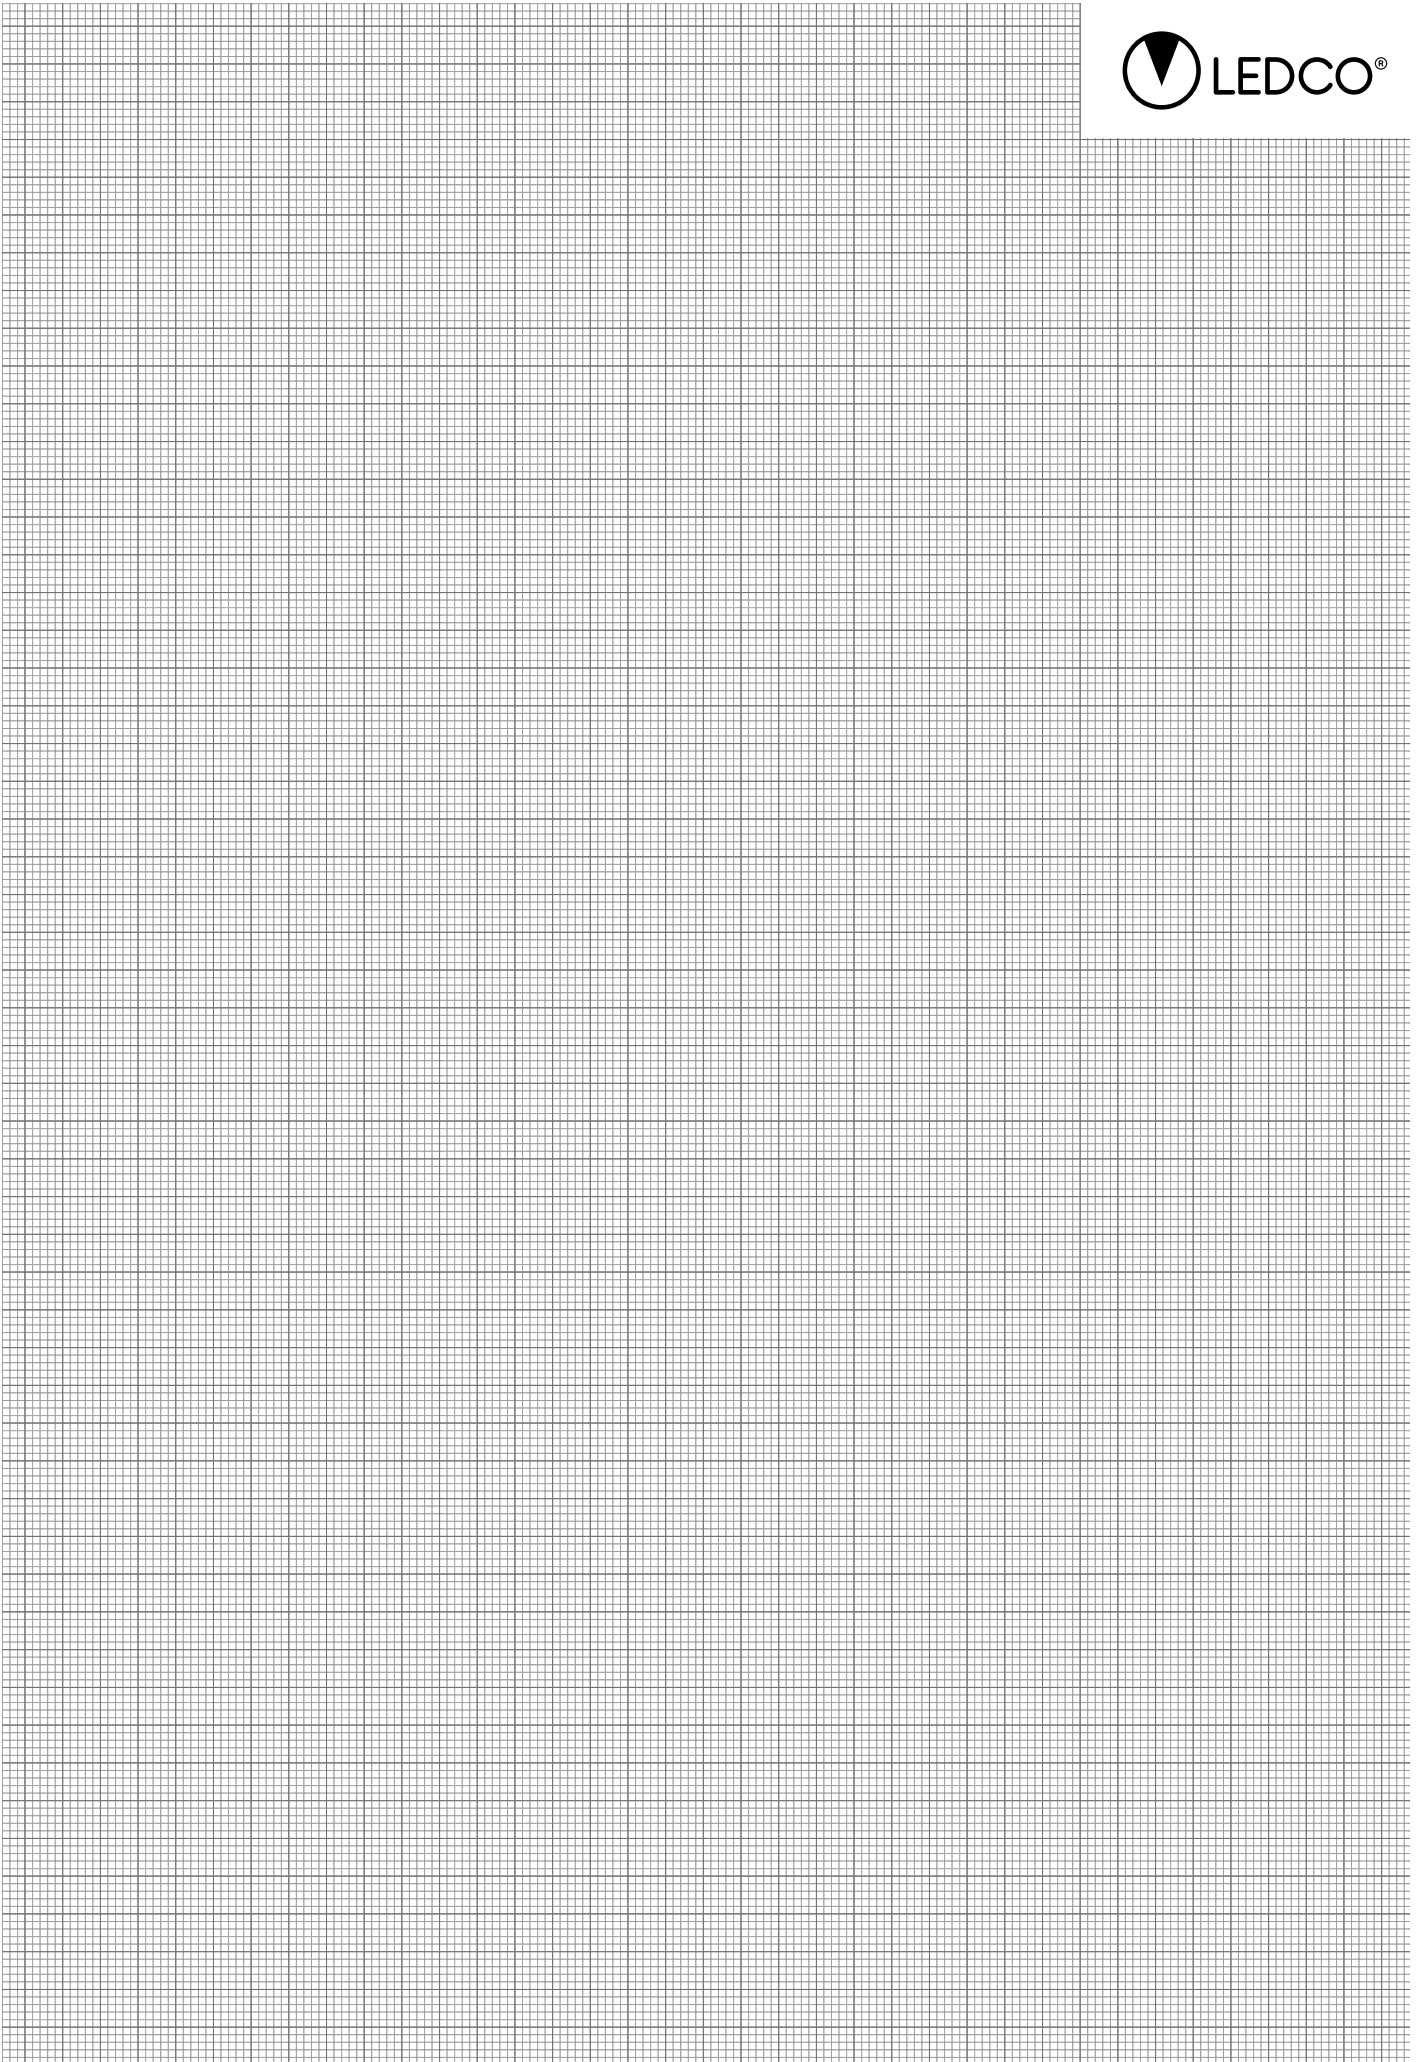

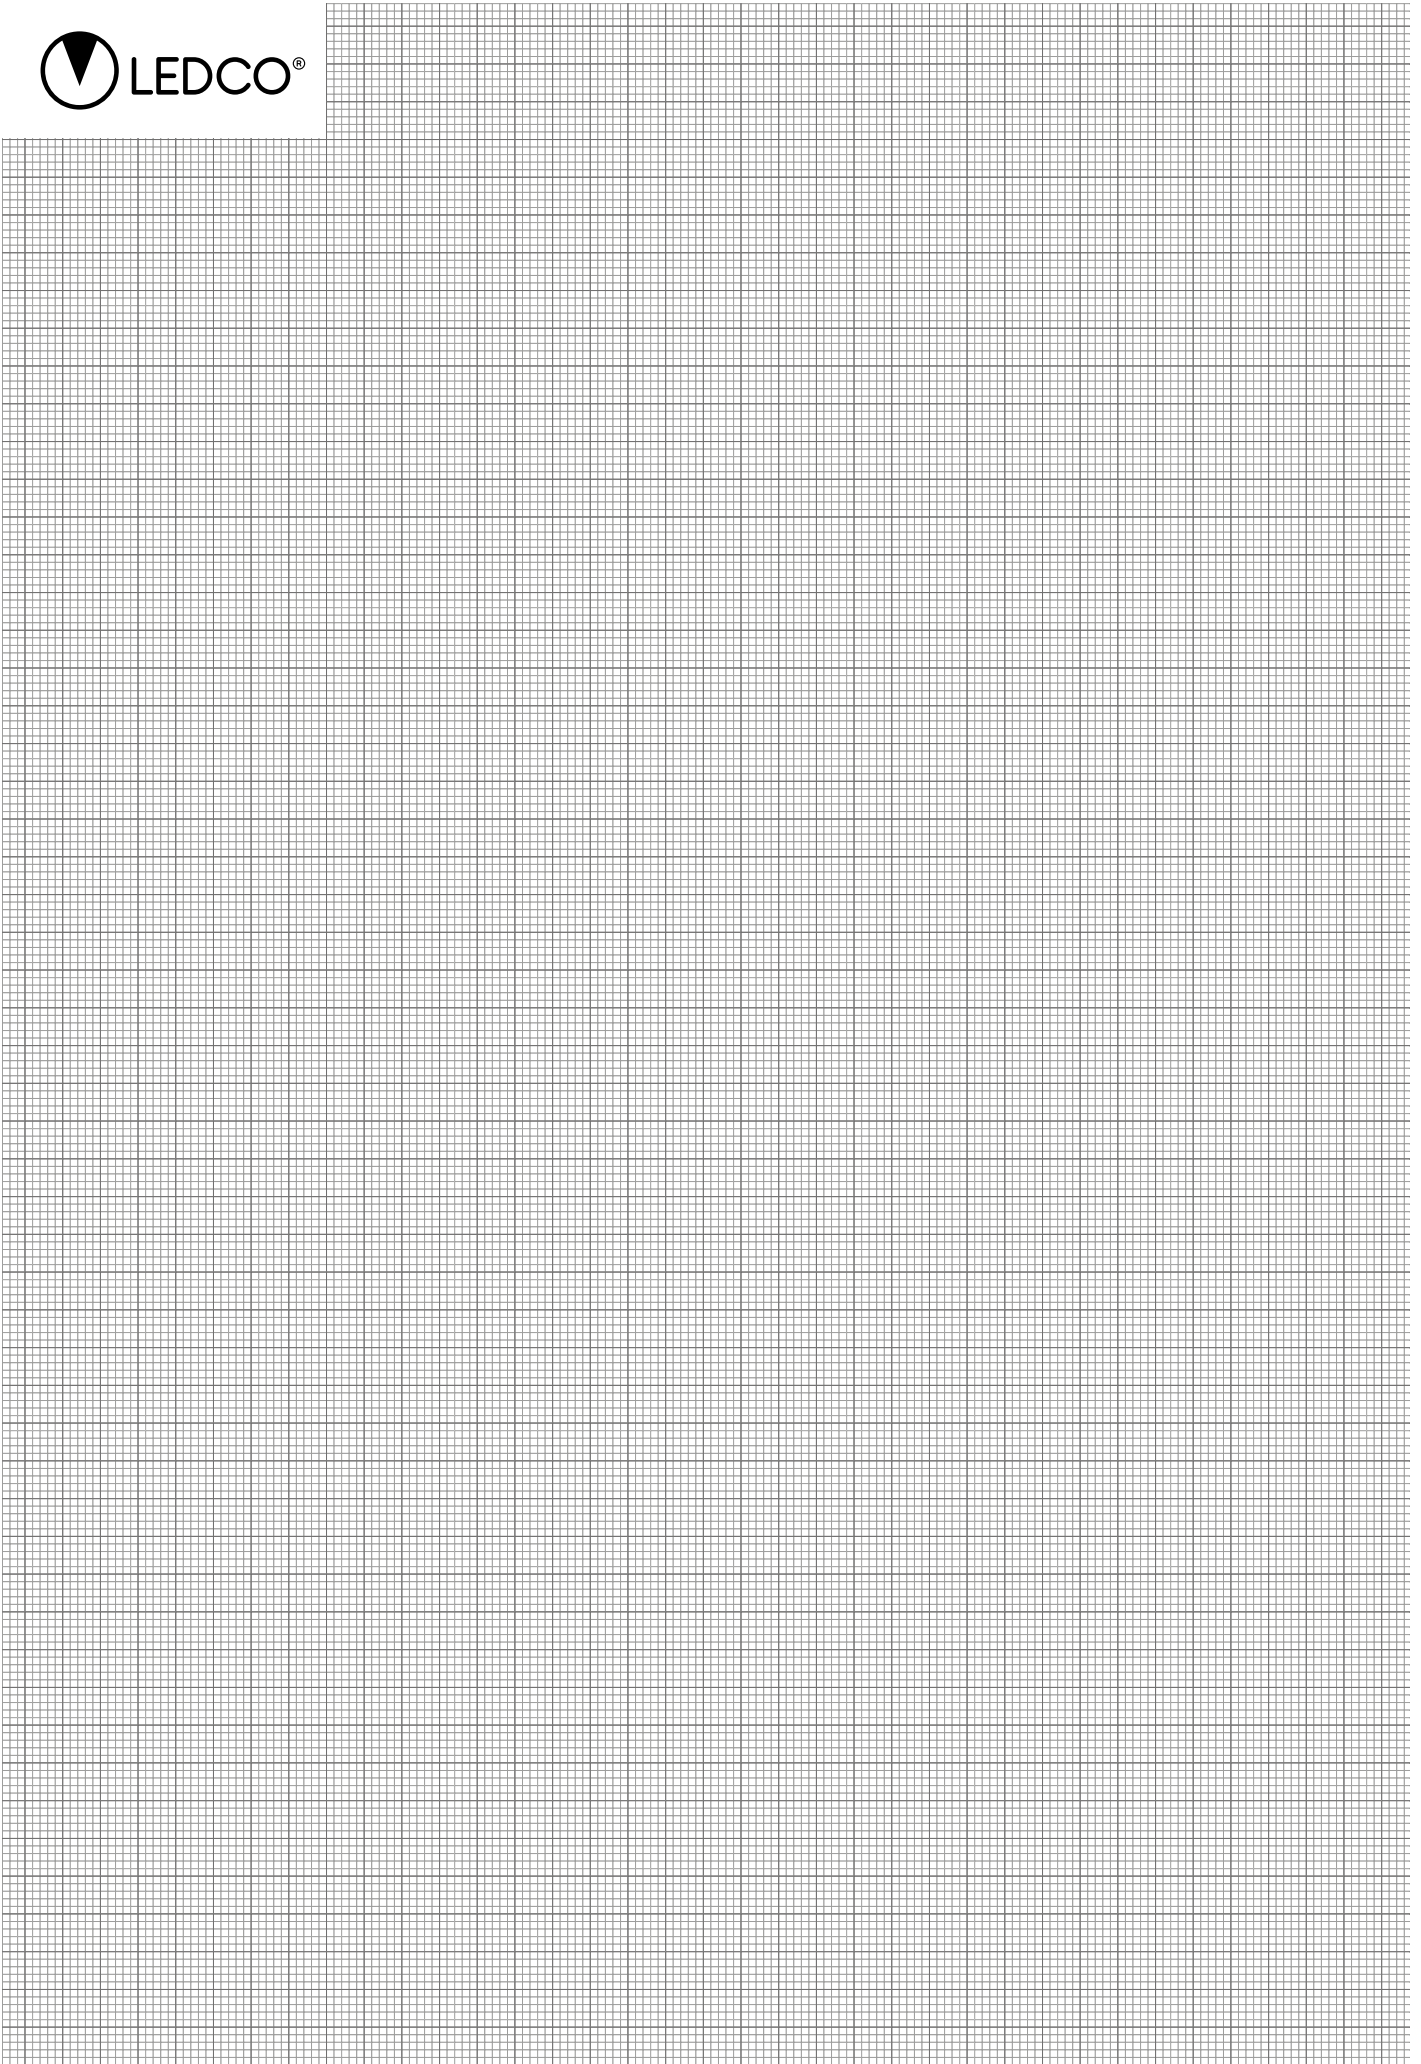



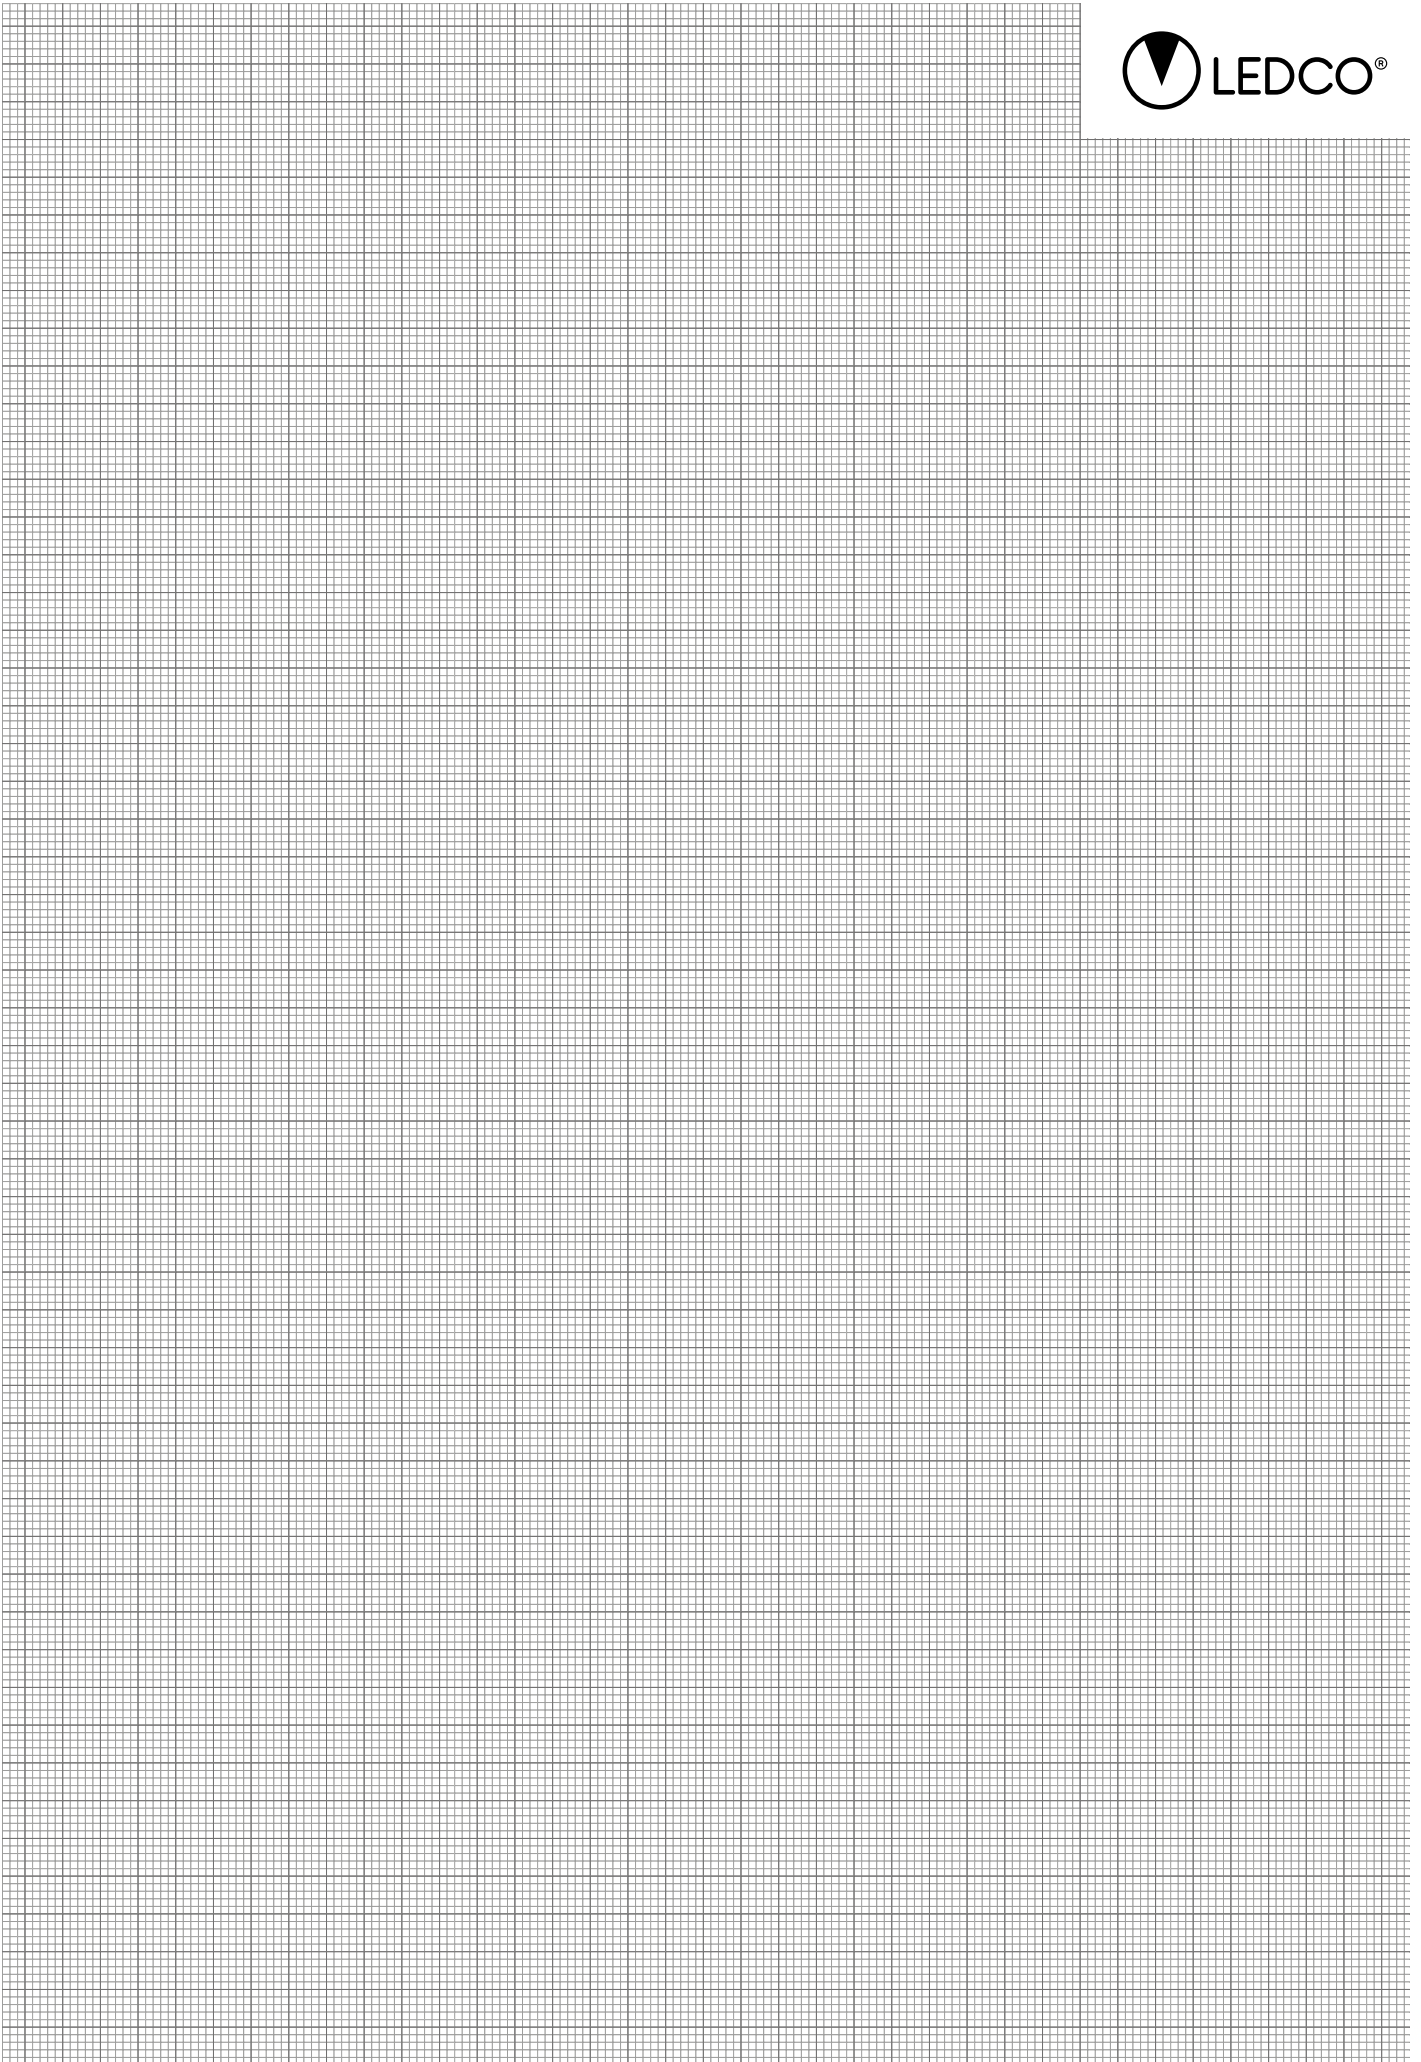







Sede / Headquarters  
Via Nicola Ruffo, 27 - 70124 Bari - Italy

**Tel.** +39 080 504 6806

[www.ledcoitalia.it](http://www.ledcoitalia.it) | [info@ledcoitalia.it](mailto:info@ledcoitalia.it)