

TRASFORMATORE SLIM 150W CLASSE II

SLIM CLASS II POWER SUPPLY

ART: TR24150/CL2/S

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio parete/plafone | Wall / ceiling fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Plastica | Plastic

Alimentatore | Power Supply:

110-240 Volt corrente alternata

110-240 Volt alternating current

Tensione in ingresso

Input voltage: 110-240V AC / 24Vdc

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 40A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | **Power output:** 150W / 6,25 A

Tempo di accensione

Power on time: < 1S(input 230V, Io=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: ... 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 2 | **Class 2**

Grado IP | **IP rating:** 20

Filo Incandescente | **Glow wire:** 650 C°

Standard di Sicurezza

Safety Standards: GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro



Working temperature: -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature: -40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | **Dimensions:** 270 x 30 x h 18 mm

Raffreddamento | **Cooling down:** Areazione naturale | **Natural ventilation**

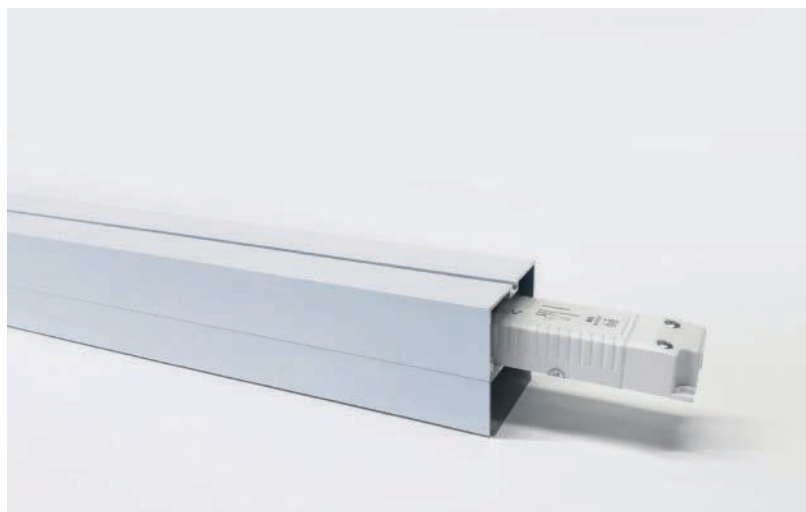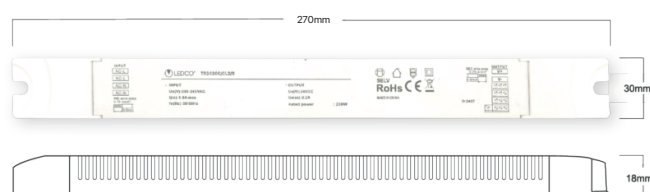

Con il Dip-Switch a bordo puoi regolare la luminosità su 3 differenti livelli.
With the on-board Dip-Switch you can adjust the brightness to 3 different levels.