

## TRASFORMATORE SLIM 200W CLASSE II

### SLIM CLASS II POWER SUPPLY

ART: TR24200/CL2/S

Destinazione d'uso | Use:

**Interni | Indoor**

Installazione | Installation:

**Fissaggio parete/plafone | Wall / ceiling fixing**

Corpo / Struttura | Body / Structure:

**Plastica | Plastic**

Alimentatore | Power Supply:

**110-240 Volt corrente alternata**

**110-240 Volt alternating current**

Tensione in ingresso

**Input voltage:** ..... 110-240V AC / 24Vdc

Corrente di CC in ingresso

**Input CC voltage:** ..... 40A/230V AC

Frequenza

**Frequency:** ..... 50/60 Hz

Potenza in uscita | Power output:

..... 200W / 8,16 A

Tempo di accensione

**Power on time:** ..... < 1S(input 230V, Io=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

**Overload Protection/supercharging:** ... 105 - 150 %

Classe Isolamento

**Insulation Class:** ..... Classe 2 | Class 2

Grado IP | IP rating:

..... 20

Filo Incandescente | Glow wire:

..... 650 C°

Standard di Sicurezza

**Safety Standards:** ..... GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

**Working temperature:** ..... -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio


**Storage temperature:** ..... -40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | Dimensions:

..... 310 x 30 x h 18 mm

Raffreddamento | Cooling down:

..... Areazione naturale | Natural ventilation

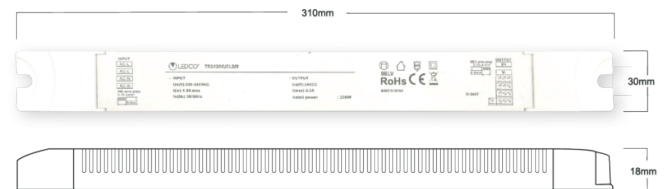

Con il Dip-Switch a bordo puoi regolare la luminosità su 3 differenti livelli.  
With the on-board Dip-Switch you can adjust the brightness to 3 different levels.