

ACCESSORI LINE48

ART: MG10LBC/LBN - NE/BI


Destinazione d'uso:
Interni

Installazione:
Su binario magnetico

Fissaggio:
Modulo magnetico


Corpo / Struttura:
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri

Alimentatore:
ON/OFF a bordo

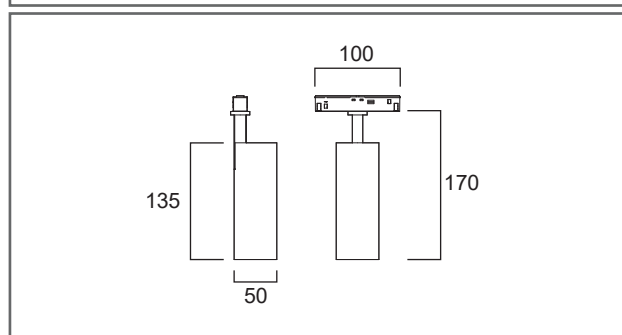


Tensione:	48Vdc
Fascio:	24° standard / 12° e 36° a richiesta
Peso:	300gr
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 C°
Tipo LED:	COB BRIDGELUX
Potenza lampada:	10W
Flusso Lampada:	920 / 960 lumen
Temperatura di colore:	3000/4000K° - Su richiesta 5000K°
Indice di resa cromatica:	>80

CURVA FOTOMETRICA

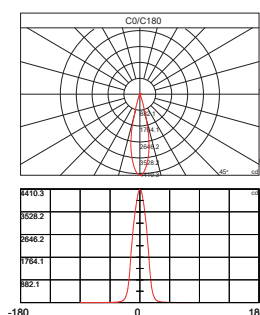

CONO DI LUCE 24°

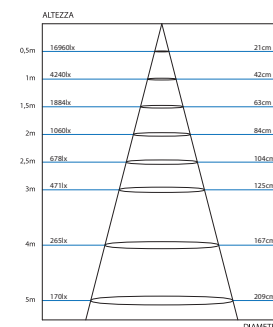

LAMPADA: 1 x LED +/- 10 W 920/960 lm

