

# CENTRALINA RGB.W PRO PARETE

## RGB.W PRO WALL CONTROL UNIT

ART: CT500/P

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete/Incasso | Wall/Recessed fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Metallo/PVC | Metal/PVC

Alimentatore | Power Supply:

Escluso, da ordinare separatamente

Excluded, to be ordered separately

Tensione in ingresso

*Input voltage:* ..... 12/24 Vdc

Temperatura di funzionamento

*Working temperature:* ..... -30°C +55°C

Classe Isolamento

*Insulation Class:* ..... Classe 3 | Class 3

Peso | Weight:

208 gr

Grado IP | IP rating:

20

Range Dimmeraggio

*Dimming range:* ..... 5% - 100%

Potenza in uscita | Output power:

12V - 192W / 24V - 384W

Corrente in uscita | Output current:


3A x Ch

Dimensioni | Dimensions:

86 x 86 x 36mm

Output

4 ch

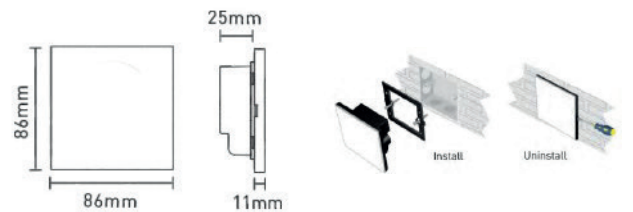

Si consiglia l'utilizzo dei nostri trasformatori da 24V/12V

We recommend using our 24V/12V power supply